

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE VOTRE AUTO EQUATION²

Votre groupe d'extraction **AUTO EQUATION²** assure le renouvellement de l'air dans votre logement par des bouches d'extraction situ  es dans les pi  ces humides : cuisine, salle(s) de bains, WC, etc.... Des entr  es d'air situ  es dans les pi  ces principales (s  jour, chambres) doivent permettre l'introduction d'air neuf.

Votre groupe d'extraction poss  de deux vitesses de fonctionnement :

- 1  re vitesse : permet le d  bit standard de ventilation
- 2  me vitesse : permet un d  bit de pointe en cuisine afin d'  vacuer les polluants lors de la pr  paration des repas (d  gagement important de vapeur d'eau, fum  es, odeurs etc...)

Ces deux vitesses sont command  es par un commutateur plac   dans la cuisine.


CONFIGURATION DU GROUPE D'EXTRACTION AUTO EQUATION²

DESCRIPTIF:


Pour le raccordement des gaines d'aspiration et de refoulement :

- **Piquages d'aspiration**
 - 1 piquage central diam  tre 125 mm pour la ventilation de la cuisine
 - 4 piquages diam  tre 80 mm pour la ventilation des autres pi  ces humides (salle de bains ou de douches, WC, buanderie etc...)
 - Ces 5 piquages disposent d'une double rang  e d'ergots : raccordement facilit   et   tanch  it   renforc  e
- **Piquage de refoulement**
 - 1 piquage diam  tre 125 mm    raccorder au chapeau de toiture


INSTALLATION
UTILISATION
ENTRETIEN



LEROY MERLIN
Rue Chanzy Lezennes
59712 Lille Cedex 9
France

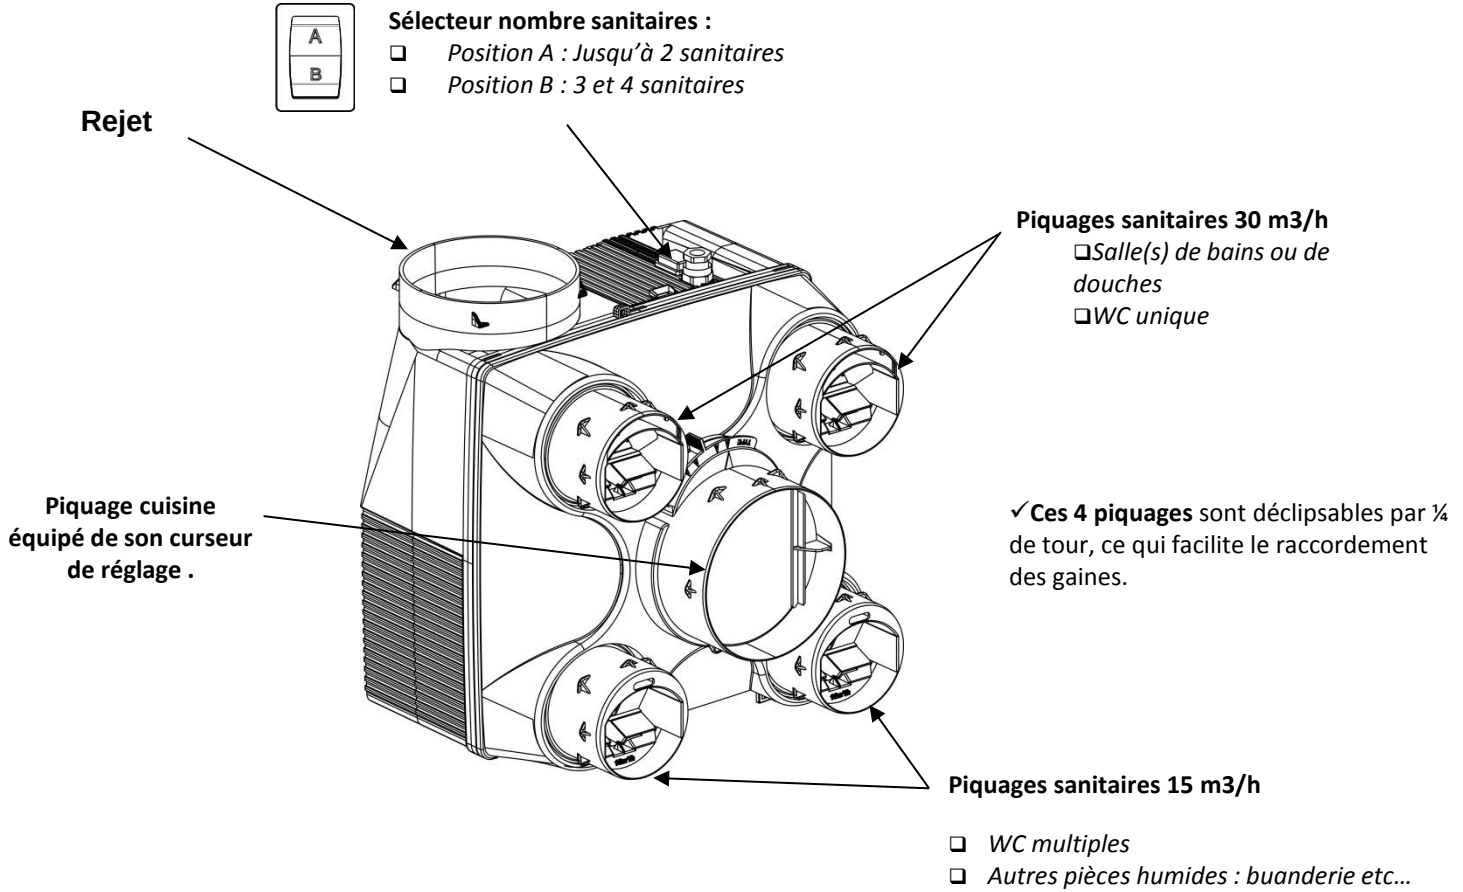

Position S��lecteur	Piquages sanitaires (m ³ /h)			
	SdB 1	WC 1	SdB 2	WC 2
A	30	30	-	-
B	30	15	-	15
	30	15	30	15



Type de logement	Position curseur
T1 et T2	2
T3	3
T4	4
T5 et +	5

IMPORTANT : avant toute intervention, METTRE VOTRE APPAREIL HORS TENSION

GROUPE D'EXTRACTION

L'appareil est installé dans une pièce technique ou dans les combles. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil suspendu. Toutefois, il peut également être posé à plat sur une plaque de mousse ou de laine de verre afin d'éviter la transmission du bruit.


Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE


- Ouvrir la trappe électrique à l'aide d'un tournevis

- Le raccordement électrique doit être effectué selon l'un des schémas à droite.

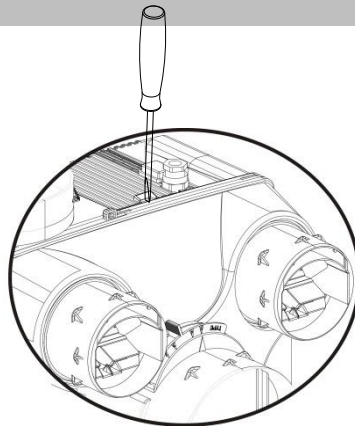


- Prévoir :
 - un dispositif de coupure omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm
 - un fusible 1A indépendant sur le tableau général pour la protection électrique

Câblage avec inverseur:


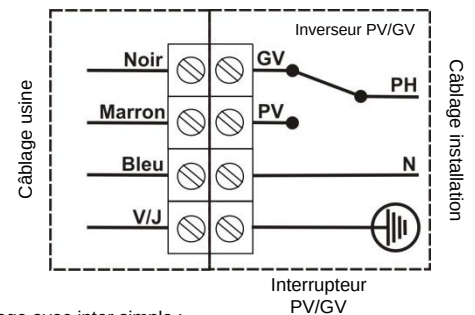


Câblage avec inter simple :
(Ex : Pour installer un interrupteur en accord avec votre décoration)

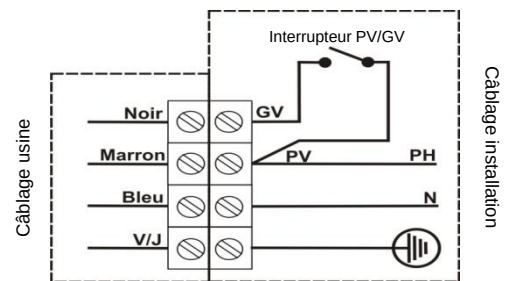

RESEAU D'EXTRACTION

- Le réseau est réalisé en gaine souple PVC.
- Le réseau doit être le plus simple possible :
Eviter les longueurs et coudes superflus.
Faire des coudes de grands rayons.

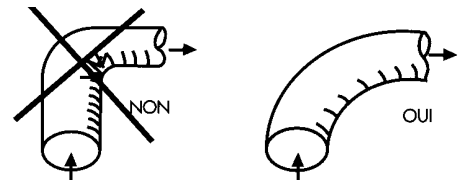


- En aucun cas la gaine ne doit être écrasée.
- L'aspiration est réalisée avec de la gaine Ø125 mm pour la cuisine et Ø80 pour les autres pièces humides.
- Le rejet du groupe d'extraction est raccordé à une sortie de toiture avec de la gaine Ø125.

CONSEIL : afin d'éviter les risques de condensation, utiliser de la gaine isolée.

ENTRETIEN

- **Tous les deux mois :** Nettoyer les bouches d'extraction dans de l'eau tiède et savonneuse et dépoussiérer les entrées d'air .
- **Tous les ans :** Enlever les gaines afin de dépoussiérer le piquage cuisine et les régulateurs. Dépoussiérer l'intérieur du groupe en dégrafant les 3 clips à l'aide d'un tournevis (voir schéma ci dessous)

ATTENTION : pour ces opérations, ne jamais utiliser de solvants.

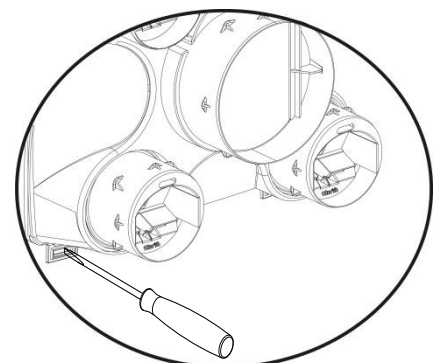

CONSEIL :
Bien repérer les gaines avant démontage afin d'éviter tout risque d'erreur lors du remontage.