



Guide de pose d'une porte d'entrée ARTENS

Merci d'agrafer la facture avec la notice

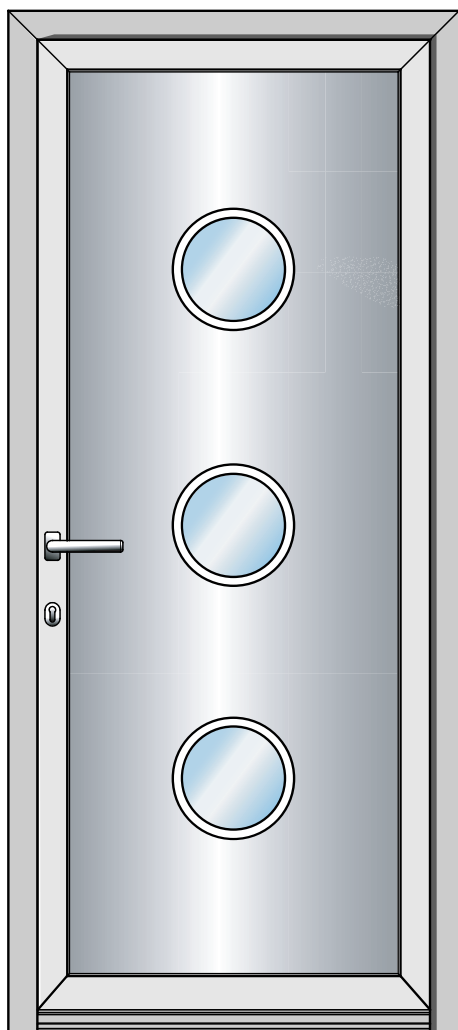


MONTAGE
2 PERSONNES

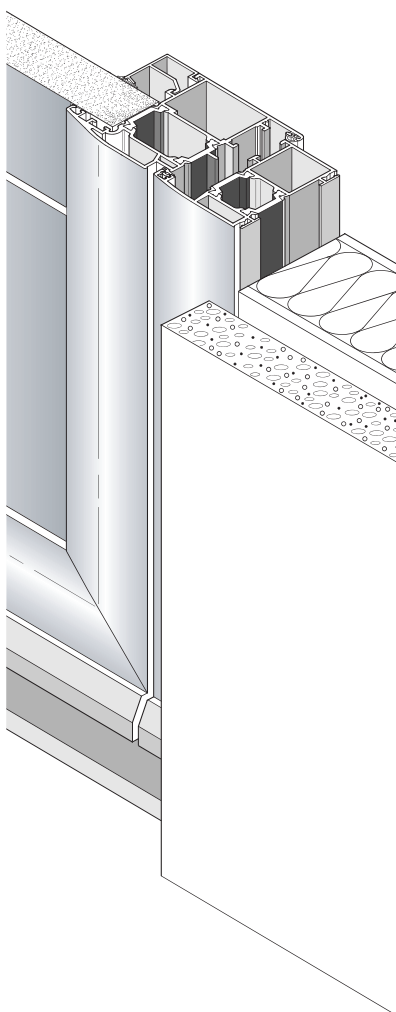


Conservez soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

Type de pose du guide :

Vue de côté



Vue de dessus



Pose en applique

SOMMAIRE

Types de poses page 2

Pose page 3 à 6


Mise en place poignée - Entretien et garantie page 7

Réglages page 8 à 9

Pose et dépose panneau de porte et vitrage page 10 à 11


Accessoires de pose

Pattes de fixation
x 10



Clameau


Les outils

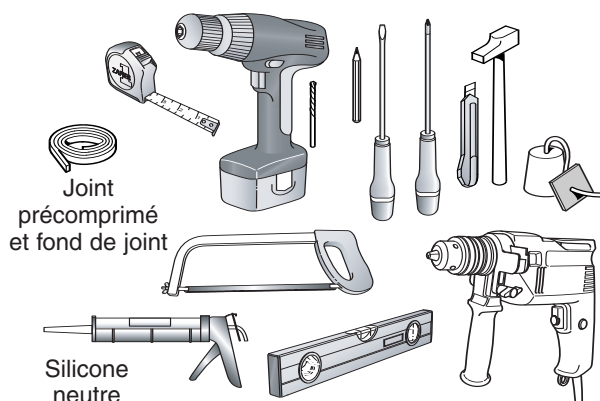


**ASSISTANCE TELEPHONIQUE
LEROY MERLIN :**

0810 634 634 (appel non surtaxé)


Les différents types de poses

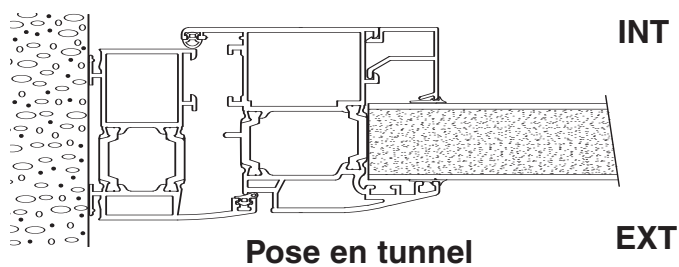


Pose en tunnel

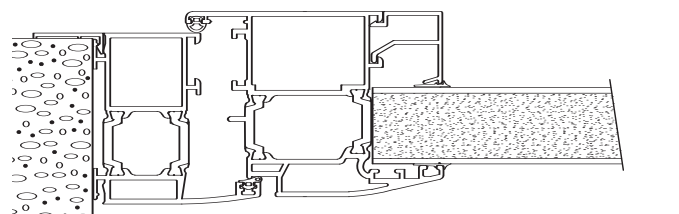


Pose en tunnel afileurant

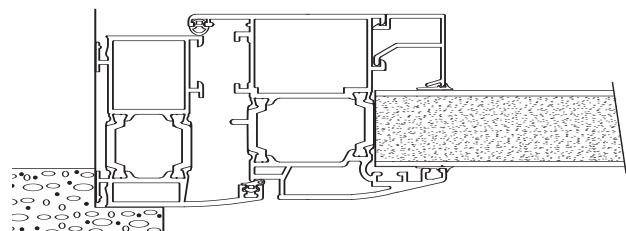


Pose en feuillure

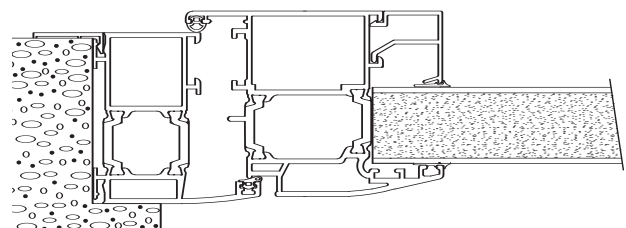

Pose en feuillure afileurant

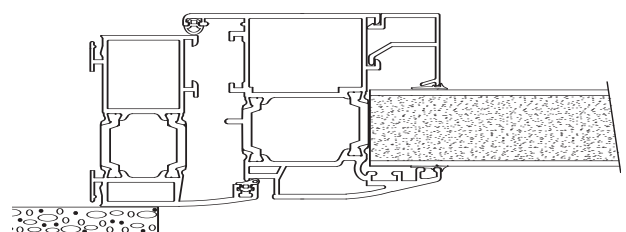


Pose en applique

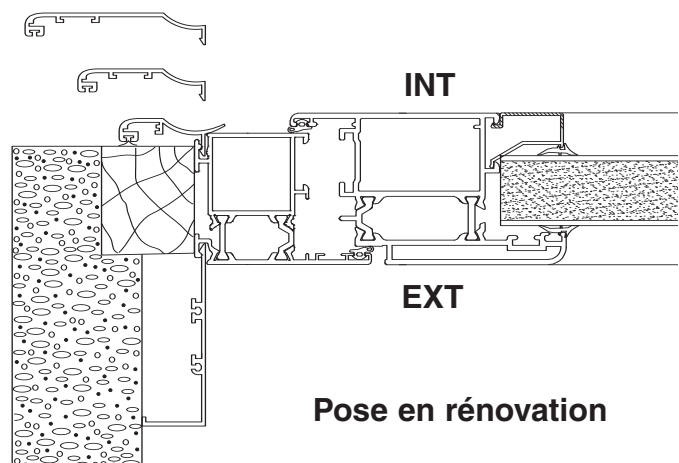


Pose en rénovation

LEXIQUE

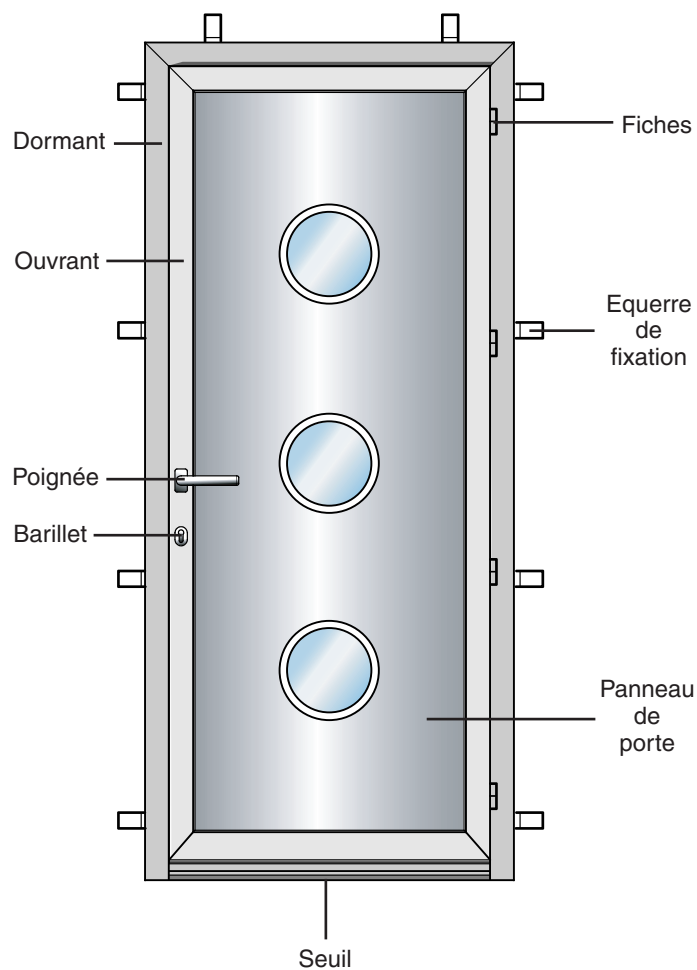


Avec rupture de Pont Thermique

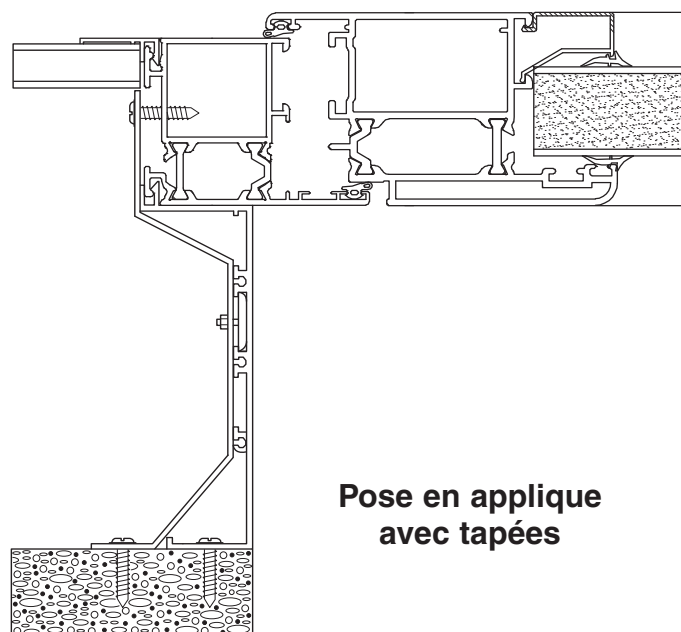


Pose en applique avec tapées

1

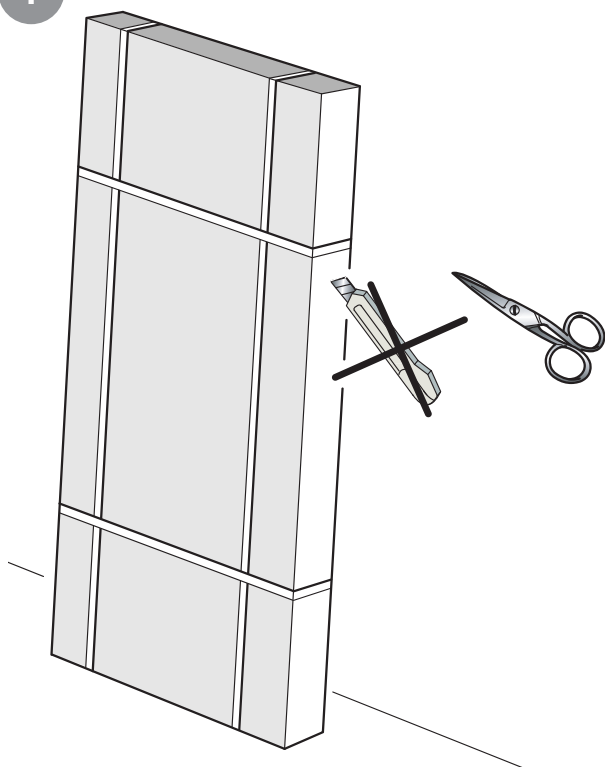

A l'aide d'une paire de ciseaux, dégagez votre bloc-porte sans endommager le produit (soulevez l'emballage avec le doigt pour ne pas rayer la porte). Pour ce faire, positionnez le bloc- porte contre un mur en vous appuyant sur les angles et bandes de renfort.


2

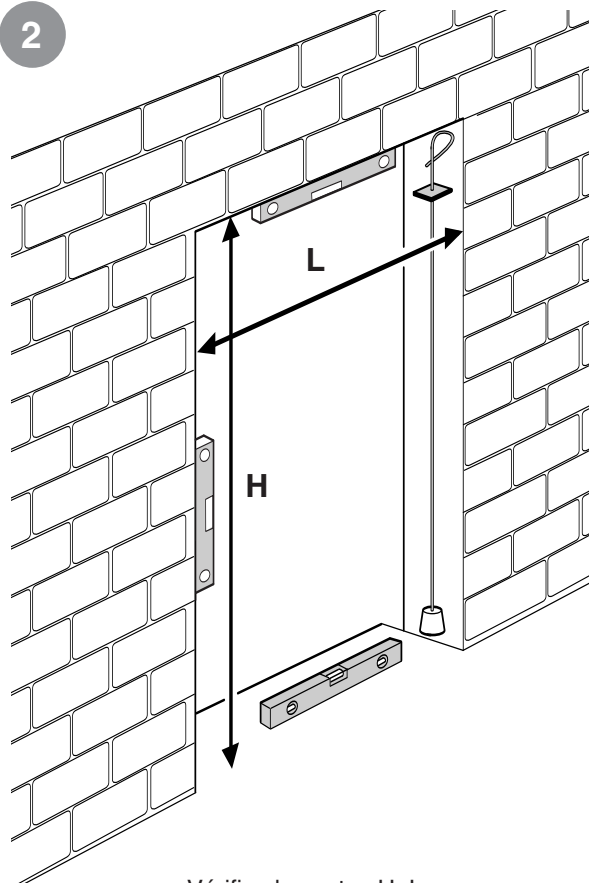

Vérifiez les cotes H+L.
Contrôlez le niveau et l'aplomb de votre maçonnerie.
Nettoyez l'appui.

3


Pose du joint précomprimé du "type Joint mousse expansive"

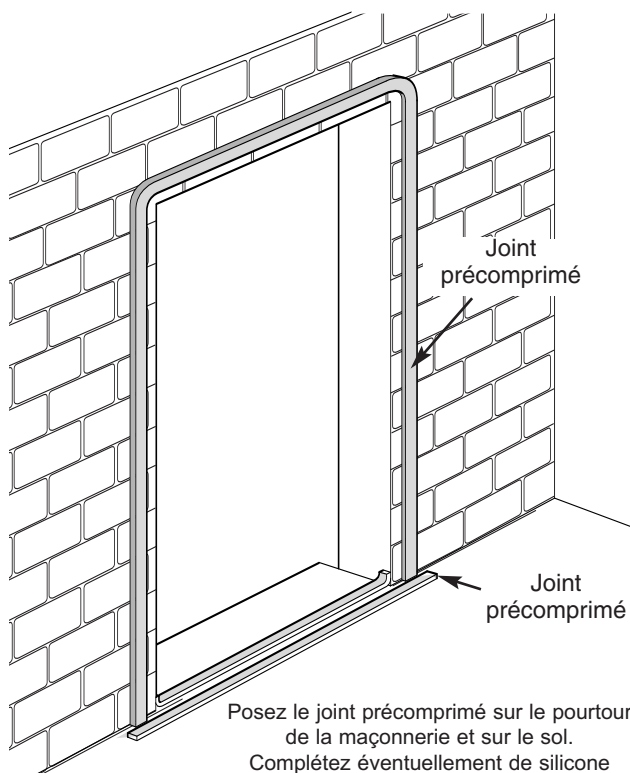

Posez le joint précomprimé sur le pourtour de la maçonnerie et sur le sol.
Complétez éventuellement de silicone neutre en cas d'aspérités ponctuelles.


4

Mise en place des équerres de fixation

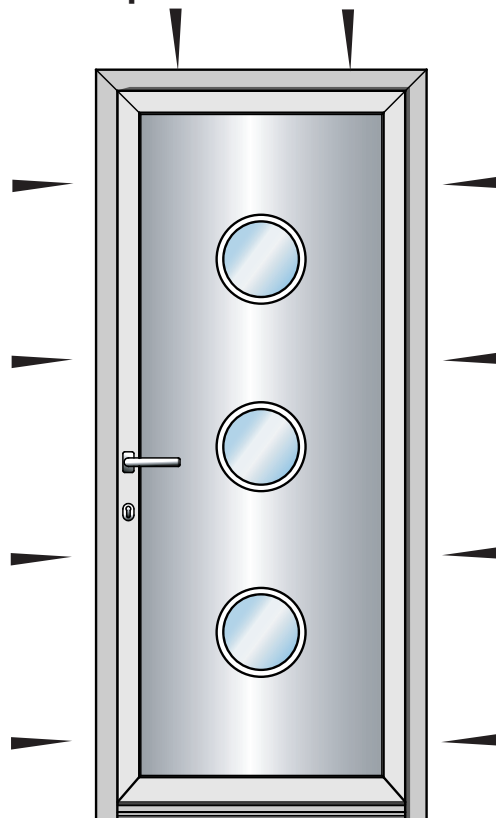


Positionnez les pattes de fixation à hauteur des paumelles et sur la traverse haute.

5

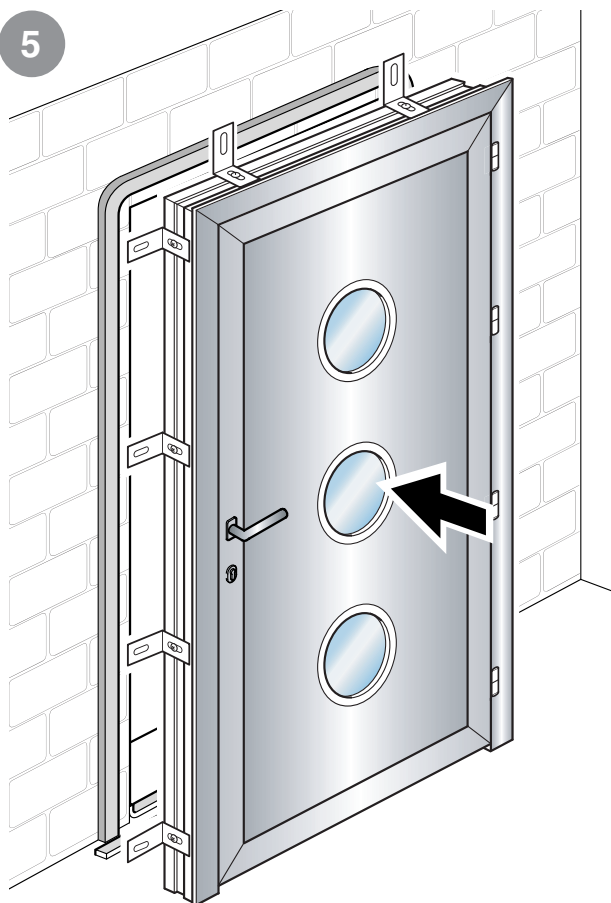

Positionnez la porte de façon à adhérer complètement sur le joint précomprimé.

6

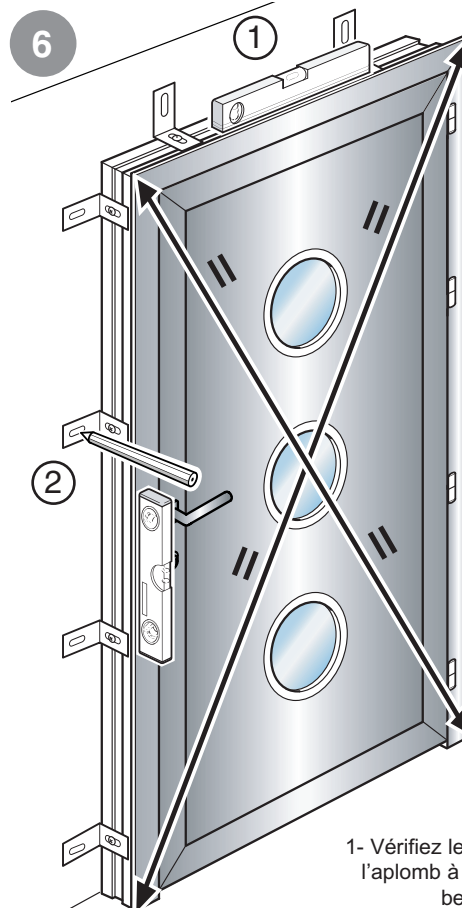


1- Vérifiez le niveau et corrigez l'aplomb à l'aide de cales si besoin est.

2- Repérez l'emplacement des trous de fixation des pattes à l'aide d'un crayon.

7

Déplacez votre bloc-porte.


Percez et chevillez

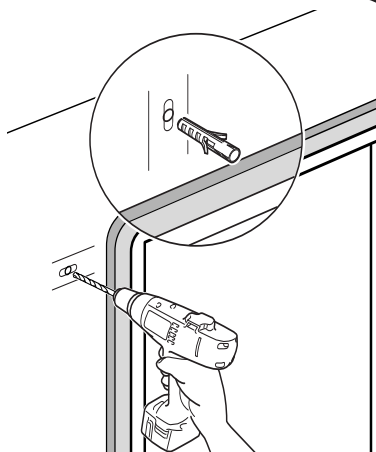


8

Repositionnez votre bloc-porte en vérifiant une nouvelle fois le niveau et l'aplomb.

Fixez les équerres à l'aide de vis adaptées.

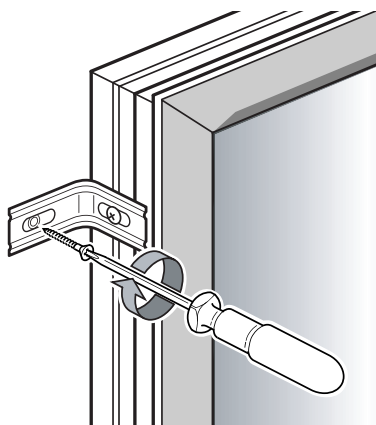

9

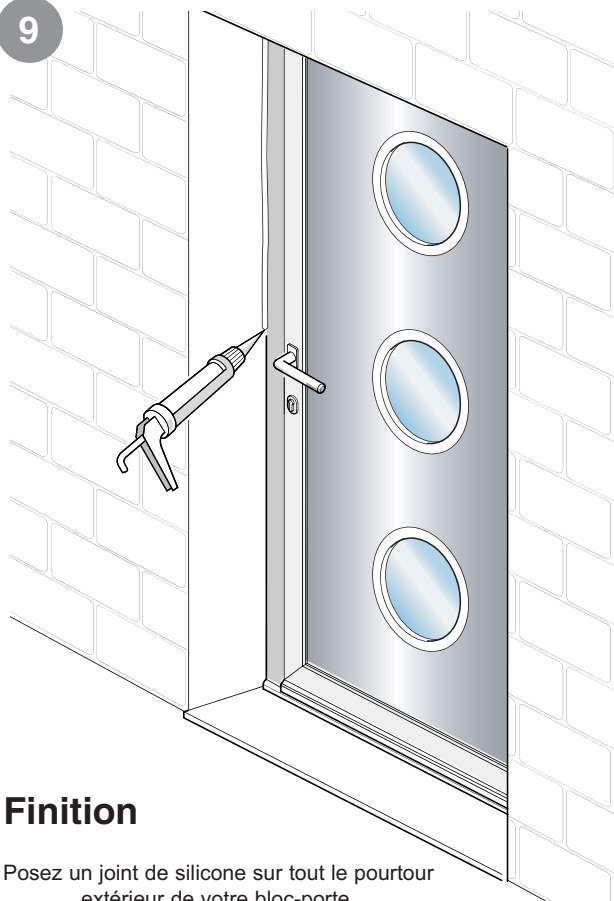


Finition

Posez un joint de silicone sur tout le pourtour extérieur de votre bloc-porte.
Lissez le joint pour une meilleure adhérence.


Pose avec tapées d'isolation

1

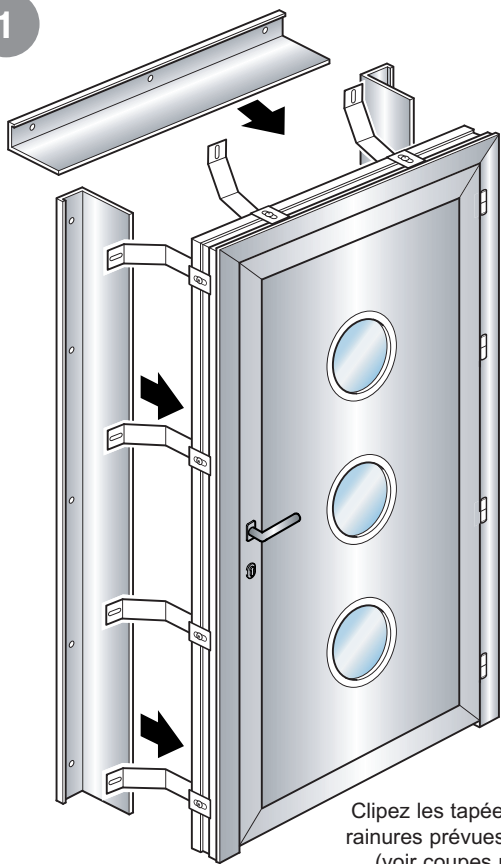


Clipez les tapées dans les rainures prévues à cet effet (voir coupes page 2).

2

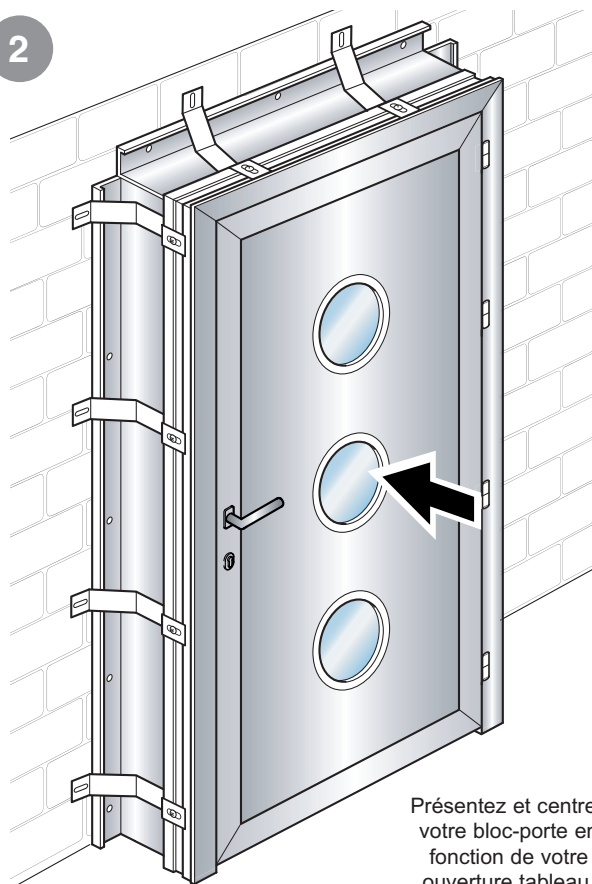


Présentez et centrez votre bloc-porte en fonction de votre ouverture tableau.

3

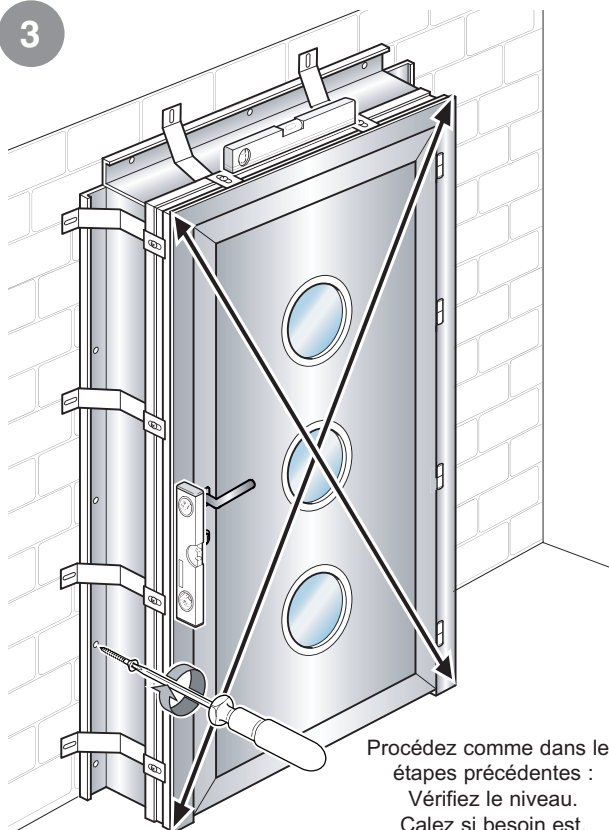





Procédez comme dans les étapes précédentes :
Vérifiez le niveau.
Calez si besoin est.
Repérez les trous de fixation des tapées et fixez-les.

4

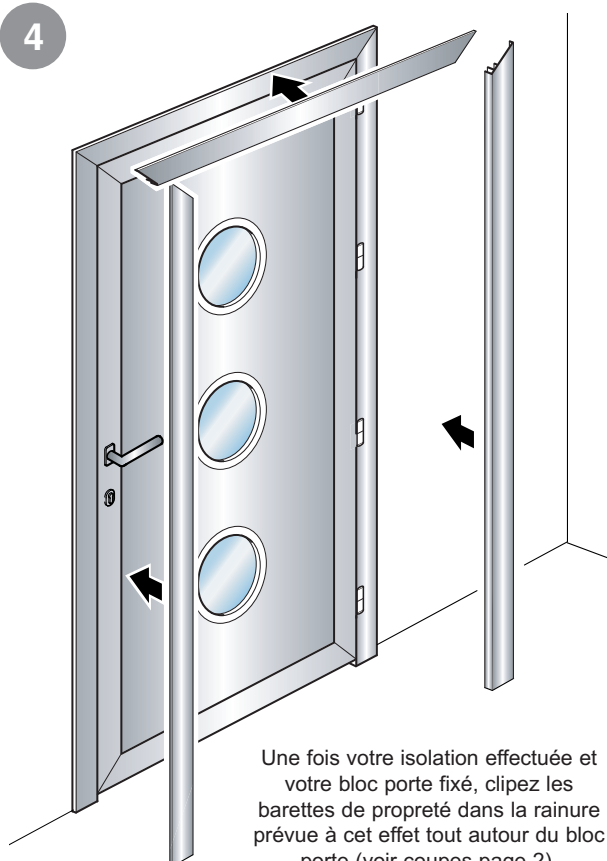

Une fois votre isolation effectuée et votre bloc porte fixé, clipsez les barrettes de propreté dans la rainure prévue à cet effet tout autour du bloc porte (voir coupes page 2).

Pose en rénovation

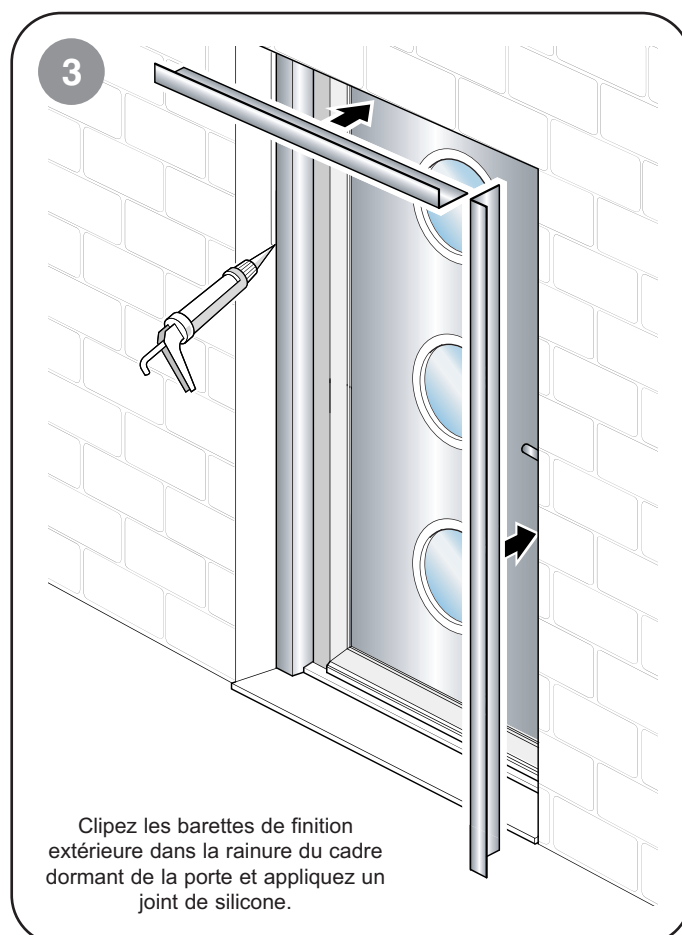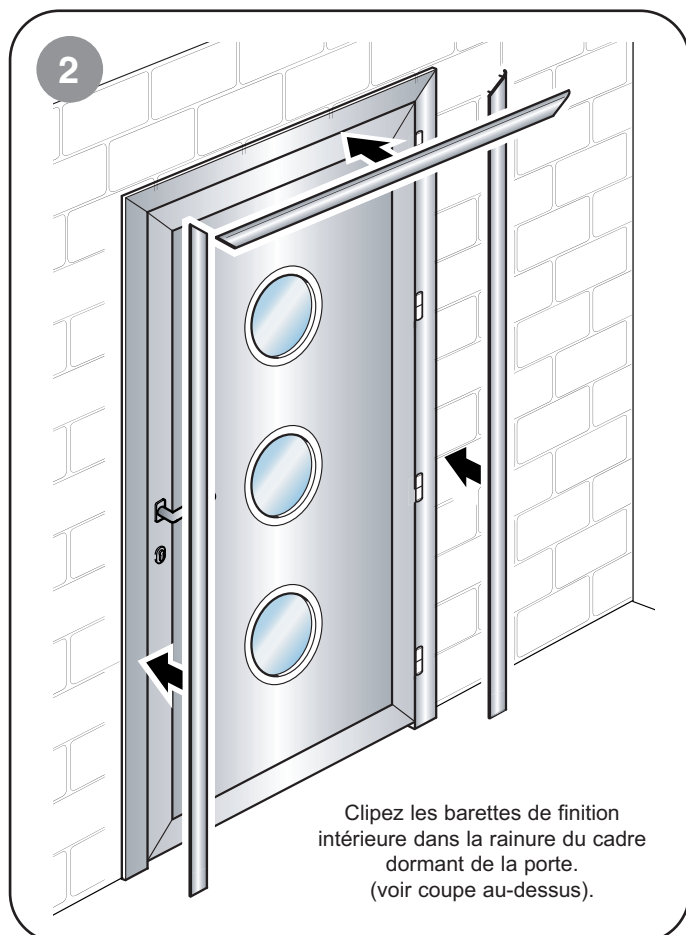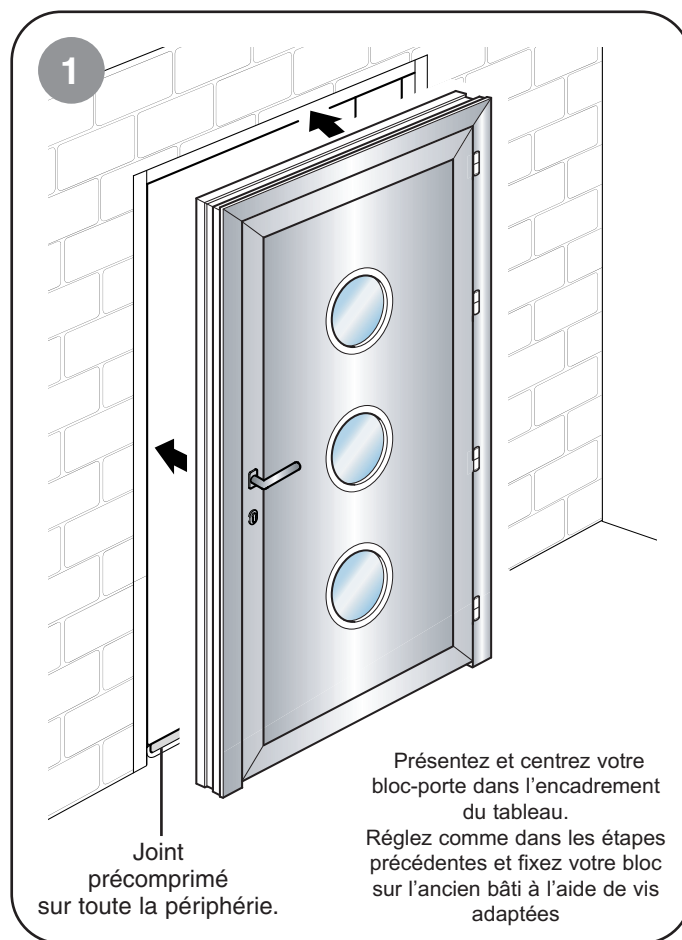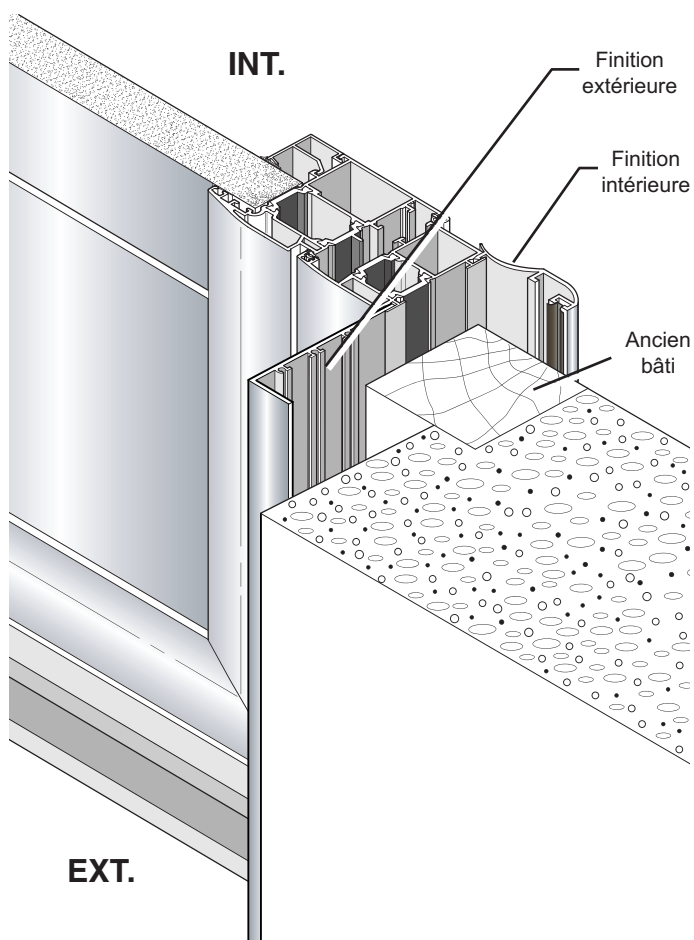

Mise en place de la poignée



Entretien & Garantie

DUREE DE GARANTIE :

Porte : **10 ans**

Accessoires* : **4 ans**

* Sont compris dans les accessoires : quincaillerie, joints, poignées, serrure, cylindre.

Indépendamment de la garantie consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.



Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification. Les défauts apparents ou pièces manquantes dans le colis doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- L'absence de respect des prescriptions de pose et des règles de l'art des DTU menuiserie,
- La dégradation du produit suite à l'utilisation de produits agressifs tel que l'acétone ou diluant,
- L'absence d'entretien de la quincaillerie,
- Les désordres consécutifs à un événement extérieur : (dégât des eaux, catastrophe naturelle, problème d'étanchéité du support, etc),
- Le réglage du produit (se référer à la page 8-9),
- Toute modification sur la porte ne garantissant pas son étanchéité,
- La casse du vitrage.

ENTRETIEN :

- Au moins trois fois par an, nettoyer la porte avec de l'eau savonneuse (5% de savon neutre),
- Appliquer avec une éponge et la sécher immédiatement avec un chiffon doux ou une peau de chamois,
- Ne jamais utiliser des matériaux abrasifs ou des solvants organiques tels que l'acétone ou diluant,
- Au moins trois fois par an, huilez la quincaillerie pour augmenter leur longévité.

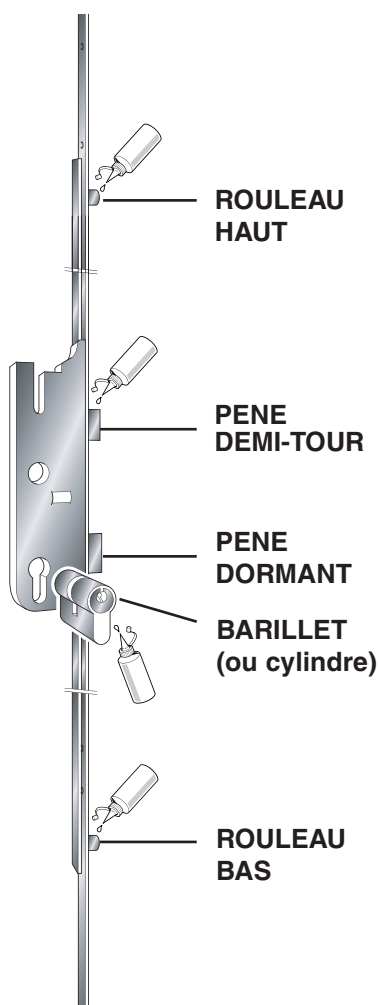

**Entretien
2 à 3 fois
par an**




REGLAGES

Questions / Réponses

MA PORTE NE FERME PAS. ELLE BLOQUE EN PARTIE BASSE OU EN PARTIE HAUTE.

Agissez sur les fiches de l'ouvrant.

Desserrez les vis de fixation et les vis pointeau des 4 demi-paumelles. Ajustez votre ouvrant en le faisant coulisser verticalement puis resserrez toutes les vis.

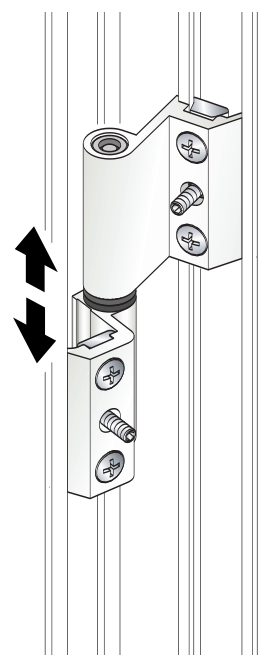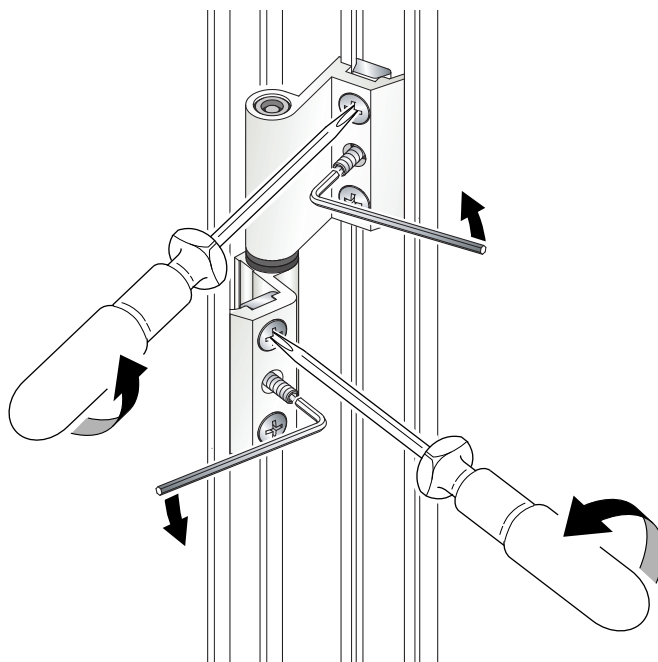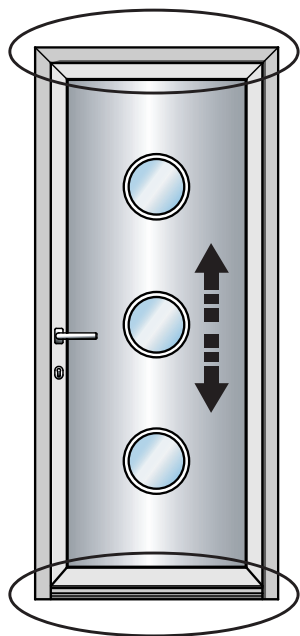



REGLAGES

Questions / Réponses

MA PORTE NE FERME PAS. ELLE BLOQUE A DROITE OU A GAUCHE.

Agissez sur l'axe des paumelles.

Soulevez la porte d'environ 1 cm en position ouverte et positionnez les axes dans les crans souhaités des fiches supérieures de l'ouvrant.

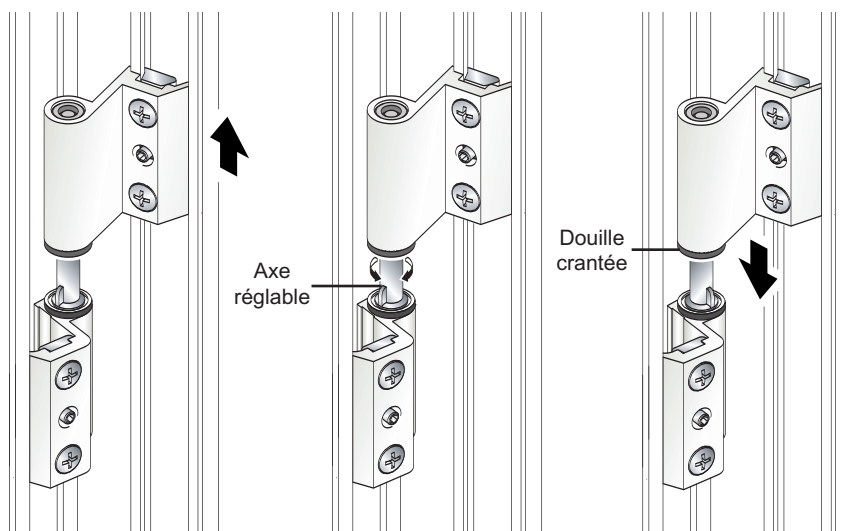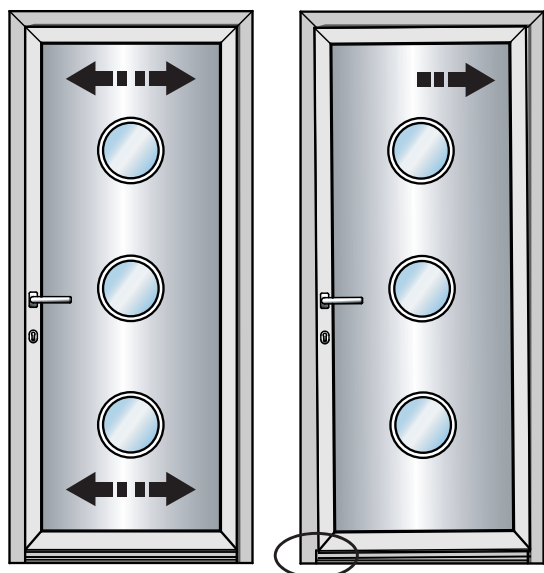


1 - Soulevez l'ouvrant d'environ 1 cm.

2 - Tournez les axes des paumelles.

3 - Repositionnez votre porte.


LE PENE DORMANT FROTTE SUR LA GACHE.

Agissez sur les excentriques et sur les vis de fixation de la gâche.




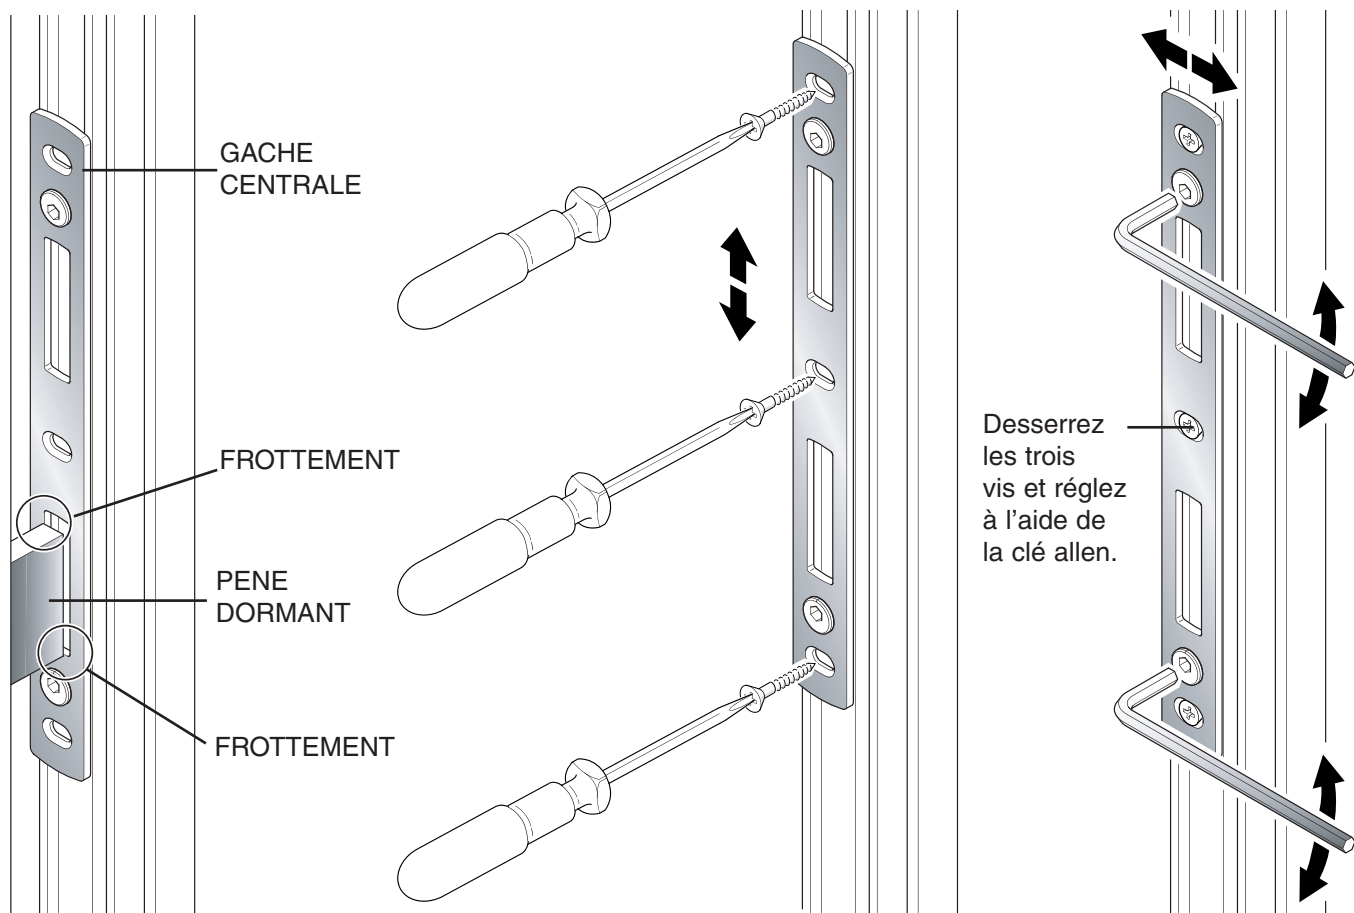


LA PORTE NE PLAQUE PAS ASSEZ SUR LE DORMANT

A l'aide d'une clé allen, agissez sur l'axe des rouleaux et vérifiez le bon fonctionnement. Agissez si besoin est sur la position des gâches haute et basse.


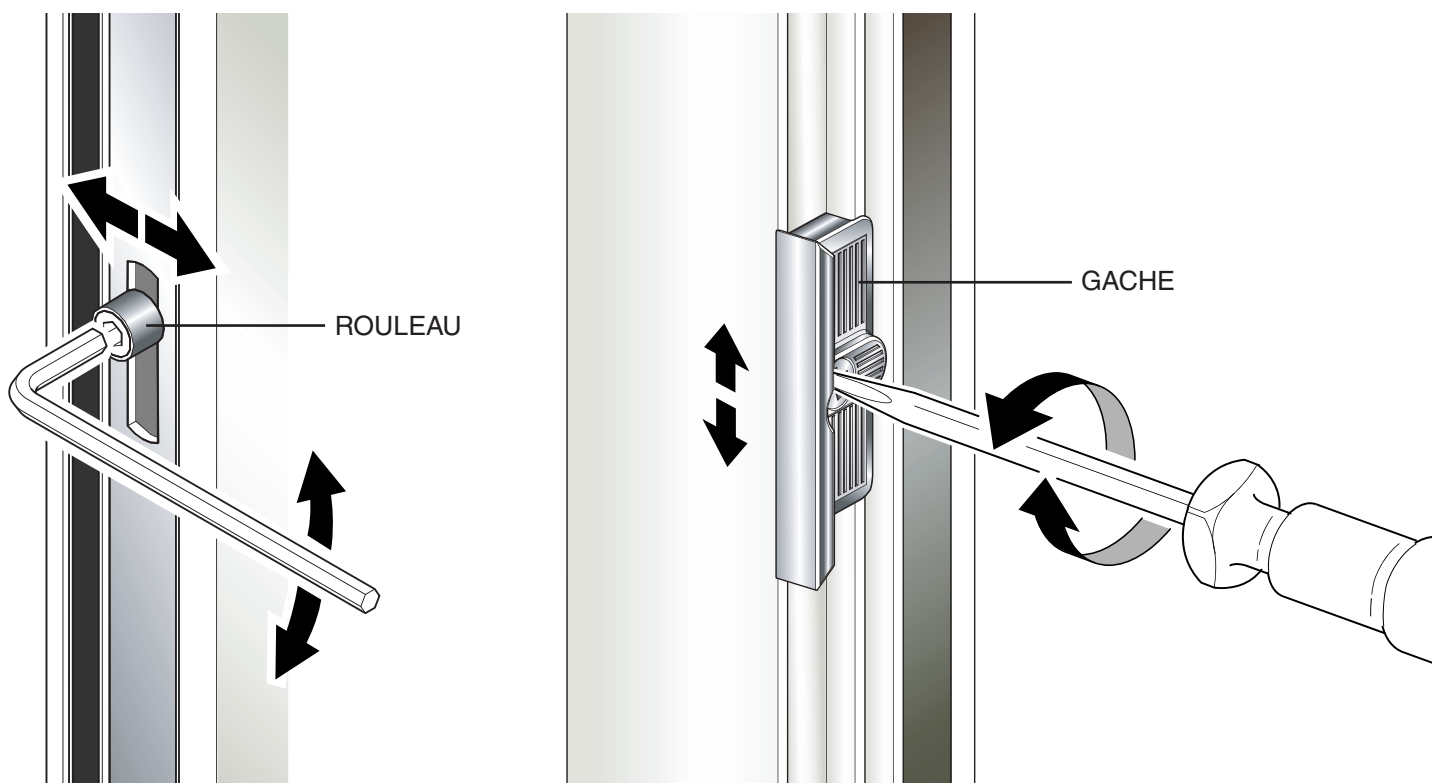


Pose et dépose du panneau de porte

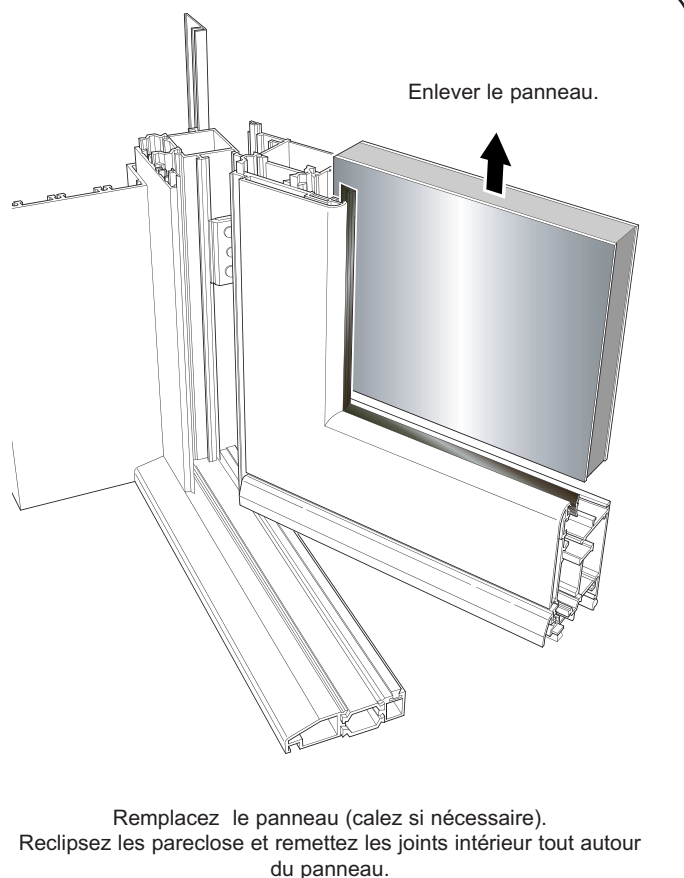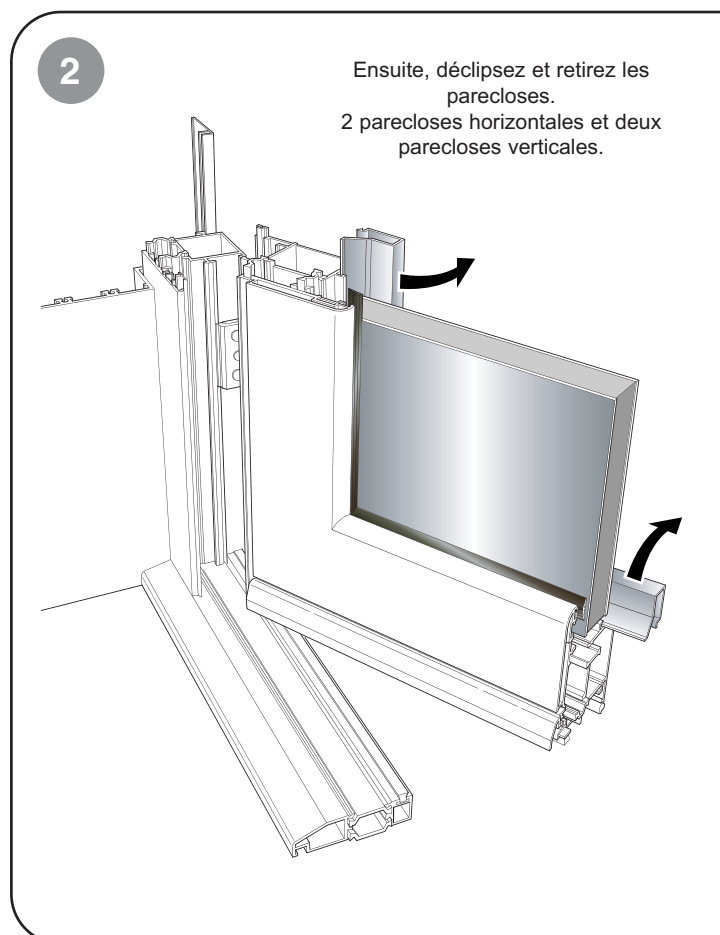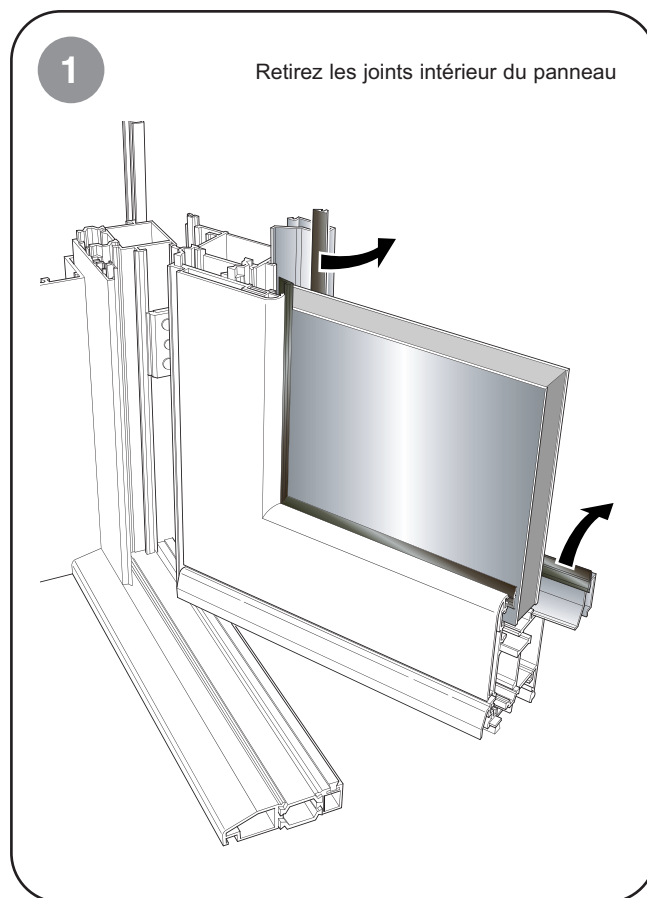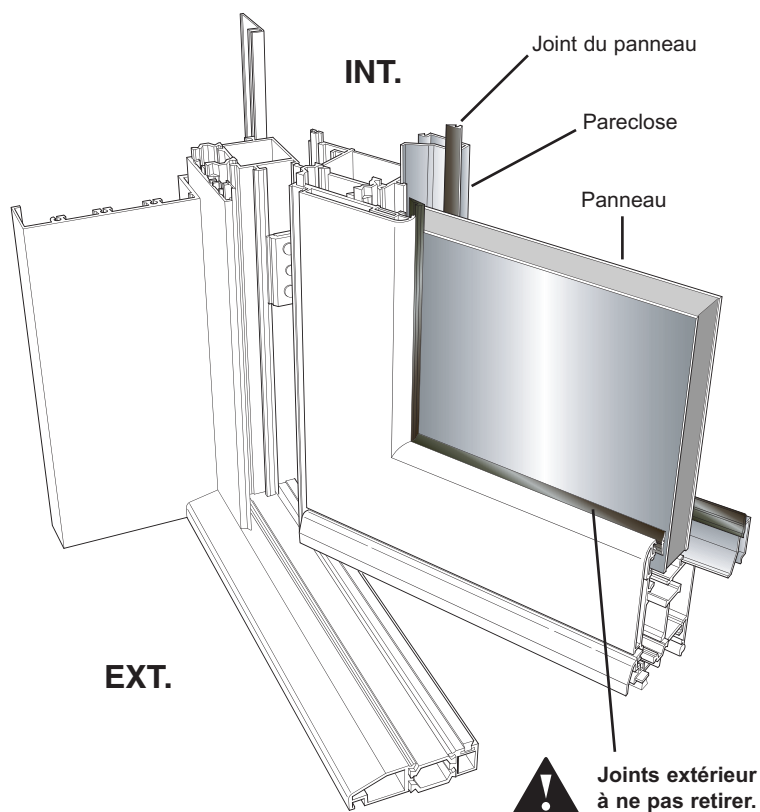


Version imposte + latéral

Remplacement du vitrage

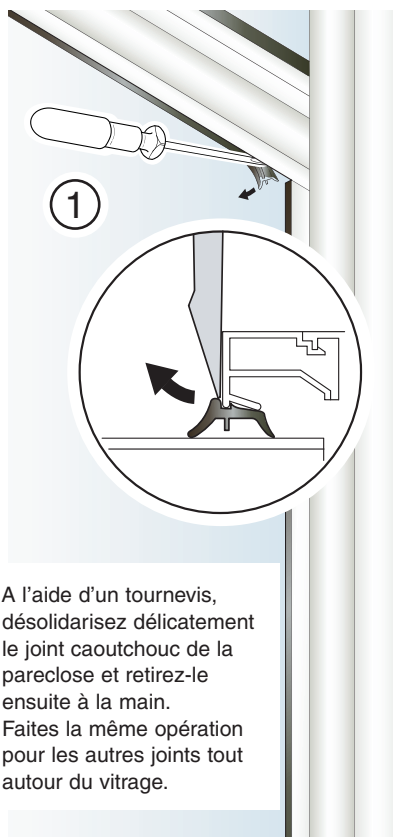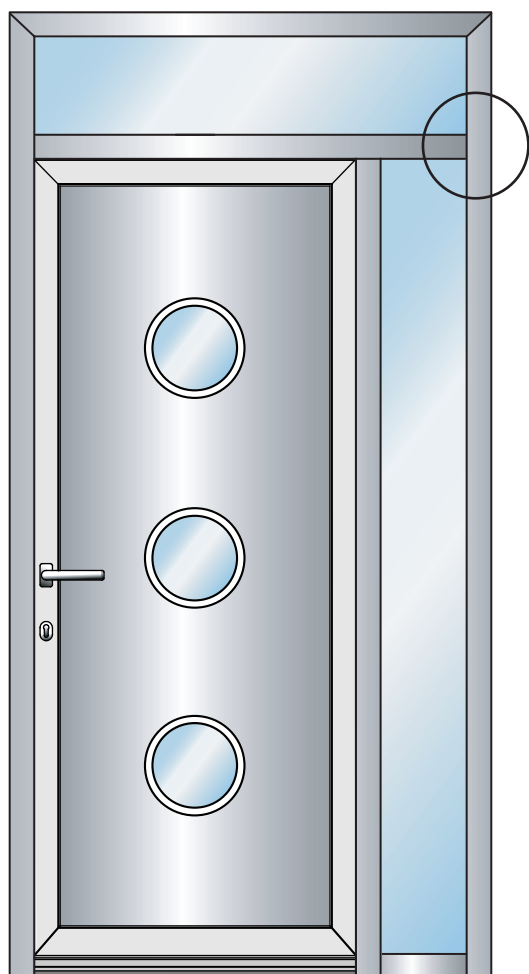


1 - A l'aide d'un tournevis, désolidarisez délicatement le joint caoutchouc de la pareclose et retirez-le ensuite à la main. Faites la même opération pour les autres joints tout autour du vitrage.

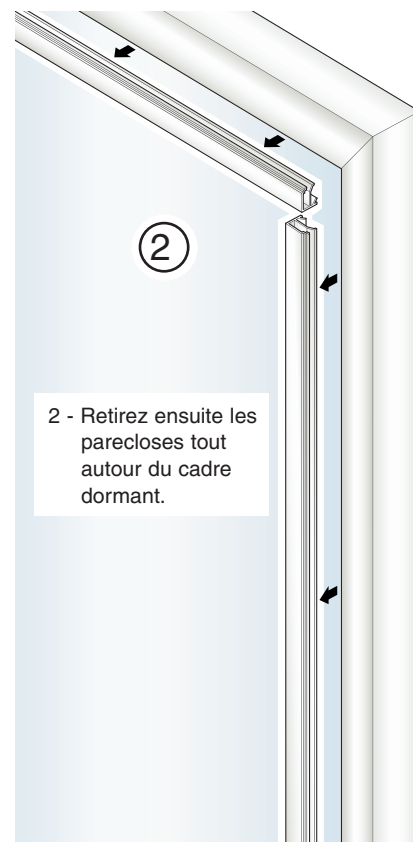


2 - Retirez ensuite les parecloses tout autour du cadre dormant.




Pour ces étapes de démontage et remontage du vitrage, équipez vous de gants de sécurité.

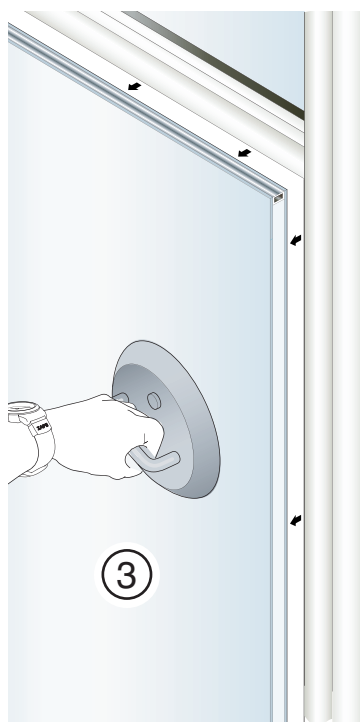

3 - Retirez le vitrage délicatement à l'aide de ventouses.

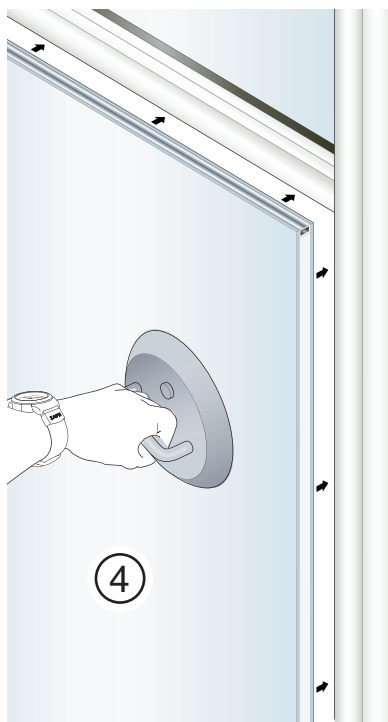

4 - Remontez votre nouveau vitrage.

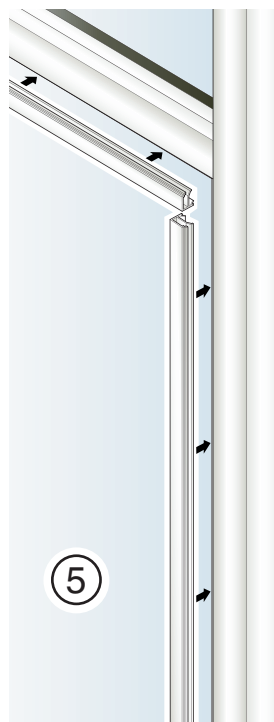

5 - Repositionnez les parecloses.



6 - Repositionnez les joints de parecloses.