


## D- RÉGLAGE / UTILISATION

### D1 Télécommandes

Déverrouillez la télécommande grâce au bouton sur le côté.

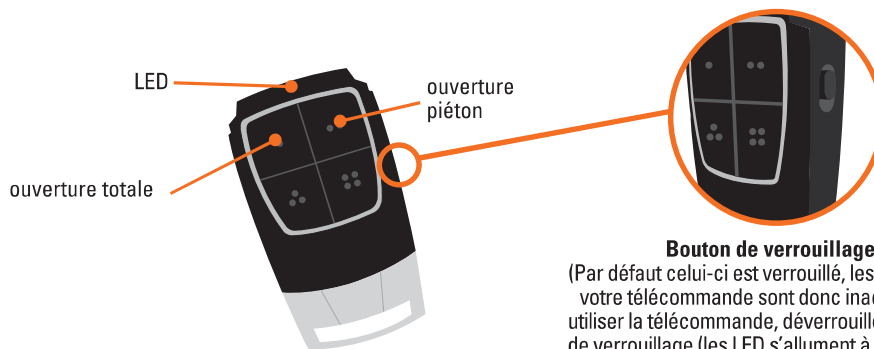

#### Bouton de verrouillage

(Par défaut celui-ci est verrouillé, les boutons de votre télécommande sont donc inactifs). Pour utiliser la télécommande, déverrouillez le bouton de verrouillage (les LED s'allument à chaque fois que vous appuyez sur une touche).

#### Processus de reconnaissance des télécommandes

Pressez et maintenez la touche RF Learn (S1) jusqu'à l'allumage de la LED 5. Quand la LED 5 s'allume, relâchez RF et appuyez 3 secondes sur la touche en haut à gauche de la télécommande. La LED 5 clignote 2 fois pour accuser-réception de l'appui sur la télécommande, puis reste allumée fixe une dizaine de secondes avant de s'éteindre. Répétez l'opération pour chaque télécommande que vous voulez ajouter.

#### Processus de suppression des télécommandes

Pressez et maintenez la touche RF (S1), la LED 5 s'allume, maintenez l'appui jusqu'à l'extinction de la LED 5. Toutes les télécommandes sont supprimées.


### D2 Processus d'apprentissage du système pour un portail doubles battants



**⚠ Avant de procéder à l'apprentissage du système, le processus de mémorisation de la télécommande doit être terminé.**

Si le processus d'apprentissage n'est pas achevé, le voyant LED1 reste allumé fixe. Positionnez vos 2 vantaux ou battants entièrement ouverts et verrouiller.

Pressez sur la touche « SYS-learn » (S2) jusqu'à ce que le voyant LED1 clignote 1 fois par seconde. Relâchez puis pressez la touche en haut à gauche de la télécommande pour l'apprentissage d'un portail à double vantaux.

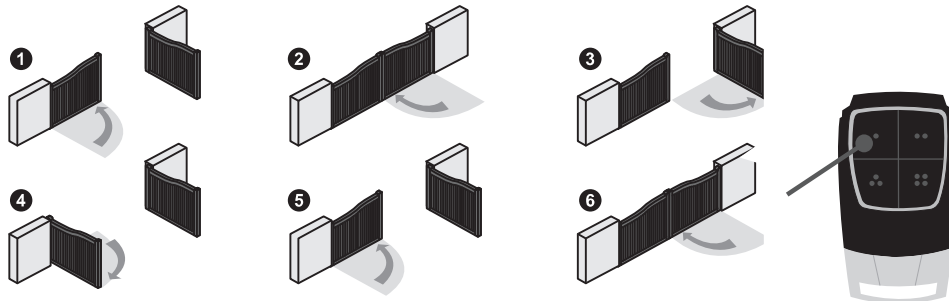L'apprentissage s'exécutera comme défini ci-dessous, étape par étape :  
Après l'étape 6, le processus d'apprentissage de votre portail est terminé. Vous pouvez l'utiliser avec la télécommande :



-  ouverture totale des 2 vantaux
  -  ouverture piéton (1 seul vantail)
- ) Par défaut (voir switch SW3)

### **D3** Processus d'apprentissage du système pour un portail simple battant

Positionnez le switch 1 sur OFF.

Positionnez le battant complètement ouvert.

Pressez sur la touche « SYS-learn » (jusqu'à ce que le voyant LED2 clignote 1 fois par seconde au lieu de 2 fois par seconde comme il le fait normalement), puis pressez la touche en haut à droite de la télécommande pour l'apprentissage d'un seul battant.

L'apprentissage s'exécutera comme défini ci-dessous, étape par étape :

