

RÉALISER SA DÉCLARATION ENEDIS, SUITE À L'INSTALLATION DE KIT PLUG & PLAY (CACSI)

1 - Connectez vous sur le site Enedis dédié aux demandes de raccordement :

<https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/custom/C5E/accueil>




2 - Cliquez sur “Commencer ma demande”




3 - Choisissez le type de demande que vous allez réaliser :



4 - Si vous avez un compte, connectez vous avec vos identifiants et mot de passe, sinon créez votre propre compte en remplissant les informations demandées

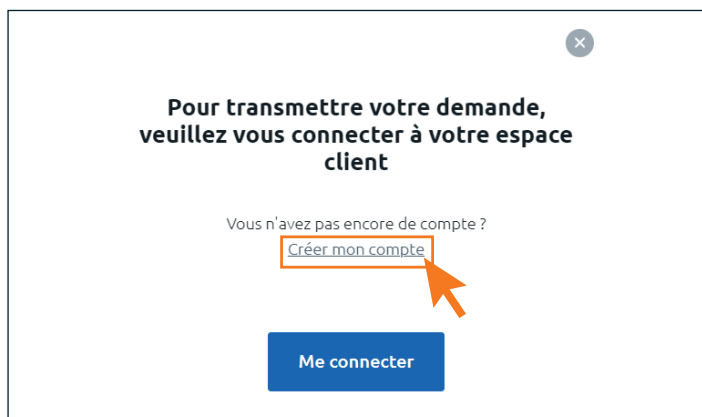

5 - Vous pouvez maintenant démarrer votre demande en cliquant sur “Ajouter une demande”

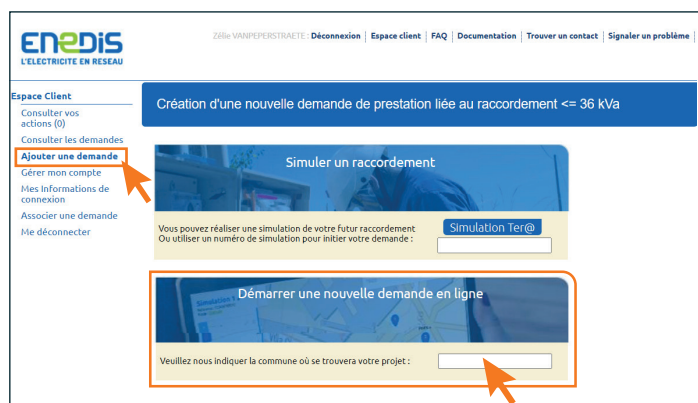

PRÉCISIONS TECHNIQUES DE VOTRE PROJET

Nature de votre projet * : 1

Le choix de l'autoconsommation totale implique qu'il y ait un raccordement consommation déjà existant ou en cours pour le site.

Filière de production * : 2

Technologie * : 3

QUELLE ÉCHÉANCE POUR VOTRE PROJET

Veillez nous préciser à quelle échéance vous souhaitez réaliser votre projet, sachant qu'une date précise vous sera confirmée par Enedis en fonction de la complexité des travaux à mener une fois l'instruction de votre dossier terminée.

Date souhaitée de mise en service * : 4

Observations :

LOCALISATION DE VOTRE PROJET

Merci de renseigner aussi précisément que possible les éléments permettant de localiser votre chantier.

Commune * : Modifier 5

ADRESSE DES TRAVAUX

Numéro : 6

Voie * :

Complément d'adresse :

L'installation est prévue * : ☐ Sur un immeuble ou site collectif
☒ Sur un site individuel

...remplir la suite

INFORMATIONS SUR LE RACCORDEMENT CONSOMMATION EXISTANT

Numéro du PDL (point de livraison) * : 7*

Puissance Souscrite : kVA

Le compteur en place est de type * : ☐ Electro-mécanique 1
☐ Electronique (Compteur LINKY ou CBE ayant un affichage numérique)

AUTRES DEMANDES EN COURS

Il y a une autre demande de raccordement en cours à cette adresse pour une installation de consommation ? * ☐ Oui ☒ Non 8

Il y a une autre demande de raccordement en cours à cette adresse pour une installation de production ? * ☐ Oui ☒ Non

CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION

Puissance installée de production * : kVA 9

Puissance de raccordement demandée * : kVA

Type de raccordement * : ☒ Monophasé 1 ☐ Triphasé

Puissance crête * : kWc

Surface totale des panneaux : m²

STOCKAGE D'ÉNERGIE

Existence d'un stockage d'énergie * : ☐ Oui ☒ Non 10

PROTECTION DE DÉCOUPLAGE

Cette protection est * : ☒ Intégrée aux onduleurs conformes DIN VDE 0126-1-1 (2013-08)
☐ Assurée par un relai externe conforme DIN VDE 0126-1-1 (2013-08)
☐ Assurée par une protection de type B1 11

CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION *

☐ Je joins une attestation de conformité visée par CONSUEL
☒ J'atteste avoir mis en place un **Appareil de Production** :
- **fabriqué, assemblé et essayé en usine et qui n'a pas nécessité la création de circuits fixes sur Site** (pose de conducteurs et/ou de leurs protections) : il a par conséquent une puissance installée inférieure ou égale à 3 kVA et n'est pas associé à un dispositif de stockage d'énergie électrique. En accord avec l'article D342-19 du code de l'énergie, il ne nécessite pas d'attestation de conformité visée par CONSUEL;
- comportant un dispositif de découplage **conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1:2013-08** ou 0126-1-1 /A1 (réglage du seuil de déclenchement haut à 51,5 Hz);
- **raccordé sur un circuit électrique conforme** aux prescriptions de sécurité de la **NF C 15-100** en vigueur. 12

Précédent

Abandonner

Suivant 13

Demande N°

VOTRE PROJET

Déclarer une installation d'autoconsommation
situé au :
L'usage :
Au bénéfice de
Pour une échéance souhaitée au

ACTIONS SUR VOTRE DEMANDE

[Imprimer la demande](#)

LES DOCUMENTS INDISPENSABLES À L'INSTRUCTION DE VOTRE DEMANDE

Avvertissement : Les documents suivants sont obligatoires pour permettre le traitement de votre dossier dans les délais.

Attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1*

Attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1.

Ajouter document(s) 14

Nota bene :

7* Informations disponible sur votre facture d'électricité

9* Puissance installée de production = puissance du micro-onduleur X nb de micro-onduleurs (si plusieurs)
ex: si 1 micro-onduleur 400W, écrire **0,4** kVA

• Puissance crête = puissance du micro-onduleur X nb de micro-onduleurs (si plusieurs)
ex: si 1 micro-onduleur 400W, écrire **0,4** kWc

• Surface totale des panneaux = 2 X nb de panneaux (si plusieurs)
ex: si 1 panneau, écrire **2** m²

14* Ajoutez ici le certificat de conformité du micro-onduleur de votre kit plug&play.

Il ne vous reste plus qu'à valider et envoyer votre demande.