

APPLIQUE INTÉRIEURE
APLIQUE INTERIOR




ref: 355306

Plafonnier
Plafón







60W.max


CRISTAL
serie

VERRE
série


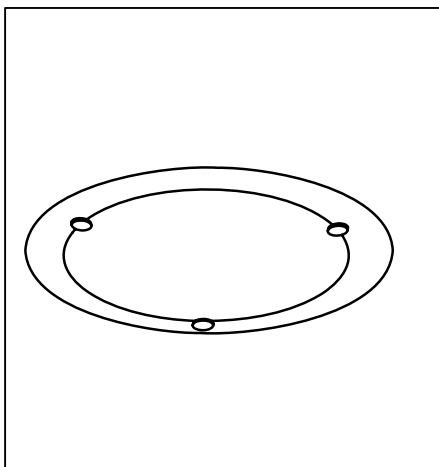


355306

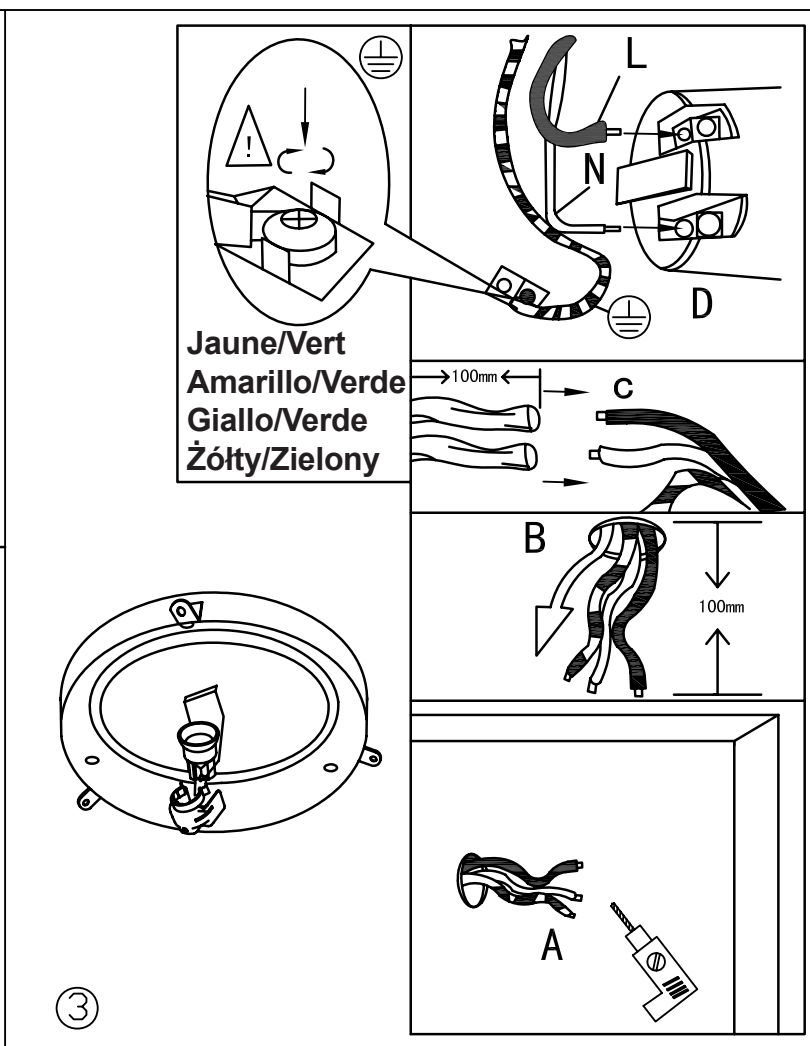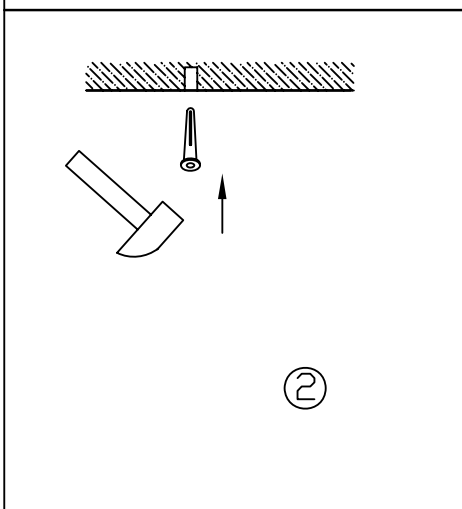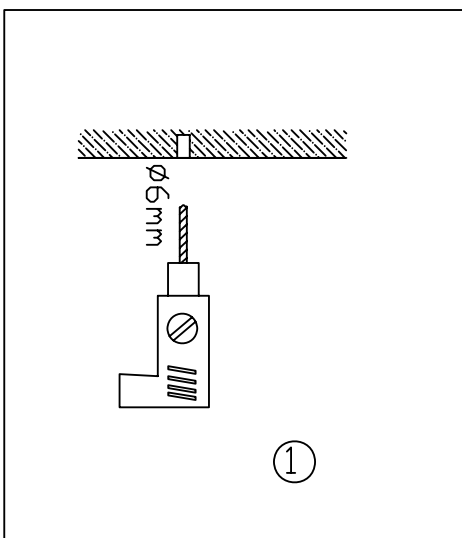

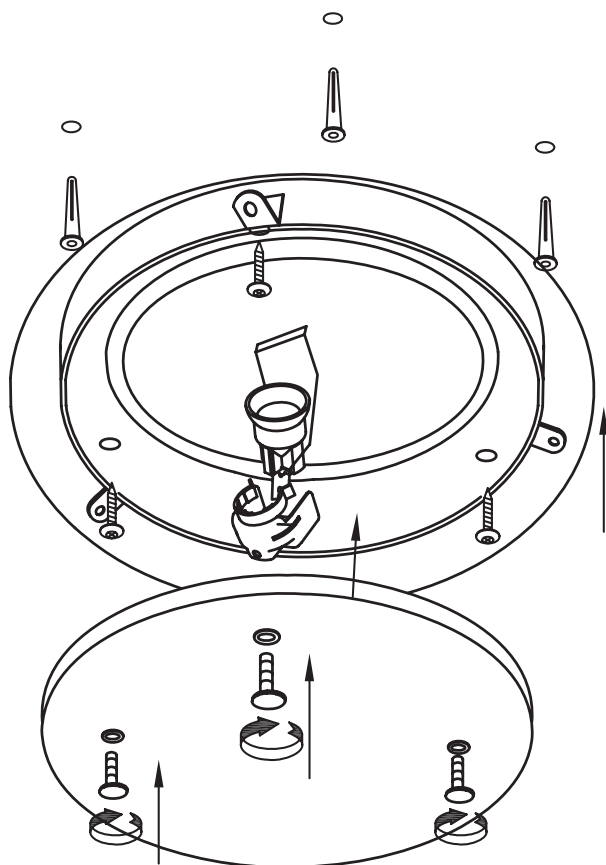

④

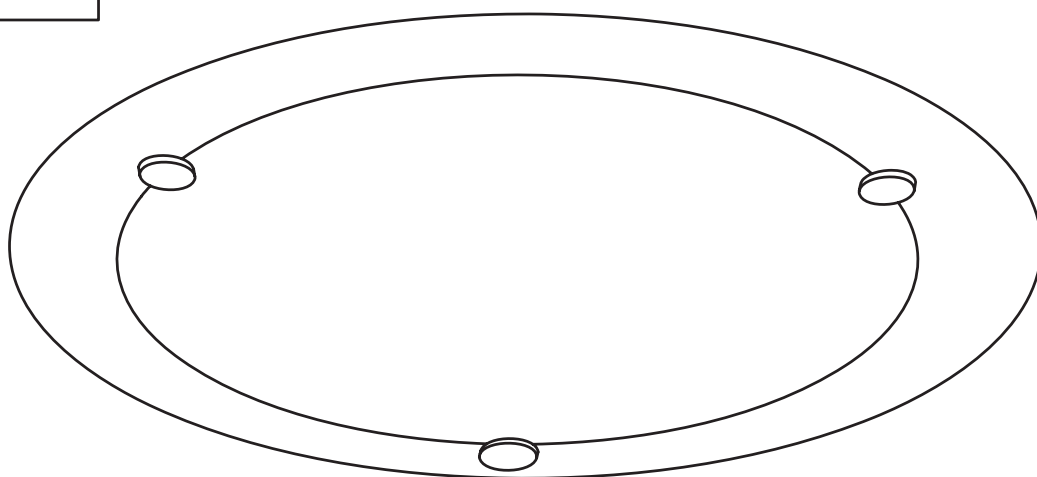

⑤

FR / INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION

1/ Caractéristiques techniques

Modèle / Référence	355306
Tension nominale	230V ~ 50Hz
Puissance nominale	60W max.
Type de culot	E27
Indice de protection	IP20
Dimensions	Ø 300 x 90 mm
Classe de protection	Classe I

AVANT INSTALLATION ET UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER

2/ Explication des symboles



Remplacer tout écran de protection fissuré



Pour utilisation intérieure uniquement



Luminaire de classe I



Luminaire convenant au montage direct sur des surfaces normalement inflammables



Lire le manuel d'instructions avant utilisation



Conforme aux exigences essentielles de la ou des directives européennes applicables au produit



Ne jetez pas les produits électriques et électroniques en fin de vie avec les ordures ménagères. Déposez-les dans une poubelle de collecte pour recyclage. Demandez conseil auprès de vos autorités locales ou de votre revendeur.

Importé par UNIFIRST

ZI La Borie - 43120 Monistrol sur Loire - FRANCE

Fabriqué en RPC

Photos non contractuelles

3/ Règles de sécurité

Attention ! Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et d'incendie lors de l'utilisation d'appareils électriques, lisez et observez les consignes de sécurité fondamentales suivantes :

- Ce luminaire portant l'indication **IP 20** n'est pas étanche à l'eau et doit être protégée contre les éclaboussures. Il doit être uniquement utilisé dans des locaux secs.
- L'installation électrique que vous utilisez pour alimenter ce luminaire doit être conforme à la réglementation en vigueur (norme NFC 15-100) et doit comprendre un conducteur de terre (les sections des conducteurs d'alimentation doivent être de 1.5 mm² au minimum).
- Le luminaire doit uniquement être installé par un électricien qualifié.
- Remplacez tout écran de protection fissuré ou cassé.
- Ne regardez jamais fixement l'ampoule de votre luminaire.
- L'écran, ainsi que le corps du luminaire peuvent devenir très chauds. Ne les touchez pas et n'approchez jamais de matières ou produits sensibles à la chaleur.
- Empêchez les enfants d'accéder aux appareils électriques.
- Il est interdit de modifier ou de transformer la construction mécanique ou électrique du luminaire.
- Le luminaire convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables.
- N'interconnectez pas plusieurs luminaires sur le même câble d'alimentation ou d'installation.
- Le luminaire doit toujours être utilisé complet, avec son écran de protection.
- Observez les informations techniques sur la plaque signalétique du produit de même que dans la présente notice.

Cet appareil est conforme aux réglementations et normes européennes en vigueur (sécurité électrique, environnement) au moment de sa livraison et le restera pour votre sécurité si les instructions de ce manuel sont respectées et les réparations effectuées par du personnel qualifié.

Si l'article, lors de sa livraison, contient des sacs plastiques d'emballage, ceux-ci ne doivent pas être laissés à la portée des enfants en raison des risques d'étouffement.

4/ Montage et utilisation

- Avant toute opération de montage, maintenance, changement d'ampoule ou nettoyage, assurez-vous que les câbles d'alimentation soient mis hors tension (couper l'alimentation au tableau électrique général ou retirer le fusible). Vous empêcherez ainsi tout allumage involontaire et vous éviterez tout risque de choc électrique.
- Assurez-vous que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Assurez-vous de ne pas endommager d'autres câbles électriques dissimulés dans les murs lors du perçage.

• **Fixation de votre luminaire**

- Fixez le luminaire en suivant le schéma d'installation.


• **Alimentation de votre luminaire**

- Votre installation électrique doit se composer de 3 fils : une phase (fil marron), un neutre (fil bleu) et une terre (fil jaune et vert).
- Insérez les fils d'alimentation (phase et neutre) dans les deux manchons d'isolation fournis.
- Connectez :
 - Le fil de phase de votre installation à la borne « L » de votre luminaire.
 - Le fil de neutre de votre installation à la borne « N » de votre luminaire.
- Connectez enfin le fil de terre de votre installation à la vis de terre indiquée par le symbole «  » sur le luminaire. Pour cela, desserrez légèrement la vis. Connectez le fil de terre de l'installation sous la tête de la vis et resserrez fermement la vis de terre. Il est recommandé d'utiliser une cosse pour garantir une bonne connexion du fil de terre.
- Montez l'ampoule (non fournie) en respectant ses caractéristiques (la puissance et le type de celle-ci ne doivent pas être supérieurs ni différents du modèle spécifié).

5/ Remplacement de l'ampoule

- Coupez l'alimentation du luminaire.
- Attendez le refroidissement de l'ampoule et manipulez celle-ci à l'aide d'un chiffon.
- Dévissez l'ampoule défectueuse.
- Montez la nouvelle ampoule.
- Rétablissez l'alimentation.

6/ Dimensions (en mm) de l'écran de protection

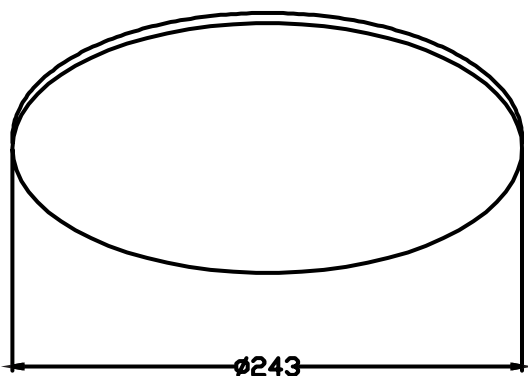

6/ Conformité

Le marquage CE couvre la conformité à la directive Basse Tension 2006/95/CE.

7/ Garantie

Malgré tout le soin apporté à notre produit et pour le cas où vous rencontreriez un problème quelconque, nous vous demandons de bien vouloir vous adresser au magasin où vous avez acheté le produit.

Ce produit dispose d'une garantie contractuelle du vendeur de **24 mois** à partir de la date d'achat, certifiée par ledit vendeur, en garantie totale des pièces et main-d'oeuvre, dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux instructions du manuel d'utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à toute mauvaise installation, toute mauvaise utilisation, tout mauvais entretien, toute erreur de branchement, survolage, aux pièces d'usure normale, réparation tentée par vos soins, démontage ou modification du produit ou de son alimentation, chutes ou chocs.

Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'acheteur et, en aucun cas, la garantie contractuelle ne peut donner droit à des dommages et intérêts. En cas de retour, veillez à la solidité de l'emballage contenant l'appareil. Nous ne répondons pas d'un appareil abîmé pendant le transport. Le produit doit être retourné complet avec tous les accessoires livrés d'origine et avec la copie du justificatif d'achat (facture et/ou ticket de caisse).

De fausses indications de la date ou des ratures nous déchargent de toute obligation.

Très important : Pour tout retour SAV pendant la durée de garantie, la facture et/ou le ticket de caisse, seuls justificatifs admis, est impératif.

Service après-vente :

UNIPRO

ZA LAVÉE

43200 YSSINGEAUX - FRANCE

TEL : 04-71-61-13-91

FAX : 04-71-61-06-29

Email : sav@unifirst.fr

Internet : www.unifirst-sav.fr

Indépendamment de la garantie contractuelle ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

• Articles relatifs à la garantie légale

Code de la consommation :

Article L211-4

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Code civil :

Article 1641

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article 1641 à 1649

ES / INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE USO

1/ Características técnicas

Modelo / Referencia	355306
Tensión nominal	230V~ 50Hz
Potencia nominal	60W máx.
Tipo de casquillo	E27
Grado de protección	IP20
Dimensiones	Ø 300 x 90 mm
Clase de protección	Clase I

LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LA INSTALACIÓN Y DEL USO. CONSERVARLO.

2/ Explicación de los símbolos



Sustituir cualquier vidrio de protección roto



Sólo para uso en interiores



Luminaria de clase I



Luminaria adecuada para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables



Leer el manual de instrucciones antes del uso



Conforme con las exigencias esenciales de la(s) directiva(s) europea(s) aplicable(s) al producto



No se deben desechar los productos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil con las basuras domésticas. Deposítelos en un contenedor de recogida para el reciclaje. Para más información, contactar con las autoridades locales o con su vendedor.

Importado por UNIFIRST

ZI La Borie - 43120 Monistrol sur Loire - FRANCIA

Fabricado en RPC

Fotos no contractuales

3/ Reglas de seguridad

¡Atención! Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, herida e incendio en la utilización de aparatos eléctricos, observe las instrucciones de seguridad fundamentales siguientes.

- Esta lámpara marcada con **IP 20** no es estanca al agua y debe ser protegida contra las salpicaduras. Debe ser utilizada sólo en locales secos.
- La instalación eléctrica utilizada para alimentar esta lámpara debe cumplir con la reglamentación vigente y debe ser provista de un conector de tierra (las secciones de los conectores deben ser de 1.5 mm² como mínimo).
- La lámpara sólo debe ser instalada por un electricista cualificado.
- Sustituir cualquier pantalla agrietada o rota.
- Nunca mirar fijamente la bombilla de la lámpara.
- La pantalla, así como el cuerpo de la lámpara pueden volverse muy calientes. No tocarlos y no acercarse a materias y productos sensibles al calor.
- Impida que los niños accedan a los aparatos eléctricos.
- No está permitido cambiar la estructura mecánica o eléctrica de la lámpara.
- La lámpara es apropiada para el montaje directo en superficies normalmente inflamables.
- No conecte varias lámparas entre ellas con el mismo cable de alimentación o de instalación.
- La lámpara debe siempre utilizarse completa, es decir con la pantalla de protección.
- Tenga siempre en cuenta los datos técnicos de la placa de características del producto y de estas instrucciones.

Este aparato es conforme con las directivas y normas europeas vigentes (seguridad eléctrica, medio ambiente) en el momento de su entrega y lo permanecerá para su seguridad si se respetan las instrucciones de este manual y si las reparaciones son efectuadas por personal cualificado.

Si el artículo, en su entrega, contiene bolsas plásticas de embalaje, éstas no deben ser dejadas al alcance de los niños debido a los riesgos de sofocamiento.

4/ Montaje y utilización

- Antes de realizar labores de montaje, mantenimiento, cambio de bombilla o limpieza, compruebe que todos los cables están sin tensión (cortar la alimentación mediante el cuadro eléctrico o desconectar el fusible). Asegúrese de que no se vuelva a conectar. Así evitará cualquier riesgo de choque eléctrico.
- Asegúrese de que la tensión de la red corresponde con el valor indicado en la placa de datos del aparato.
- Al taladrar, asegúrese de que no dañe otros cables eléctricos escondidos en las paredes.

• Fijación de la luminaria

- Fije la luminaria siguiendo el esquema de instalación.


• Alimentación de la luminaria

- Su instalación eléctrica debe constar de 3 hilos: una fase (hilo marrón), un neutro (hilo azul) y una tierra (hilo amarillo y verde).
- Inserte los hilos de alimentación (fase y neutro) en los dos manguitos de aislamiento incluidos.
- Conecte:
 - El hilo de fase de su instalación al borne « L » de la lámpara.
 - El hilo de neutro de su instalación al borne « N » de la lámpara.
- Conecte después el hilo de tierra de su instalación al tornillo de puesta a tierra indicado por el símbolo «  » sobre la lámpara. Para ello, afloje ligeramente el tornillo. Ponga el hilo de tierra de la instalación debajo de la cabeza del tornillo y apriete firmemente el tornillo de tierra. Se recomienda utilizar un terminal de cable para garantizar una buena conexión del hilo de tierra.
- Ponga la bombilla (no incluida) respetando sus características (la potencia y el tipo de ésta no deben ser superiores ni diferentes del modelo especificado).

5/ Cambio de la bombilla

- Corte la alimentación de la luminaria.
- Espere hasta que la bombilla se enfríe y maneje la misma con un trapo.
- Desatornille la bombilla defectuosa.
- Ponga la nueva bombilla.
- Restablezca la alimentación.

6/ Dimensiones (en mm) de la pantalla de protección

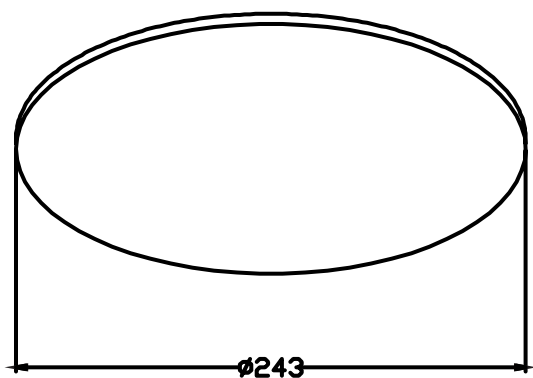

Servicio postventa:
UNIPRO
ZA LAVÉE
43200 YSSINGEAUX - FRANCIA
TEL : +33-(0)4-71-61-13-91
FAX : +33-(0)4-71-61-06-29
Email : sav@unifirst.fr
Internet : www.unifirst-sav.fr

7/ Conformidad

El marcado CE cubre la conformidad con la Directiva Baja Tensión 2006/95/CE.

8/ Garantía

Si, a pesar del especial cuidado que hemos dado al producto, encontrara cualquier tipo de problema, le rogamos se ponga en contacto con la tienda en la cual se adquirió el producto.

Este producto está garantizado de acuerdo con el real decreto Legislativo 1/2007, con arreglo a una utilización conforme con el fin del producto y con las instrucciones de este manual de uso. La garantía no se aplica en caso de mala instalación, falta de mantenimiento, error de conexión, sobrecarga, piezas de desgaste normal, reparación intentada por su cuenta, desmontaje o modificación del producto o de su alimentación, caída o golpes.

En caso de devolución comprobar la solidez del embalaje conteniendo el aparato. El producto deberá ser completo al devolverlo, con todos los accesorios entregados en el embalaje de origen.

En caso de falsa información relativa a la fecha de compra o tachaduras, nos descargaremos de la obligación de garantía.

Muy importante: para cualquier devolución al servicio postventa durante el tiempo de garantía, le será exigido el tique de compra, único justificante admitido.