




Funzionamento

1^ pressione tasto > [modalità 1]
Durante le ore di buio, quando viene rilevata la presenza il faro si accende alla massima potenza e dopo 30" rimane acceso fisso a luminosità ridotta (30lm).

2^ pressione tasto > [modalità 2]
Durante le ore di buio, quando viene rilevata la presenza il faro si accende alla massima potenza e dopo 30" si spegne.

3^ pressione tasto: [modalità 3]
Durante le ore di buio rimane acceso fisso a luminosità ridotta (30lm).

4^ pressione tasto: spegnimento.

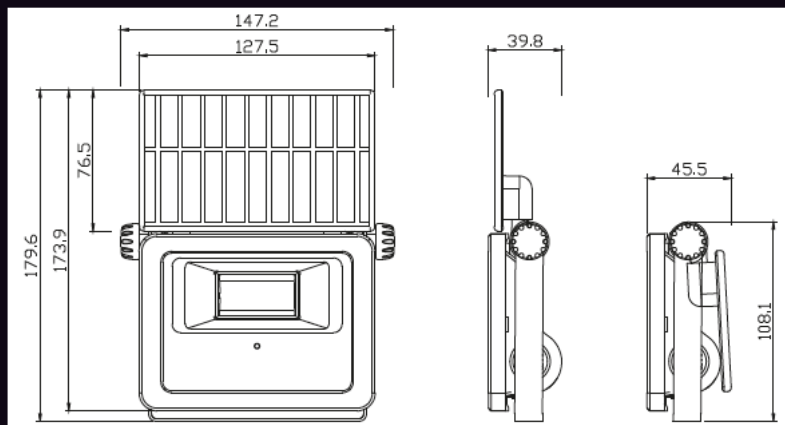

Caratteristiche Tecniche

- Faro 8W 850lm 3CCT
- Cover opale antiabbagliamento
- Pannello solare integrato orientabile
- Batteria 3,7V 18650 Li-ion 1800mAh sostituibile
- Porta USB C per ricarica
- Tempo di ricarica 8/10 ore sotto luce solare diretta
- Durata:
 - [modalità 1 e 2] durata circa 135 cicli ON/OFF
 - [modalità 3] durata 8/9 ore
- Sensore PIR:
 - distanza di rilevamento 4-6metri
 - angolo di rilevamento 120°
- Altezza di installazione 2-3 metri
- Staffa di fissaggio orientabile