

Funcionalidad

- Condensador de montaje en paralelo con luminaria.
- Elimina la tensión residual. Evita parpadeos en la luz.


Parámetros técnicos

Funcionamiento	
Voltaje de entrada	Ac 100v-275V
Frecuencia de funcionamiento	50-60Hz
Tensión residual de corte máxima.	AC 10V

Operación	
Temperatura de operación	Ta: -20 OC ~ +50 OC
Tiempo de encendido	< 1 s
Protección IP	IP20

Dimensiones	
Longitud total	53 mm
Anchura total	17 mm
Altura total	7 mm
Peso neto	1 g

Plano

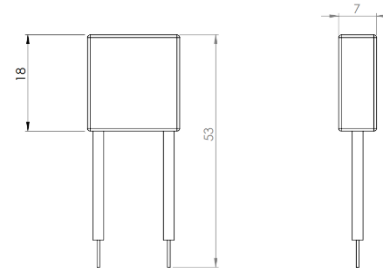

Esquema de cableado e instrucciones

1. Conectar el condensador en paralelo.
 - a. Si la luminaria tiene driver exterior, realizar la conexión antes del driver.
 - b. Si la luminaria tiene driver integrado, realizar la conexión antes de esta.

Luminaria con driver externo



Luminaria con driver integrado

