




Transformez, aménagez et isolez vos espaces avec KNAUF



PLAQUE TOP UNIVERSELLE ET TOP HYDRO

La rénovation facile

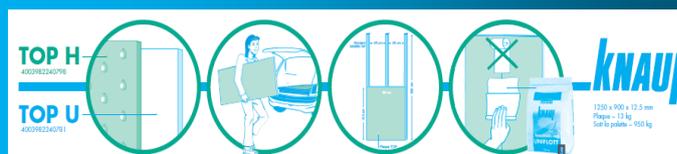

■ **PLAQUE TOP** : Facile à transporter grâce à ses dimensions réduites 1m25 X 0m90 épaisseur 12.5 mm, Normée CE.

■ **PLAQUE TOP** : Facilité de montage, vissage sur ossature métallique sans renfort horizontal avec entraxe de 45 cm.

■ **PLAQUE TOP** : Facile à jointoyer, les bords ronds permettent d'utiliser notre enduit spécifique Uniflott sans bande papier

■ **PLAQUE TOP** : Disponible en Hydro pour les pièces humides



Une marque du groupe **KNAUF**

La plaque Top Universelle et Top Hydro

La rénovation facile

La plaque Top se pose sur ossature métallique normée NF avec un entraxe de 45 cm, sans rail de renfort horizontal. La plaque Top permet de réaliser des cloisons jusqu'à 2.5 m de hauteur. Les joints se font sans bande papier grâce à l'enduit spécial Uniflott.




1

Réaliser une ossature métallique normée NF avec un entraxe de 45cm.



2

De chaque côté les parements seront fixés de manière décalée pour une meilleure résistance mécanique de manière à avoir les joints alternés d'une face à l'autre (horizontalement et verticalement)



3

Ainsi sur une face on commence par une plaque entière, sur l'autre à l'opposé, on commencera par une demi plaque.



4

La plaque TOP peut être utilisée en plafond en faisant une pose perpendiculaire à l'ossature sur des entraxes d'environ 40/42 cm selon la configuration de la pièce.



5

Réaliser les joints sans bande papier avec notre enduit spécial Uniflott.



Pour un traitement des joints sans bande très facile

Pour une pose encore plus facile, utilisez l'enduit spécial Uniflott sans bande papier, en deux couches au moins selon la qualité de finition exigée :

- Remplir les joints sans bande et enlever l'excédent après une cinquantaine de minutes.
- Effectuer une seconde application avec une spatule large de manière à obtenir une surface lisse, obturer également les têtes de vis.
- Poncer légèrement Uniflott avec un bloc à poncer.

www.homepratik.fr

HOMEPratik
Transformez, aménagez et isolez vos espaces avec KNAUF.

Tel : 01 64 36 37 03

Mail : contacthomepratik@knauf.fr

Pour tout renseignement technique et pour retrouver nos points de vente rendez-vous sur www.homepratik.fr