



Funcionalidad


- Dispositivo de corte de tensión tanto en fase como en neutro para evitar tensiones residuales.
- Elimina la tensión residual. Evita parpadeos en la luz.

Parámetros técnicos

Funcionamiento	
Voltaje de entrada	AC 200v-240V
Frecuencia de funcionamiento	50-60Hz
Tensión residual de corte máxima.	AC 240 V
Operación	
Temperatura de operación	Ta: -20 OC ~ +50 OC
Tiempo de encendido	< 1 s
Protección IP	IP66

Dimensiones	
Longitud total	100 mm
Anchura total	37 mm
Altura total	25 mm
Peso neto	170 g


Plano



Esquema de cableado e instrucciones

1. Conectar el condensador en paralelo.
 - a. Si la luminaria tiene driver exterior, realizar la conexión antes del driver.
 - b. Si la luminaria tiene driver integrado, realizar la conexión antes de esta.

Luminaria con driver externo

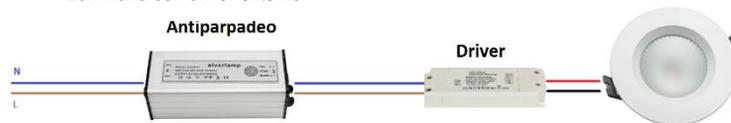

Luminaria con driver integrado

