


Plâtre de construction
A1
Isolation acoustique aux bruits aériens
NPD
Conductivité thermique

Se référer à la date inscrite sur le sac
19, rue de la Gare - 57920 Kédange-sur-Canmer
Société SEMIN

CE

B1/20/2 - EN 13279-1

PLÂTRE EXPRESS

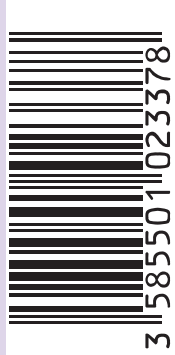

PLÂTRE EXPRESS


PRISE RAPIDE
15 minutes

SCELLEMENT
REBOUCHAGE

PETITS
TRAVAUX



POIDS NET	RENDEMENT	CONSOMMATION
25 KG	Volume de plâtre 25 l	Rebouchage 10 à 25 m de saignée



PLÂTRE EXPRESS

DOSAGE	DOSAGE	PREPARATION	OUTILS	NETTOYAGE	UTILISATION
REBOUCHAGE 3 + 5	SCELLEMENT 3 + 5				

PLÂTRE EXPRESS

DÉFINITION TECHNIQUE.
Plâtre rapide pour reboucher, sceller et réaliser divers petits travaux en intérieur. Grâce à sa prise rapide, le PLÂTRE EXPRESS est adapté aux petites gâchées et est utilisable aux différentes étapes de la construction d'un bâtiment.
Le Plâtre Express permet de :
REBOUCHER : trous, fissures importantes...
SCELLER : scellement de gaines ou prises électriques, boîtes de dérivation, huisseries...
COMPOSITION ET ASPECT.
Plâtre. La pâte obtenue est de couleur blanche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Taux de gâchage : à adapter en fonction des travaux.
Temps d'utilisation : 15 minutes.
Épaisseur maximum : 20 à 30 mm.
STOCKAGE.
6 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri de l'humidité.
Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
• La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5° et 30°C.
• Ne pas appliquer sur support humide.
• Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.
• Ne pas utiliser à l'extérieur.
PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.
Mise en œuvre et utilisation conformément au DTU 25-1.
PRÉPARATION.
Verser progressivement la poudre dans l'eau en mélangeant manuellement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
Laisser reposer la pâte 5 minutes avant emploi.
• Rebouchage : 15 litres d'eau/sac.
• Scellement : 15 litres d'eau/sac.

CONSOMMATION.
Un sac de 25 kg : 31,25 m² (pour 1 mm d'épaisseur).
TEMPS DE SÉCHAGE.
Dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.
En règle générale, pour 1 cm d'épaisseur, le plâtre est sec en 3 heures.
Délai de recouvrement : dès la prise du plâtre.



POIDS NET	RENDEMENT	CONSOMMATION
25 KG	Volume de plâtre 25 l	Rebouchage 10 à 25 m de saignée

Pantone C - Bleu 286 - Jaune 108 - Rouge 485 - Vert 3375