

Detector crepuscular
superficie/poste

Detector crepuscular superficie/poste



MONTAJE






Figura 1




Incorrecto

Correcto

DIAGRAMA DE CABLEADO



TEST

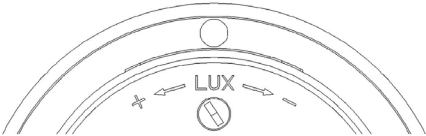

ESPAÑOL

ESP

El detector crepuscular puede encender o apagar la luz automáticamente en función de la luz ambiental. La temperatura y humedad ambiental no afectan su funcionamiento. No es sólo conveniente, sino también práctico ya que puede controlar la iluminación sólo por la noche. Se utiliza para la iluminación de carreteras, luces de jardín, etc.

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220-240V~
- Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente nominal: 20A
- Ajuste Lux: <5-50LUX (ajustable)
- Temperatura de funcionamiento: -20~+40°C
- Humedad de funcionamiento: <93%RH
- Grado de protección IP 44



MONTAJE

- Aflojar los dos tornillos en la parte inferior, extraer el soporte negro y la cubierta de plástico (ver figura 1).
- Encuentre el orificio para cable en la parte inferior y pase el cable de alimentación a través del agujero. Conecte el cable de alimentación a la regleta de conexión de acuerdo con el diagrama de cableado.
- Instale el detector crepuscular en la ubicación correcta con el soporte de plástico y de acuerdo con el lugar de instalación correcto, instalándola con los tornillos de forma adecuada.

TEST

- Mueva el mando LUX a la posición (-) y conecte la alimentación.
- Cuando se prueba durante el día, se debe cubrir el detector con una tela opaca.
- Cuando el detector está cubierto con la tela opaca, pero éste detecta una luz ambiental inferior a 5 lux, la lámpara estará encendida.
- Cuando se retire la tela, la lámpara se apagará automáticamente.
- Al deslizar el mando LUX a la posición (+), la lámpara estará encendida si hay un nivel de luz ambiental menor de 50LUX.

NOTAS

- Enfrente del detector no debe haber ningún obstáculo que afecte a la cantidad de luz natural que recibe.
- En frente del detector, no debe haber ningún objeto balanceándose.
- No instale el detector bajo la luz o en lugares donde la luz pueda ser enfocada hacia el detector.

