

BOMBILLAS RGB+CCT


Características

- RGB+CCT (2.700-6.500K)
- Potencias 5W, y 8W según modelo
- Casquillo GU10 5W y E27 8W
- WIFI 2,4G + BLE 4.2
- Rango de voltaje de 200-240v.
- Flujo luminoso ~ 100 lm/W.
- IP20 (para uso interior)



INSTALACIÓN

1. Como primer paso debemos descargar la APP Navigator Smart o Tuya desde el siguiente QR.
2. Una vez instalada, si es la primera vez que la usamos, debemos registrarnos con nuestros datos para seguir el proceso.
3. Procedemos a dar todos los permisos de Wifi/Bluetooth/Ubicación que la APP nos pida, si no no podremos emparejarlas correctamente.
4. Procederemos a encender y apagar la bombilla entre 3 – 5 veces, una vez realizado esto, esperaremos 5-10 segundos, la bombilla comienza a parpadear.
5. Cuando la bombilla parpadee en el móvil seguiremos los siguientes pasos:

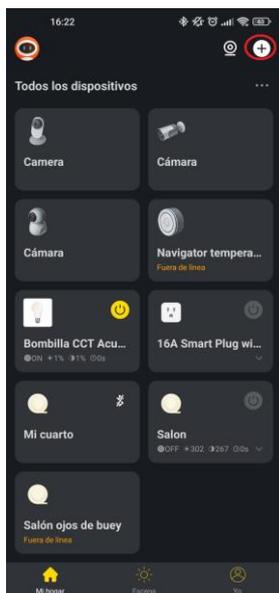

6. Pulsamos en la esquina superior derecha, después automáticamente la bombilla aparece en la parte superior, pulsamos vincular, introducimos nuestros datos de WIFI y contraseña y listo.


BOMBILLAS RGB+CCT

Funciones

Las bombillas CCT GU10 de la marca Navigator disponen de diversas funciones que detallamos a continuación:

- **Programación / automatización de encendido/apagado**

- Podemos programar el encendido de nuestra bombilla de manera fija a una hora y día determinada.
- Podemos crear escenas con periodos de funcionamiento independiente según la configuración.
- Si disponemos de mas accesorios compatibles con la app TUYA podemos vincular su funcionamiento, por ejemplo, Si tenemos otra bombilla inteligente, que esta se apague cuando la otra este encendida de manera automática.

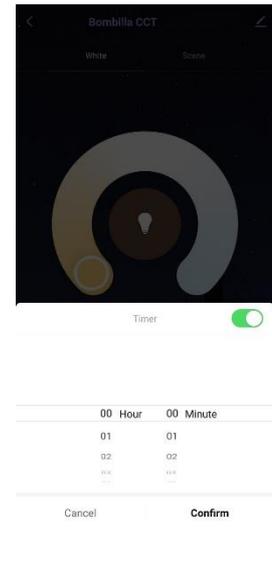

- **Vinculación con Alexa / Google Home**

- Podemos vincular estos dispositivos con los asistentes de voz de Alexa y Google Home desde el apartado configuración, ubicado arriba a la derecha, con forma de lápiz.

