

Portalámparas con detector

Detector de movimiento



Descripción:

Adaptador para portalámparas con casquillo E27 y detector de movimiento integrado. Apto para lámparas LED.


Fácil instalación, interponiéndolo entre el casquillo de la lámpara y la bombilla.

Características:


- Ángulo de detección: 360°
- Zona de cobertura: máx. 6m de diámetro (2,2 metros de altura, 24°C)
- Alimentación: 110-240 VAC, 50/60Hz
- Ajuste de tiempo: de 10 seg. a 5 min.
- Ajuste de nivel lumínico: 3-2000 Lux.
- Capacidad máxima de contacto:
 - Incandescencia: 60W
 - Lámparas de bajo consumo y LED: 60W.
- Altura de instalación: 2,2 a 4m



Dimensiones (mm):

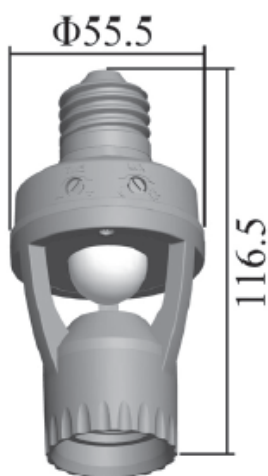

Zona de cobertura:

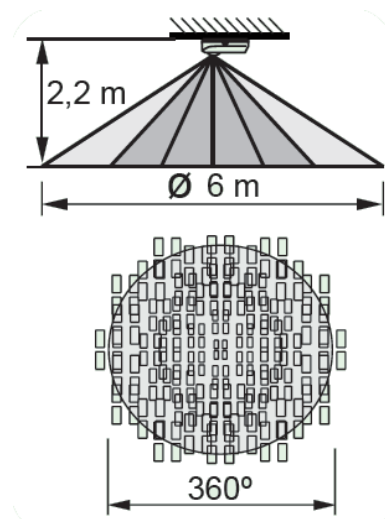

info.emea@mgl-intl.com

+34 985 08 18 70

Parque Empresarial de Argame
C/Picu Castiellu, parcela i-4, 33163
Morcín-Asturias (Spain)

AN MGL BRAND