

01. AVVERTENZE

01 Leggere attentamente le ISTRUZIONI prima di iniziare il montaggio.

02 Conservare queste ISTRUZIONI per la manutenzione.

03 Si declina ogni responsabilità in caso di manomissione dell' apparecchio o di non osservanza delle presenti istruzioni.

04 Prestare la massima attenzione alle parti in vetro che compongono l'apparecchio di illuminazione.

05 Prima di effettuare qualsiasi operazione sul prodotto togliere tensione alla linea di alimentazione elettrica 220-240V~50/60Hz.

06 L'installazione, la manutenzione e la sostituzione devono essere eseguite da personale tecnico qualificato.

07 Prima di aprire l'imballo, accertarsi che non si siano verificati danni durante il trasporto, in tal caso non utilizzare l'articolo, ma informare prontamente trasportatore, contestualmente alla consegna.

08 Una volta aperto l'imballo, se l'articolo presenta difetti, non utilizzarlo ed avvertire il fornitore.

09 Nel caso non sia più possibile l'utilizzo in sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale, quindi richiedere l'intervento di personale tecnico qualificato. L'utilizzo in sicurezza non è più garantito se il prodotto presenta danni visibili, non funziona più correttamente, è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

10 Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.

11 Il prodotto potrebbe riscaldarsi durante l'utilizzo, lasciarlo raffreddare prima di toccarlo.


12 Non tentare mai di utilizzare il prodotto con una tensione diversa da quella indicata nella tabella delle specifiche, perché in questo modo lo si potrebbe danneggiare.

13 Il driver dell'applicque (ove presente) è sostituibile. Per sostituirlo utilizzare un modello a corrente costante che abbia le stesse caratteristiche riportate nella tabella delle specifiche.

14

Questo prodotto è stato realizzato con procedimenti artigianali pertanto piccole imperfezioni, avvallamenti della superficie, cricche presenti e future, differenze di tonalità di colore e variazioni nel tempo, ne testimoniano l'unicità e la speciale manifattura artigianale.

02. COLLEGAMENTO ELETTRICO

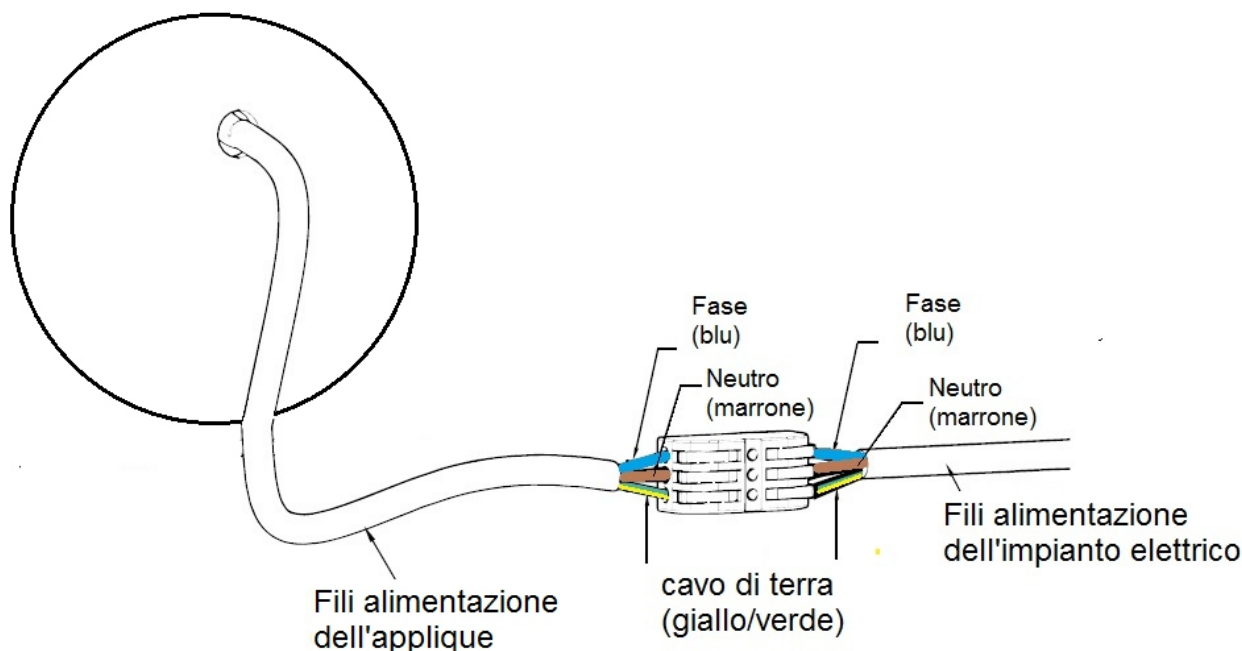

01. Se non si ha esperienza con il collegamento di dispositivi elettrici direttamente alla rete, contattare un elettricista.

02.

La morsettiera di giunzione non è inclusa. L'installazione può richiedere il coinvolgimento di personale qualificato. Effettuare il cablaggio con una morsettiera conforme alle EN 60998-2-1 o EN 60998-2-2. Il sistema di connessione alla linea di alimentazione deve avere un grado di protezione IP uguale o maggiore al grado di protezione IP dell'apparecchio. Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito.

03. Sguainare e spellare il cavo della linea di alimentazione elettrica.

Rimuovere l'isolamento esterno del cavo di alimentazione per una lunghezza massima di circa 16 mm. Isolare ciascuno dei tre fili del cavo di alimentazione per una lunghezza di circa 6 mm. Il cavo del conduttore di terra (cavo giallo-verde) deve essere più lungo degli altri di almeno 6 mm, in modo che in caso di guasto rimanga nella morsettiera come ultimo cavo. Solo dopo aver completato il collegamento alla linea di alimentazione, ripristinarne la tensione e testarne il corretto funzionamento.

03. MANUTENZIONE

01 Per la pulizia dell' apparecchio utilizzare esclusivamente un panno morbido eventualmente inumidito con acqua e sapone. Attenzione: non utilizzare alcool o solventi.

02 Utilizzare guanti tessili onde evitare impronte digitali permanenti. Utilizzare un panno morbido e leggermente umido (ad es. panno in microfibra), preferibilmente senza additivi detergenti. Qualora si utilizzino additivi detergenti, è necessario accertarsi della loro compatibilità. Testare l'additivo di pulizia selezionato in una piccola area non visibile. Pulire la lampada / le lampade (ove presenti) con una pressione moderata.

04. SMALTIMENTO PRODOTTO



SIGNIFICATO DEL SIMBOLO "RAEE"

Se desiderate gettare via questo prodotto, non mescolatelo ai normali rifiuti domestici. Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", l'utente dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa, può essere consegnata al rivenditore all'atto dell'acquisto di una apparecchiatura nuova di tipo equivalente.