



MANUAL DE PRODUCTO

PT - MANUAL DO PRODUTO

EN - PRODUCT MANUAL

ES - PT - EN

AROS Y APLIQUES

Ref. 83705 - 83706 - 83707 - 83708 - 83709 - 83710

DATOS TÉCNICOS

Datos	Protección contra polvo y agua	IP20
	Materiales	Yeso / Cemento
	Color	Blanco / Gris Cemento
	Garantía	3 AÑOS
	Dimensiones	83705- 100x100x40 mm 83706- 100x100x28 mm 83707- Ø 70x75 mm 83708- Ø 70x75 mm 83709- 70x70x73 mm 83710- 70x70x73 mm
	Corte	83705- 105x105 mm 83706- 105x105mm
	Certificaciones	CE, RoHs, ErP



83705



83706



83707



83708



83709



83710

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - REF. 83705 Y 83706

1 - Se indica la medida que necesitamos del hueco o área de corte. Esto marca el espacio donde debe colocarse el dispositivo. Desconecte la conexión eléctrica para evitar accidentes.







2 - Colocar el soporte ajustable en la abertura. Ajustar el soporte en el rango de 9 a 15 mm (admite distintos grosores), asegurando que quede bien sujeto en la pared o superficie donde se instala.

3 - Realice la conexión del cableado de la luminaria.

4 - Fijar el aplique a la pared usando tornillos y destornillador, asegurando que quede bien sujeto al soporte de instalación.

5 - Con el aplique ya colocado en la pared, verifique y asegure la fijación final. Apretando los tornillos para que el aplique quede firme y sin movimiento. Ya habrá finalizado la instalación de tu aro.


6 - Coloque la luminaria y conecte de nuevo la conexión eléctrica.




Aros y apliques**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - REF. 83707, 83708, 83709, 83710**

- 1 - Marcamos la medida del área de instalación y dónde queremos colocar el aplique. Desconecte la conexión eléctrica para evitar accidentes.
- 2 - Perfora un orificio en la superficie de montaje con una broca de 6 mm de diámetro.
- 3 - Coloca el soporte ajustable en los orificios. Coloca un taquete o anclaje dentro del orificio previamente hecho, para asegurar la fijación. Atornilla el soporte o base del producto en el anclaje, usando un tornillo.
- 4 - Realice la conexión del cableado de la luminaria.
- 5 - Fijar el aplique a la pared usando las tuercas que lo fijan al soporte y poniéndole sus tapas asegurando que quede bien sujeto al soporte de instalación.
Con el aplique ya colocado en la pared, verifique y asegure la fijación final, para que el aplique quede firme y sin movimiento. Ya habrás finalizado la instalación de tu aplique.
- 6 - Coloque la luminaria y conecte de nuevo la conexión eléctrica.

83707
83708



83709
83710

**Información de seguridad**

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar esta instalación.
2. Sólo para uso en interiores y en lugares secos.

GARANTÍA

3 años desde la fecha de compra, en funcionamiento normal. La sustitución de un producto defectuoso se realiza en el punto de venta en la presencia de la factura de compra.

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Fabricado en China. Navigator Lighting Spain, S.L.U. Calle Paraguay parcelas 8.2 y 8.3, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla, CP 30820, Murcia, España.

Aros e apliques

AROS E APLIQUES

Ref. 83705 - 83706 - 83707 - 83708 - 83709 - 83710

DATOS TÉCNICOS

Datos	Proteção contra poeira e água	IP20
	Materiais	Gesso / Cimento
	Cor	Branco / Cinza cimento
	Garantía	3 ANOS
	Dimensiones	83705- 100x100x40 mm 83706- 100x100x28 mm 83707- Ø 70x75 mm 83708- Ø 70x75 mm 83709- 70x70x73 mm 83710- 70x70x73 mm
	Corte	83705- 105x105 mm 83706- 105x105mm
	Certificaciones	CE, RoHs, ErP



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - REF. 83705 E 83706

1 - Indique a medida necessária do espaço ou área de corte. Isso marca o espaço onde o dispositivo deve ser colocado. Desligue a ligação elétrica para evitar acidentes.


2 - Coloque o suporte ajustável na abertura. Ajuste o suporte na faixa de 9 a 15 mm (admite diferentes espessuras), garantindo que fique bem preso na parede ou superfície onde é instalado.

3 - Efetue a ligação da cablagem da luminária.

4 - Fixe o aplique à parede usando parafusos e chave de fendas, certificando-se de que fica bem preso ao suporte de instalação.

5 - Com o aplique já colocado na parede, verifique e certifique-se da fixação final. Aperte os parafusos para que o aplique fique firme e sem movimento. Já terminou a instalação do seu aro.

6 - Coloque a luminária e volte a ligar a conexão elétrica.

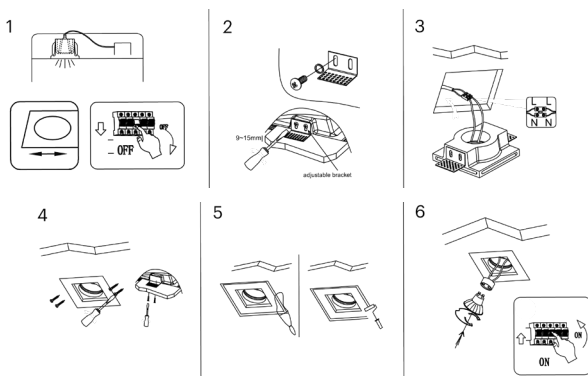

Aros e apliques

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - REF. 83707, 83708, 83709, 83710 E 83712

1 - Marque a medida da área de instalação e onde deseja colocar o aplique. Desligue a ligação elétrica para evitar acidentes.

2 - Faça um furo na superfície de montagem com uma broca de 6 mm de diâmetro.

3 - Coloque o suporte ajustável nos orifícios. Coloque um pino ou âncora dentro do orifício previamente feito, para garantir a fixação. Aparafuse o suporte ou base do produto na âncora, usando um parafuso.


4 - Faça a ligação da cablagem da luminária.

5 - Fixe o aplique à parede utilizando as porcas que o fixam ao suporte e colocando as tampas, garantindo que fica bem preso ao suporte de instalação.
Com o aplique já colocado na parede, verifique e certifique-se da fixação final, para que o aplique fique firme e sem movimento. Já terminou a instalação do seu aplique.

6 - Coloque a luminária e volte a ligar a conexão elétrica.


83707

83708



83709

83710



Informações sobre segurança

1. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar esta instalação.
2. Apenas para utilização no interior e em locais secos.

GARANTIA

3 anos a partir da data de compra, em funcionamento normal. A substituição de um produto defeituoso é efectuada no ponto de venda na presença da fatura de compra.

INFORMAÇÕES DO FABRICANTE

Fabricado na China. Navigator Lighting Spain, S.L.U. Calle Paraguay parcelas 8.2 y 8.3, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla, CP 30820, Murcia, España.

Rings and wall fitting

RINGS AND WALL FITTING

Ref. 83705 - 83706 - 83707 - 83708 - 83709 - 83710

DATOS TÉCNICOS

Datos	Protection against dust and water	IP20
	Materials	Plaster / Cement
	Color	White / Cement gray
	Warranty	3 YEARS
	Dimensions	83705- 100x100x40 mm 83706- 100x100x28 mm 83707- Ø 70x75 mm 83708- Ø 70x75 mm 83709- 70x70x73 mm 83710- 70x70x73 mm
	Corte	83705- 105x105 mm 83706- 105x105mm
	Certifications	CE, RoHs, ErP



83705



83706



83707



83708



INSTALLATION INSTRUCTIONS - REF. 83705 AND 83706

1 - Measure the gap or cutting area. This marks the space where the device should be placed. Disconnect the electrical connection to prevent accidents.







2 - Place the adjustable bracket in the opening. Adjust the bracket within the range of 9 to 15mm (it supports different thicknesses), ensuring that it is securely fastened to the wall or surface where it is installed.

3 - Connect the light fixture wiring according to the instruction manual.

4 - Secure the wall light to the wall using screws and a screwdriver, ensuring that it is firmly attached to the mounting bracket.

5 - With the wall light now in place on the wall, check and secure the final fixing. Tighten the screws so that the wall light is firm and does not move.

6 - Connect the light fitting as indicated in the manual and reconnect the electrical connection.




Rings and wall fitting


INSTALLATION INSTRUCTIONS - REF. 83707, 83708, 83709, 83710

- 1 - Mark the measurement of the installation area and where you want to place the wall light. Disconnect the electrical connection to prevent accidents.
- 2 - Drill a hole in the mounting surface with a 6 mm diameter drill bit.
- 3 - Place the adjustable bracket in the holes. Insert a plug or anchor into the hole you have drilled to secure the fixture. Screw the bracket or base of the product into the anchor using a screw.
- 4 - Connect the light fixture wiring.
- 5 - Secure the wall light to the wall using the nuts that attach it to the bracket and putting on the caps, ensuring that it is securely attached to the installation bracket.
With the wall light now in place on the wall, check and secure the final fixing so that the wall light is firm and does not move. You have now completed the installation of your wall light.
- 6 - Position the light fixture and reconnect the electrical connection.

83707
83708



83709
83710



Security information

1. Read all instructions carefully before beginning this installation.
2. For indoor use only and in dry places.

WARRANTY

3 years from the date of purchase, in normal operation. A defective product can be replaced at the point of sale in the presence of the purchase invoice.

MANUFACTURER INFORMATION

Made in China. Navigator Lighting Spain, S.L.U. Calle Paraguay parcelas 8.2 y 8.3, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla, CP 30820, Murcia, España.

NaVigator
V-line