


Canaletas


Canaleta Esquinera

Referencias: DXN10063, DXN10063P.

Canaleta Tapa y base

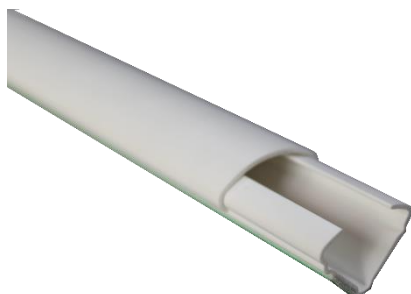

Cinta adhesiva para sujeción y película de protección

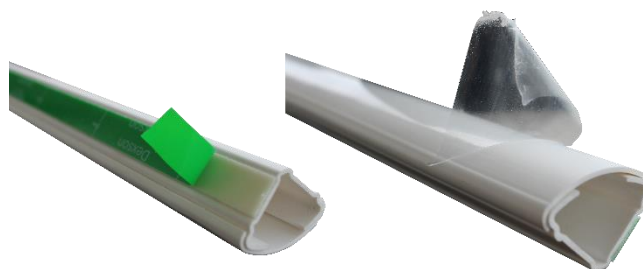

Características técnicas

- ✓ Para la conducción y organización de cables eficiente y de forma segura.
- ✓ Herméticas
- ✓ Auto-extinguibles
- ✓ Fácil manipulación e instalación
- ✓ Inoxidables
- ✓ No son conductivas
- ✓ Diseño innovador con tapa curva y base triangular, ideal para esquinas (Piso- pared, pared-pared, pared-techo)
- ✓ Fabricada con materiales duraderos
- ✓ Se puede pintar
- ✓ Excelente presentación, apropiadas para cualquier ambiente
- ✓ Exclusivas para uso interior
- ✓ Con película de protección para garantizar la limpieza de la canaleta durante la instalación
- ✓ Con adhesivo de cinta doble faz para facilitar la instalación

Descripción del producto

Referencia	Descripción	Color	Dimensiones (mm)			Unidad empaque caja	Cantidad de cables que acepta				
							Comunicación	Coaxial	Fibra óptica		
			Base	Altura	Long		UTP	RG 58	RG 59	F. O.	F.O.M
DXN10063	Canaleta Esquinera 20x20	Blanco	20	20	2000	35	6	7	4	12	2
DXN10063P	Canaleta Esquinera 20x20 P	Blanco	20	20	2000	35	6	7	4	12	2

Identificación del producto

Identificación Empaque de la caja de unidad de venta

- ✓ Referencia y descripción del producto,
- ✓ Unidad de empaque,
- ✓ Color,
- ✓ Fecha,
- ✓ Código del funcionario que produjo la orden,
- ✓ No. de la orden de producción,
- ✓ peso neto, y
- ✓ peso bruto,
- ✓ Impresión en la película de la canaleta (código EAN13)

Observaciones

Identificación Empaque de la caja de unidad de venta

- ✓ Las canaletas con adhesivo no son apropiadas para lugares húmedos.
- ✓ Todas las cajas de las canaletas están identificadas con dos etiquetas una vertical y una horizontal.
- ✓ La capacidad de las canaletas puede variar, dependiendo del método de cableado y también de la forma de los cables.
- ✓ Se recomienda llenar las canaletas solo hasta el 50 % de su capacidad total, a fin de evitar calentamiento de los cables por contacto.
- ✓ La película de protección se debe retirar cuando se finalice la instalación.