


绘图视角	未注尺寸公差					未注角度公差
重要尺寸	基本尺寸	0<a≤6	6<a≤30	30<a≤120	120<a≤400	±0.5 °
最重要尺寸	公差值	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	

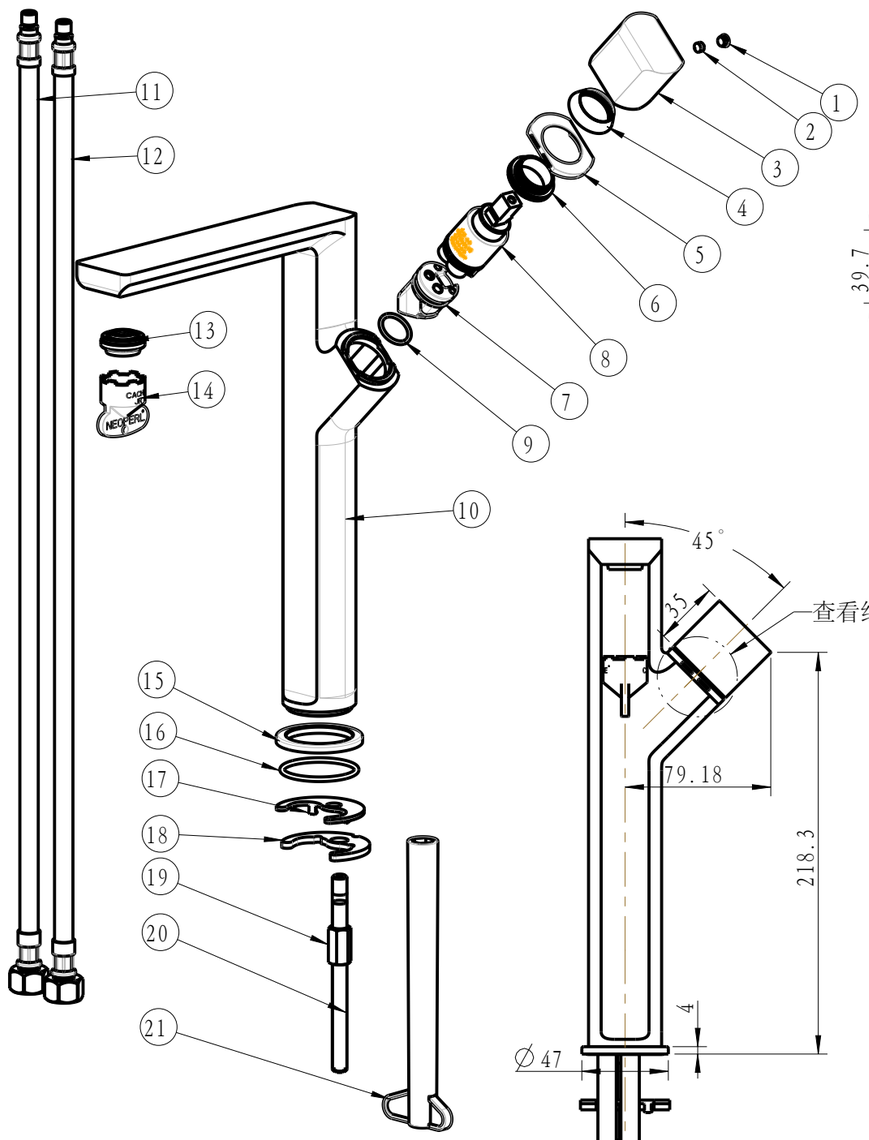


比例 3:10


比例 3:10

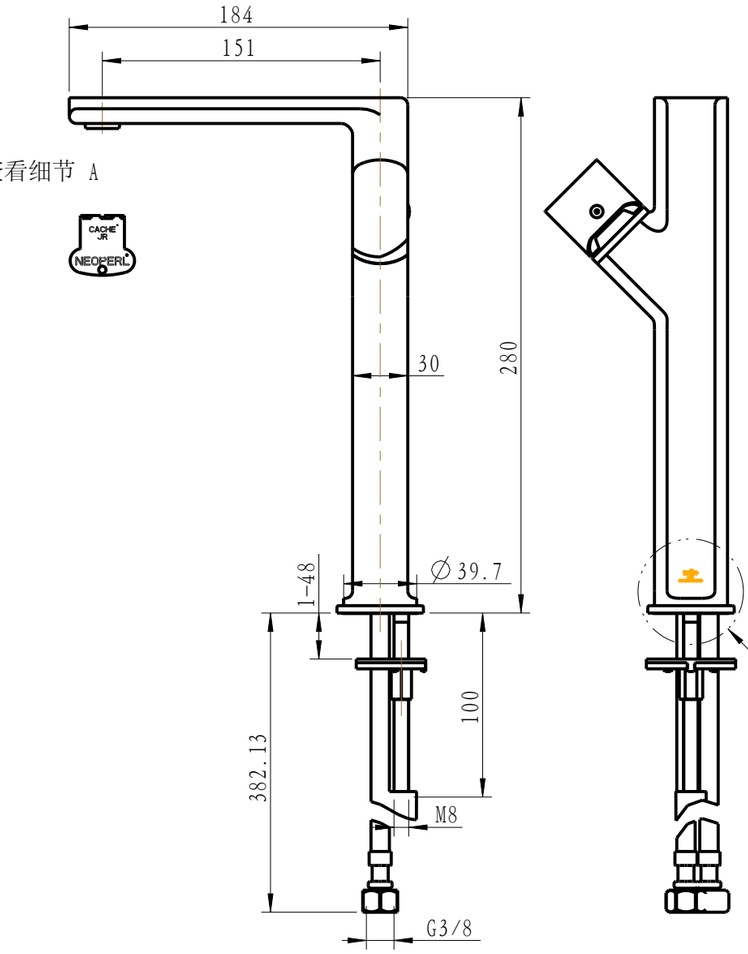

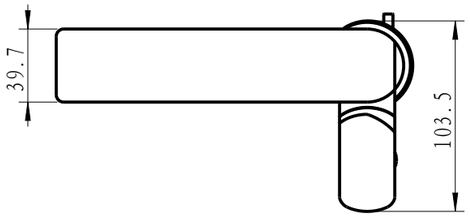


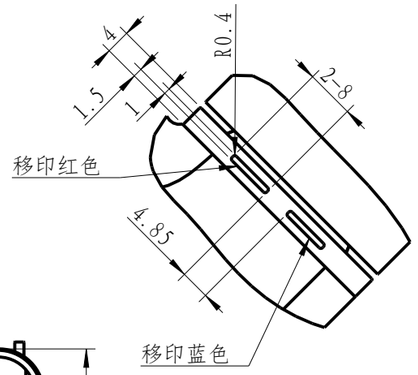


细节 A
比例 1:1

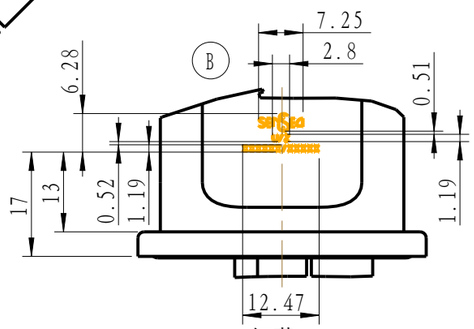

细节 B
比例 1:1

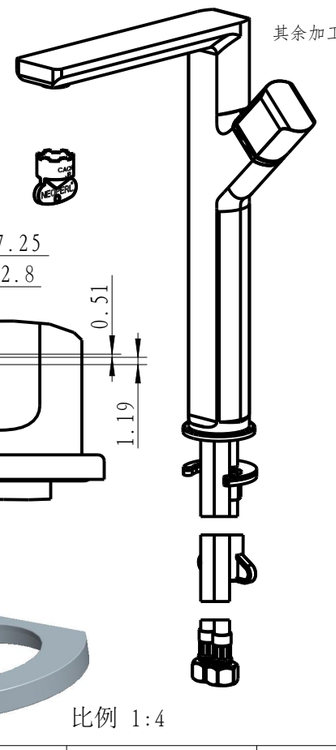



比例 1:4

B20-0056A08-21XXX	21	B20-0056A08-21XXX	塑料扳手	ASSY.	1	
B23-M801A01-12DDM	20	B23-M801A01-12DDM	M8螺杆(110mm)	A3	1	
B24-3116A01-00JGX	19	B24-3116A01-00JGX	六角螺母	HPb59-1	1	
B12-0038A01-14DDM	18	B12-0038A01-14DDM	C型压板	A3	1	
B12-0037A01-22XXX	17	B12-0037A01-22XXX	C型橡胶垫片	NBR	1	
B27-250X380-22X	16	B27-250X380-22X	38X2.5 O型圈	EPDM	1	
B26-7112A05-15DDA	15	B26-7112A05-15DD1	底座	ZZnAlD4-0.1	1	
S41-M000X04-26X	14	S41-M000X04-26X	起泡器扳手09.9152.0	ABS	1	
B17-4082560-98XXX	13	B17-4082560-98XXX	起泡器(40.8256.010)	ASSY.	1	
B07-8155C01-98XXX	12	B07-8155C01-98XXX	3/8XM8x1xL550尼龙PEX管(冷)	ASS.	1	
B07-8155H01-98XXX	11	B07-8155H01-98XXX	3/8XM8x1xL550尼龙PEX管(热)	ASS.	1	
B11-7115A01-97DDA	10	B11-7115A01-97DD1	本体	ASSY.	1	
B27-160020B-22XXX	9	B27-160020B-22XXX	16X2 O型圈	EPDM	1	
B03-SD25G02-98XXX	8	B03-SD25G02-98XXX	赛道25高脚阀芯E-25 C/D	ASS	1	
B26-7112A08-00XXX	7	B26-7112A08-00XXX	底座	HPB59-1	1	
B24-7112A09-00XXX	6	B24-7112A09-00XXX	锁紧螺母	HPb59-1	1	
B25-7112A03-15DD1	5	B25-7112A03-15DDA	装饰压板	ZZnAlD4-0.1	1	
B14-7112A04-00DDA	4	B14-7112A04-00DD1	球面护罩	ZCuZn40Pb2	1	
B01-7112A02-15DDA	3	B01-7112A02-15DD1	把手	ZZnAlD4-0.1	1	
B30-WM05611-12X	2	B30-WM05611-12X	M5X5内六角螺钉2.5扳手	SUS201	1	
B20-0010A01-25XXX	1	B20-0010A01-25XXX	孔塞	硅胶	1	
C07-7115AXA	序号	零件编号	零件名称	材 料	数量	备注

技术要求：
1. 产品功能应符合EN817;
2. 阀芯安装扭矩为10-12N.m;
3. 螺钉的锁紧扭矩为1.5-2N.m;
4. 把手组装后转动灵活,无卡滞、异常噪音、晃动等组装缺陷;
5. 产品电镀外表面无刮花,碰伤等外观缺陷
   电镀表面需经过200小时的中性盐雾测试.

					理论重量[g]	1423.82	客户版本	
					理论体积[cm]	240.00	客户编号	
B	1		赵红	2018-11-15	理论面积[cm]	2337.56	绘图单位	mm
版次	处数	更改文件号	更改人	日 期	理论表面积[cm]	[.2]	比 例	1:1

加高面盆龙头			图 纸	模 型
产品编号	C07-7115AX1	状 态	量产	
材 料		版 本		
设 计		审 核		
校 对		批 准		
日 期	2018-05-06	鸿升集团有限公司		