

COUPEUR DIVISEUR (DE SERIE)


- Scie plongeante
- Scie circulaire
- Scie à panneaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x H	420 x 300 x 235 mm
Lame-Ø	210 mm
Alésage	30 mm
Régime de la lame	4500 min ⁻¹
Hauteur de coupe maxi à 90°	75 mm
Hauteur de coupe maxi à 45°	55 mm
Plage d'inclinaison de	0 - 45°
Joint d'ombre (distance lame/mur)	16 mm
Bouche d'aspiration-Ø intérieur / extérieur	35 / 38 mm
Moteur	230 - 240 V~
Puissance absorbée	1600 W

DONNEES LOGISTIQUES

Poids net / brut	6,9 / 7,6 kg
Dimensions de l'emballage	430 x 240 x 315 mm
Référence	5901804901
Gencod	4046664035633
Container de 20'	810 pièces (670 pièces avec les rails de 1400 mm)
Container de 40'	1680 pièces (1350 pièces avec les rails de 1400 mm)
Container de 40' HC	1920 pièces (1540 pièces avec les rails de 1400 mm)

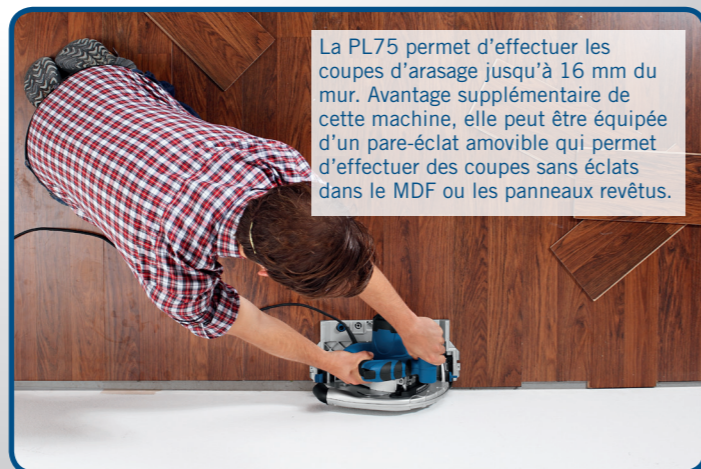

La PL75 permet d'effectuer les coupes d'arasage jusqu'à 16 mm du mur. Avantage supplémentaire de cette machine, elle peut être équipée d'un pare-éclat amovible qui permet d'effectuer des coupes sans éclats dans le MDF ou les panneaux revêtus.

PL75 | SCIE PLONGEANTE AVEC LAME DE 210 MM

Combinée au rail optionnel de 1400 mm, cette scie portable de marque Scheppach offre 3 possibilités d'utilisation et permet de réaliser des coupes précises, impossibles à réaliser avec une scie circulaire traditionnelle. Vous serez très satisfait de la PL75.


- Moteur puissant de 1600 W
- Le rail permet de réaliser des coupes nettes et précises
- La lame carbure à 36 dents fournie avec la scie réalise des coupes nettes et précises.
- Le couteau diviseur monté sur ressort permet de réaliser des coupes plongeantes sans difficulté.
- Le carter de protection de lame qui carène complètement la lame permet une aspiration efficace de la sciure.
- La hauteur de coupe de 75 mm permet de réaliser des travaux importants, tels que la mise à longueur de portes épaisses...
- Elle convient également pour effectuer la découpe de différents matériaux tels que le bois massif, les plans de travail, les panneaux de MDF habillés sur deux faces, les panneaux laminés etc.
- Les arasages sont faciles à réaliser et précis, sur une largeur de seulement 16 mm.
- Le verrou anti-basculement maintient parfaitement la machine en place sur le rail lors de l'exécution des coupes de biais.
- La machine est équipée d'un câble d'alimentation de 3 m en caoutchouc.
- Cette machine est parfaitement conçue pour une utilisation à l'atelier et sur un chantier.

ANTI-BASCULEMENT (DE SERIE)



Coupes de biais à un angle choisi à volonté entre 0° et 45°. Machine livrée avec un verrou anti-basculement pour éviter que la scie ne bascule lors des coupes de biais

45°

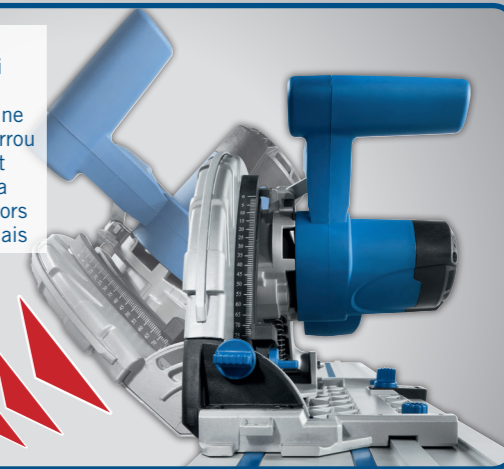

Hauteur de coupe impressionnante de 75 mm qui égale la hauteur de coupe de nombreuses scies circulaires sur table. Les coupes sont toujours parfaitement parallèles.



Parfaitement conçue pour la découpe des plans de travail. Même une personne non expérimentée réalisera une coupe parfaite et sans éclats en utilisant le rail optionnel et la PL75



La PL75 coupe des matériaux très variés : • le bois massif • le panneau de particules • le contreplaqué • et même le MDF et les panneaux revêtus sur deux faces



Couteau diviseur rétractable permettant d'effectuer les coupes plongeantes. Coupes sans éclats grâce au pare-éclats amovible