

5 ANS
GARANTIE



Notice d'installation

Disjoncteur bipolaire
2A-10A-16-20A-32A / Courbe C

Réf. 101000-101001-101002-101003-101004

Importé par Unipro-Group
ZA La Borie 2 - 43120 Monistrol sur Loire
FRANCE
Fabriqué en RPC



Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié, conformément aux règles d'installation (NF C 15-100). Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Toute ouverture ou tentative de réparation annule la responsabilité, et l'obligation de garantie et de remplacement du fabricant.

Avant toute intervention, couper le courant à partir du disjoncteur général d'installation.

Ce disjoncteur bipolaire est un dispositif de protection utilisé pour protéger une alimentation électrique composé de 1 phase + 1 neutre. Il est ainsi constitué de 2 bornes d'entrée et de 2 bornes de sortie. Son rôle est d'établir ou de sectionner une alimentation électrique d'un circuit monophasé lors d'un court-circuit ou d'une surcharge sur le circuit.


Le choix de l'intensité du disjoncteur bipolaire se fait en fonction de l'intensité nominale du circuit électrique à protéger. D'un encombrement de 1 module dans le tableau électrique, sa connexion est à bornes à vis.

Dans le tableau, le disjoncteur bipolaire est associé à un équipement différentiel permettant de détecter les fuites de courant vers la terre : l'alimentation électrique est alors coupée pour garantir la sécurité des personnes.

Dénudez l'extrémité des conducteurs sur 12mm max.

CÂBLAGE

Alimentation
230V~50Hz
(1P+N)

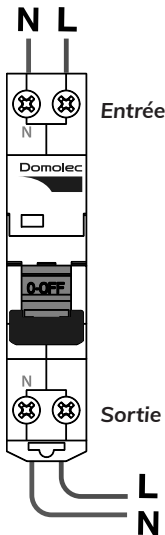

Tous les circuits
doivent être
protégés par des
dispositifs
différentiels
30mA.

Couper le courant
avant toute
intervention.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Réf. 101000	Réf. 101001	Réf. 101002	Réf. 101003	Réf. 101004
Courant assigné	2A	10A	16A	20A	32A
Tension d'alimentation	230V~50Hz		Raccordement	par bornes à vis	
Courbe de déclenchement	Type C		Température de fonctionnement	-5°C à +40°C	
Pouvoir de coupure	3000A		Degré de protection	IP 20	
Classe de limitation	Classe 1		Méthode de montage	Sur rail DIN 35mm	
Nombre de pôles	1P+N		Montage sur rail DIN standard	1 module	