


NOTICE TECHNIQUE ESCALIER QUART TOURNANT

CREMAILLERE

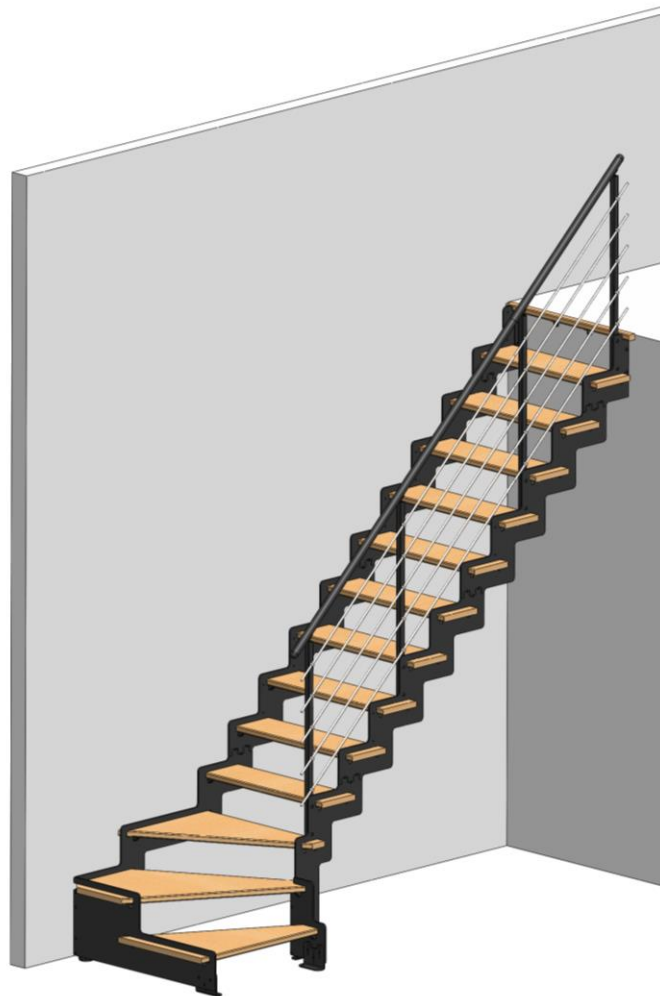

OUTILS NECESSAIRES :

- clé plate de 10 et 13
- clés Allen de 4 et 5
- 1 tournevis ou visseuse débrayable avec embout cruciforme + tournevis cruciforme court
- 1 perceuse et forêts selon les fixations au sol et au mur

Montage : 2 personnes

ATTENTION :

Les éléments de fixation au sol et au mur ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre sol et de votre mur.

Prendre des précautions particulières en cas de sol chauffant.


NOTA :

Il est important de lire la notice en entier une première fois avant de commencer le montage.



Retrouver également dans cette gamme ESCAPI des rambardes pour votre escalier.
Pour une continuation sur mezzanine, pensez aux produits garde-corps et mains courantes de la gamme BALSTEEL.

Le bois est une matière naturelle. C'est pourquoi les différences de couleurs et de structure ne doivent pas être considérées comme des défauts, mais comme des caractéristiques du produit naturel du bois.
Elles ne justifient en aucun cas une réclamation.



L'escalier CREMAILLIERE est un produit métallique en kit, l'assemblage de cet escalier étant réalisé mécaniquement (vis+écrous), les jeux nécessaires au montage peuvent faire apparaître des « jours » ainsi qu'une flèche au niveau des raccords entre les différents modules.
Ces « jours » et flèche ne remettent pas en cause la résistance de l'escalier et ne justifient en aucun cas une réclamation.

Votre escalier est garanti 2 ans

Il est garanti en cas de :

- Défaut de fabrication et vices cachés

Pour bénéficier de la garantie votre escalier doit :

- Etre stocké dans un endroit aux conditions normales d'un intérieur d'habitat
- Etre installé dans un endroit sain, sec, ventilé et sur sol sec et fini
- Etre posé selon la notice
- Etre verni ou vitrifié avant la pose avec un produit adapté (marche en bois brut notamment) et entretenu régulièrement
- Etre utilisé normalement et sans avoir subi de modifications

Facteurs d'exclusion de la garantie :

- Le non-respect des conditions citées ci-dessus
- Les défauts apparents non signalés avant la mise en œuvre du produit
- Les détériorations consécutives au montage ou à une mauvaise utilisation
- Les désordres consécutifs à un événement extérieur








Mise en œuvre de la garantie :





- La garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses, à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice
- Voir avec votre point de vente d'achat de votre produit avec:
 - Les éléments d'achats (facture, numéro commande d'origine)
 - Le descriptif du problème
 - Des photos facilitant la compréhension

COMPOSANTS POUR ESCALIER QUART TOURNANT 2.75


Pour les escaliers hors standards, se référer au paragraphe 11/ pour le tableau des composants

Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient présents en se référant à la liste et vérifier qu'aucun élément ne soit endommagé.

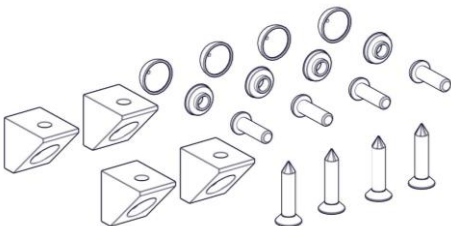Composants	Qté	Représentation
Module 1	1	
Module 2	1	
Module 3	1	
Module 4	1	
Module haut	2	
Module 4 marches	4	
Patte de réglage	4	
Fixation haute	2	
SESC50 : 4 supports de marche + 4 vis bois Ø6x30 + 4 vis BHC M6x20 + 4 rondelles cache vis + 4 bouchons de finition	13	

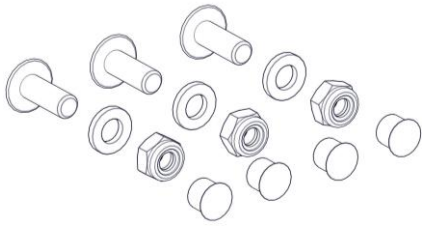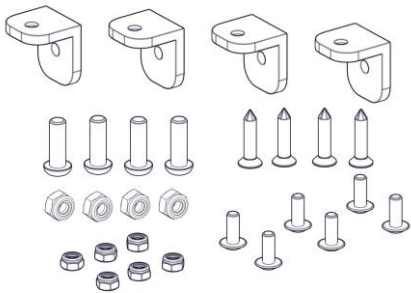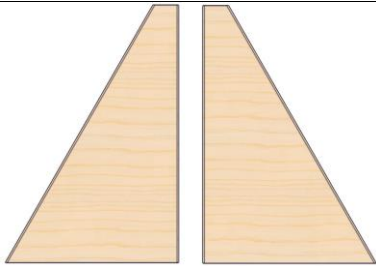SESC51 : 3 vis BHC M6x16 + 3 rondelles M6 + 3 écrous frein M6 + 4 bouchons finition rambarde	6	
SESC52 : 4 supports marche palière + 4 vis bois Ø6x30 + 2 entretoises + 4 vis BHC M8x25 + 4 écrous freins M8 + 6 vis BHC M6x16 + 6 écrous frein	1	
SESC53 : 4 éclisses taraudées + 22 vis BHC M6x20 + 6 écrous frein M6	1	
Marche palière 850x40x30	1	
Marche 850x230x30	10	
Marche ¼ Tournant n°1 et n°3	1+1	
Marche ¼ Tournant n°2	1	

Implantation

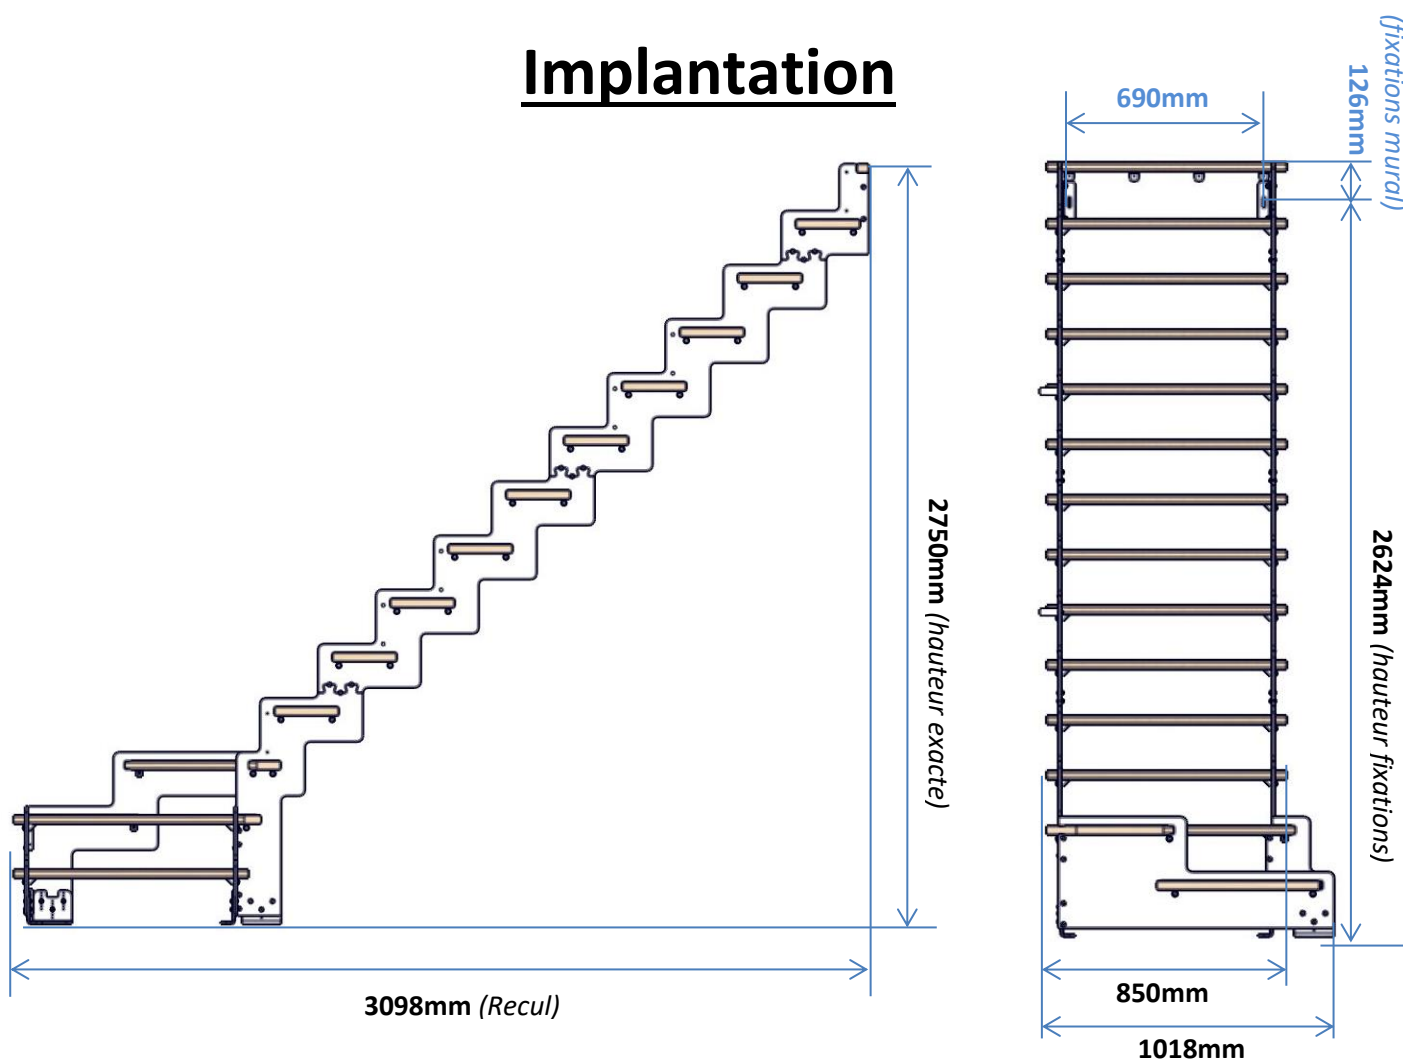


ESCALIER	Nombre de marches	Hauteur exacte (mm) réglage +/- 30 mm	Recul (mm)
3m15	15 + 1	3142	3518
2m95	14 + 1	2946	3308
2m75	13 + 1	2750	3098
2m55	12 + 1	2554	2888
2m36	11 + 1	2358	2678
2m16	10 + 1	2162	2468
1m96	9 + 1	1966	2258
1m77	8 + 1	1770	2048
1m57	7 + 1	1574	1838
1m38	6 + 1	1378	1628
1m18	5 + 1	1182	1418

NOTA : La marche palière est fixée au mur indépendamment de l'escalier, permettant son ajustement au sol fini étage.

Montage

1/ Tracer et percer la fixation haute



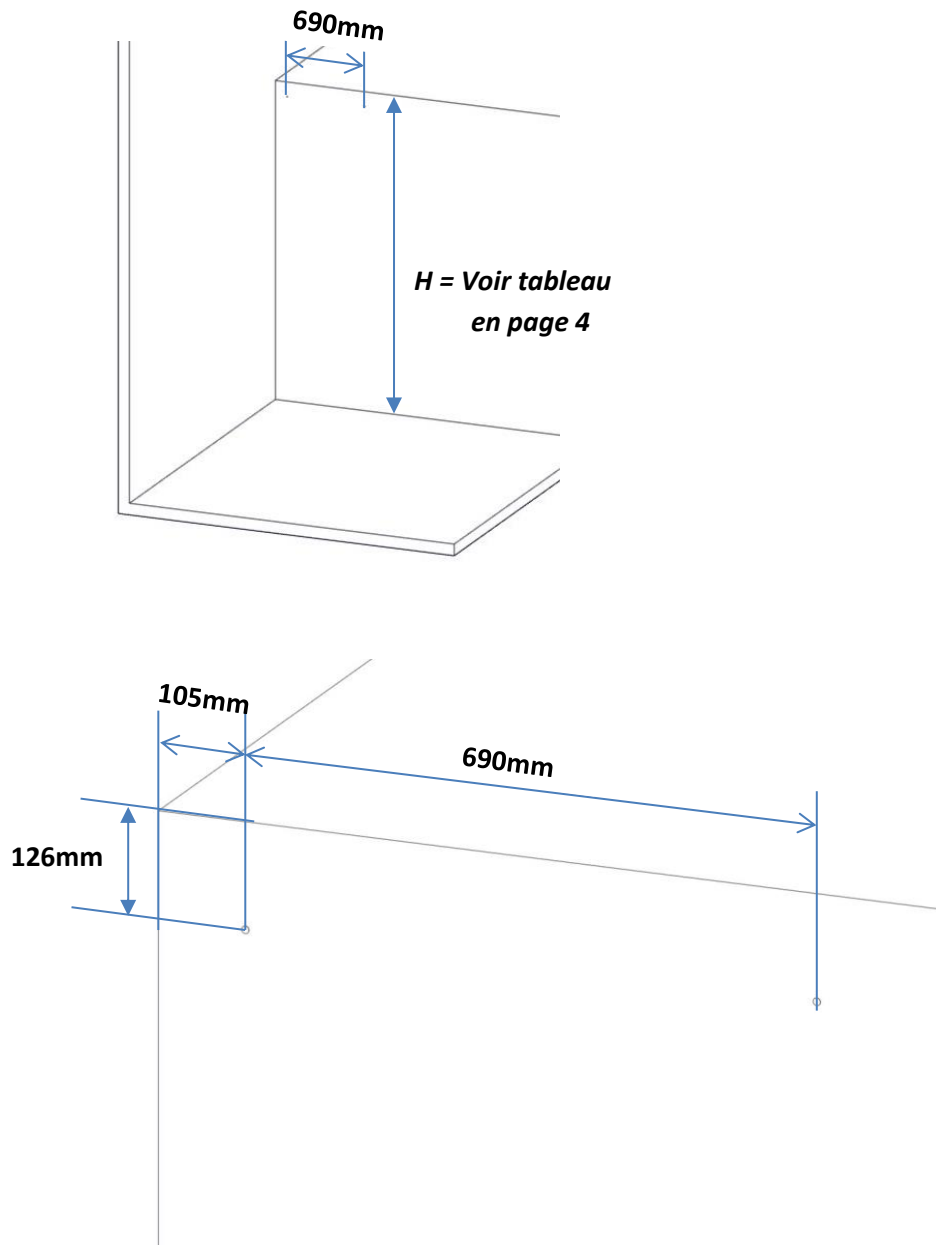


Tracer puis percer les fixations hautes de l'escalier en fonction de la nature de votre mur (Ø12 prévus dans les fixations hautes)

ATTENTION : Les éléments de fixation au mur ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre mur.

2/ Assembler les flancs de l'escalier au sol

2-1 Fixation haute et liaison module 4 marches

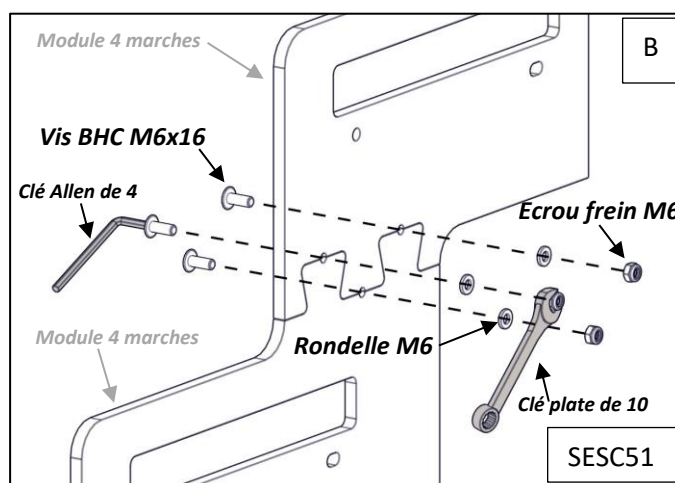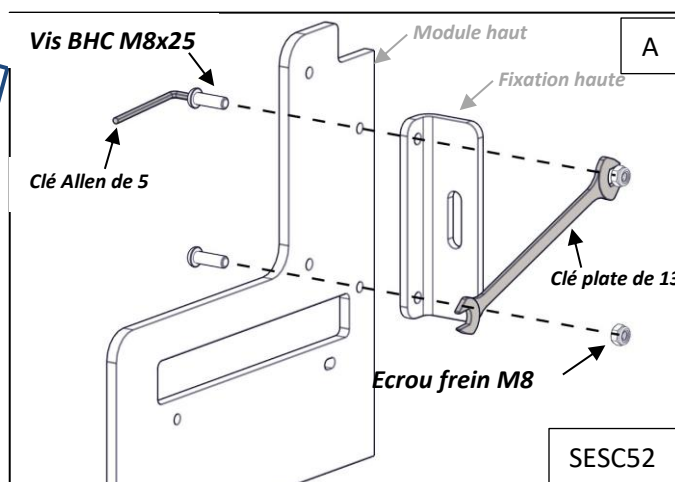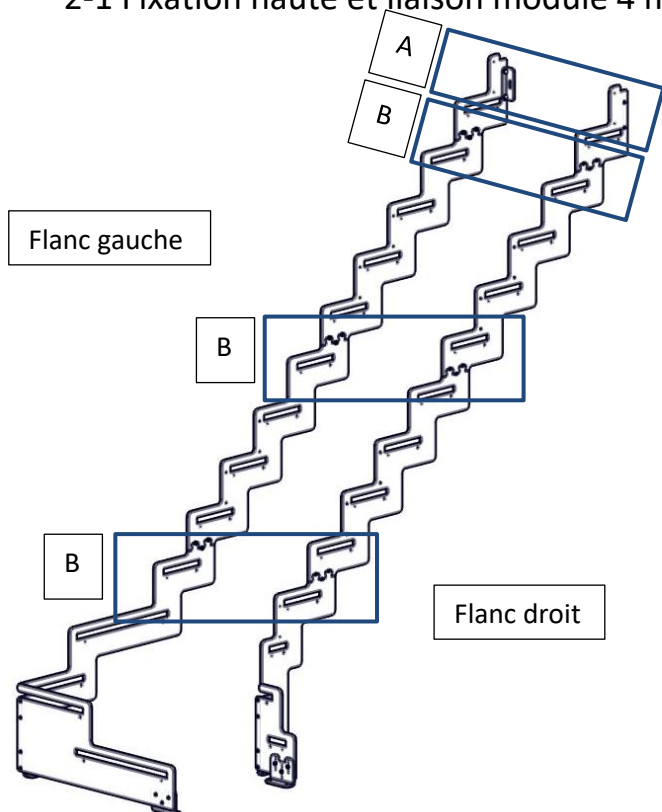

NOTA :

Pour les **escaliers hors standard**,
Se référer au paragraphe **12/** pour
l'assemblage des différents module.

ATTENTION : Les **fixations hautes** sont à fixer
vers l'intérieur de l'escalier. Une fois
assemblées, elles déterminent le sens des
flancs : **droit** ou **gauche**.

Outils :





Clé Allen de 4 et 5
Clé plate de 10 et 13

Visseries nécessaire :

2 vis BHC M8x25 ZN noir
2 écrous freins M8 ZN noir
9 vis BHC M6x16 ZN noir
3 vis BHC M6x20 ZN noir
9 rondelles M6 ZN noir
9 écrous frein M6 ZN noir



2-2 Flancs côté mur (Module 1 et 2)

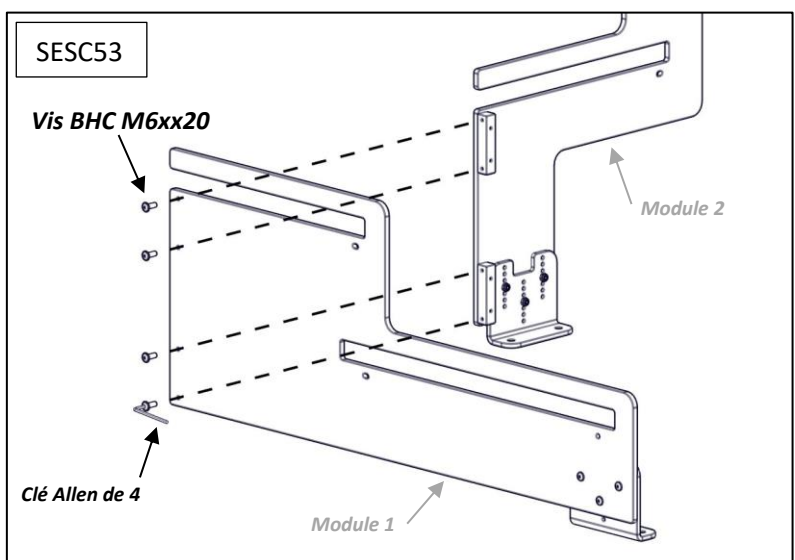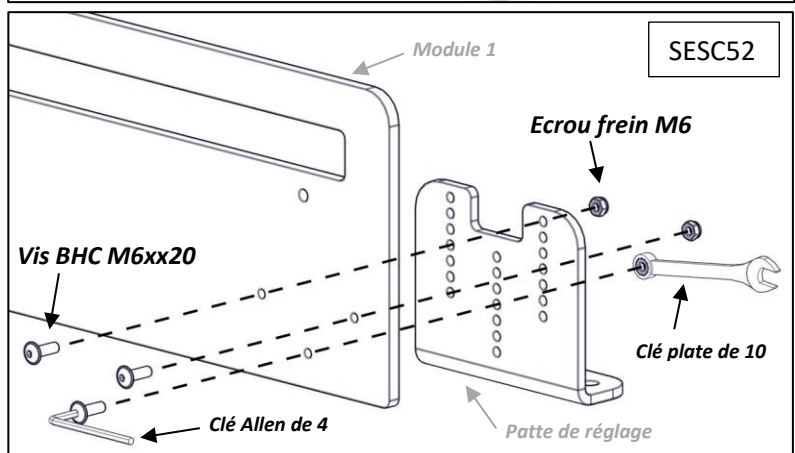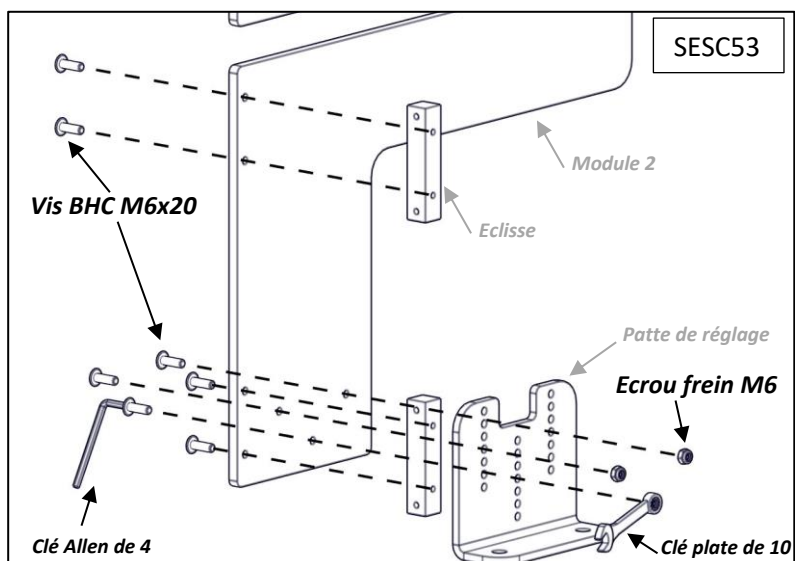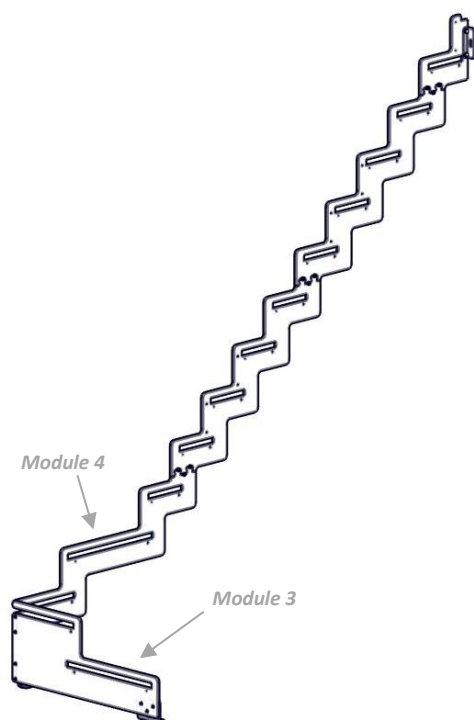**Outils :**





Clé Allen de 4
Clé plate de 10

**Visseries nécessaire :**

14 vis BHC M6x20 ZN noir
6 rondelles M6 ZN noir
6 écrous frein M6 ZN noir



2-3 Flancs côté vide (Module 3 et 4)

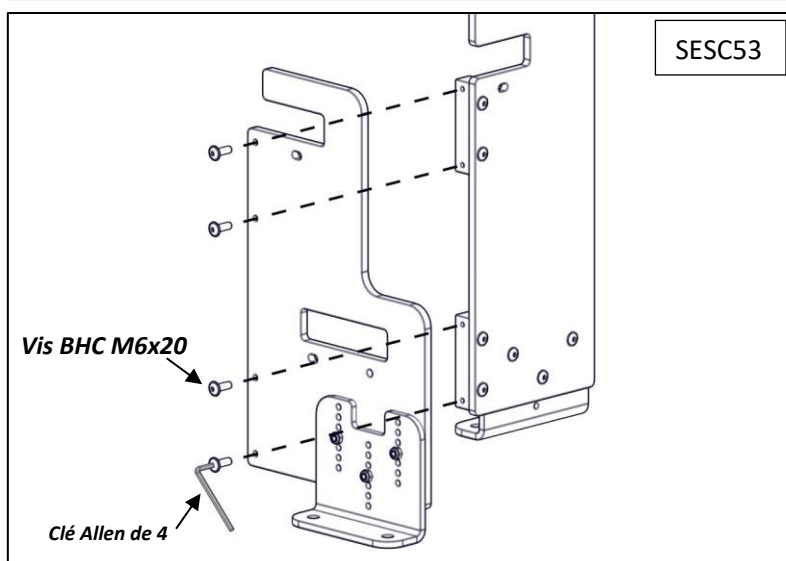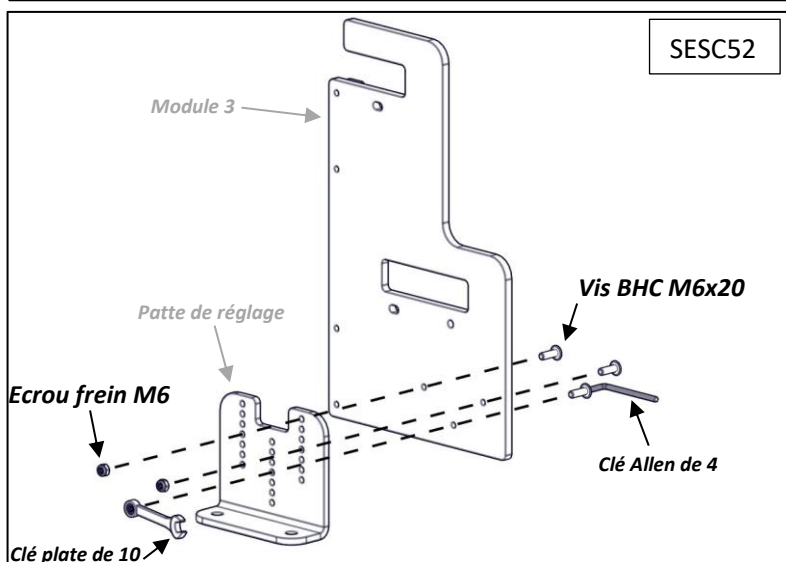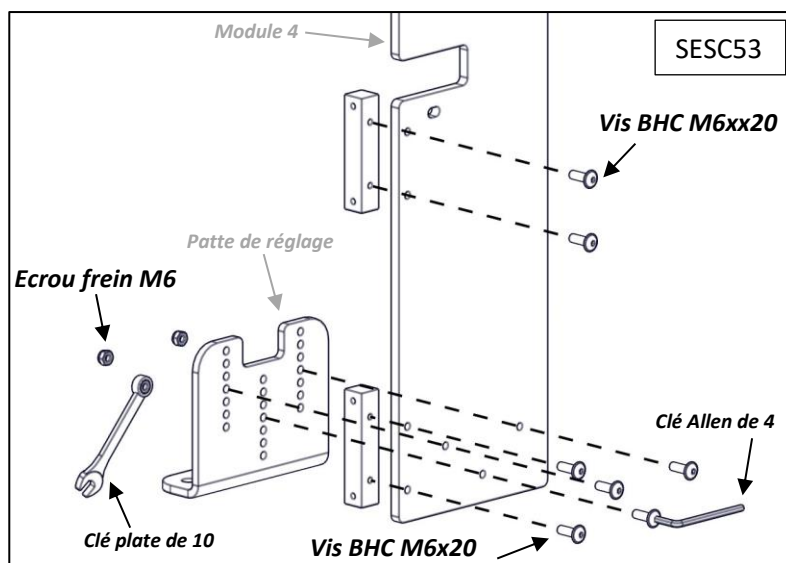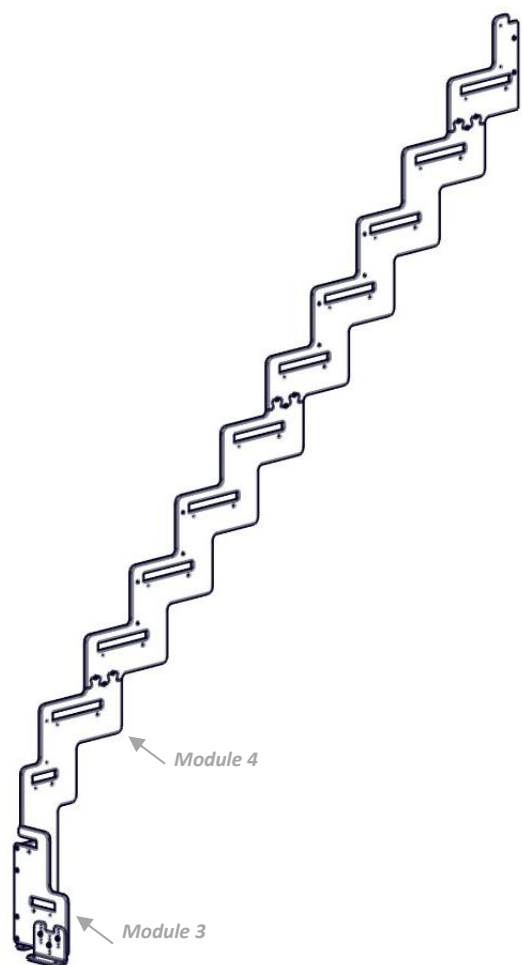
**Outils :**

Clé Allen de 4
Clé plate de 10



**Visseries nécessaire :**

14 vis BHC M6x20 ZN noir
6 rondelles M6 ZN noir
6 écrous frein M6 ZN noir

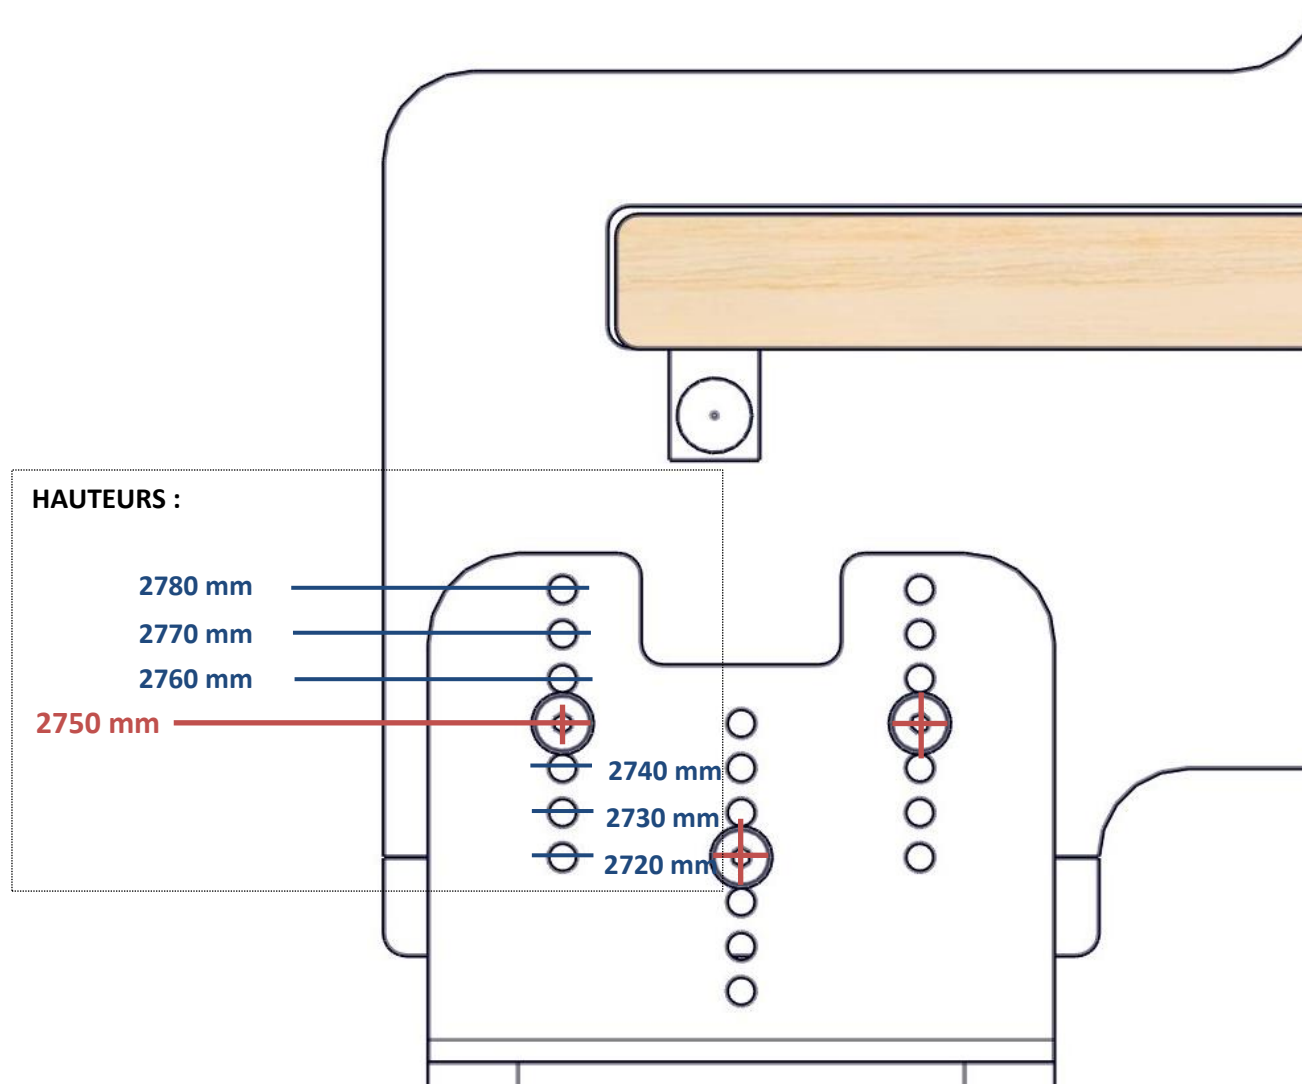

Réglage +/- 30mm :



3/ Dresser les flancs et les fixer au mur

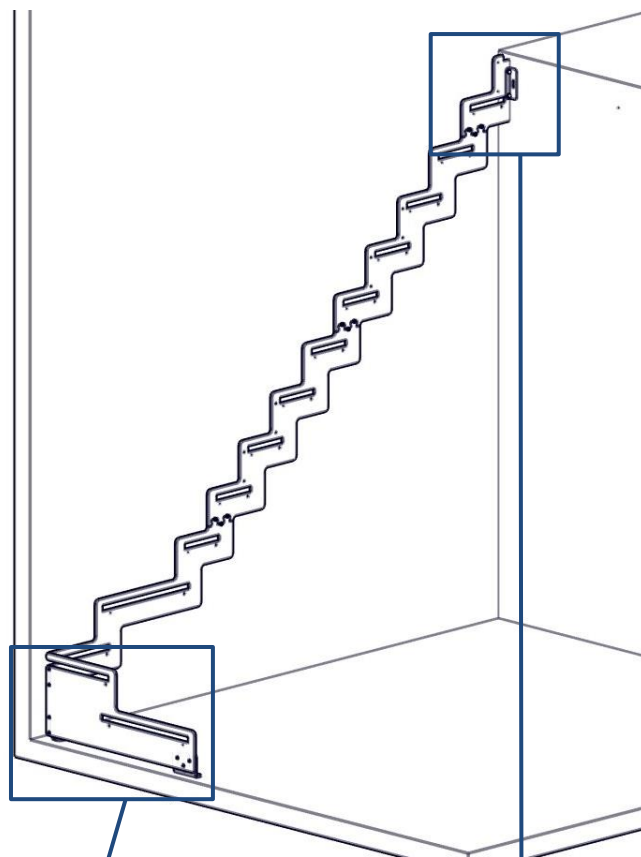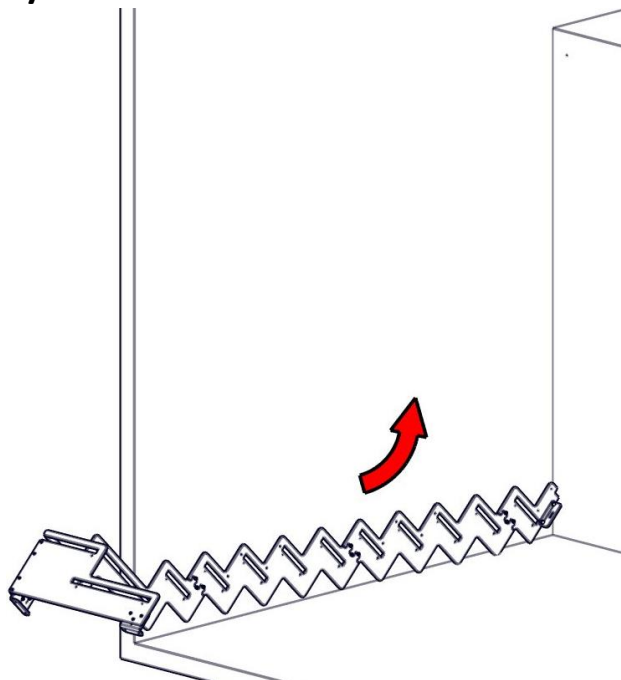


ATTENTION : Visserie non fournie, à choisir en fonction de la nature de votre mur et de votre sol. (Passage Ø12mm)


Prendre des précautions particulières en cas de sol chauffant.

Ne pas brider complètement les fixations au sol avant la mise en place des marches du quart tournant.

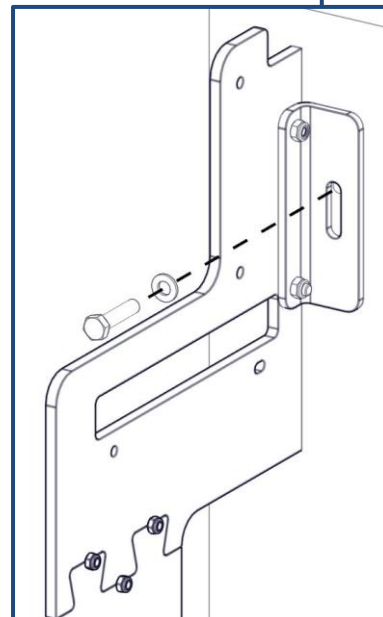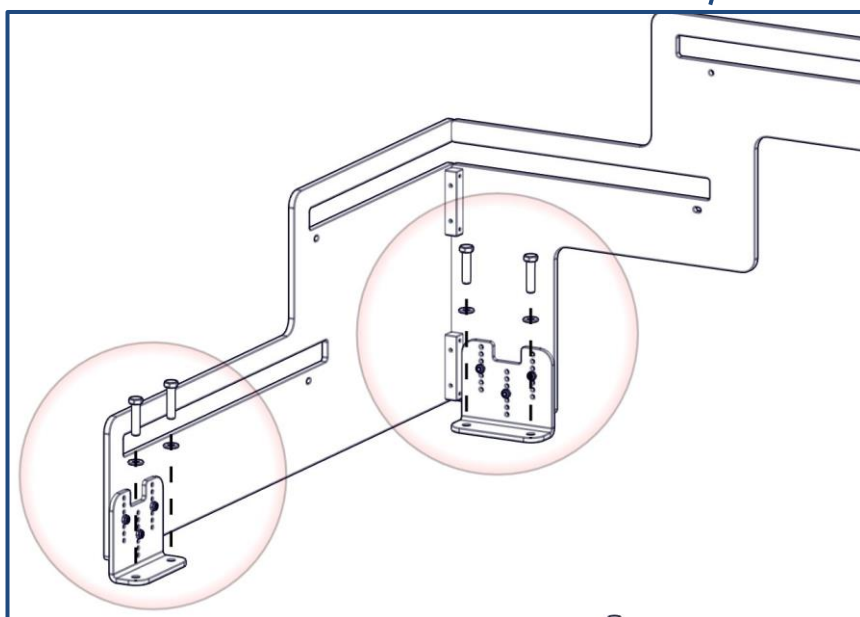

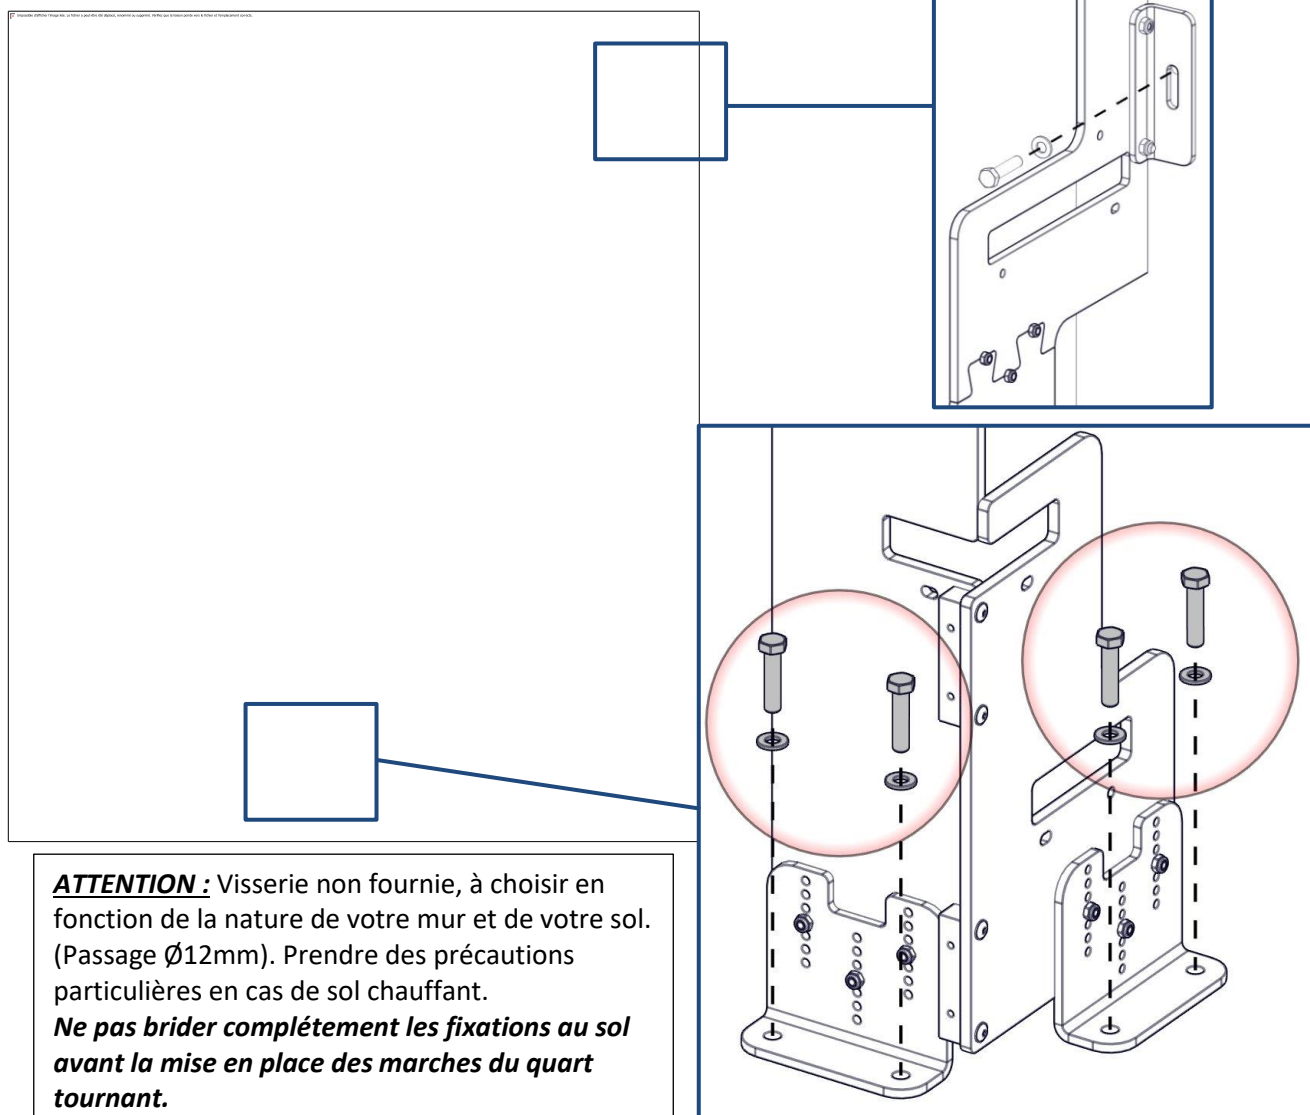

4/ Fixer les supports de marches

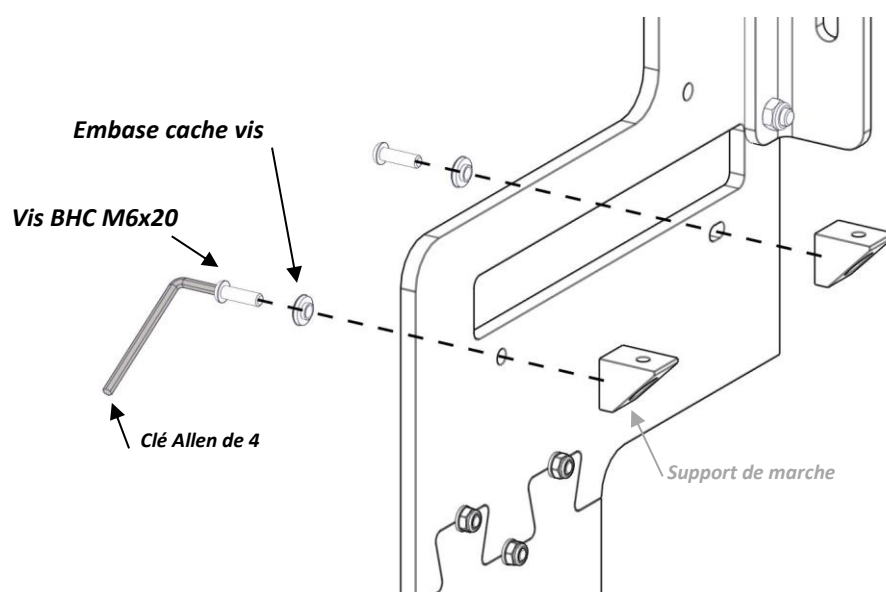

Outils :

Clé Allen de 4

Visserie :







52 Vis BHC M6x20 inox

52 Embase cache vis

ATTENTION :

Ne pas bloquer les vis pour faciliter le montage des marches

5/ Mettre en place les marches du ¼ Tournant

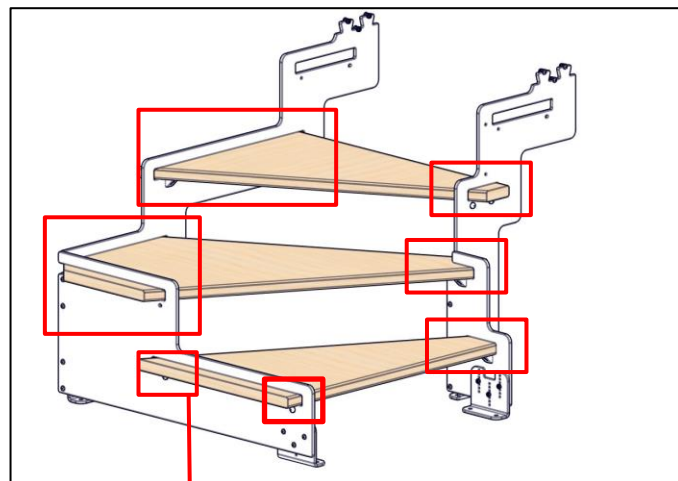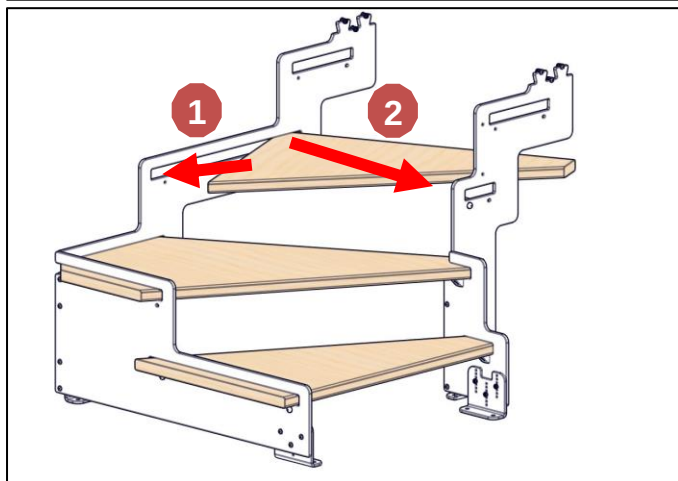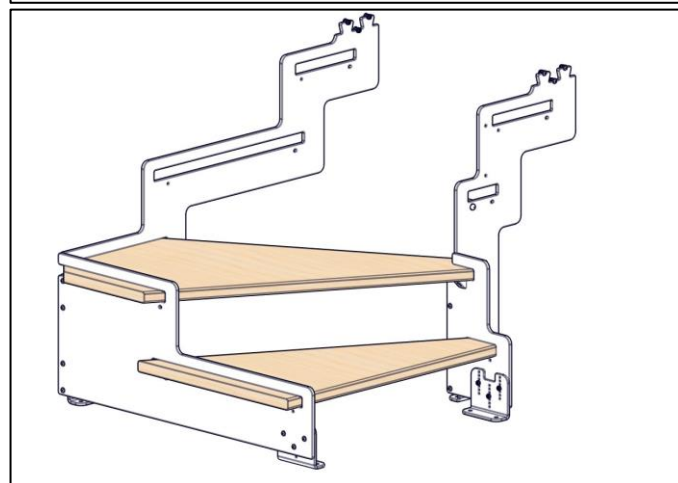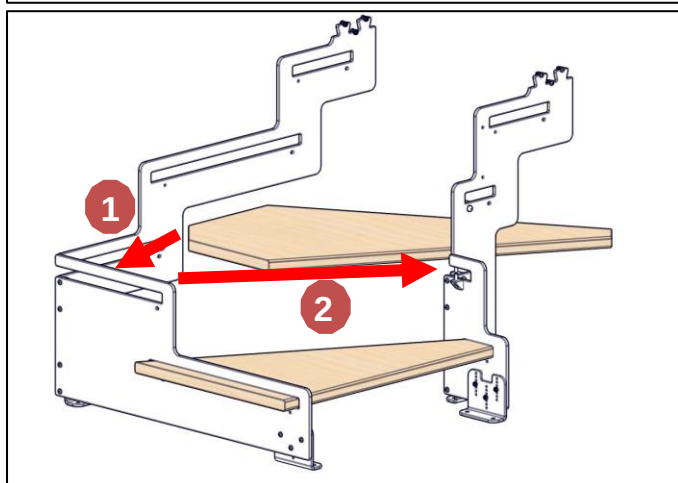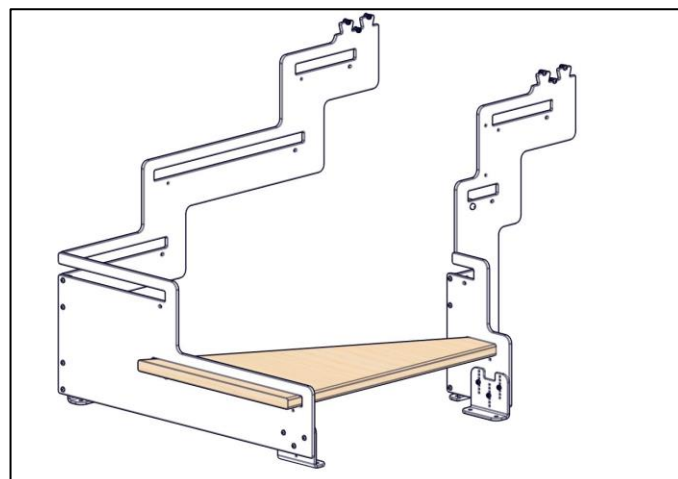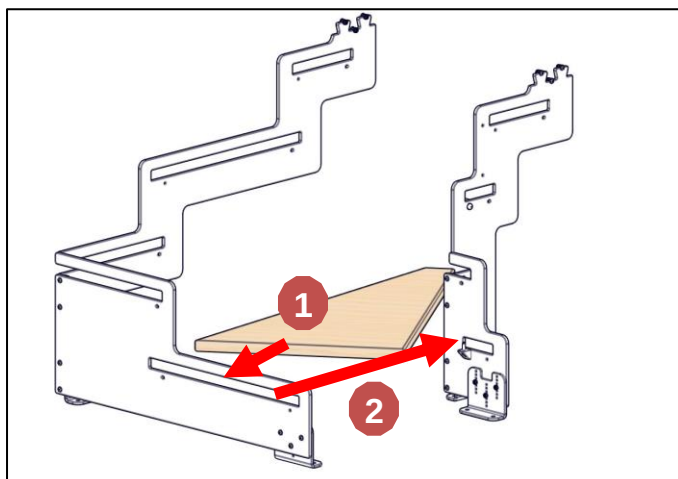


Outils :

Tournevis ou visseuse débrayable avec embout cruciforme + tournevis court pour la marche la plus proche du sol.

Après la mise en place des marches du quart tournant, brider définitivement l'escalier au sol.



Visserie :

52 Vis bois TF Ø6x30

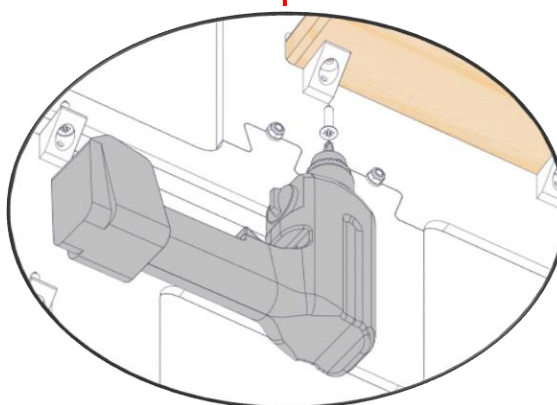

6/ Mettre en place les marches

Préconisation : commencer la mise en place des marches par le haut de l'escalier pour faciliter leur fixation. Ainsi, la marche précédente ne gênera pas la fixation de la suivante.

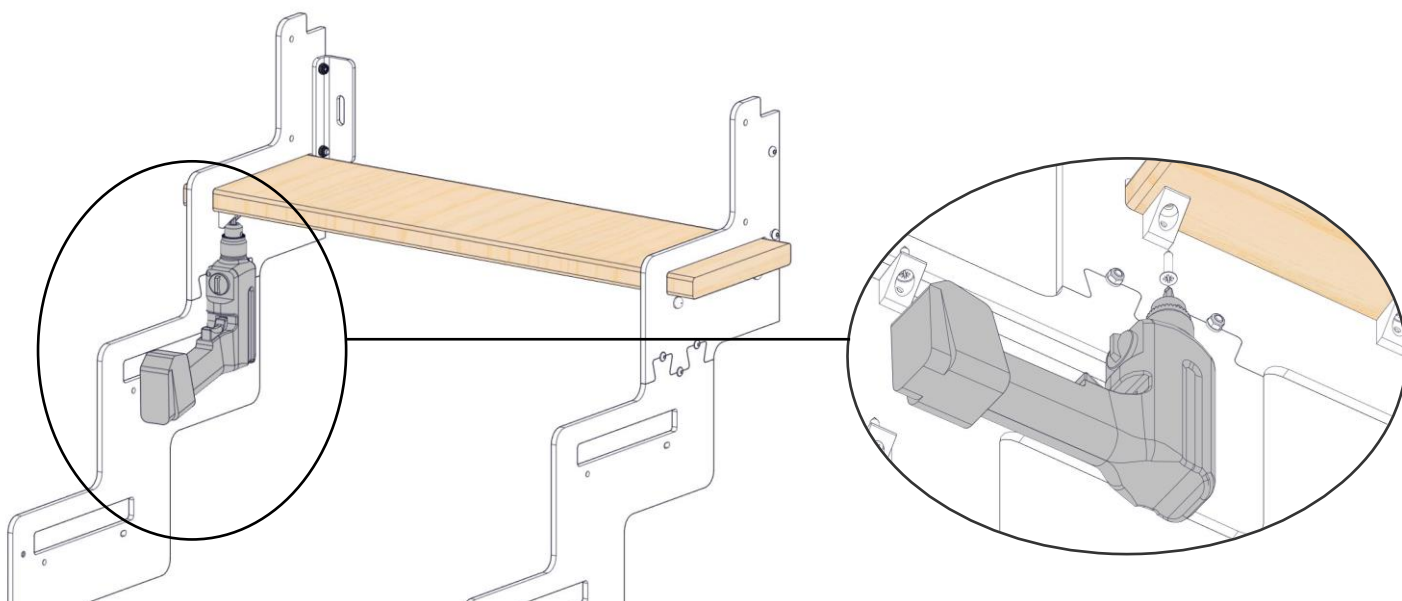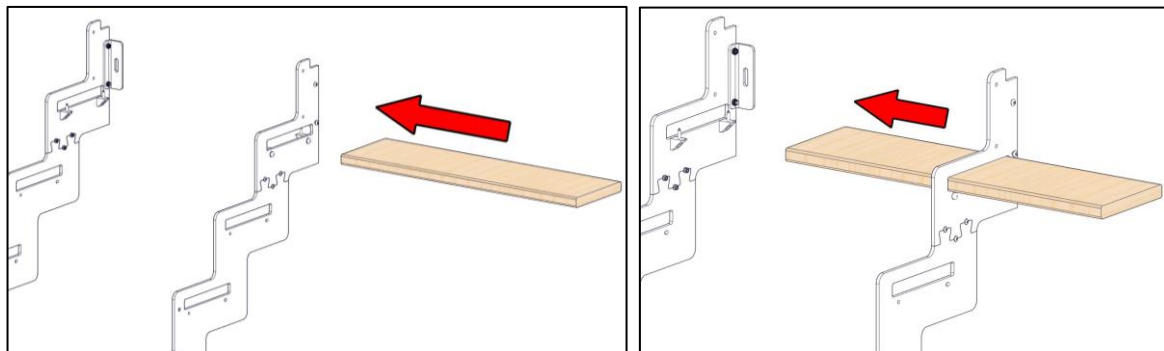**Outils :**

Tournevis ou visseuse débrayable avec embout cruciforme

Visserie :

52 Vis bois TF Ø6x30 inox



7/ Mettre en place la marche palière


7-1 Pré percer la marche palière



Tracer puis pré percer la marche palière à l'aide d'un foret Ø4.

ATTENTION : profondeur maximum du perçage : 20mm

7-2 Fixer les supports de marche sur la marche palière

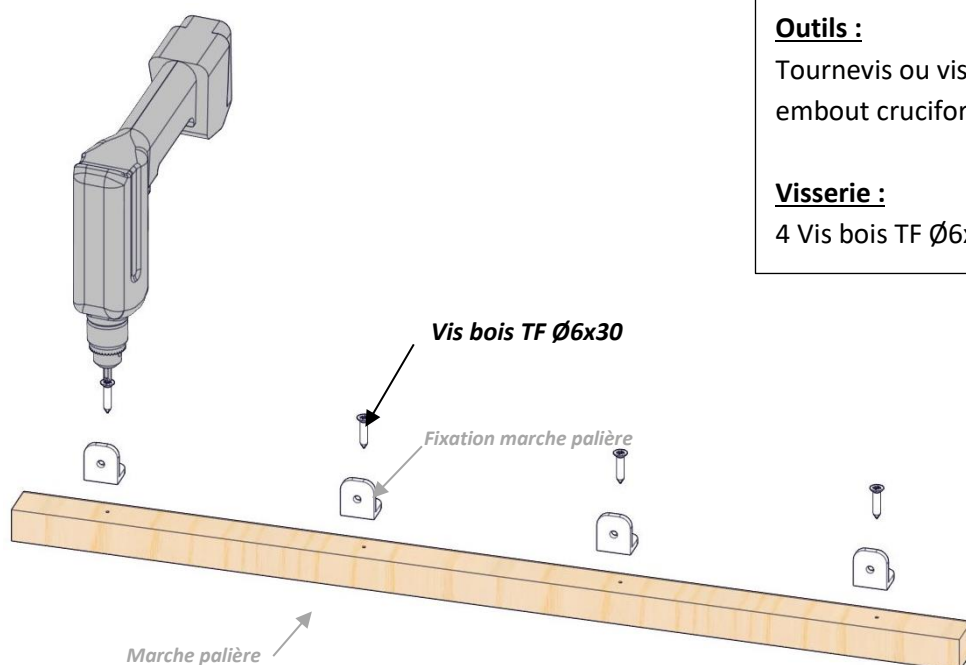

Outils :


Tournevis ou visseuse débrayable avec embout cruciforme

Visserie :

4 Vis bois TF Ø6x30 inox




7-3 Fixer la marche palière au mur, ajuster au niveau de votre sol fini étage

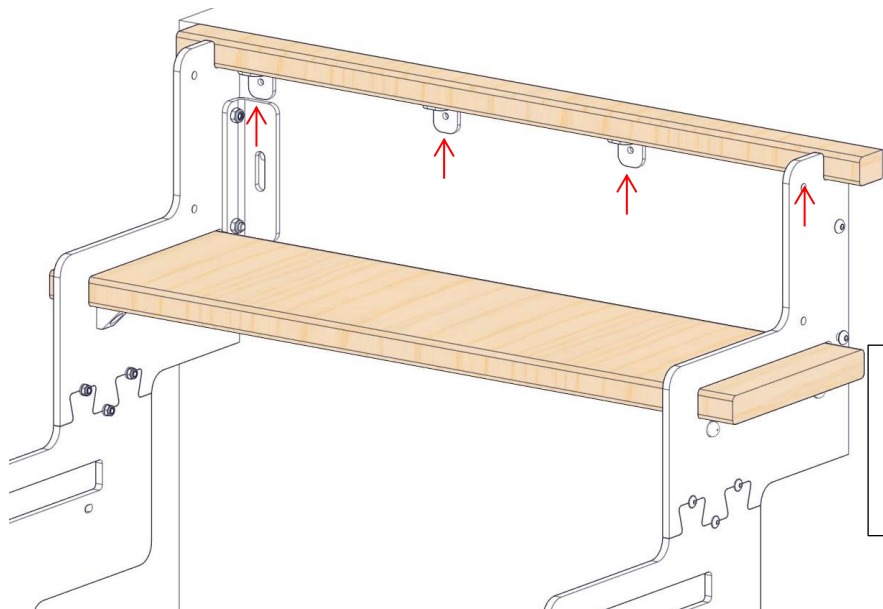

ATTENTION : Visserie non fournie, à choisir en fonction de la nature de votre mur. (Passage Ø7mm).

8/ Contrôler le serrage de tous les supports de marche

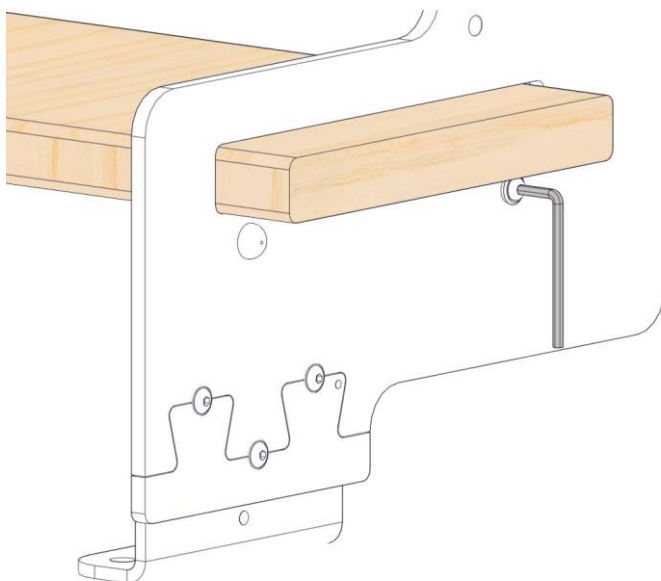

ATTENTION :

Bloquer les vis sans déformer les rondelles plastiques. Ce qui empêcherait la mise en place des bouchons de finition.



Bon SERRAGE :


Rondelle plastique immobilisée et non déformée.



Mauvais SERRAGE :

Rondelle plastique libre ou déformée sous la pression d'un serrage trop important.

9/ Mettre en place les bouchons de finition

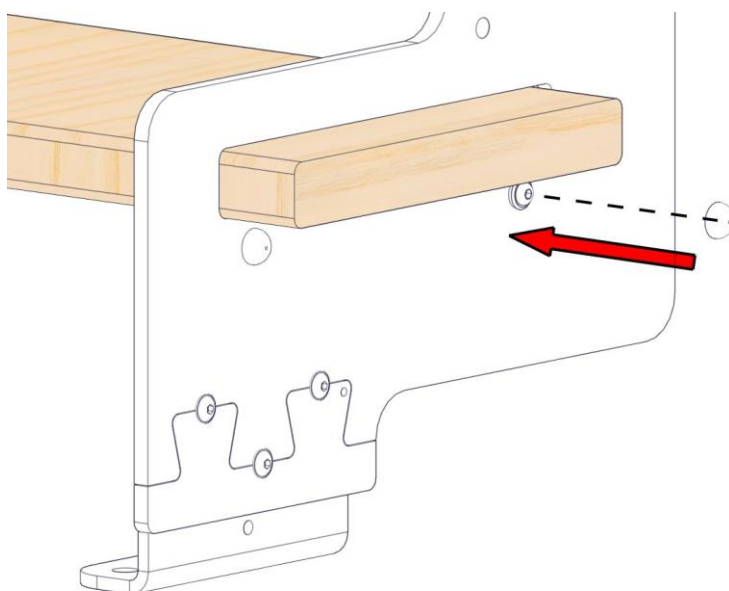

Pour immobiliser complètement l'escalier, ajouter 2 points de fixation latéral supplémentaires.



Préconisation : Avant de fixer l'escalier au second mur, effectuer quelques montée-descentes afin que tous les éléments mécano-assemblés se mettent en place.

Utiliser les trous de passage de vis poteau rambarde côté mur.


Utiliser les 2 entretoises présentes dans le sachet SESC52, possibilité de les recouper.

ATTENTION : Visserie non fournie, à choisir en fonction de la nature de votre mur.
(Trous de passage Ø9mm dans les modules)









La prise directe dans les plaques de plâtre ou tous matériaux friables est déconseillée ; celle-ci pourrait engendrer des fissures et/ou détériorations impliquant votre seule responsabilité.



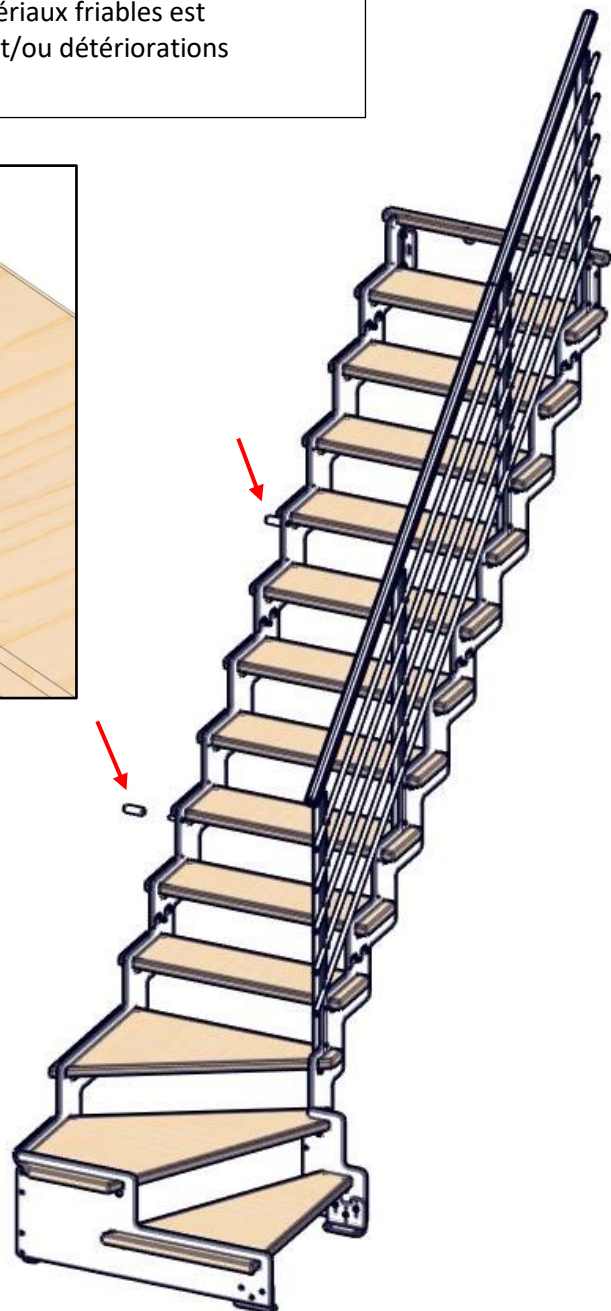
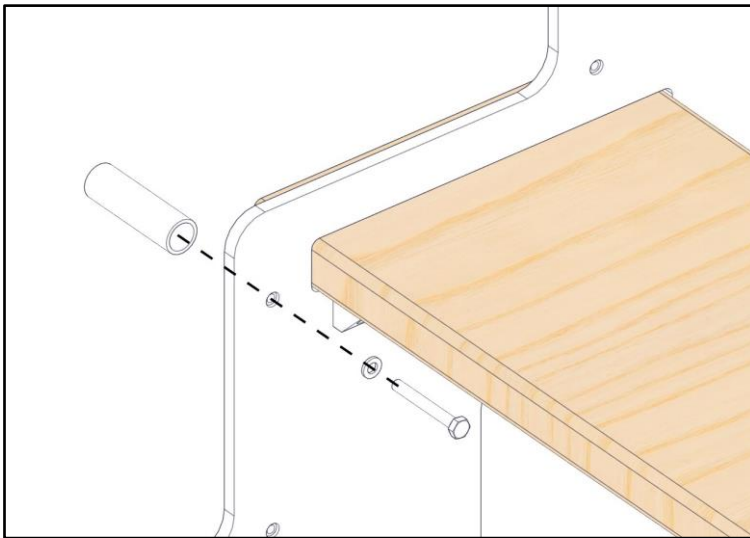


10/ Mettre en place les bouchons de finition rambarde




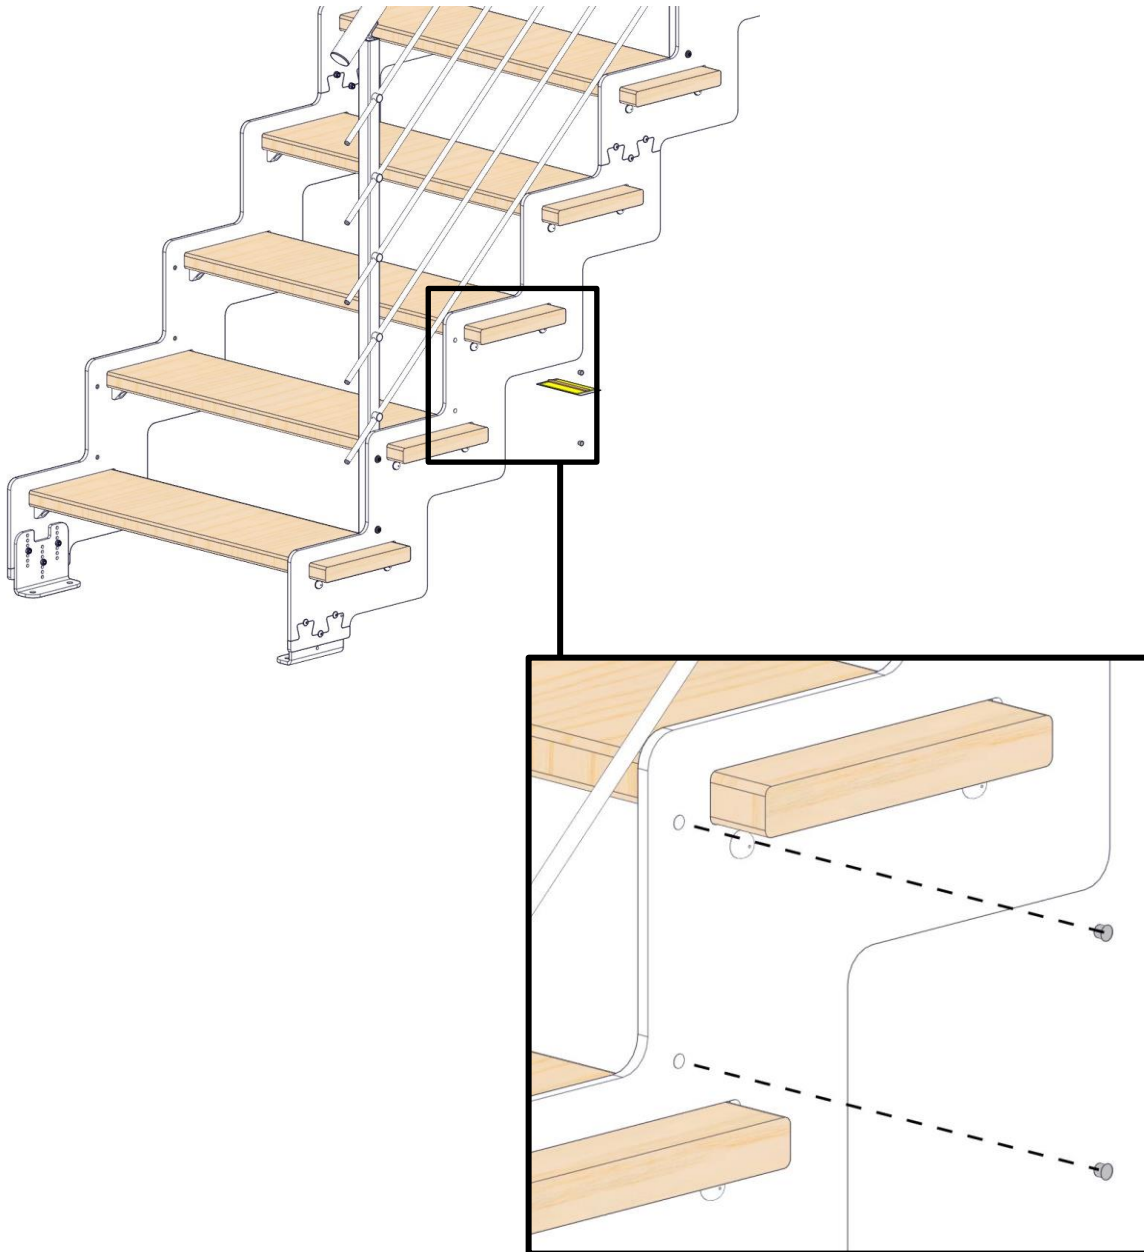



11/ COMPOSANTS POUR ESCALIER HORS STANDARDS

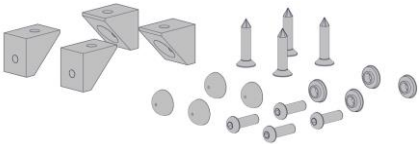Modèle escalier Composants	5 +	6 +	7 +	8 +	9 +	10 +	11 +	12 +	14 +	15 +	Représentation
Module 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Module 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Module 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Module 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Module haut	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Patte de réglage	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Fixation haute	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Module 1 marche	0	2	4	0	0	2	0	0	0	0	
Module 3 marches	0	0	0	2	0	0	4	2	6	4	
Module 4 marches	0	0	0	0	2	2	0	2	0	2	
SESC50 : 4 supports de marche + 4 vis bois Ø6x30 + 4 vis BHC M6x20 + 4 rondelles cache vis + 4 bouchons	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	

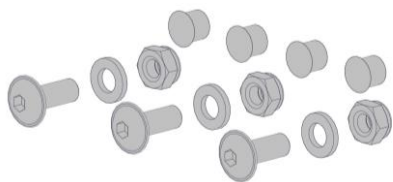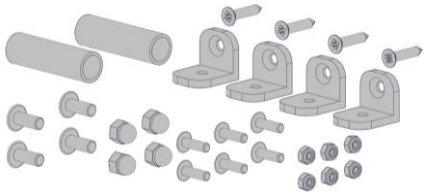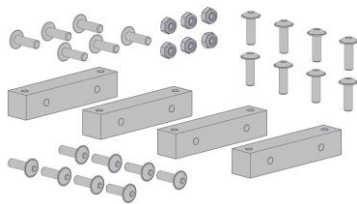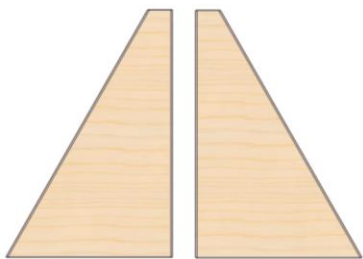
SESC51 : 3 vis BHC M6x16 + 3 rondelles M6 + 3 écrous frein M6 + 4 bouchons	2	4	6	4	4	6	6	6	8	8	
SESC52 : 4 supports marche palière + 4 vis bois Ø6x30 + 2 entretoises + 4 vis BHC M8x20 + 4 écrous freins borgne M8 + 6 vis BHC M6x20 + 6 écrous frein	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
SESC53 : 4 éclisses taraudées + 22 vis BHC M6x20 + 6 écrous frein M6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Marche palière 850x40x30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Marche 850x230x30	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
Marche ¼ Tournant n°1 et n°3	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	
Marche ¼ Tournant n°2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

12/ Assemblage des escaliers hors standard

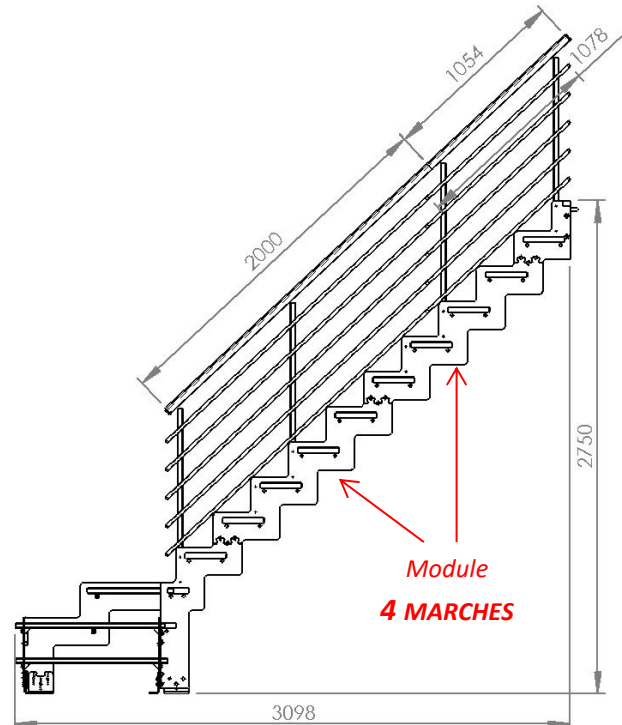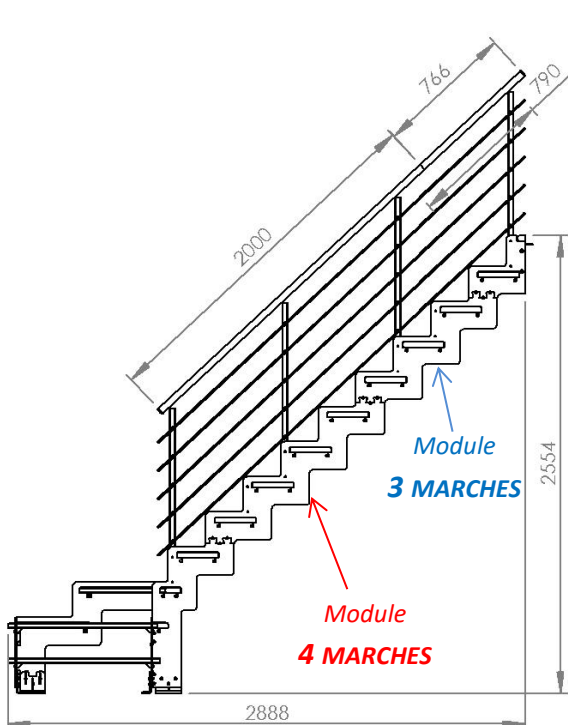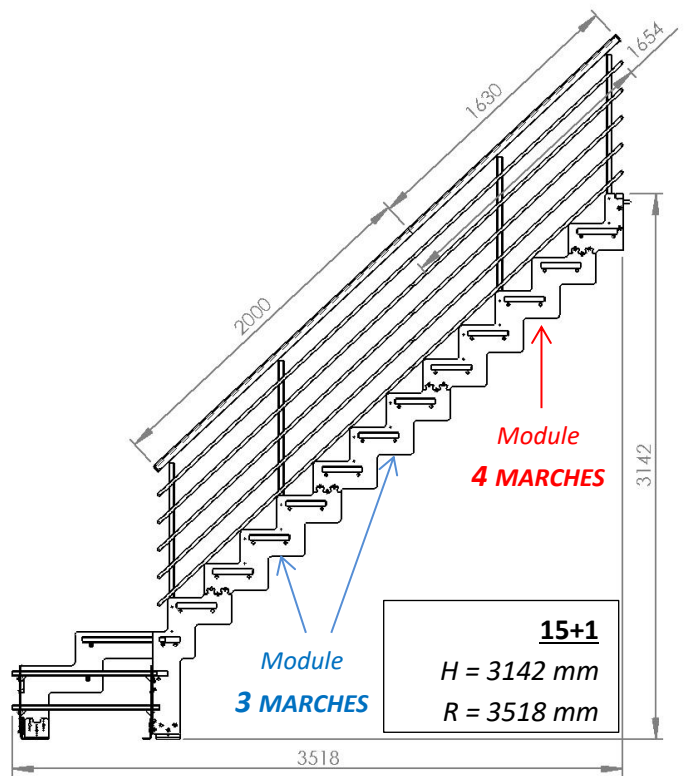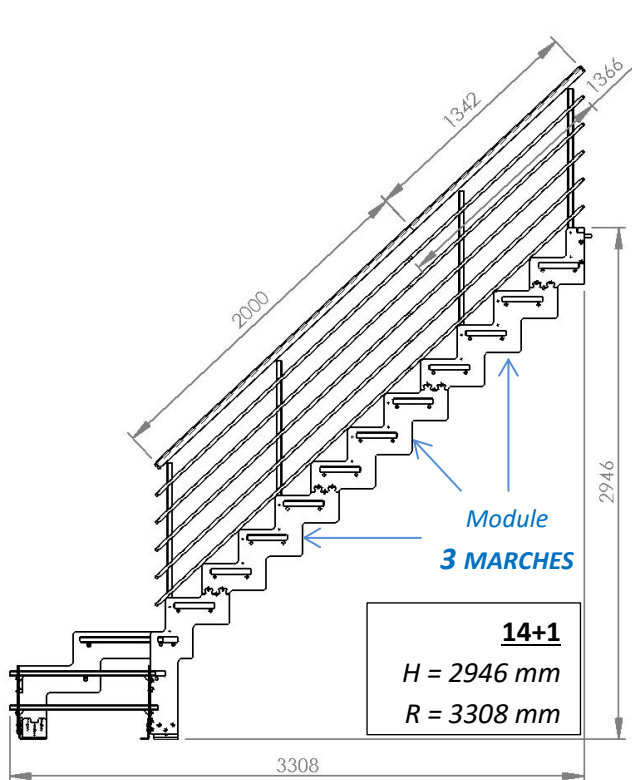


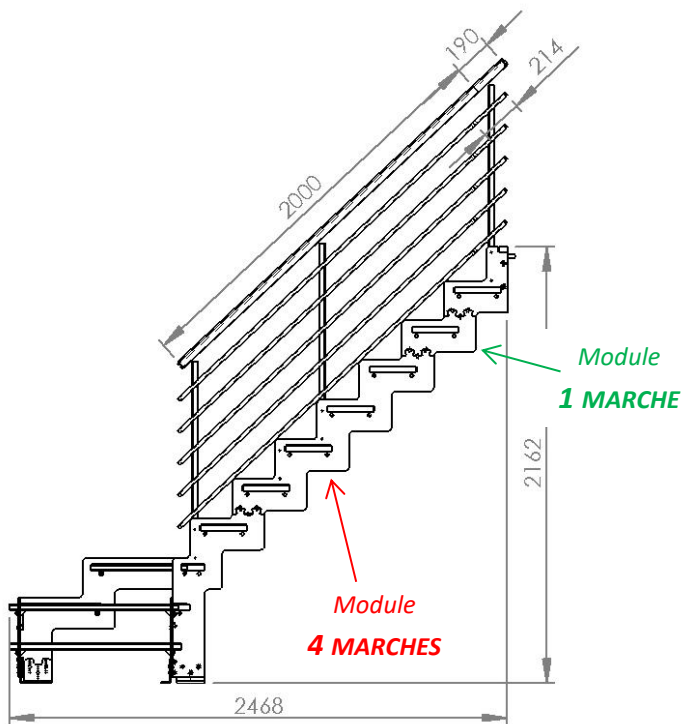


10+1
 $H = 2162 \text{ mm}$
 $R = 2468 \text{ mm}$

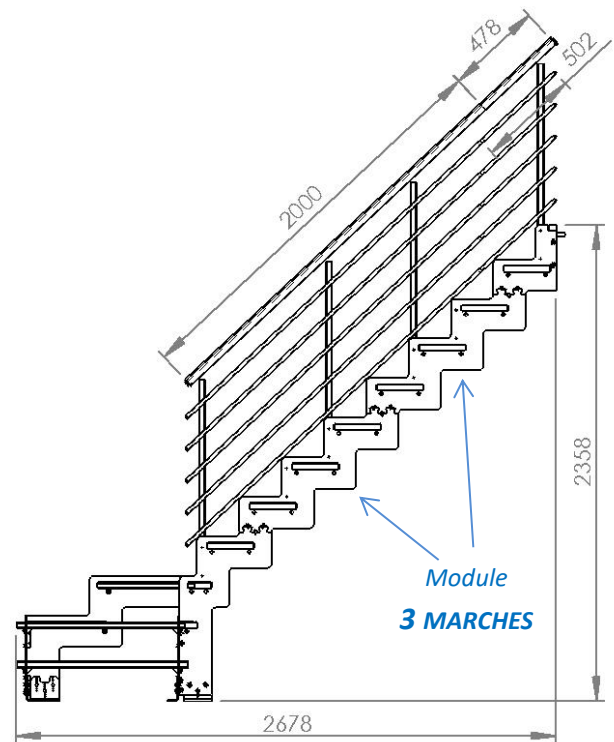


11+1
 $H = 2358 \text{ mm}$
 $R = 2678 \text{ mm}$

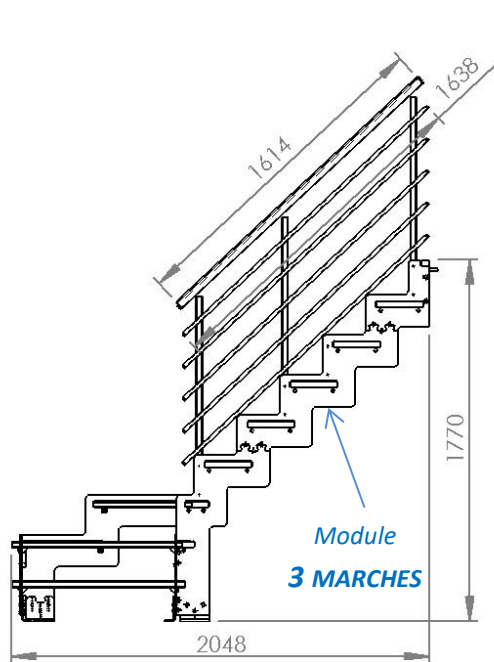

8+1
 $H = 1770 \text{ mm}$
 $R = 2048 \text{ mm}$

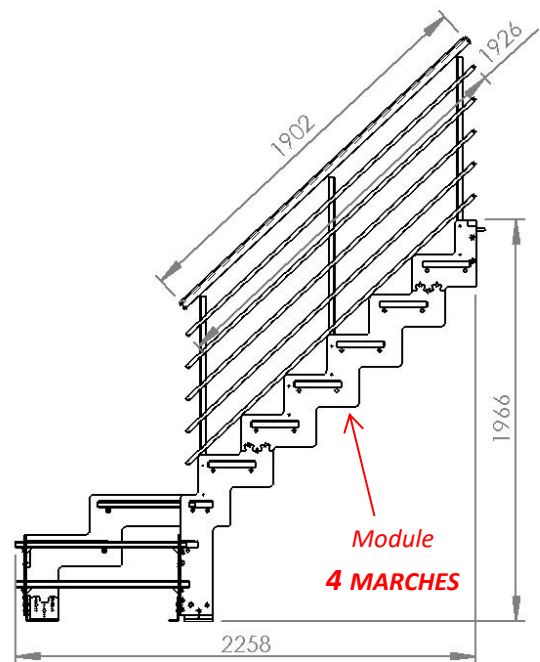


9+1
 $H = 1966 \text{ mm}$
 $R = 2258 \text{ mm}$

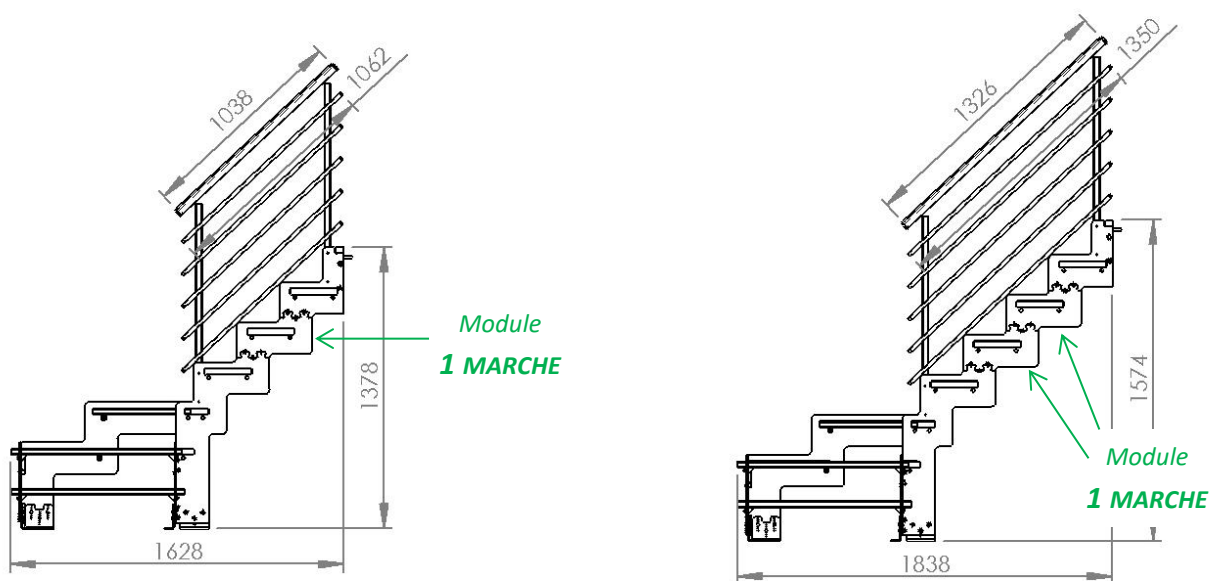

6+1
 $H = 1378 \text{ mm}$
 $R = 1628 \text{ mm}$

7+1
 $H = 1574 \text{ mm}$
 $R = 1838 \text{ mm}$

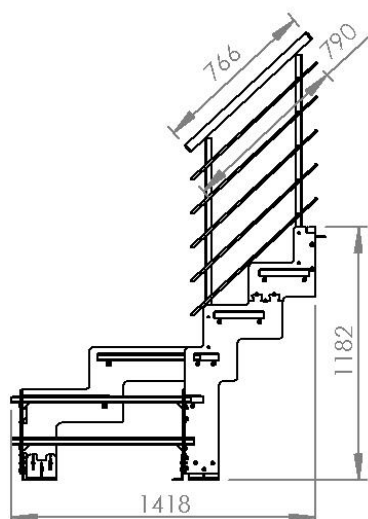

*Sans module marche
intermédiaire*

5+1
 $H = 1182 \text{ mm}$
 $R = 1418 \text{ mm}$