

NOTICE D'INSTALLATION KITS SPOTS ORIENTABLES GU10 (à conserver)

Réf. 0913 / Réf. 0919 / Réf. 0932 (blanc) - Type : AX-DLF-K1066 + AX-DLF-K1309 + GU10 220-240V 4,5W 3000K PC 38° Erp 2,0

Réf. 0916 / Réf. 0920 (blanc) - Type : AX-DLF-K1066 + AX-DLF-K1309 + GU10 220-240V 4,5W 4000K PC 38° Erp 2,0

Réf. 0914 / Réf. 0933 (alu brossé) - Type : AX-DLF-K1066(SC) + AX-DLF-K1309 + GU10 220-240V 4,5W 3000K PC 38° Erp 2,0

Réf. 0917 (alu brossé) - Type : AX-DLF-K1066(SC) + AX-DLF-K1309 + GU10 220-240V 4,5W 4000K PC 38° Erp 2,0

Réf. 0915 (noir) - Type : AX-DLF-K1066(BK) + AX-DLF-K1309 + GU10 220-240V 4,5W 3000K PC 38° Erp 2,0

Réf. 0918 / Réf. 0921 (noir) - Type : AX-DLF-K1066(BK) + AX-DLF-K1309 + GU10 220-240V 4,5W 4000K PC 38° Erp 2,0

Caractéristiques de la lampe - Réf. 4108 (3000 K) / 4109 (4000 K)



Flux total : 430 lm



Non gradable, non utilisable sur variateur.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

230 V~
50/60 Hz



IP20
Intérieur




Cas d'une installation dans la salle de bain :

Compatible uniquement dans le HORS VOLUME des salles de bain

- Les indices de protection IPX0 à IPX7 déterminent le niveau de protection contre les liquides

* L'espace situé au dessus d'un faux plafond fermé et non démontable est considéré HORS VOLUME


- Se reporter à la norme d'installation NF C15-100 partie 7-701 pour toute autre configuration

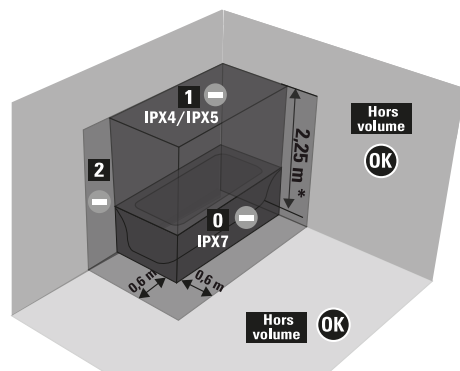

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.

Respecter impérativement l'implantation géométrique, les côtes de dégainage, le schéma de raccordement.

IMPLANTATION GEOMETRIQUE

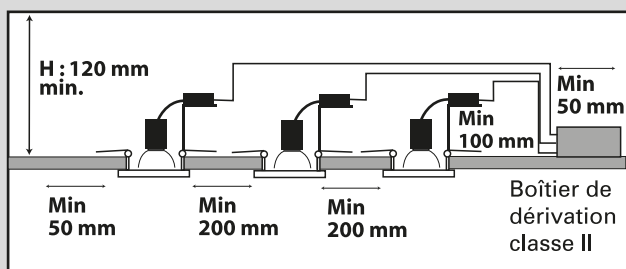

1 PERCAGE




Ø70 mm

2

RACCORDEMENT


Câble d'alimentation 230 V~ 50/60 Hz
2 x 0.75 mm² minimum

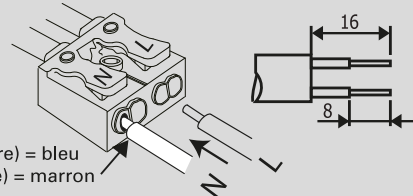

Courant de repiquage au bornier : 10 A maxi.

3

FIXATION DE L'ETRIER

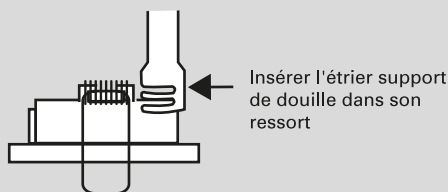

4




5




GU10

230 V~ 50/60 Hz
50 W max. admissible

6



7



AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation de type classe II à double isolation, les canalisations et les boîtes de dérivation devront respecter les règles d'installation des luminaires Classe II de la norme NF C 15-100.
- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits d'alimentation (fusible, disjoncteur, ...). Si l'installation est faite dans des locaux humides (salle de bains, ...), un dispositif différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA devra compléter le dispositif de protection de la ligne d'alimentation.

- Le montage de l'étrier support douille sur l'anneau est obligatoire.

- Aucun câblage appartenant à un autre circuit ne doit rentrer en contact avec les éléments du luminaire (étrier, douille, anneau et lampe).

- La source lumineuse contenue dans ce luminaire peut être remplacée par l'utilisateur.

-

-



FR

Ces luminaires et ses ampoules se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON

OU

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

REPRISE À LA LIVRAISON

OU

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE