

Oficinas

Locales comerciales

Hogares

Cualquier estancia de interior



Información técnica

PLAFÓN LED 18W CCT Ø300MM SENSOR RADAR

SKU. PSLH18CTBRK2 – GAMA KROV

Potencia LED	18W
Tono de luz (CCT)	CCT (3000K + 4000K + 6000K) con selección manual
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	120 Lm/W
Eficiencia luminaria	100 Lm/W $\pm 2\%$
Luminosidad (Lm)	1.800 $\pm 2\%$
Medidas (mm)	Ø300 x 70
CRI (Ra)	80
Protección	IP44
Óptica (°)	120°
Material	Aluminio, ABS
Color	Blanco
Instalación	En superficie (incluye accesorios)
Encendido	ON/OFF
Luz regulable	No
Sensor	Radar (integrado en la luminaria) y crepuscular
Modo de trabajo	0% al no detectar presencia, 100% al detectar presencia
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	30.000
Voltaje	220-240V AC, 50/60Hz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436632570130
Clasificación energética	F (En base a Normativa UE-2019/2015)

USO DEL SENSOR


El sensor de esta luminaria puede provocar que la luz permanezca encendida en caso de existir presencia humana a pesar de no haber movimiento, tanto en la estancia donde esté instalada como en estancias cercanas, dependiendo de los elementos de construcción.

El sensor no permite ningún tipo de ajuste manual.

PRINCIPALES PRESTACIONES

- **3 tonos de luz en un mismo producto**, seleccionable mediante switch integrado en la luminaria
- Cuerpo fabricado en **aluminio + ABS en color blanco**
- Instalación en cualquier tipo de pared o techo mediante **accesorios de instalación incluidos**
- Eficientes chips LED SMD 2835, de **100 Lm/W reales**
- **Sensor integrado tipo radar** con encendido/apagado de luminaria en caso de presencia humana
- Vida media de chips LED de **30.000 horas**
- **3 años** de garantía en España

GALERÍA DE IMÁGENES

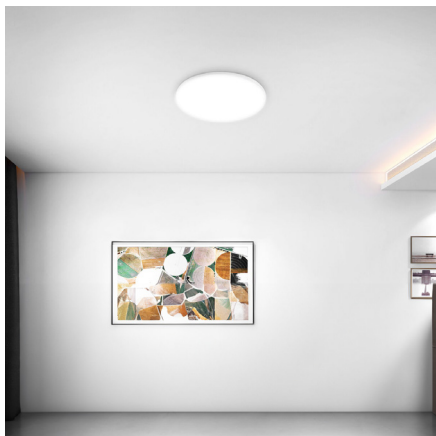

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
Consultar



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- LED HISPANIA® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**



LED HISPANIA®
LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA