

80137389

Collection : OPUS



### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 140 x 90 x 4 cm
- Forme : Rectangulaire
- Matériau : résine bi-composants recouverte d'une plaque d'acrylique
- Motif de surface : texturé antidérapant
- Niveau d'adhérence : Classe C / PN24

- Type d'installation : Surélevé, posé ou affleurant
- Diamètre de bonde : 90 mm (bonde non incluse)
- En option : kit de réhausse (pieds seuls ou avec tablier)

### Bénéfices consommateurs



- DURABILITÉ : robuste, grande résistance aux chocs et aux charges lourdes, garantie 10 ans
- HYGIÈNE RENFORCÉE : traitement antibactérien incorporé dans la masse. Conserve son pouvoir durant toute la durée vie du receveur. Réduit efficacement le nombre de bactérie. Complète le nettoyage habituel.
- SÉCURITÉ : excellent niveau d'adhérence du revêtement antidérapant : PN24 selon la norme française
- ENTRETIEN FACILE : surface facile à nettoyer grâce à la granulométrie très fine du revêtement antidérapant

### Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATIONS : A poser, à encastrer ou à surélever
- FACILITÉ DE POSE : angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage, respect des dimensions au millimètre près

Angle d'inclinaison		Norme française XP 05-010	Norme allemande DIN 51097
6° à 12°	Mini AFISB	PN6	
12° à 18°	Adhérence moyenne	PN12	A
18° à 24°	Adhérence élevée	PN18	B
> 24°	Forte adhérence	PN24	C

*\*Performance certifiée par rapport d'essai du CSTB sur plan incliné avec un angle d'inclinaison supérieur à 30°*

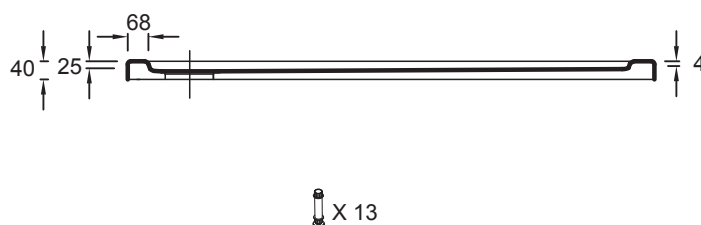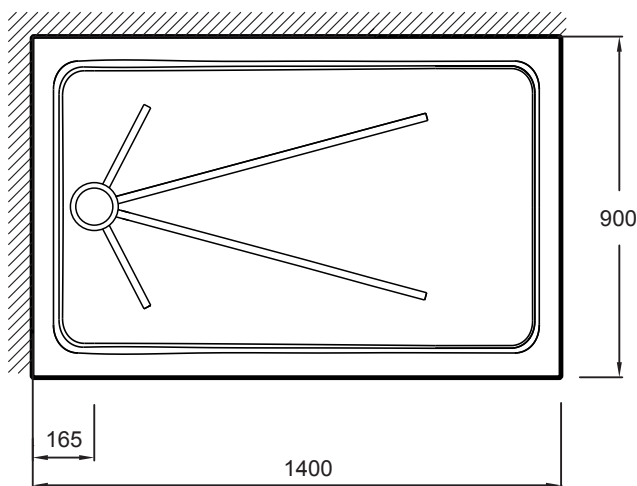

Description : Receveur 140 x 90 cm avec revêtement antidérapant. 80137389. Collection : OPUS. Dimensions : 140 x 90 x 4 cm. Type d'installation : Surélevé, posé ou affleurant. Forme : Rectangulaire. Diamètre de bonde : 90 mm. Matériau : résine bi-composants recouverte d'une plaque d'acrylique. En option : kit de réhausse (pieds seuls ou avec tablier).