


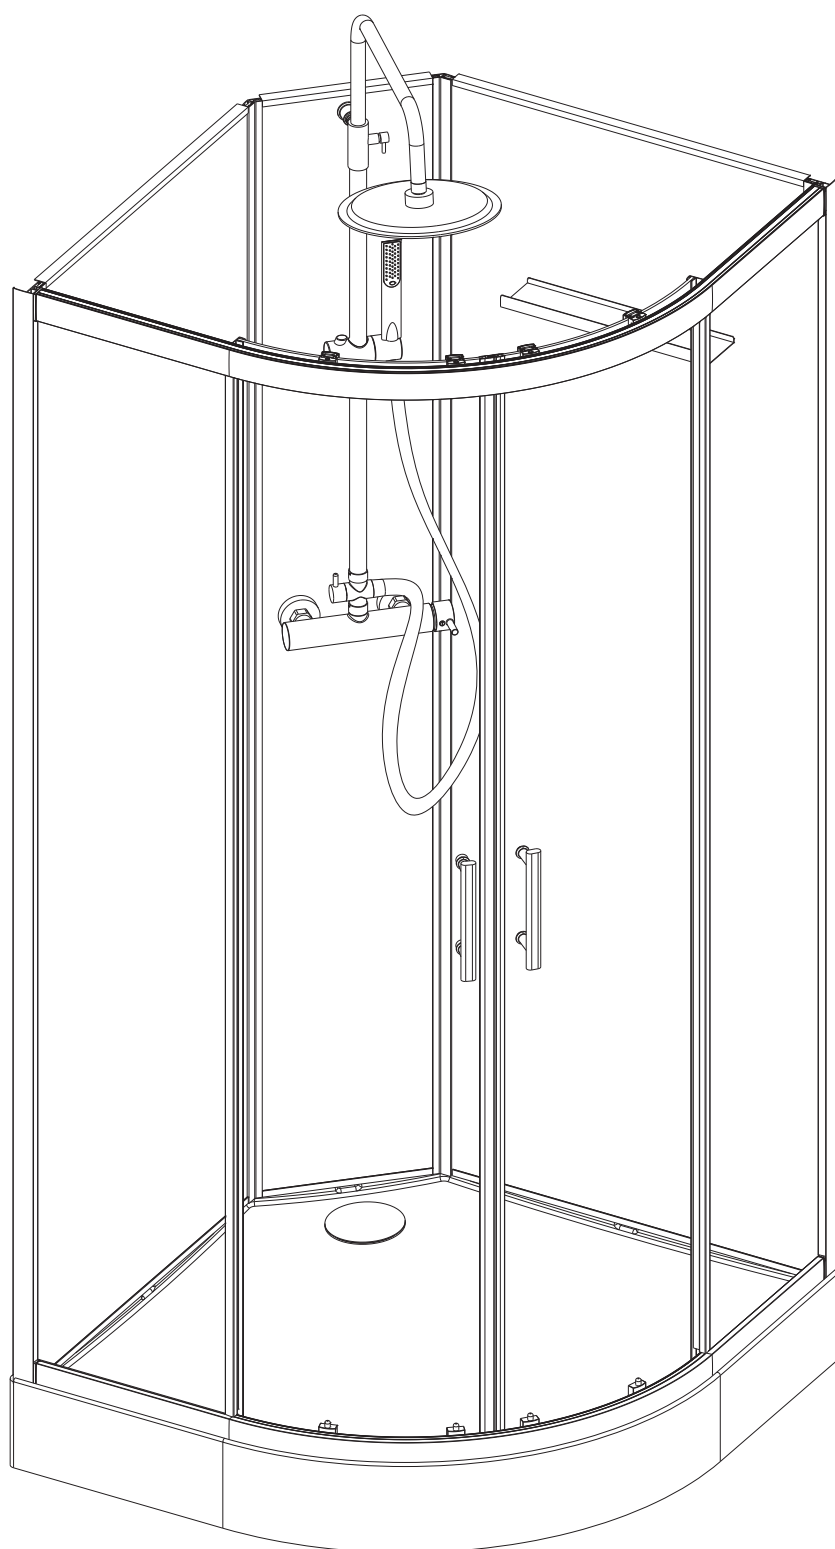
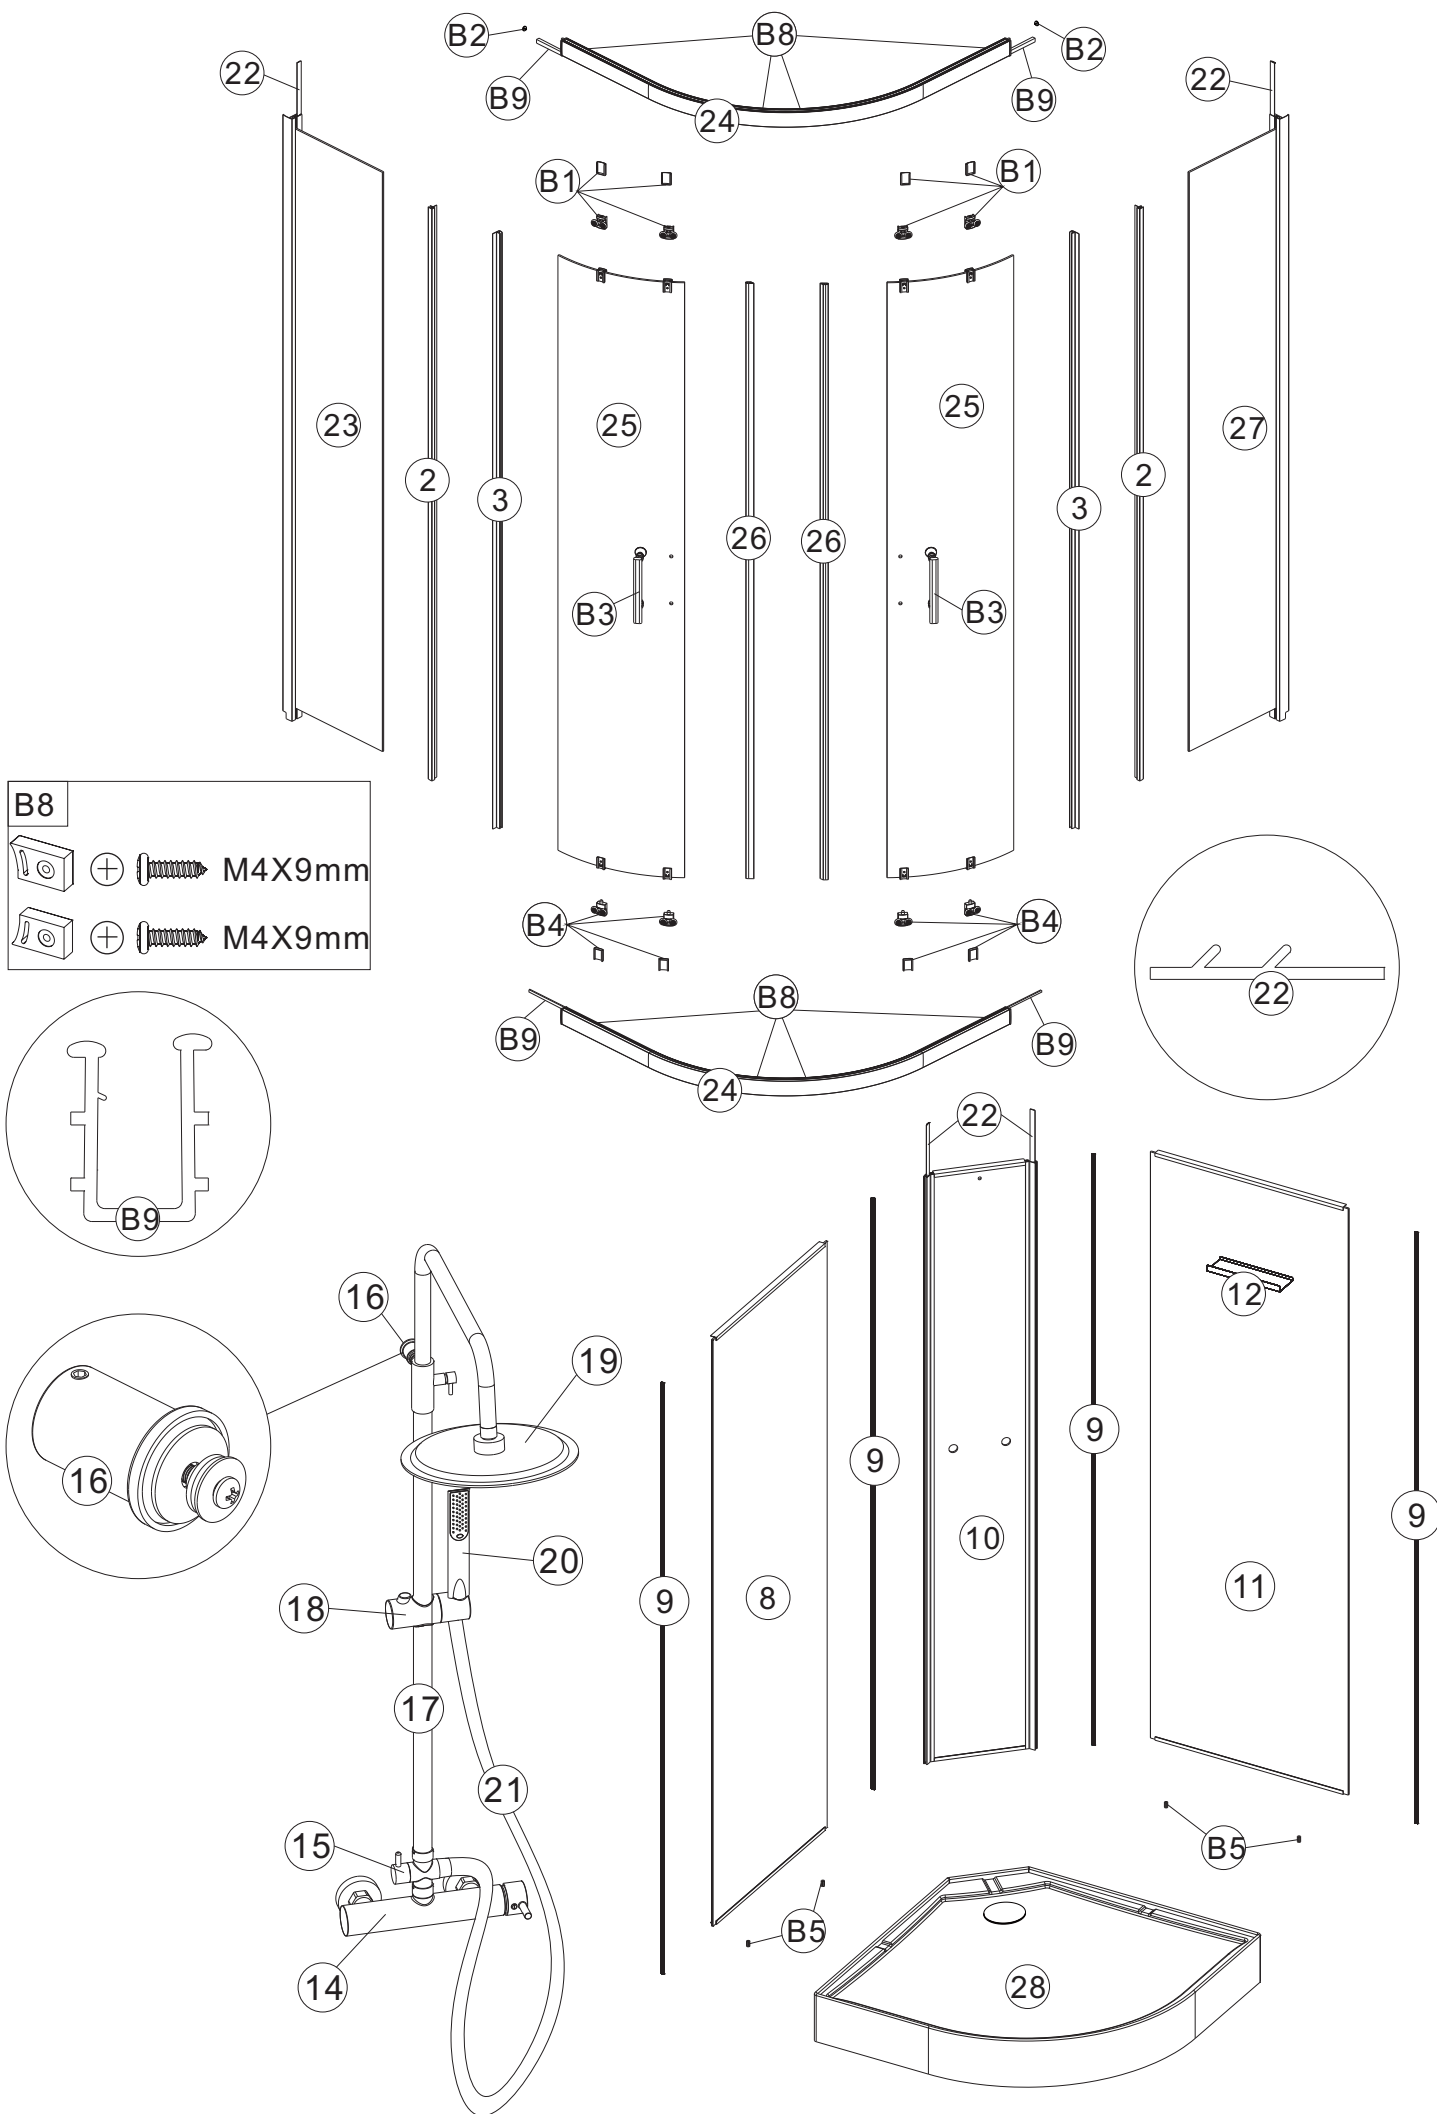









80122542	90X90X220CM
80122545	90X90X220CM





	   	
A1	 M4X16mm	X2
B1		X4
B2		X2
B3		X2
B4		X4
B5		X4
B6		X2
B7		X1
B11		X1
E8		X1
15		X1
16		X1
18		X1
19		X1
20		X1
21		X1
C1	 Ø 2.5mm	X1













(2 personnes nécessaires)






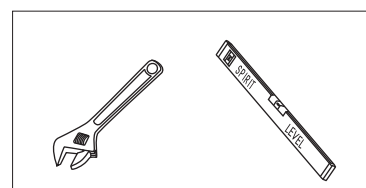


(a) (b)

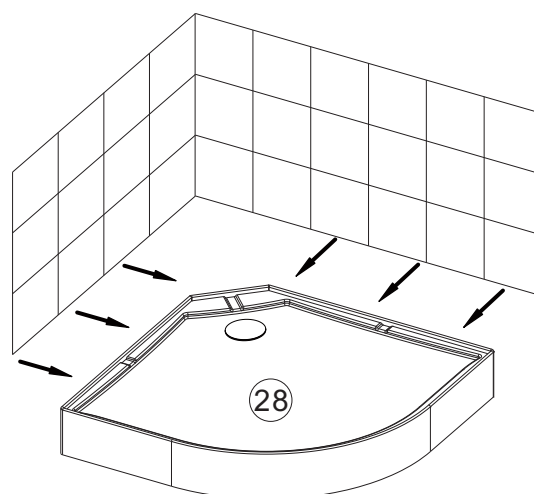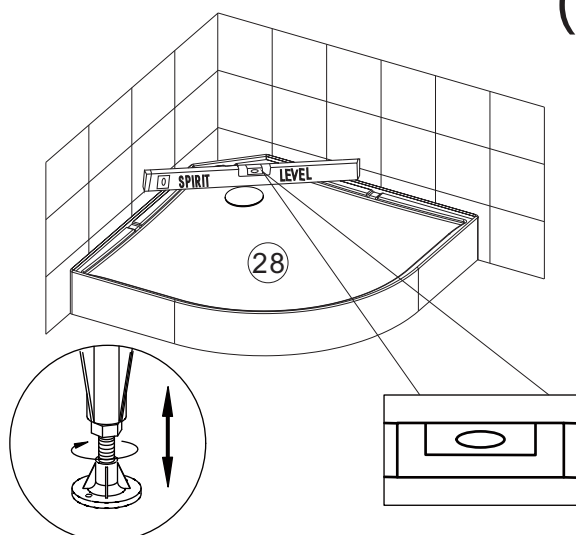

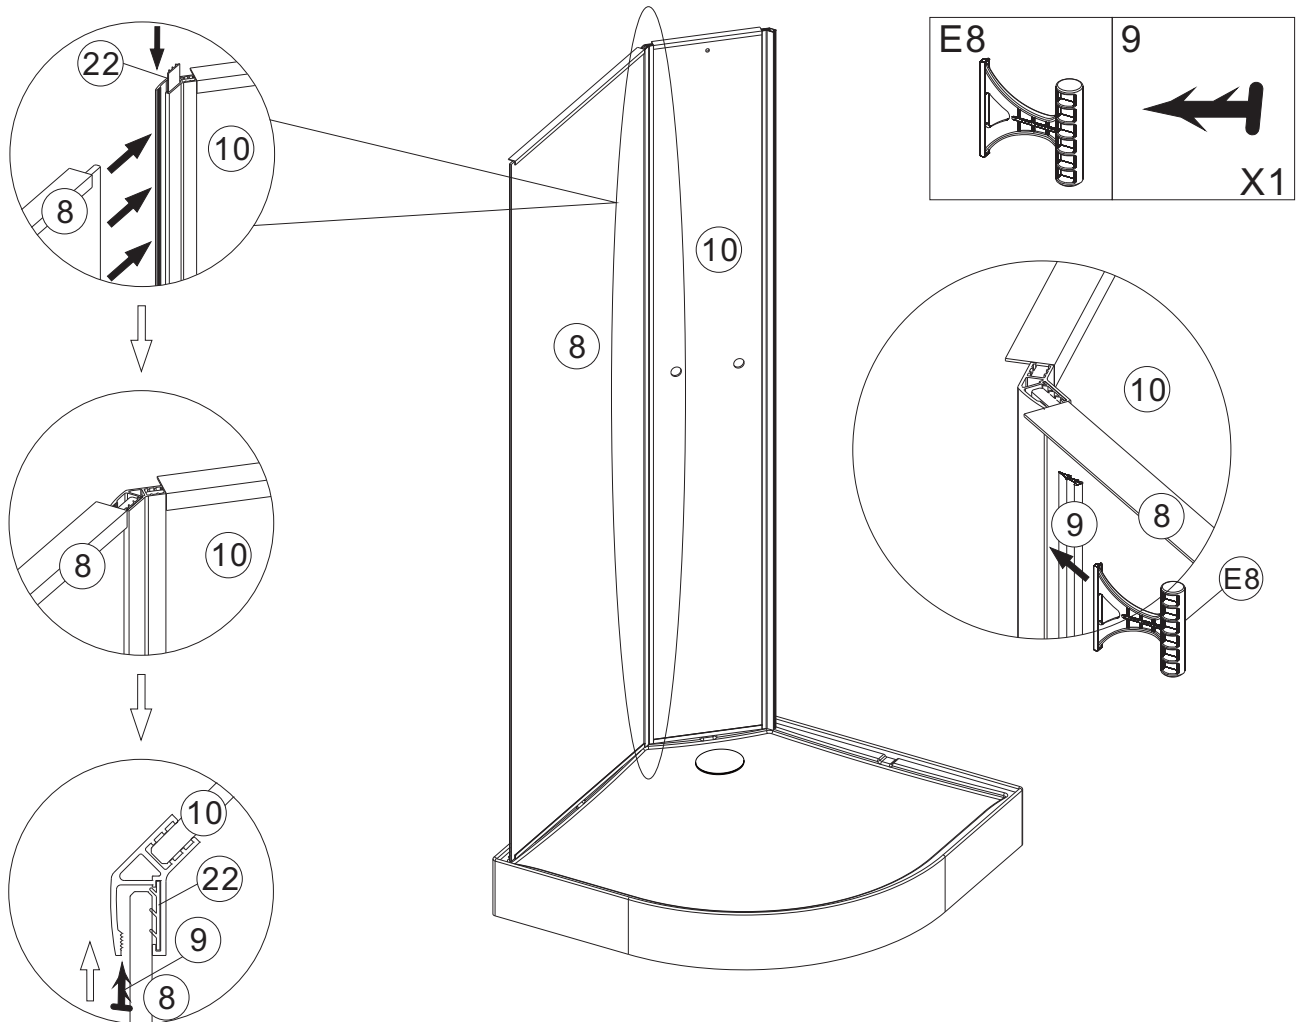
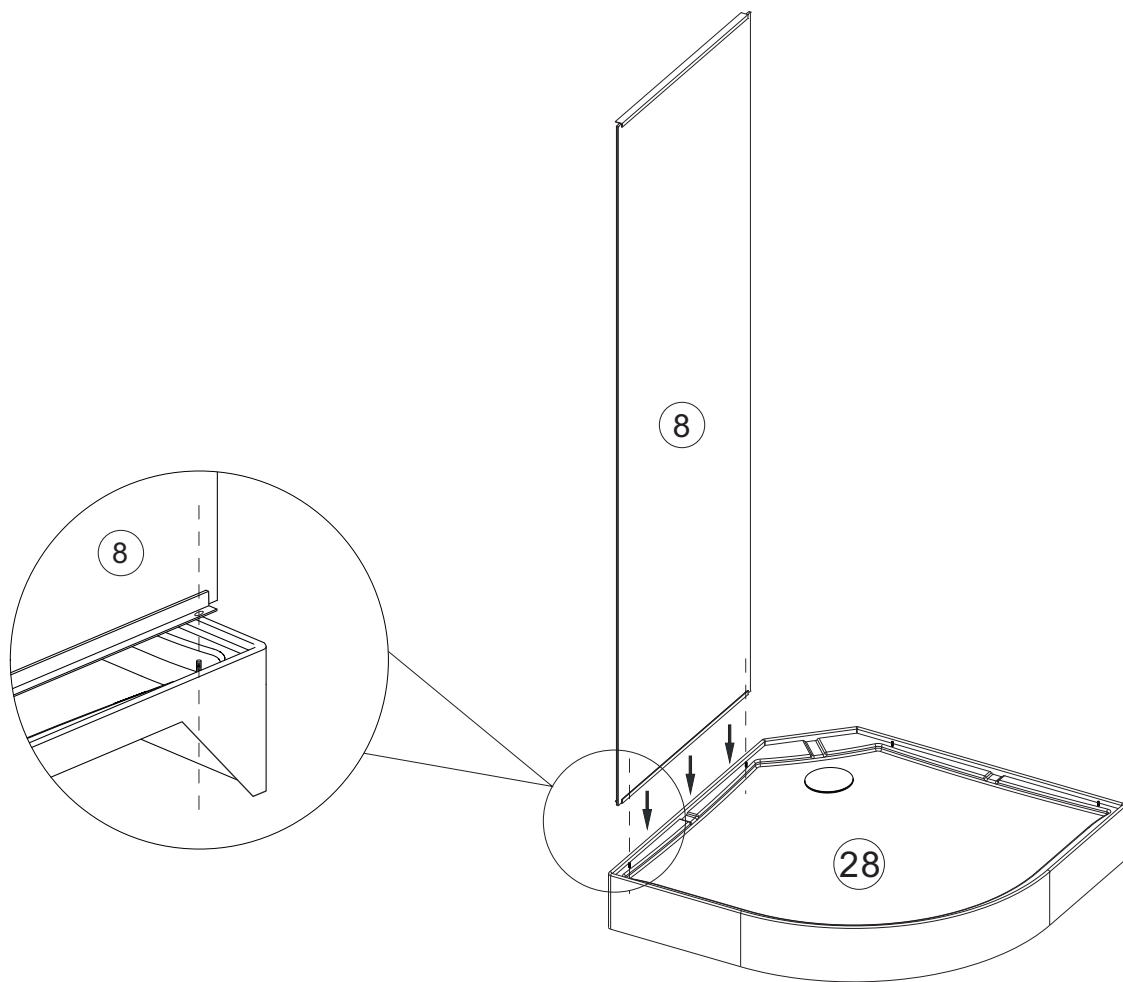


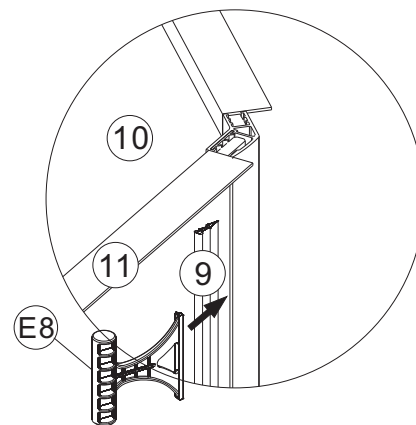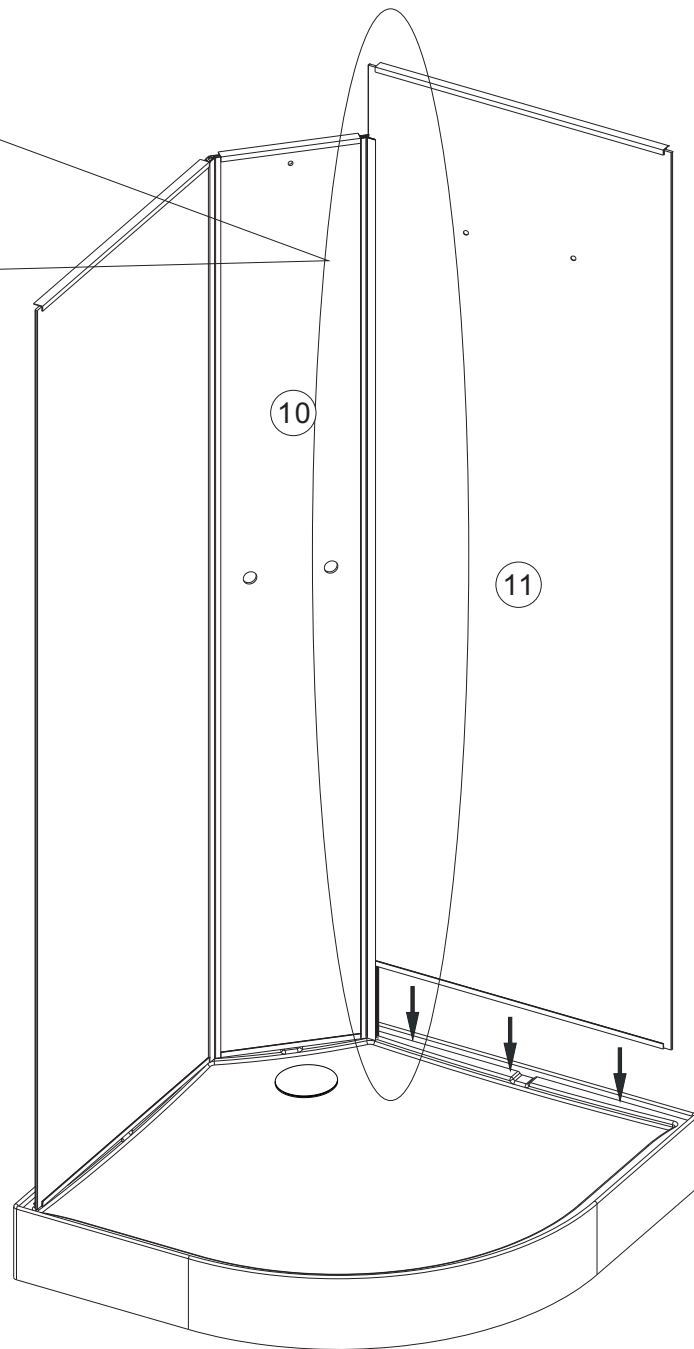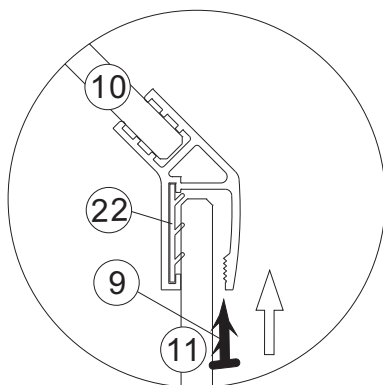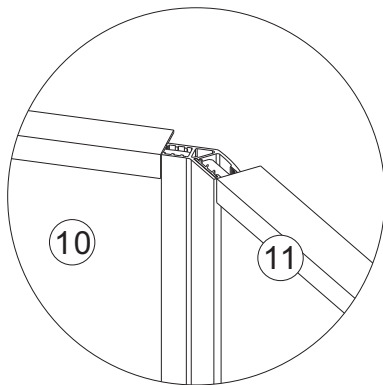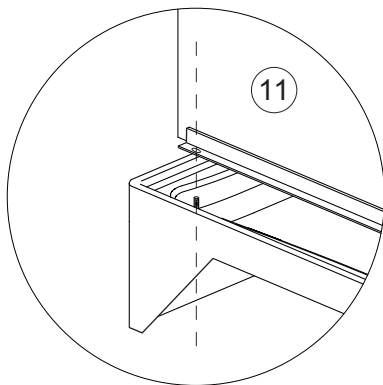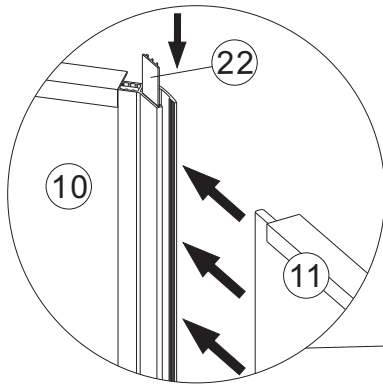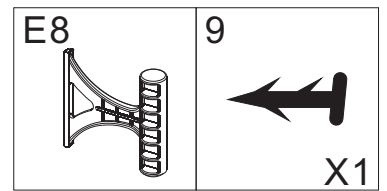

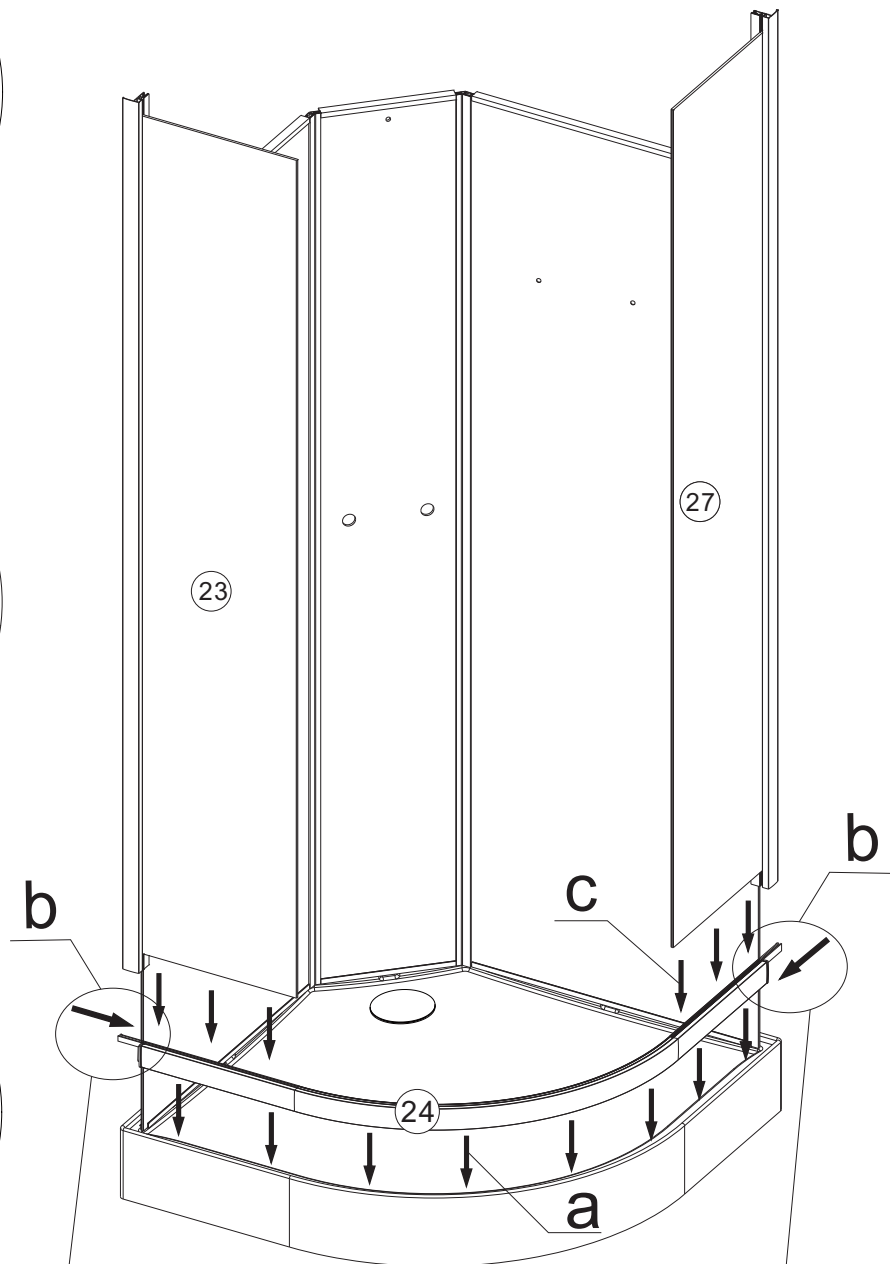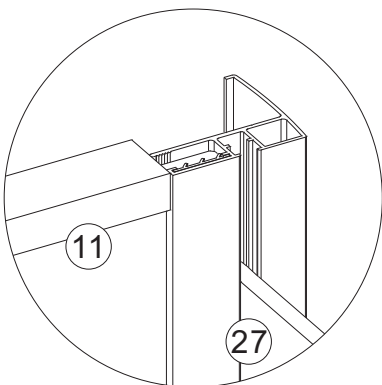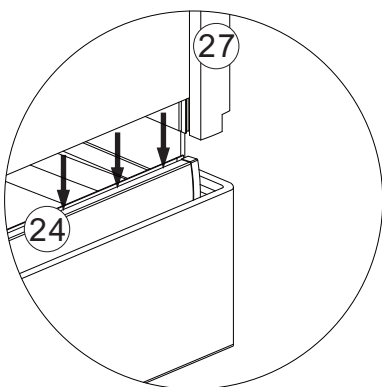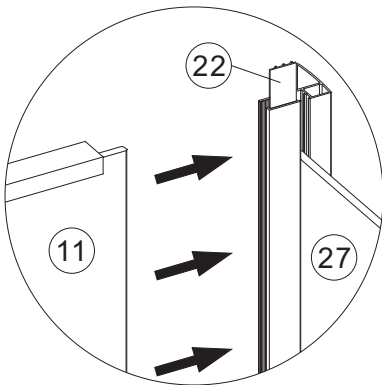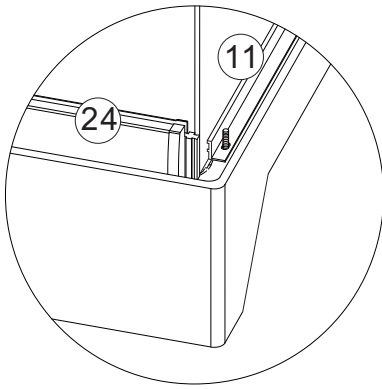
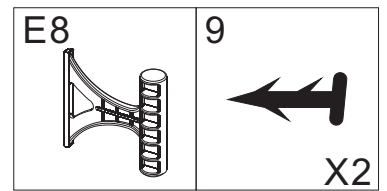


Attention de bien
pousser le joint a
l'interieur du profile.

Attention de bien
pousser le joint a
l'interieur du profile.

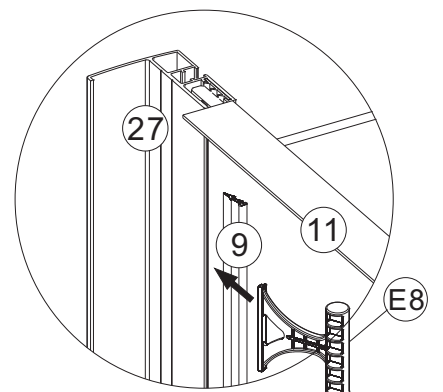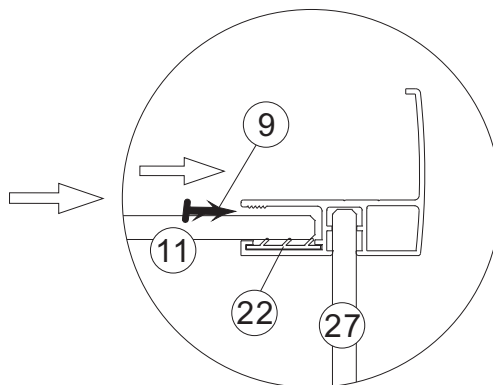






A1	B6
	
X2	X2

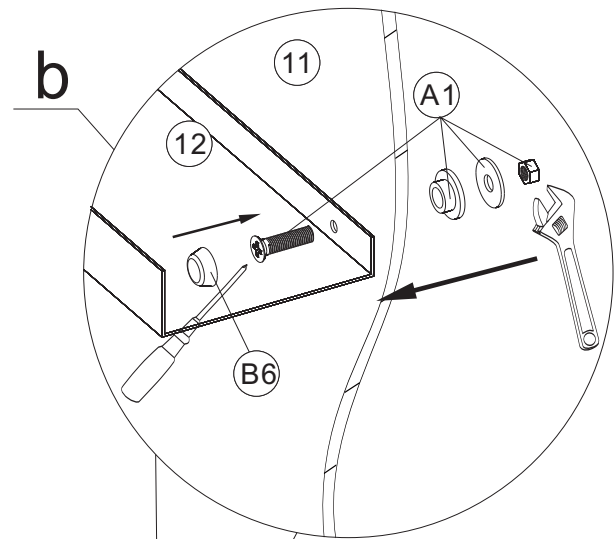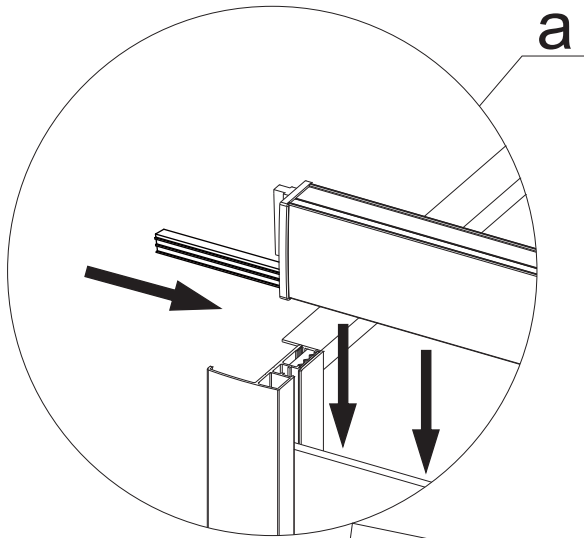



Attention de bien
pousser le joint a
l'interieur du profile.



Attention de bien
pousser le joint a
l'interieur du profile.

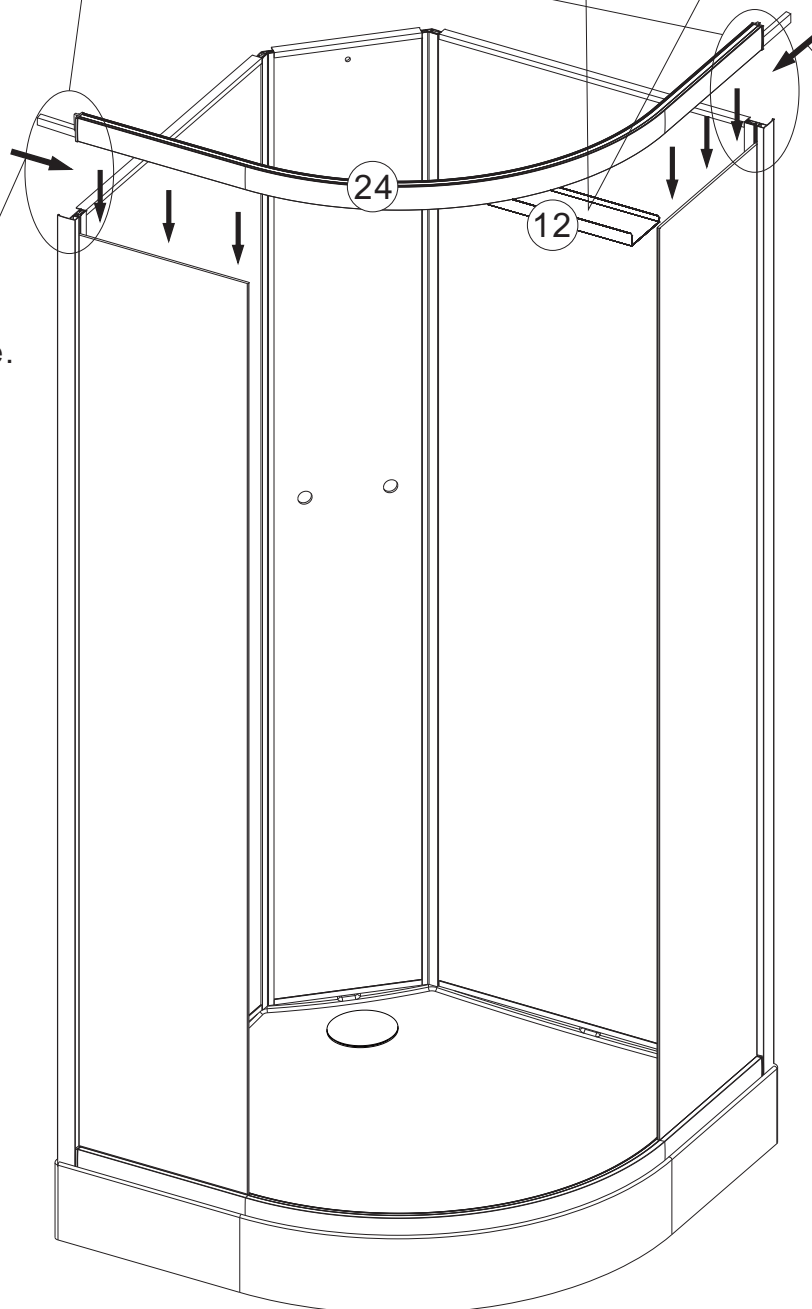


B11  X1	15  X1	16  X1	18  X1	19  X1	20  X1	21  X1
					C1  Ø 2.5mm	B7  X1


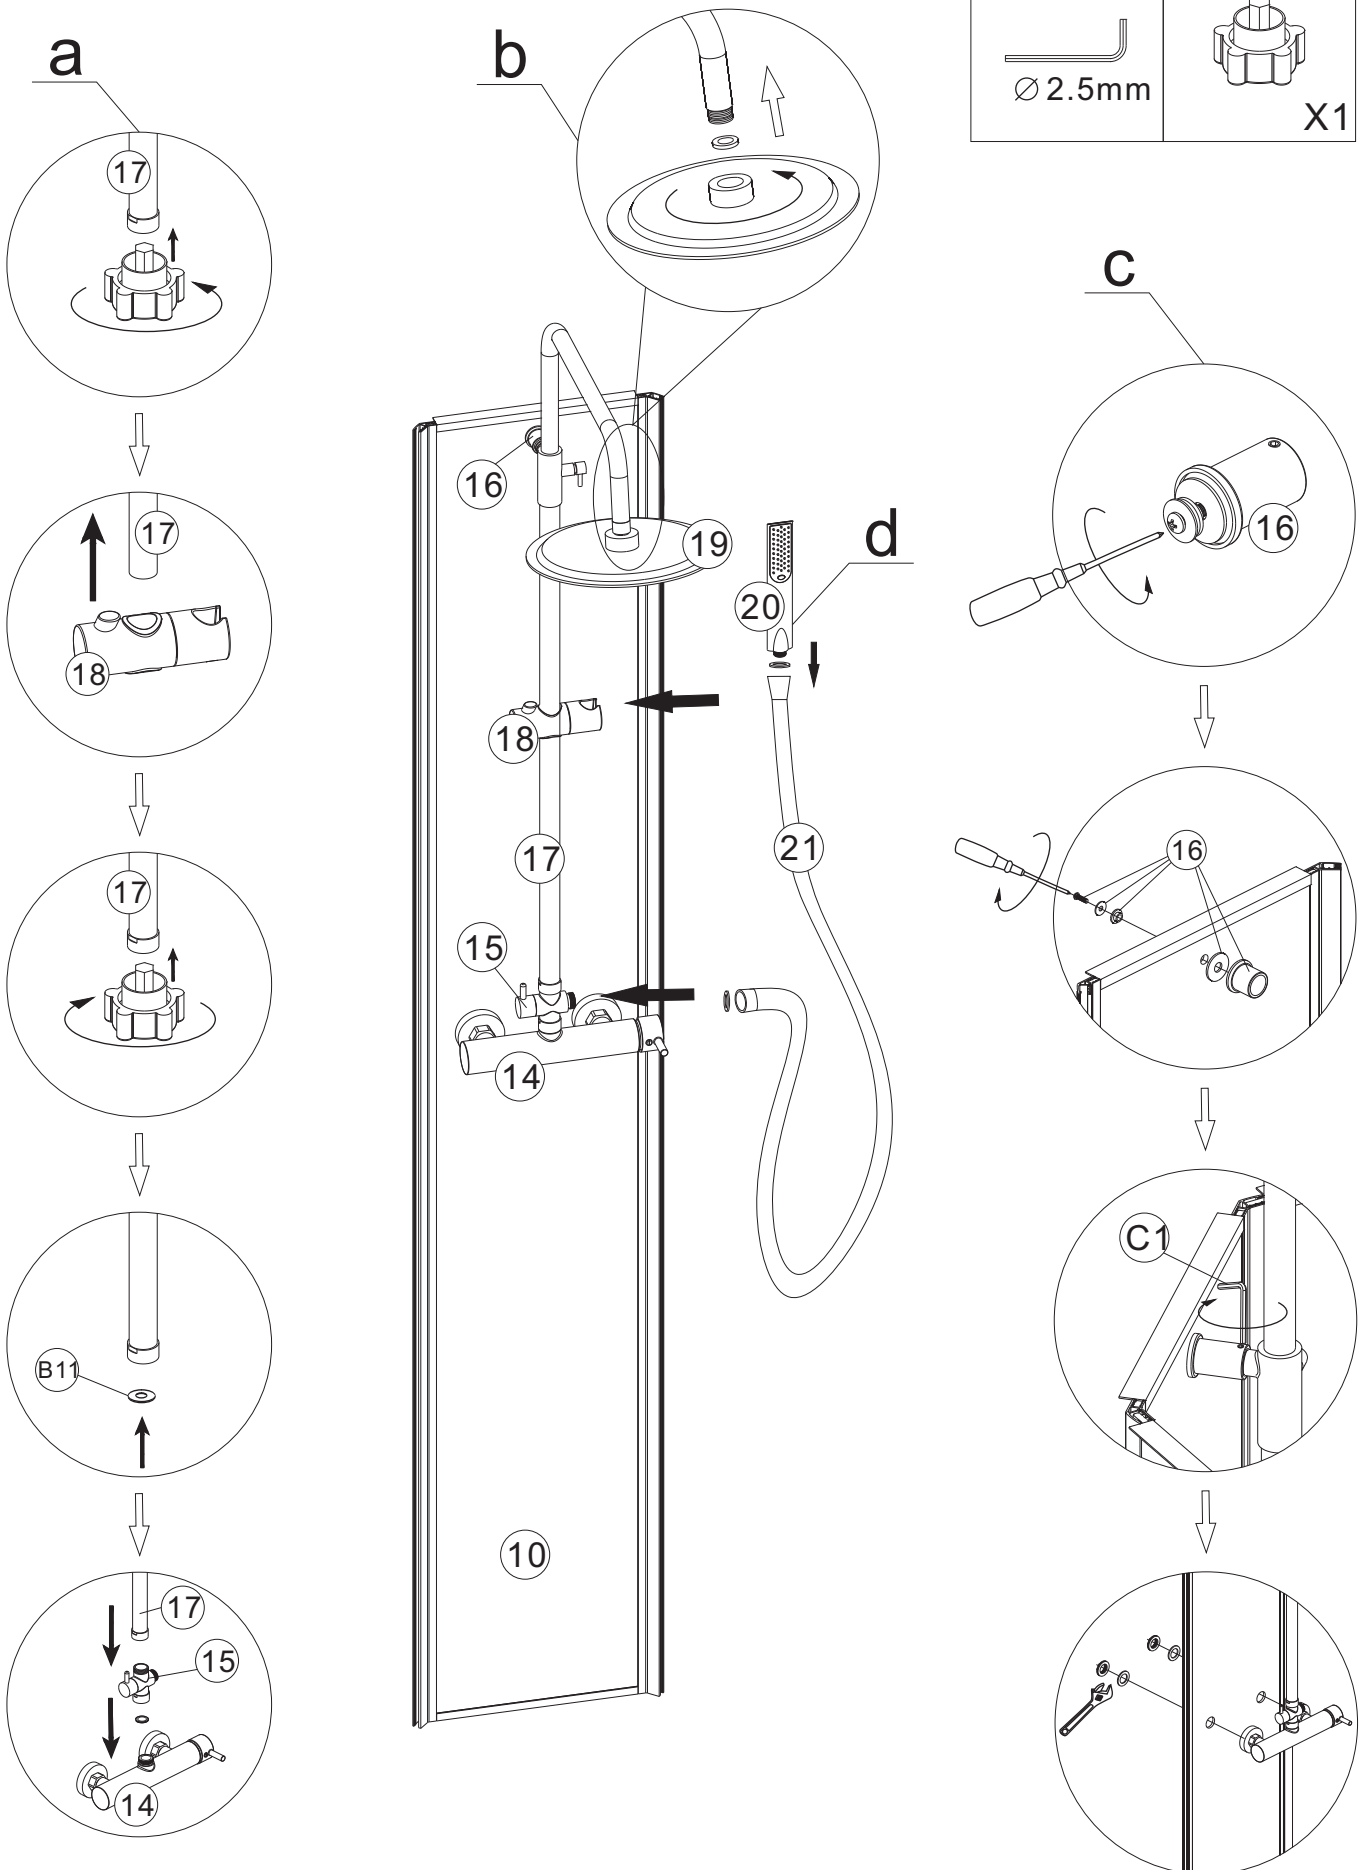


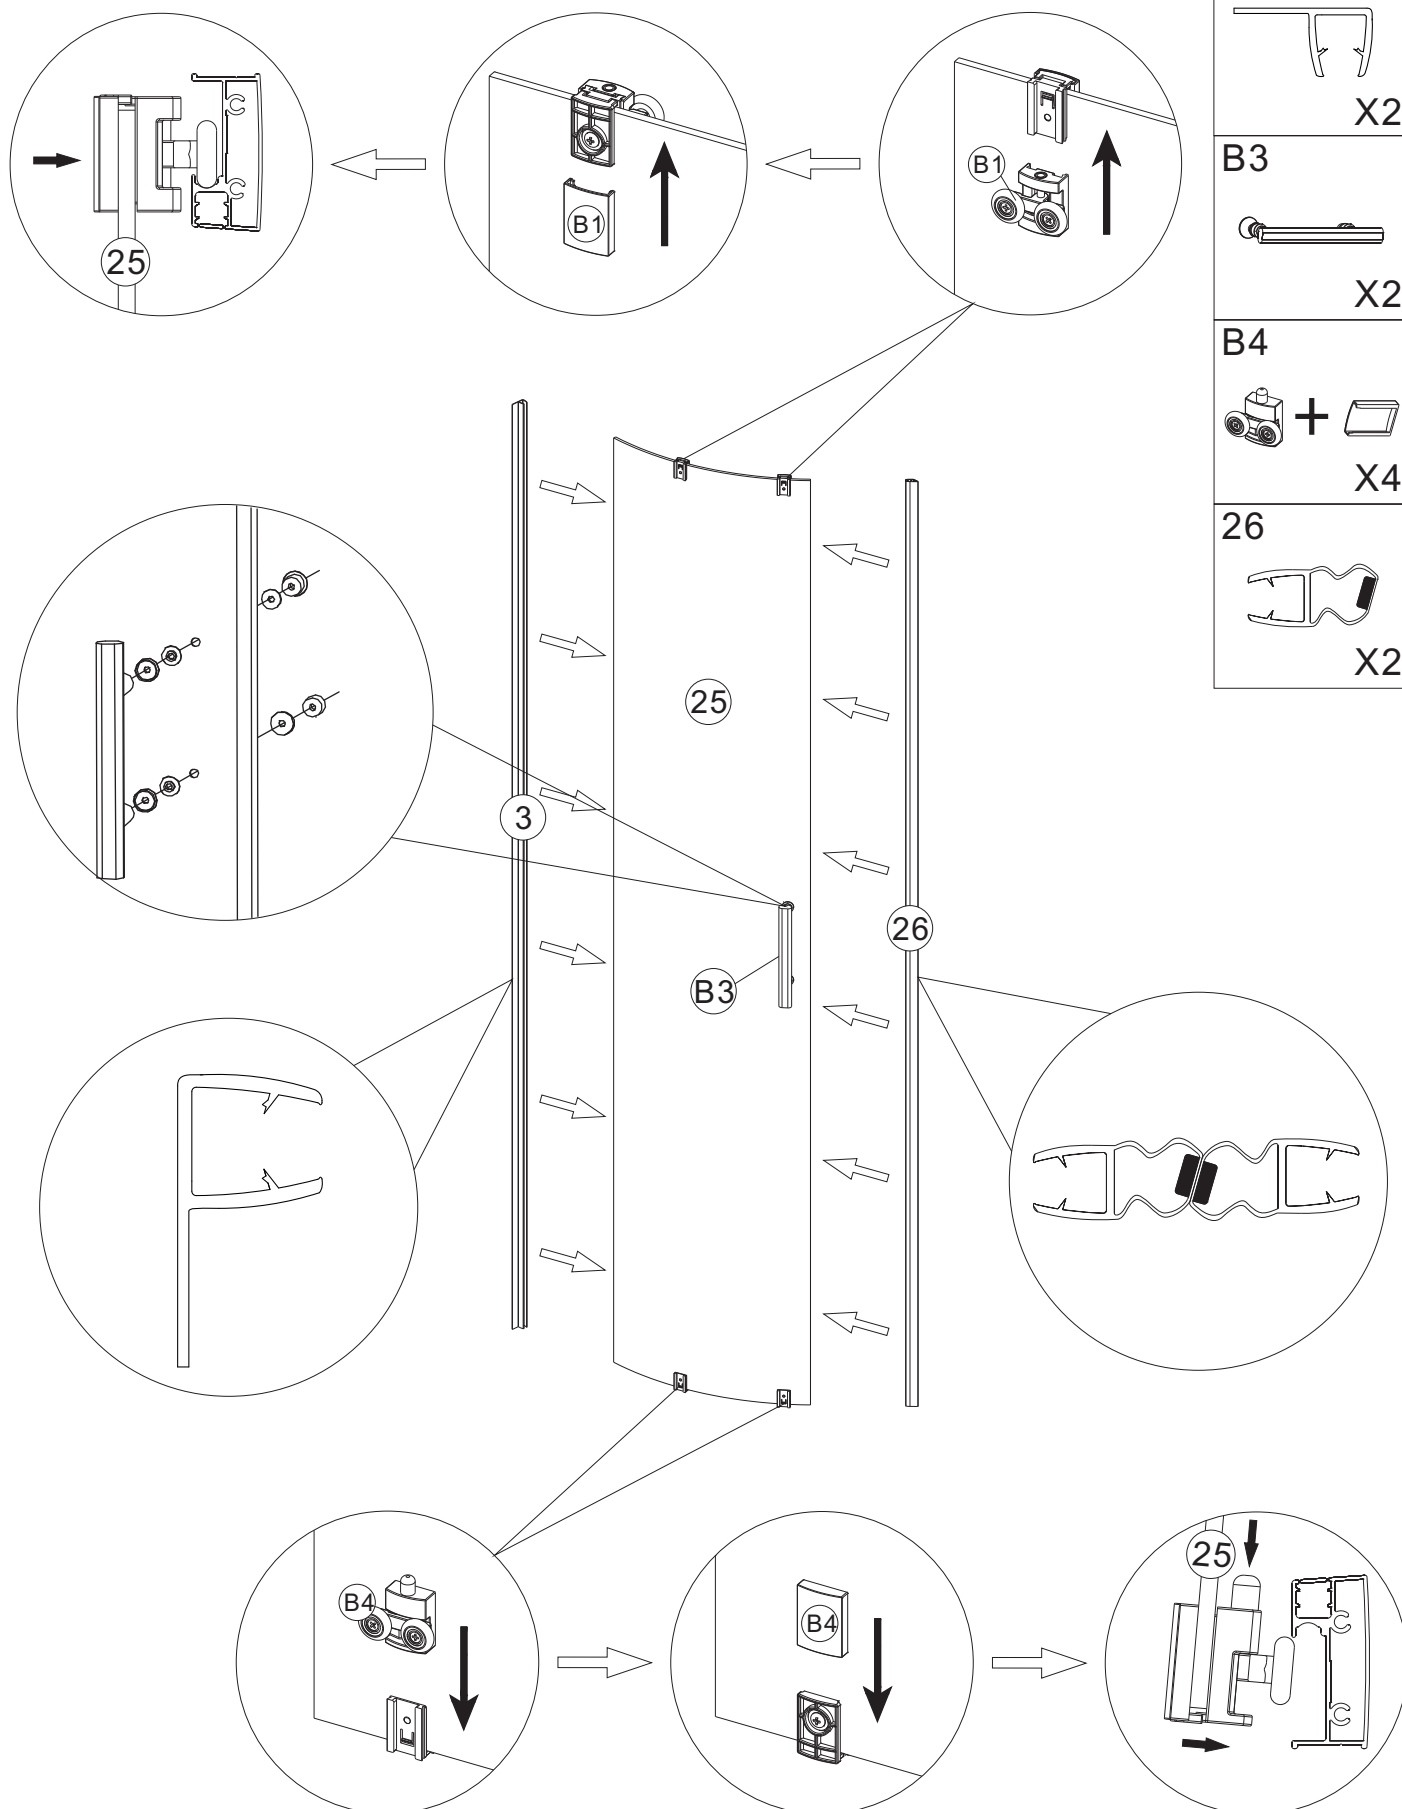

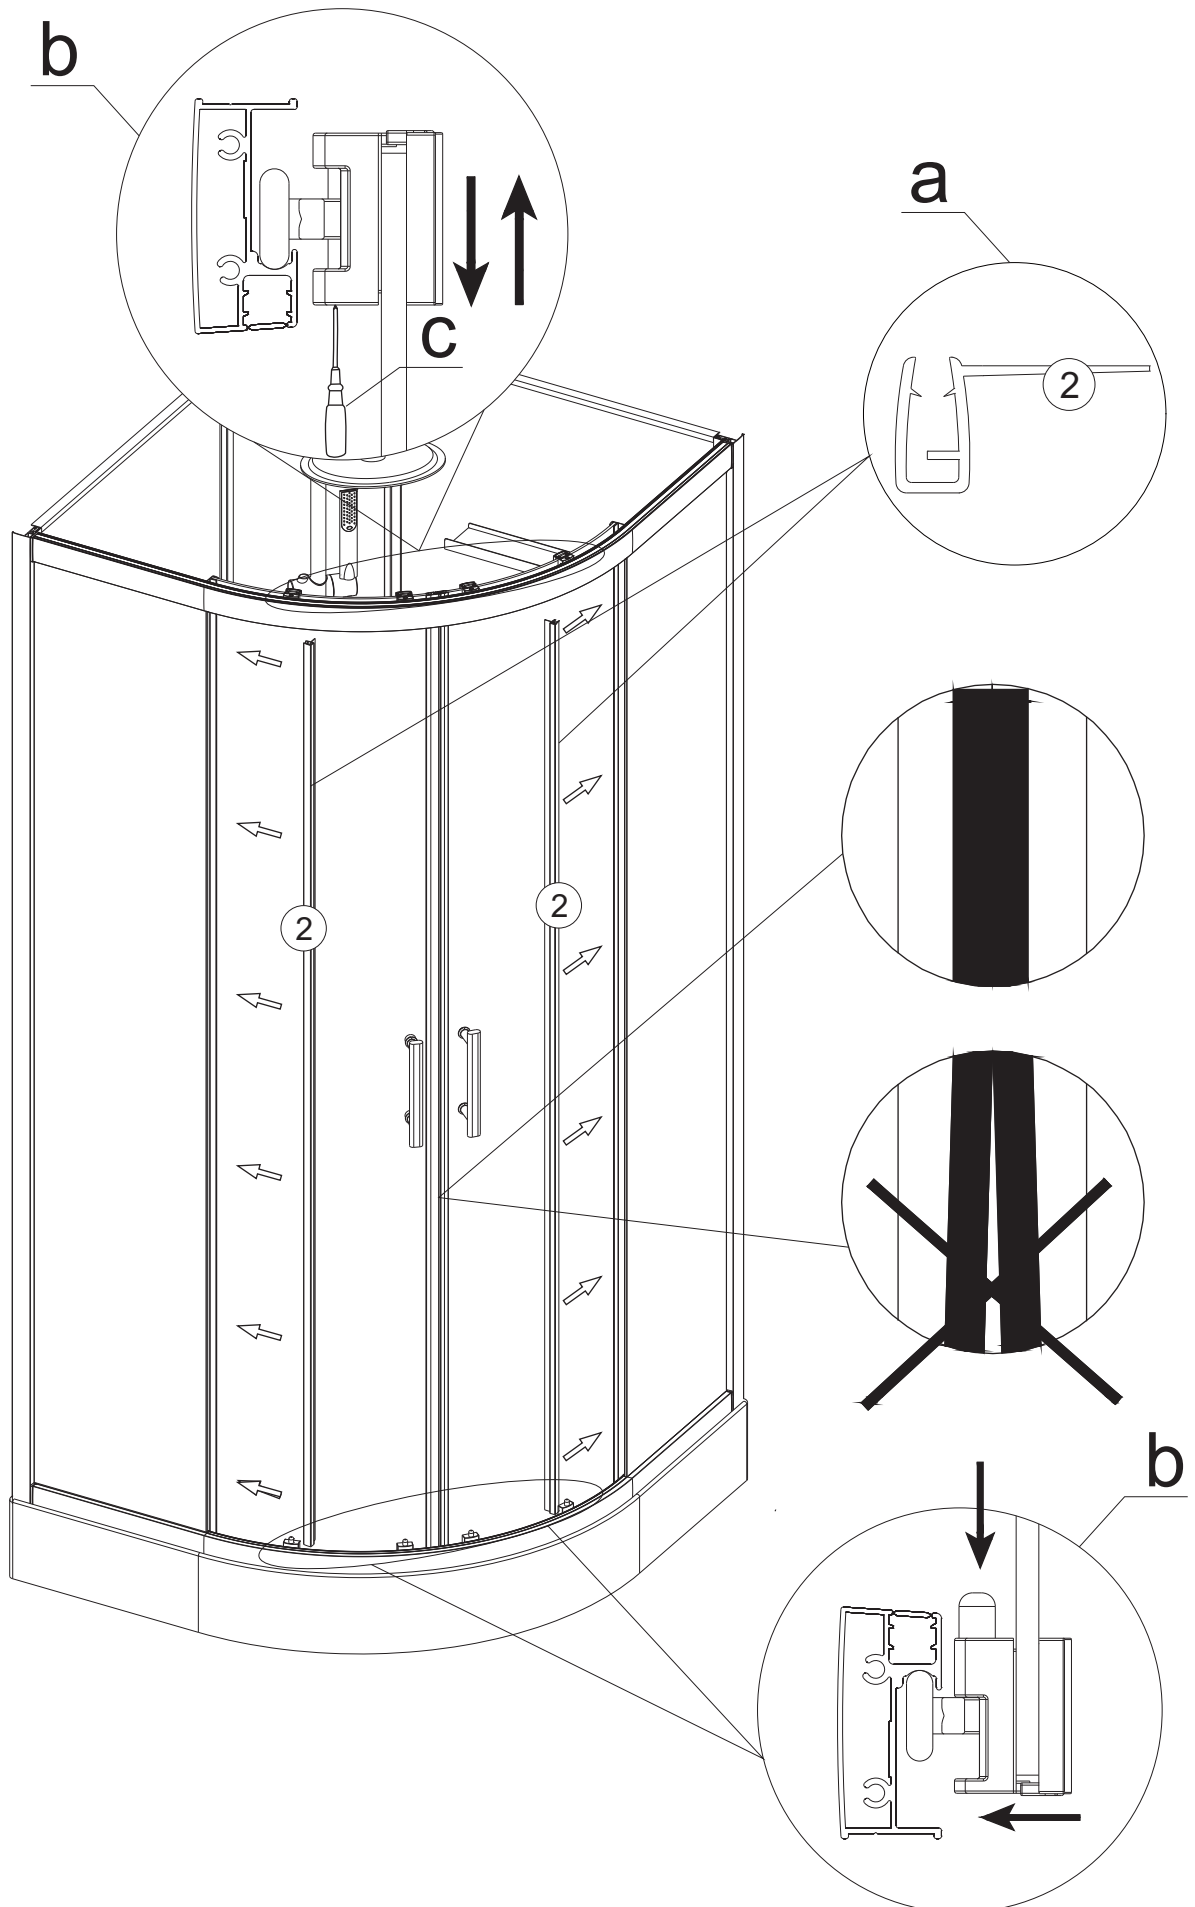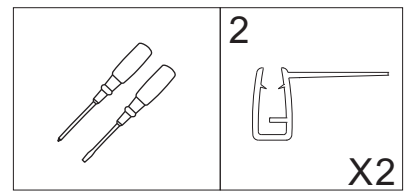

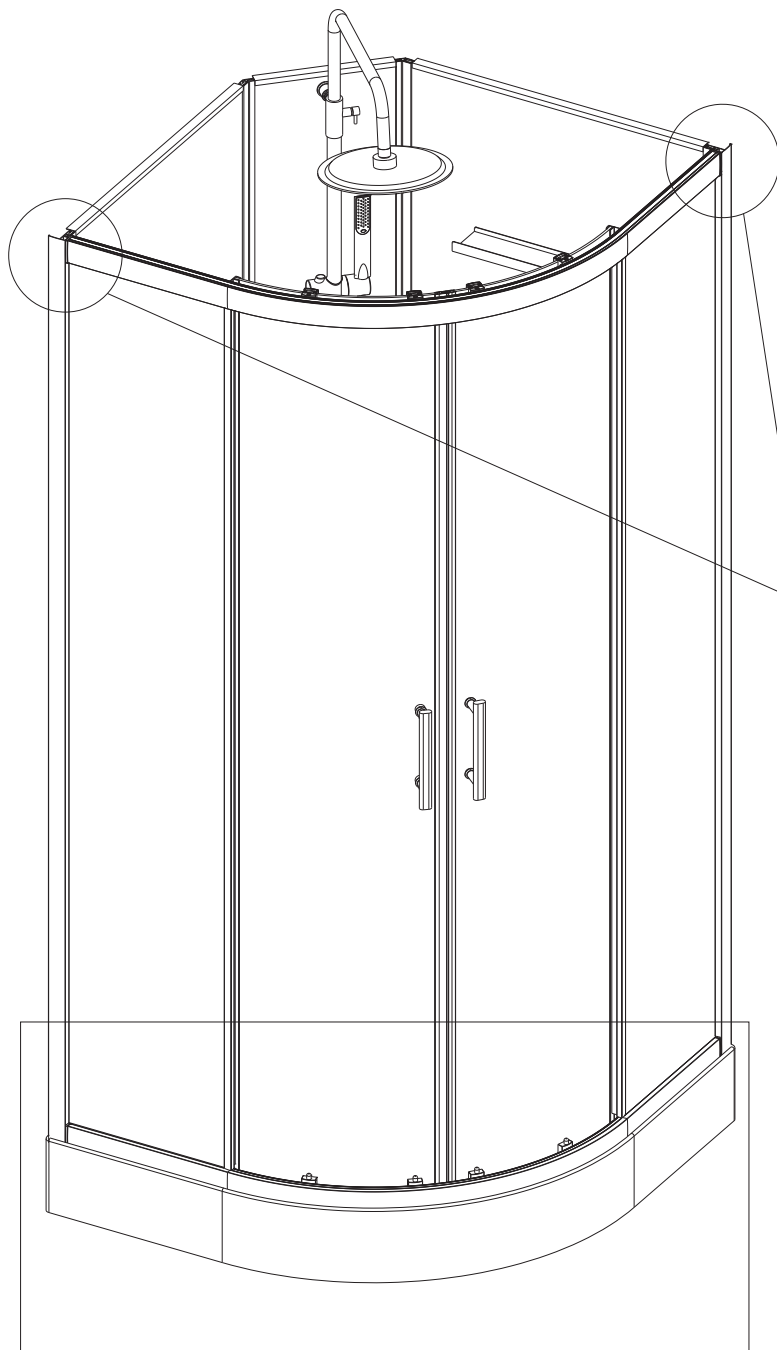

B2		X2
B5		X4

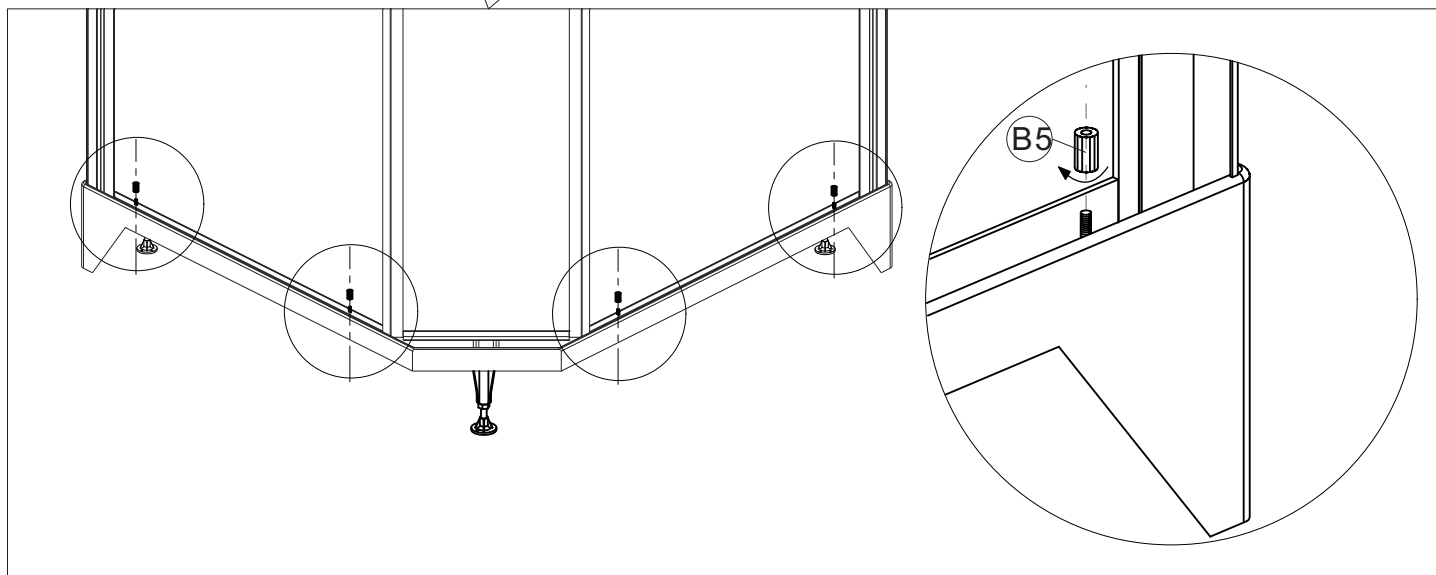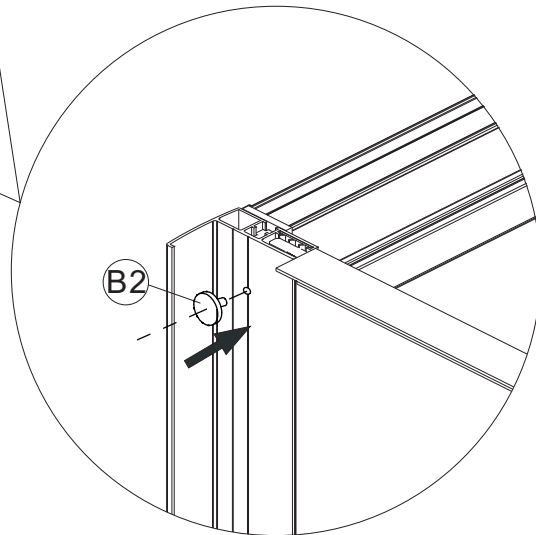

L'appellation "sans silicone" signifie qu'il existe une circulation de l'eau sur les rebords extérieurs des profilés de la cabine (entre le profilé extérieur et la limite intérieure du receveur). Il n'y a pas de contre-indication concernant l'application d'un filet de silicone pour une étanchéité complémentaire.

Lors de l'installation de la cabine, prévoir pour le raccordement en eau du robinet et de la bonde d'évacuation des flexibles d'alimentation suffisamment longs. Il faut impérativement raccorder la cabine aux arrivées d'eau chaude et froide ainsi qu'à l'évacuation (sortie de bonde de douche) de façon à pouvoir décoller la cabine du mur aisément, afin d'être en mesure d'effectuer les vérifications d'étanchéité courante au fil du temps.

ATTENTION

- Ne pas mettre en contact avec des objets coupants ou tranchants
- Ne pas mettre en contact avec une source de chaleur (ex : cigarette, briquets...)
- Ne pas utiliser de déboucheurs chimiques et de produits contenant un ou des solvants
- Ne pas utiliser des huiles essentielles à l'intérieur de la douche (risque d'altération des plastiques)
- Certaines pièces sont pré montées d'usine : bonde de douche, système hydro sur colonne, serflex métal, etc.
- Il est nécessaire de vérifier le serrage et l'étanchéité de ces pièces.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie de 2 ANS de cette cabine s'applique à compter de la date d'achat dans les cas suivants :

- Pièces détachées présentant un vice de forme.
- Pièces détachées manquantes dans le colis, si déclaration du client au maximum 20 jours après la date d'achat et sur présentation de sa facture.

Les pièces d'usure ne sont pas soumises à une garantie de deux ans. Ainsi, par exemple, les roulettes sont garanties 1 an.

La garantie de cette cabine ne s'applique pas :

- Sur toutes les constatations de casse dès la réception en magasin ou chez le client.
- Sur toutes les pièces manquantes au-delà de 20 jours après la date d'achat.
- Sur toutes les dégradations causées par l'entretien du produit avec des nettoyeurs contre indiqués par la notice de montage et/ou un entretien insuffisant
- Si l'installation n'est pas réalisée dans les règles de l'art et conformément aux instructions de la notice de montage
- Sur les éventuels frais de pose et dépose
- Sur les défauts liés à une utilisation anormale
- Sur les défauts liés au transport ou à une mauvaise manutention
- Si la pression d'eau est supérieure à 3 bars
- Si la température de l'eau chaude est supérieure à 65°C
- Si le taux de calcaire est supérieur à la normale
- Si l'endommagement est dû à des corps étrangers (sable, limaille) véhiculés par l'eau

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais annexes (déplacement, main d'oeuvre) et les dommages directs et indirects.

La déclaration de performance est disponible sur simple demande au 03 21 79 98 98.

Cabine LYS

80122542, 80122543, 80122544, 80122545, 80122546, 80122547



Pour conserver l'éclat et la pureté de votre cabine de douche LYS, réalisez un rapide nettoyage au chiffon doux après chaque utilisation.

Votre cabine LYS est protégée des traces et du calcaire grâce à un traitement spécifique haut de gamme de fabrication allemande, le NANOCARE®. Ce traitement laisse glisser les impuretés. Le nettoyage reste utile mais il est grandement facilité.

Au quotidien, il suffit de rincer la paroi à l'eau claire puis de passer une raclette pour éliminer les gouttes d'eau.

A intervalles réguliers, en fonction de la dureté de l'eau dans votre région et de l'utilisation d'un adoucisseur d'eau, nettoyez votre cabine avec une petite quantité de vinaigre blanc dilué dans de l'eau claire. Plus l'eau est calcaire, plus les lavages doux doivent être fréquents. Séchez ensuite avec une « peau de chamois » ou un chiffon microfibre fin.

Pour les profilés, le nettoyage à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage à l'eau claire est suffisant. Essuyez ensuite à l'aide d'une « peau de chamois » ou d'un chiffon microfibre fin.

Veillez également à lubrifier périodiquement les roulettes des portes afin d'éviter tout grippage ou bruit lors du coulissement.



N'utilisez en aucun cas de produit de nettoyage détergent contenant du chlore, des produits abrasifs, poudres récurantes ou acides. Ceux-ci endommageront le produit, et vous coûteront beaucoup plus cher ! Le vinaigre blanc, utilisé dilué en quantité raisonnable, est suffisant. Opte pour un produit sans solvant, moins dangereux pour votre cabine, et plus écologique.

Comme tous les autres produits en verre (vaisselle, fenêtres, etc), une mauvaise manipulation peut endommager vos parois. Par exemple, apparition de rayures en cas d'utilisation de surfaces grattantes, ou casse.