

BLOC PORTE - AME ISOTHERMIQUE

DESCRIPTION :

Porte : Porte avec un cadre en sapin du nord. Structure renforcée avec des raidisseurs bois en vue de palier aux contraintes thermiques et aux déformations du cadre. Parements en panneaux MDF prépeints blanc. Ame en polystyrène d'épaisseur 34mm. Joint périphérique posé en huisserie. Rainure 35/12 pour pose de plinthe en bas de porte

Coefficient Ubp d'isolation :

1.2 W/m².K

Modèles : Prépeint Gravé Postformé CG ou TD Postformé structuré

Profils disponibles : Recouvrement Rive droite

Largeurs disponibles (mm) :

630 730 830 930 Simple vantail

Hauteur (mm) :

2040

Epaisseur (mm) :

40

Huisserie : Huisserie en sapin du nord. Pose d'un joint isothermique en rainure dans l'huisserie.

Options : Brute

Types : Recouvrement Dégraissée

Profils disponibles : Chanfrein

Sections disponibles (mm) :

72*45 88*58 à 198*58



Serrures disponibles :

Pêne dormant 1/2 tour – serrure 3 points (option) – Serrure de sûreté (option)

Spécificités :

bas de porte : Rainure 35/12 - plinthe automatique posée (option)


Ferrures :

Paumelles en acier roulées zinguées 110 x 55 mm pour profil dégraissé


Fiches courtes ou fiches longues pour profil recouvrement



Modèle Prépeint & Gravé

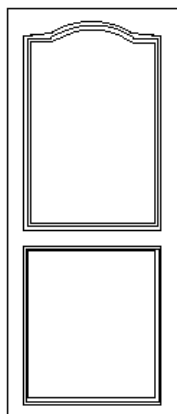

Modèle Classique

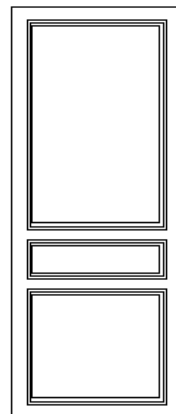

Modèle Traverse droite

