





COLLE-ENDUIT POUR JOINTS

CE 78 LENT

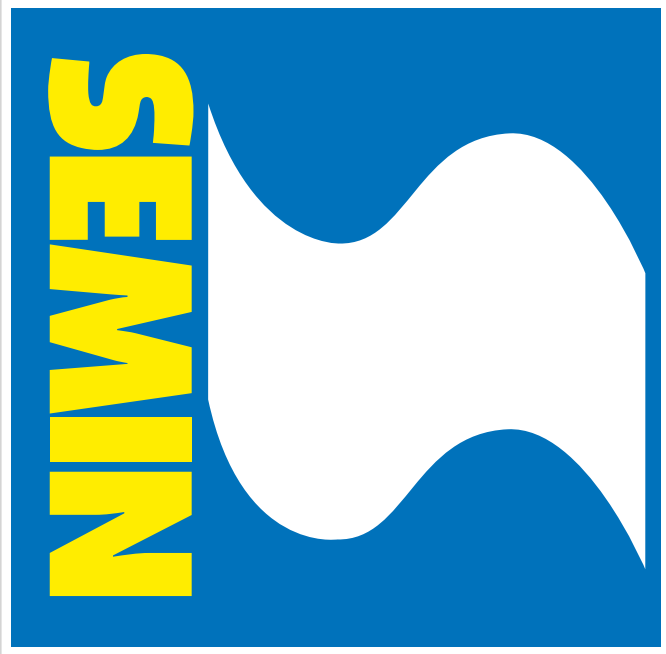

CE 78 LENT

COLLE-ENDUIT POUR JOINTS

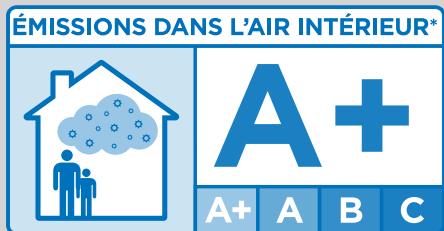

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



POIDS NET 25 KG

CE 78 LENT



F **CE 78 LENT**
**COLLE-ENDUIT
POUR BANDES A JOINT
INTERIEUR**

Bandes associées : SEMIN - MARCO PAPER - SOROPA.

POIDS NET 25 KG - APPLICATION MANUELLE

EMPLOIS VISÉS.
Traitement des joints :
• des ouvrages en plaques définis au DTU n° 25.41 (cloisons, plafonds et habillages),
• des complexes et sandwichs de doublage plaques de plâtre/isolant définis au DTU n° 25.42,
• des cloisons en plaques sur réseau.

APPLICATION.
Se reporter à l'Avis Technique n° 9/09-880.

PREPARATION.
• Gâchage : verser lentement 1 kg de poudre dans environ 0,42 litre d'eau.
• Malaxage : main ou machine.
• Durée d'utilisation : 24 heures.
• Température d'utilisation : supérieure à 5°C.
DUREE D'UTILISATION.
9 mois, à compter de la date ci-contre en emballage d'origine, conserver à l'abri de l'humidité.

D **CE 78 LENT**
**FUGENFÜLLER ZUM
EINLEGEN VON FUGENBAND**

NETTO GEWICHT 25 KG - HANDVERARBEITUNG

ANWENDUNG.
Kleber für die Verarbeitung der Fugenbänder zwischen Gipsplatten mit schmalen Rand (Aus der Technik Fugenband und Kleber).
Verspachteln von Gipskarton, Platten mit Fugenbändern.

GEBRAUCHSANWEISUNG.
• Vorbereitung : 1 kg Puder in 0,42 l Wasser geben.
• Verwendungszeit :
• 24 Stunden.
• Nicht unter 5 Grad verwenden.

GB **CE 78 LENT**
**ADHESIVE COATING
FOR JOINT TAPE**

NET WEIGHT 25 KG - HAND USE

APPLICATION.
Adhesive coating used for joints between plasterboard with slim borders.

DIRECTIONS FOR USE.
• Mixing : 1 kg powder for 0,42 l of water.
• Use time : 24 hours.
• Can't be used under + 5°C.

NL **CE 78 LENT**
**PLEISTER VOOR VOEGEN VAN
GIPSPLATEN MET BANDEN**

NETTO GEWICHT 25 KG - HAND VERWERKING

AANWENDING.
Verlijmingspleister voor de behandeling van de voegen tussen de pleisterplaten met dunne randen (techniek met verstevigingsstroken en bepleistering).

GEBRUIKSWIJZE.
• Verhoudingen : 1 kg poeder in 0,42 liter water uitgieten.
• Gebruiksduur : 24 uur.
• Gebruiksgrens : + 5°C.

I **CE 78 LENT**
**INTONACO E COLLA PER
GIUNTURE PER INTERNO**

PESO NETTO 25 KG - USO MANUALE

CAMPO DI APPLICAZIONE.
Intonaco e colla per giuntura pannelli d'ornamento di gesso con contorni assottigliati (tecnica striscia e intonaco).

UTILIZZAZIONE.
• Proporzione : 1 chilo di polvere per 0,42 l d'acqua.
• Durata d'utilizzazione : 24 ora.
• Temperatura minima d'utilizzazione : + 5°C.

E **CE 78 LENT**
**PASTA DE AGARRE
PARA JUNTAS**

PESO NETO 25 KG - APLICACION MANUAL

APLICACION.
Pasta de agarre para el tratamiento de las juntas entre placas de carton yeso con cantos romos (tecnica de la cinta y enlucido).


MODO DE EMPLEO.
• Mezcla : 1 Kg de polvo para 0,42 litro de agua.
• Tiempo para el uso : 24 horas.
• Limite para el uso : + 5°C.

P **CE 78 LENT**
**REBOCO PARA JUNTAS
DE PLACAS DE GESSO
INTERIOR**

PESO LÍQUIDO 25 KG - APLICAÇÃO MANUAL

APLICAÇÃO.
Tratamento das juntas:
De obras em placas definidas pelo DTU n° 25.41 (divisórias, tetos e revestimento). Para aplicação na juntas entre duas placas de gesso.
ARMAZENAGEM.
9 meses, a contar da data mencionada, na embalagem de origem e ao abrigo da humidade.


PREPARAÇÃO.
• Massa: Juntar lentamente 1 kg de pó em 0,42 litro de água (10 a 11 litros de água por sacos de 25 kg).
• Mistura: manual ou com máquina.
• Duração da utilização: 24 horas.
• Temperatura de utilização: superior a 5°C.

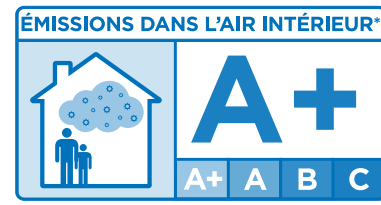

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SEMIN
1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. : (0033) 3.82.83.53.57
Fax : (0033) 3.82.83.93.33
www.semin.com
E-mail : mail@semin.com

تسمية المنتج : غطاء CE 78
هذا المنتج أو المنتجين : فرنسا
الموزع : شركة كداجانغ - كداجانغ
جميع حقوق كداجانغ : 05 بناية كداجانغ



- F** COLLE-ENDUIT POUR BANDES A JOINT INTERIEUR
- D** FUGENFÜLLER ZUM EINLEGEN VON FUGENBAND
- GB** ADHESIVE COATING FOR JOINT TAPE
- I** INTONACO E COLLA PER GIUNTURE PER INTERNO

- NL** PLEISTER VOOR VOEGEN VAN GIPSPLATEN MET BANDEN
- E** PASTA DE AGARRE PARA JUNTAS
- P** REBOCO PARA JUNTAS DE PLACAS DE GESSO INTERIOR

CE
07
CE 78 LENT

Société SEMIN
1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER

3A - EN 13963: septembre 2005
Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre
Réaction au feu A2s1d0
Résistance à la flexion PND
DoP N°: 358502001252
Disponible sur www.semin.com

Pantone BLEU 300 - VERT 354 - JAUNE 108 - GRIS 428