



Confirmé



Comment poser un escalier droit ?

Livré en deux éléments prêts à assembler, l'escalier droit ne présente pas de réelle difficulté lors de son installation. Il faut surtout prévoir d'être à deux lors la mise en place.



> Les bons outils

- ☐ Grand escabeau
- ☐ Tréteaux
- ☐ Mètre
- ☐ Crayon
- ☐ Niveau à bulle
- ☐ Equerre
- ☐ Visseuse
- ☐ Perceuse à percussion
- ☐ Mèche plate
- ☐ Mèche à bois
- ☐ Foret à béton
- ☐ Marteau
- ☐ Cale martyre
- ☐ Serre-joints
- ☐ Burin pour préparer les scellements
- ☐ Corbeaux
- ☐ Truelle langue de chat
- ☐ Auge



> Les matériaux

- ☐ Escalier droit avec ses accessoires
- ☐ Colle à bois
- ☐ Tourillons
- ☐ Clous tête d'homme
- ☐ Corbeau
- ☐ Un peu de plâtre ou de ciment prompt pour les scellements



> Les équipements

- ☐ Paire de gants
- ☐ Lunettes protection

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
 téléphonique **0810 634 634**
 N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

la livraison ou
 la location de véhicule
 Tout s'emporte, tout se livre !
 À vous de décider comment.
 Voir conditions en magasin.

LEROMERLIN
 ...et vos envies prennent Vie!

1


> Assembler la volée d'escalier

> Préparer les limons

- Placez les deux limons à plat sur des tréteaux, faces entaillées vers le haut (1). Percez un trou au diamètre 6 mm dans l'axe de l'entaille de marche, toutes les trois marches (2).
- Retournez les limons et à chaque débouché de perçage, élargissez le trou avec un foret de 20 mm sur 6 mm de profondeur (3). Ce perçage plus large appelé lamage permet au final d'encastrer les têtes des vis et de masquer les trous avec des caches en bois.



1

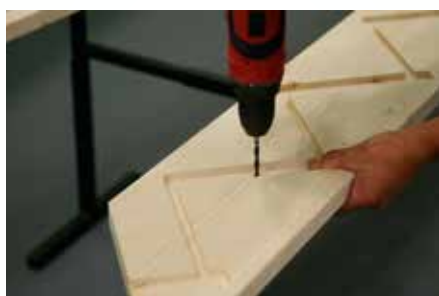

2



3

1

> Assembler la volée
d'escalier

> Installer marches et contre-marches

- Engagez une à une les marches et contre-marches en vous aidant d'une cale martyre si besoin (4). Vérifiez la position avec une équerre et vissez au fur et à mesure toute les 3 marches (5).
- Présentez le second limon avec les entailles bien en regard des chants des marches et contre-marches (6). Frappez en interposant une cale martyre pour engager tous les chants au fond des entailles (7).
- Enfoncez les vis de blocage dans leurs logements (8). Clouez maintenant les marches et contremarches comme indiqué sur votre notice (9). Si besoin, utilisez un chasse clou.



Conseil

Il est conseillé d'appliquer sans attendre une couche de finition sur toutes les surfaces qui seront cachées après l'installation, comme le côté du limon qui sera plaqué contre le mur.



4



5



6



7



8



9

2

 > Assembler le
garde-corps

- Placez la main courante sur des tréteaux et fixez chaque balustre par collage et tourillonnage. Une pointe vient bloquer l'assemblage à chaque fois.
- Encollez les chants supérieurs des balustres et coiffez-les avec l'autre profilé. Bloquez l'assemblage par vissage.



4



5



6



7



8



9

3

> L'implantation



1



2

- C'est la hauteur de sol fini à sol fini qui compte pour l'achat de votre escalier, sachant qu'il est toujours possible de diminuer la hauteur de l'escalier en sciant le bas des limons (1).
- En haut et en bas, il vous faut un dégagement de 80 cm minimum pour accéder à l'escalier (2).

4

> Préparer l'arrivée

> Repérer

- Le haut de l'escalier repose sur un solide tasseau. Relevez l'épaisseur de la marche (1), puis retranchez cette mesure en partant du sol d'étage fini (2).
- Placez le tasseau sur les repères (3), vérifiez la position au niveau à bulle.
- Marquez les points de perçage à travers le tasseau, avec une pointe ou en marquant avec les vis (4).

> Fixer

- Percez puis installez des chevilles adaptées au support (5).
- Vissez ensuite solidement le tasseau (6).

> Fixer le poteau d'arrivée

- Placez deux chutes de bois sur le sol et posez dessus l'escalier, de sorte que le point d'ancrage du poteau d'arrivée soit vers le haut (7).
- Fixez le poteau d'arrivée (8).



1



2



3



4



5



6



7



8

5

> La mise en place



1

> Essayage

- Présentez l'escalier en soulevant à deux personnes pour répartir la charge.
- Placez-le bien en appui sur le tasseau support à l'étage et vérifiez qu'il est parfaitement calé (1).

> Blocage au sol

- Sous la première marche du bas et au ras du limon, tracez les points de perçage des équerres chargées de bloquer ultérieurement le bas des limons de l'escalier (2).
- Reculez l'escalier, le temps de percer le sol (3), d'engager les chevilles et de visser les équerres au sol (4).



2



3



4

5

> La mise en place



5

> Fixer l'escalier

- Remplacez l'escalier contre le tasseau du haut et bien au ras des équerres de sol (5).
- Vérifiez qu'il est bien calé et vissez pour le solidariser au niveau du tasseau (6).
- Vissez également les équerres du bas contre les limons afin de compléter le blocage (7).



6



7

6

> Installer le garde-corps

> Au poteau d'arrivée

- Préparez la liaison entre le garde-corps et le poteau d'arrivée comme indiqué sur votre notice. Ici, tourillon (1) et colle à bois complètent la fixation par vissage. Posez le garde-corps sur le dessus du limon, présentez-le contre le poteau d'arrivée (2) et fixez (3).

> Le poteau de départ

- Collez le tourillon sur le poteau (4), assemblez et maintenez avec un serre-joint (5). Vissez ensuite au niveau du poteau et du limon (6).



1



2



3



4



5



6

7

> Les finitions



1

> Coller les caches

- L'escalier est livré avec des caches destinés à masquer les assemblages vissés. Encollez légèrement (1) et emboîtez chaque cache (2).



2