

apprenez
comment

Teinter
un parquet
en bois



1 personne



débutant

Comment teinter un parquet en bois ?

La teinte de parquet en bois permet de démultiplier les options d'aspect et de finition. Par exemple, elle se combine parfaitement avec une vitrification incolore ou elle-même teintée. Teinter son parquet est facile, il suffit d'appliquer la teinte pour parquet et le fondur qui la fixera.

Vos outils

- Ponceuse excentrique
- Ruban de masquage
- Bac peinture
- Brosse / pinceau
- Spalter
- Rouleau
- Perche
- Chiffons
- Brosse
- Gants
- Aspirateur
- Patin
- Cale à poncer

Votre matériel

- Teinte parquet
- Vitrificateur
- Fondur


comment

appliquer une teinte sur un parquet ?

BON À SAVOIR

Une teinte s'applique sur un parquet à l'état brut, sans trace de cire ou d'autres finitions. Si besoin, effectuez un décirage ou un ponçage.

> Préparer la mise en teinte

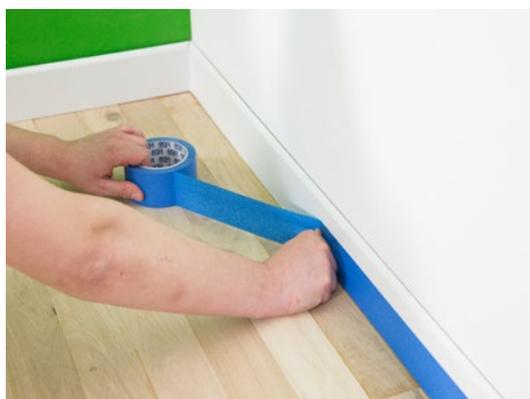

- ▶ Nettoyez votre sol. Celui-ci doit être parfaitement propre et sec.
- ▶ Appliquez un ruban adhésif de masquage au bas de vos murs sur le pourtour du parquet. Le ruban doit être parfaitement lisse pour éviter tout débord de teinte sur les plinthes.



- ▶ Préparez la teinte. Mélangez la teinte et versez-la dans un récipient (pot en verre ou un petit bac à peinture).

> Appliquer la première couche de teinte pour parquet




- ▶ Appliquez la teinte en couche fine à l'aide d'une brosse.



- ▶ Essuyez au fur et à mesure avec un chiffon doux. Procédez par mouvements circulaires.
- ▶ Laissez sécher selon la durée indiquée par le fabricant.

> Appliquer la deuxième couche de teinte pour parquet

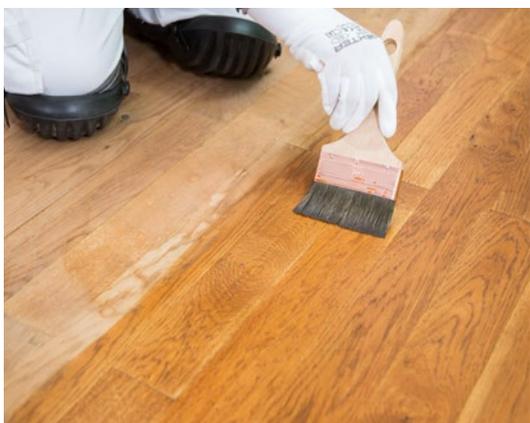

- ▶ Appliquer la deuxième couche de teinte de la même manière que la première. Avec une première passe au pinceau, puis un essuyage au chiffon doux.
- ▶ Laissez sécher la teinte.

CONSEIL

La durée de séchage de la deuxième couche peut varier. Reportez-vous aux consignes du fabricant.

comment

appliquer un fondur sur un parquet ?



- ▶ Déposez une couche de fondur. Commencez par dégager les angles au pinceau plat.



- ▶ Puis appliquez sur l'ensemble de la surface au rouleau.
- ▶ Laissez sécher le temps indiqué par la notice.



- ▶ Égrenez avec un abrasif grain fin (180). Dépoussiérez avec un aspirateur.



▶ Appliquez la finition choisie (vitrificateur ou cire).

BON À SAVOIR

Le fondur bloque les pores du bois et améliore l'adhérence des produits de finition.

L'assistance téléphonique

Une question, un conseil ?
Interrogez nos techniciens experts
7j/7 de 8h à 19h

0 810 634 634

Service 0,05 € / appel
+ prix appel

 **LEROY MERLIN**
Campus