

MANUALE DI MONTAGGIO

CASSAPANCA
cm 79.4 x 33 x 36

HANDY



1 persona



2 ore**



avvitatore e metro



** TEMPO DI MONTAGGIO INDICATIVO. SOLITAMENTE VALIDO PER DUE TECNICI SPECIALIZZATI

ISTRUZIONI GENERALI PER IL MONTAGGIO

BENVENUTI IN  **TOSCANA
GARDEN**

ToscanaGarden Vi ringrazia per la scelta effettuata

Queste istruzioni generali si riferiscono alla cassapanca modello Handy cm 79.4 x 33 x 36.

Leggere con attenzione prima di cominciare il montaggio.

Cassapanca studiata solo ed esclusivamente ad uso interno.

**HAI BISOGNO DI AIUTO?
CONTATTA LA NOSTRA
ASSISTENZA TECNICA**



0583-23430



postvendita@gruppocamarlinghi.it

**Il servizio di assistenza è attivo con i seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì**

08:00 - 12:30

15:00 - 17:00

OPERAZIONI PRELIMINARI

Individuare e dividere i singoli pezzi prima di iniziare l'assemblaggio: in caso di pezzi mancanti o danneggiati comunicare a Gruppo Camarlinghi Spa, a mezzo scritto, entro e non oltre 8 giorni dalla data di acquisto.

Per problemi e/o dubbi sul montaggio contattare telefonicamente Gruppo Camarlinghi Spa.



RACCOMANDAZIONI

Se il prodotto non viene montato subito, si raccomanda di conservarlo al riparo, in luogo asciutto, e di coprirlo accuratamente; il prodotto non deve stare a diretto contatto con il suolo per evitare che ne assorba l'umidità. Dopo l'apertura dell'imballaggio la cassapanca deve essere montata il prima possibile. E' importante ricordarsi, durante il montaggio, che il legno è un materiale poroso ed è quindi necessario prestare attenzione per non sporcarlo.

Prima di cominciare la costruzione, selezionate le parti in prossimità del luogo dove desiderate montare la cassapanca, considerando sufficiente spazio per muoversi.

RIMEDI

In caso di difetto di conformità del prodotto venduto, regolarmente denunciato nei termini di legge il consumatore potrà richiedere a Gruppo Camarlinghi S.p.A. la riparazione o la sostituzione del Prodotto, fermi restando gli altri diritti previsti dalla legge in suo favore. Nel caso in cui venga riscontrato un reale difetto o mancanza nella componentistica, Gruppo Camarlinghi S.p.A. provvederà alla spedizione dei componenti direttamente a domicilio del cliente o presso il punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto del bene. Essendo il prodotto acquistato con kit automontaggio e senza alcuna manodopera o assistenza tecnica compresa anche il montaggio/installazione/sostituzione dei pezzi difettati sarà a completo carico del cliente finale

NORME PER LA VALIDITÀ DELLA GARANZIA.

Esibire scontrino fiscale originale dell'acquisto. Rispettare l'uso consentito del prodotto. Rispettare le norme d'uso e manutenzione. La manutenzione delle strutture è a cura e spese del consumatore acquirente.

ESCLUSIONI

La garanzia non opera in tutti i casi di uso improprio del bene e, in particolare, in caso di uso dello stesso nell'ambito di attività commerciali, imprenditoriali o professionali. Non vengono inoltre coperte dalla presente garanzia le non conformità dovute a negligenza o trascuratezza nell'uso e della manutenzione.

In particolare la garanzia non opera:

- Nei casi di uso improprio del prodotto in occasione di posizionamento all'esterno di edifici;
- Manomissione del prodotto (es. tagli pezzi per adattamenti o personalizzazioni non concordate preventivamente con il costruttore);
- In caso di usura naturale della verniciatura;
- In caso di normale usura delle parti in legno;
- In caso di effetti dovuti a agenti salini su componenti metalliche;

RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza, dolosa o colposa, di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema d'installazione, uso e manutenzione del bene stesso.

STRUMENTI OCCORRENTI PER IL MONTAGGIO

La ferramenta occorrente è tutta compresa nel kit.
Sono quindi sufficienti i seguenti attrezzi:



ATTENZIONE
NON E' NECESSARIO TAGLIARE NESSUN COMPONENTE PER
EFFETTUARE IL MONTAGGIO


DISTINTA MATERIALI

FERRAMENTA E ACCESSORI CASETTA		
CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO
	CERNIERE PER APERTURA CON VITI	2
VIT35X35TSPTRPPF	VITI 3,5X35	6
VIT3X30TSPTRPPF	VITI 3X30	20
VIT3X20TSPTRPPF	VITI 3X20	20

COMPONENTISTICA IN LEGNO					
CODICE GRAFICO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)			NUMERO
HANDY-1	PANNELLI LATERALI	43	305	350	2
HANDY-2	TAVOLE DI COSTRUZIONE PANNELLI ANTERIORI E POSTERIORI	12	70	794	9
HANDY-3	TAVOLA DI COSTRUZIONE PANNELLO FRONTALE CON MANIGLIA	12	70	794	1
HANDY-5	TAVOLA DI GIUNZIONE PANNELLO POSTERIORE	12	32	325	4
HANDY-6	FONDO	24	305	770	1
HANDY-7	COPERCHIO	30	280	794	1
HANDY-8	TAVOLA DI COLLEGAMENTO COPERCHIO	19	70	794	1



POSIZIONAMENTO DEL FONDO

1. Poggiare a terra il pannello di fondo (cod. HANDY-6)


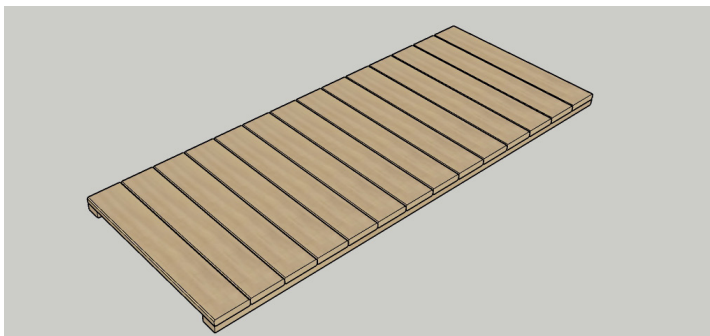


2. Affiancare un pannello laterale (cod. HANDY-1) e poggiarlo sul fondo.


Fare in modo che la parte inferiore del triangolo di intelaiatura poggi sul fondo.

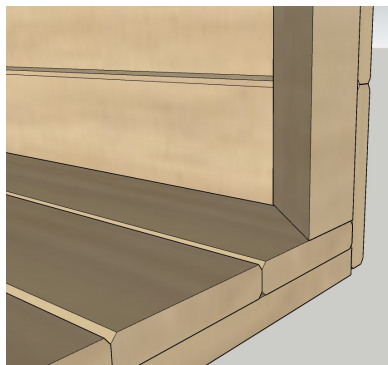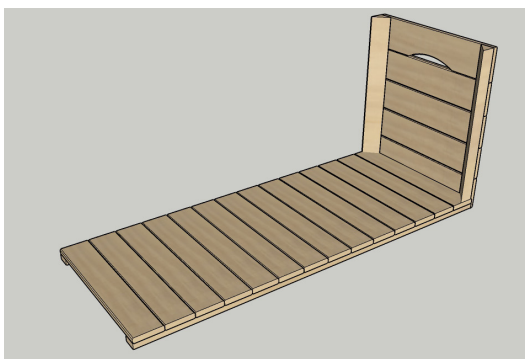



3. Girare la cassapanca su un fianco ed avvitare il fondo al pannello laterale, facendo attenzione che la vite colleghi il fondo al triangolo angolare del parallelo laterale. Utilizzare una vite da 3,5x35 mm per lato

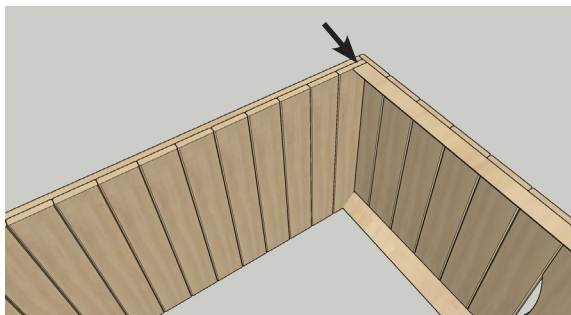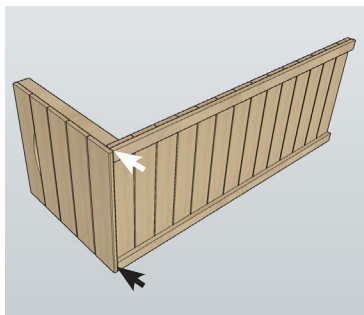

4. Ripetere la stessa operazione, montando l'altro pannello laterale.

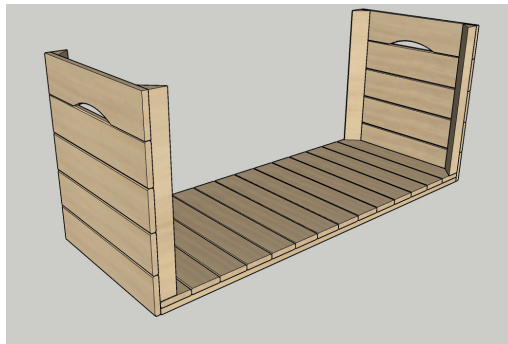


5. Procedere con il montaggio del pannello posteriore, posizionando 7 tavole con lunghezza 1 mt (cod. HANDY-2) a terra. Affiancare le 7 tavole, l'una all'altra, ed utilizzando il metro, verificare che le due diagonali siano esattamente identiche.

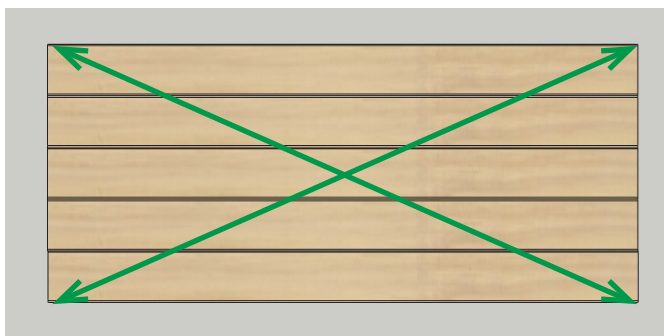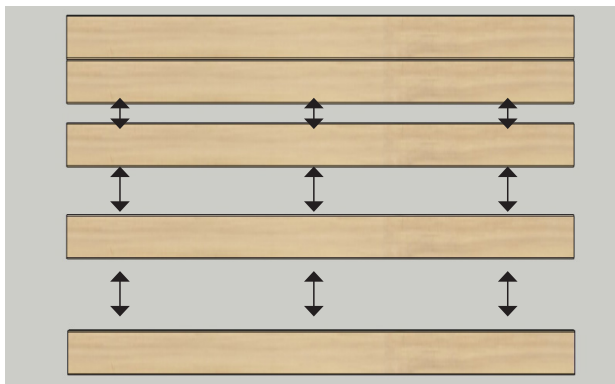


6. Una volta accertati che le due diagonali siano identiche, e che quindi, le tavole siano posizionate nel modo corretto, poggiare al di sopra le due tavole di rinforzo da mm 465 (cod. HANDY-5).

Poggiarle in modo che sia rispettata una distanza di 21,5 cm dal lato destro e sinistro del pannello.


Avvitare le due tavole utilizzando 5 viti 3x20 per tavola

14 cm

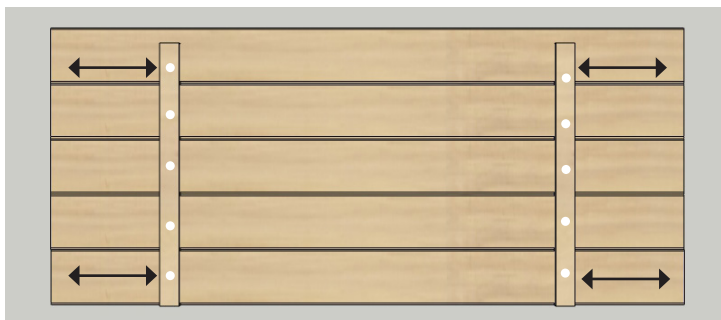 ○ viti 3x20





Si consiglia di effettuare un piccolo foro di invito sulla stecca di giunzione, prima di procedere alla reale avvitatura, utilizzando una punta per trapano di misura 2 mm. Effettuare questa procedura, eviterà che le tavole si schiantino durante il fissaggio.

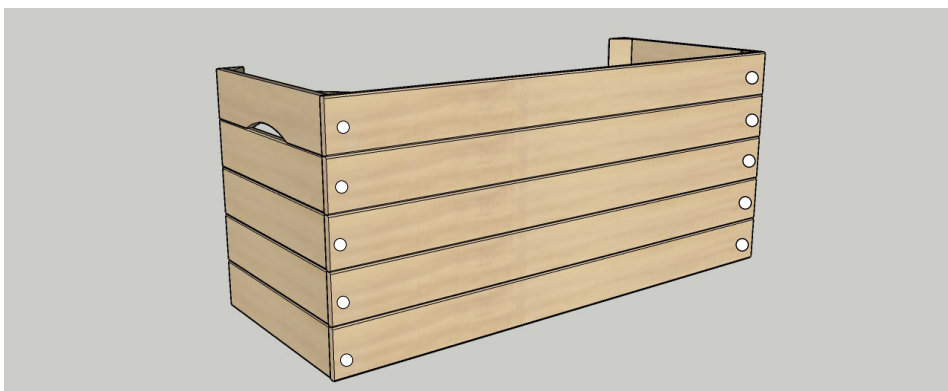7. Completare il montaggio del pannello posteriore poggiandolo alla struttura della cassapanca ed avvitarlo con 20 viti 3x30 (1 vite per ogni tavola su entrambi i lati)



8. Ripetere le stesse operazioni per il montaggio del pannello frontale facendo attenzione ad utilizzare 6 tavole da 1 mt standard ed 1 tavola da 1 mt, con maniglia (cod. HANDY-3) da posizionare sulla parte superiore del pannello

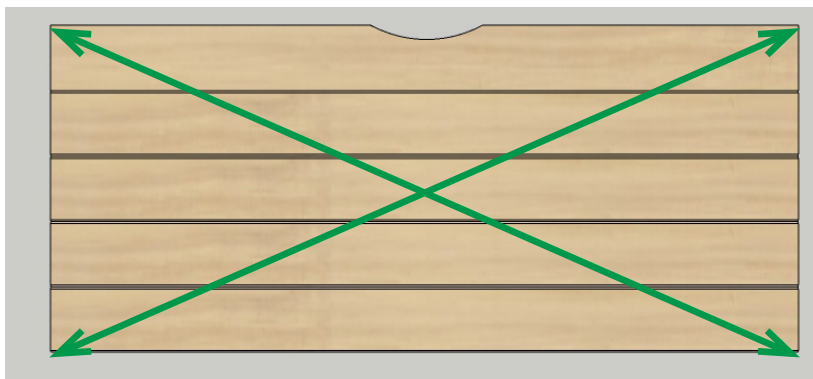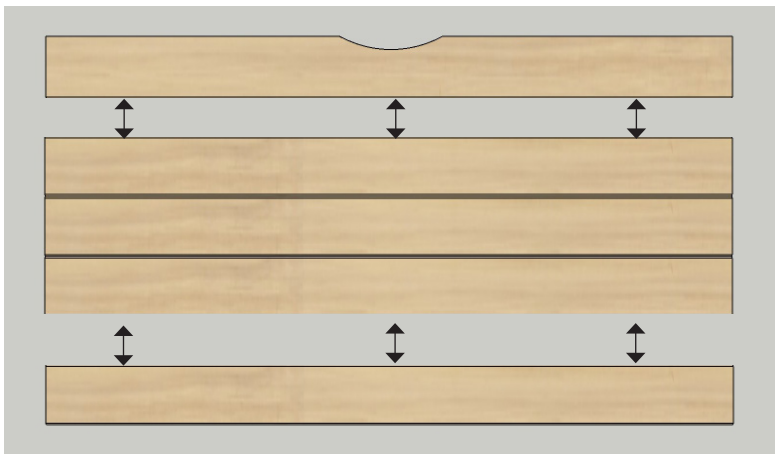


9. Ripetere le stesse operazioni per il montaggio del pannello frontale avvitando le ultime due tavole da mm 465 (HANDY-5) al pannello.

14 cm

 ○ vite 3x20




10. Completare il montaggio del pannello anteriore poggiandolo alla struttura della cassapanca ed avvitarlo con 20 viti 3x30 (1 vite per ogni tavola su entrambi i lati)


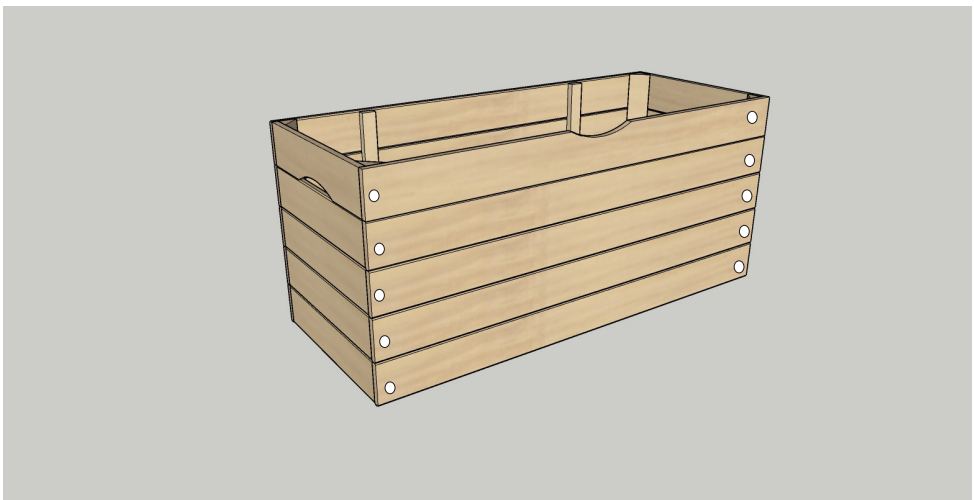


11. Montare sulla parte superiore della cassapanca, rivolta verso il lato posteriore, la tavola di collegamento coperchio (HANDY 8). Questa tavola rimarrà fissa e non sarà apribile, pertanto sarà importante metterla sul lato posteriore della cassapanca.

Avvitarla con una vite 3x35 mm per lato.

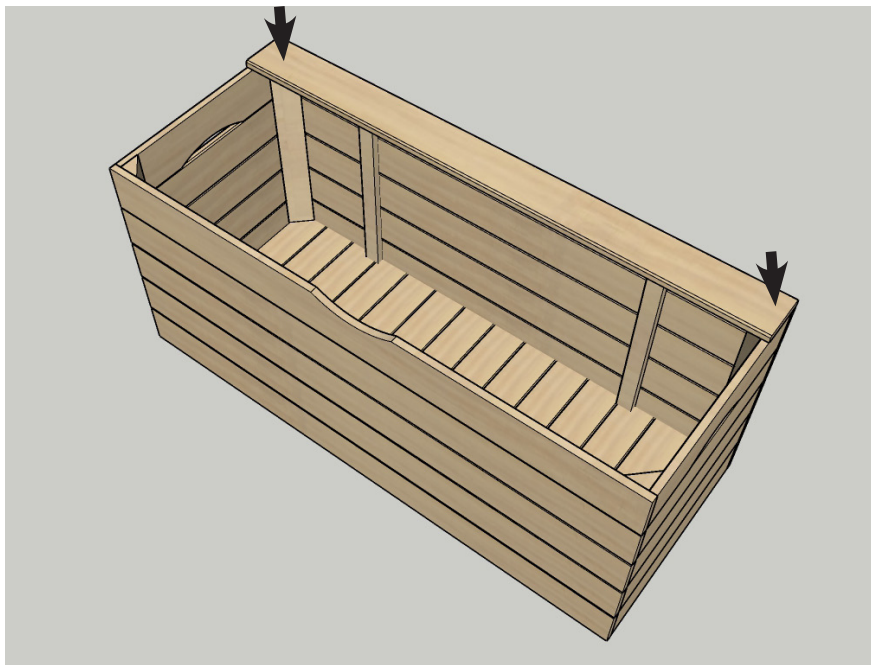

12. Terminare il montaggio della cassapanca, poggiando sulla parte superiore il coperchio.
Il coperchio dovrà essere messo in modo da combaciare con la tavola precedentemente fissata.
Poggiare sul coperchio le due cerniere fornite in dotazione.
La parte rettangolare della cerniera dovrà essere poggiata sulla tavola fissa, mentre la parte triangolare dovrà essere avvitata al coperchio.
Avvitare le cerniere utilizzando le apposite viti.

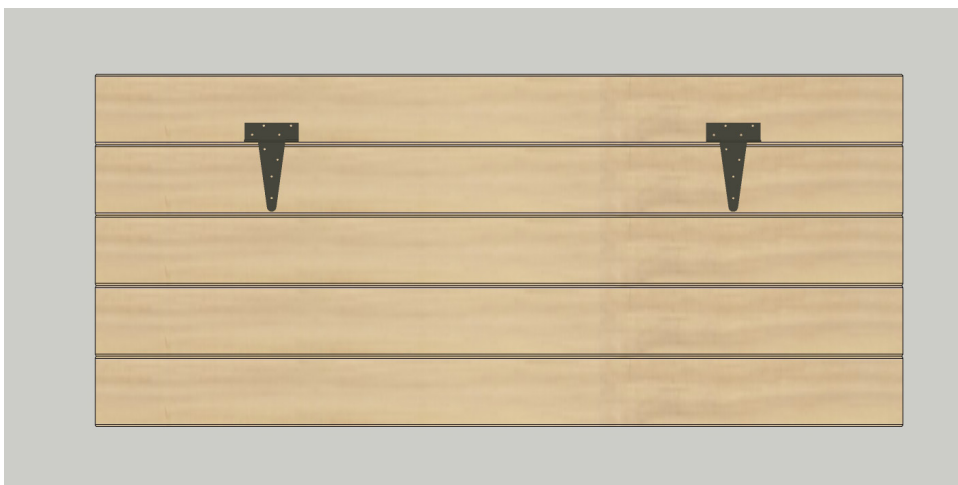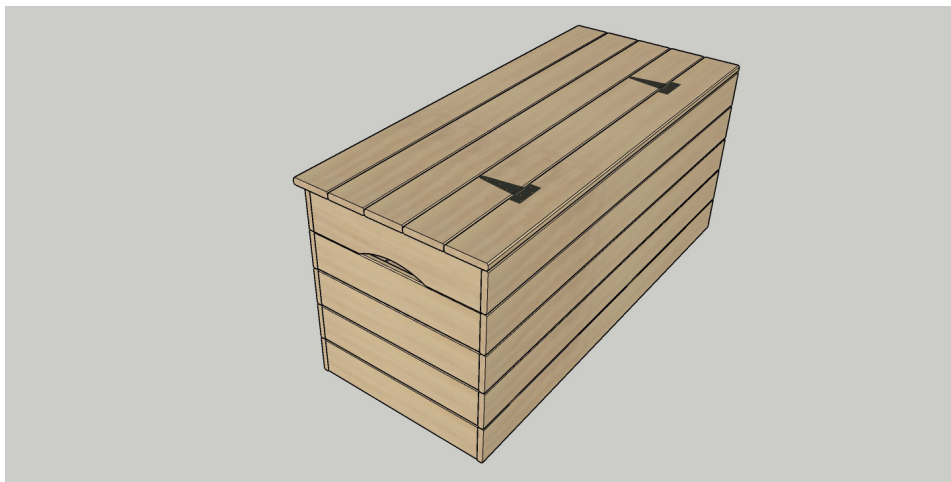

NR DI LOTTO



GRUPPO
CAMARLINGHI

SINCE 1930

IT | 56022 Orentano (PI), Via della Repubblica 344
Tel. +39 0583 23430 Fax+39 0583 23710
www.toscanagarden.it | www.gruppocamarlinghi.it