


TELAIO ANTA

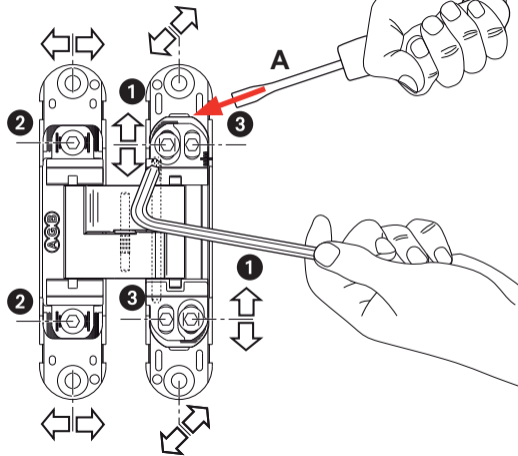

## Regolazioni

Effettuare le seguenti regolazioni una per volta con chiave a brugola da 3 mm:

- **Regolazione verticale  $\pm 2$  mm:**  
per ottenere la regolazione desiderata allentare le viti ① ed aiutarsi con un cacciavite a taglio (A). Ad operazione terminata fissare le viti.
- **Regolazione in pressione  $\pm 1$  mm:**  
allentare le viti ② e spostare il corpo cerniera. Ad operazione terminata fissare le viti.
- **Regolazione orizzontale  $\pm 1,5$  mm:**  
agire sulle viti ③.