

1 - MONTANTE INCONTRO

2 - ANTA


3 - MONTANTE ANUBA

4 - TESTA

5 - ANUBA MASCHIO

6 - ANUBA FEMMINA

La porta "REVERSIBILE"
viene prodotta con apertura destra

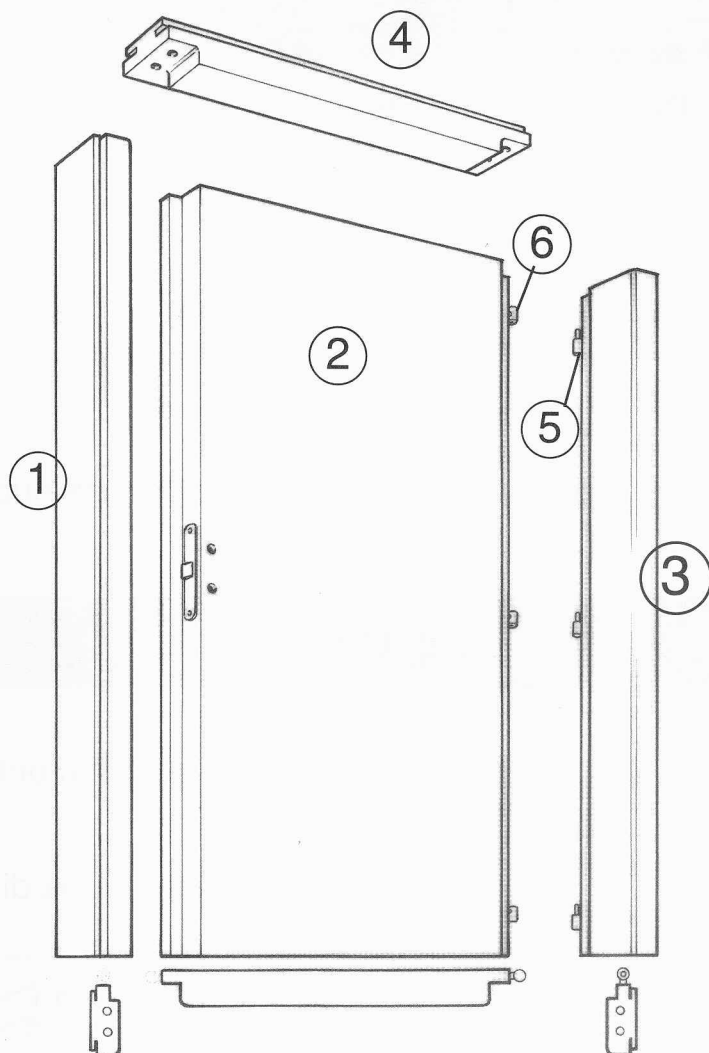

FASE 1 CAMBIO APERTURA ANTA DA DESTRA A SINISTRA

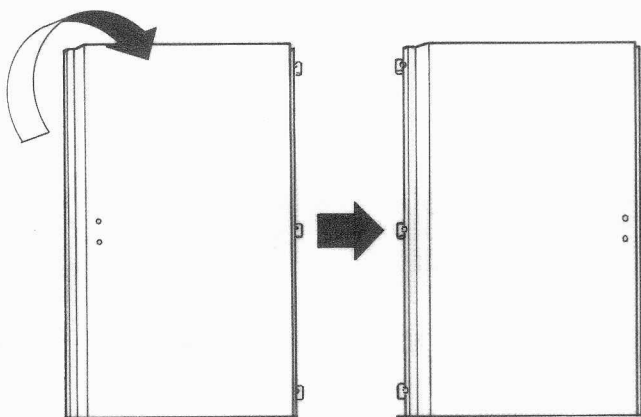


FIGURA 1

A) Capovolgere l'anta di 180° (fig.1)

B) Ruotare le anuba femmine di 180° (fig.2)


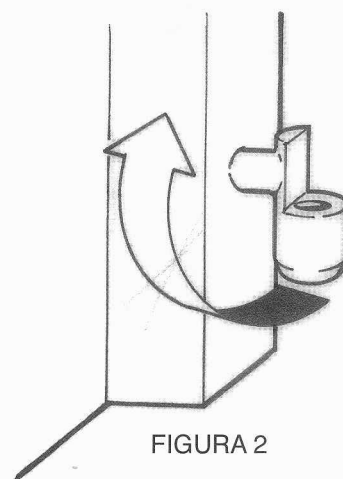


FIGURA 2

FASE 2

INVERSIONE SERRATURA DOPO AVERE RUOTATO L'ANTA

- A) Smontare la serratura svitando le viti.
- B) Tirare lo scrocco e ruotarlo di 180°
- C) Reinserire la serratura e bloccarla nuovamente

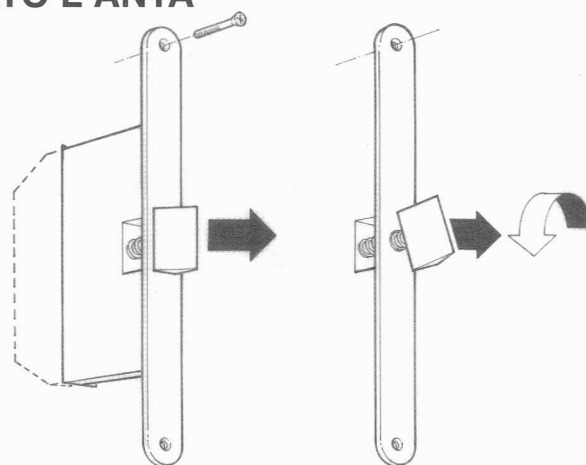

FASE 3

CAMBIO APERTURA STIPITE

- A) Capovolgere il montante lato anuba (fig.3)
- B) Ruotare le anuba di 180° (fig.4 - 4a - 4b)


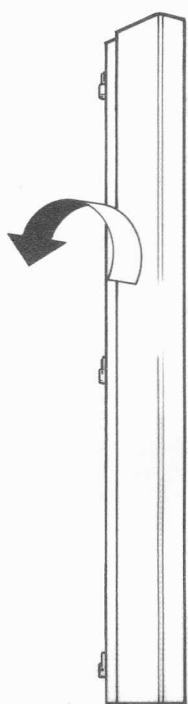


FIGURA 3

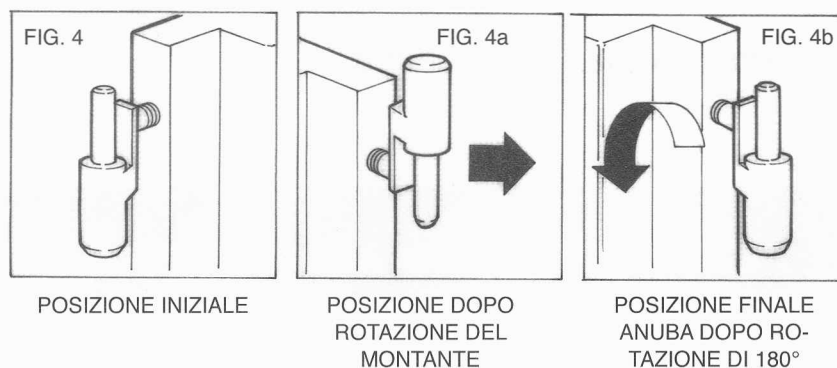

- C) Capovolgere il montante GAGGIA

FASE 4

ASSEMBLAGGIO STIPITE

- A) Inserire gli spinotti nelle apposite sedi già presenti sui montanti (fig.5)
- B) Sovrapporre la testa sui montanti centrandola esattamente grazie ai 4 spinotti, quindi bloccarla a fondo con le viti in dotazione.

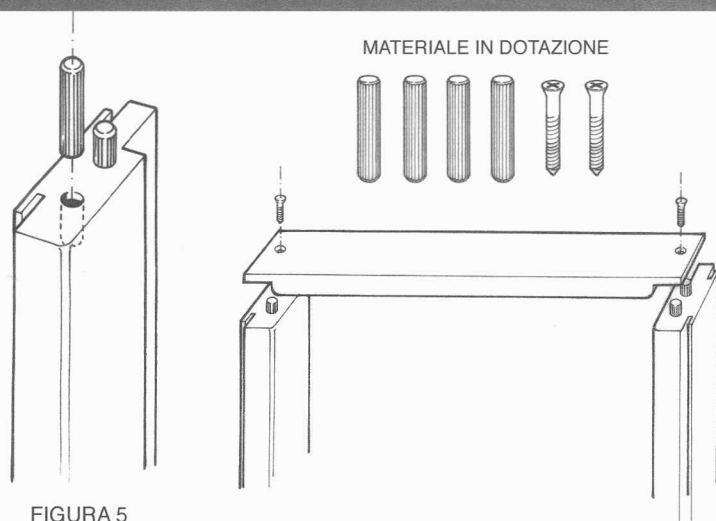


FIGURA 5