
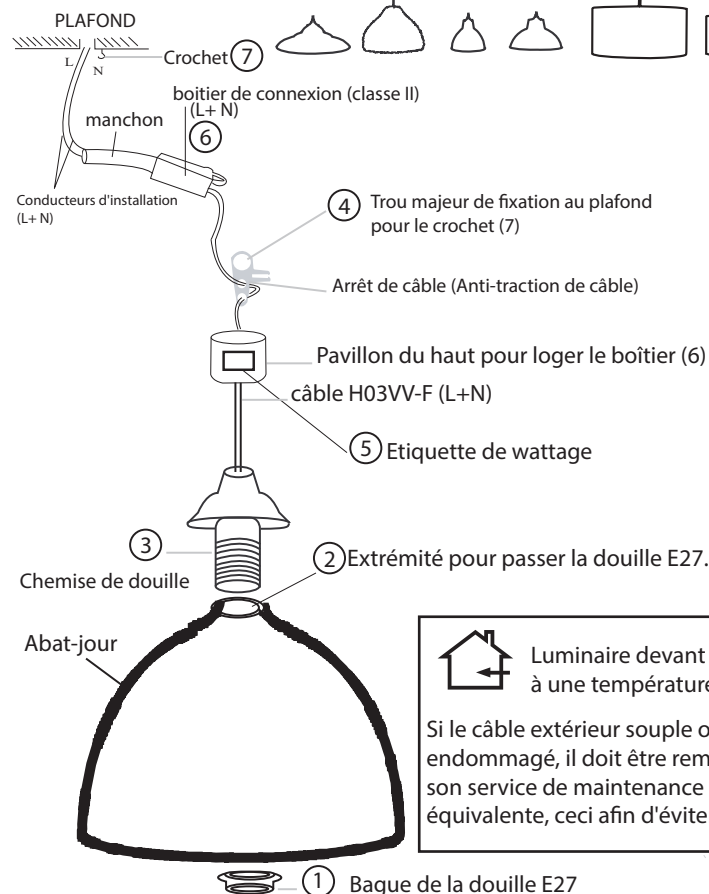


NOTICE D'INSTALLATION AVEC BOITIER DE CONNEXION

ATTENTION : AVANT D'ACCEDER AUX MOYENS DE RACCORDEMENT, TOUS LES CIRCUITS D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE DECONNECTES.

Différentes formes d'abats-jour avec une extrémité pour fixer l'abat-jour :
PLAFOND (ceiling/ decke)

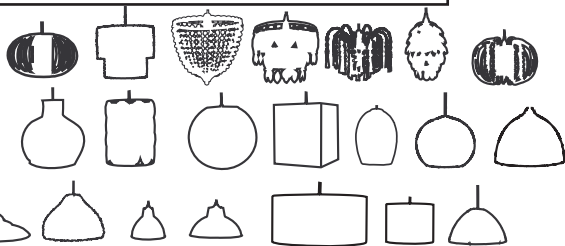

Notre Service -après- vente
Tél : 0296839289
C CREATION BY BOUDET SAS
BP 20 22350 CAULNES



Luminaire devant être utilisé en intérieur à une température ambiante moyenne de 25°C.


Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

NOTICE D'INSTALLATION POUR DISPOSITIF DE CONNEXION LUMINAIRE (DCL)

ATTENTION : AVANT D'ACCEDER AUX MOYENS DE RACCORDEMENT, TOUS LES CIRCUITS D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE DECONNECTES.

- 1) Retirer votre douille DCL (8) de votre prise plafond (10).
- 2) Retirer la prise électrique à trois pôles DCL (9) de la pièce (8) et retirer la petite vis à l'aide d'un tournevis afin de pouvoir ouvrir la prise.

PRISE PLAFOND (10)

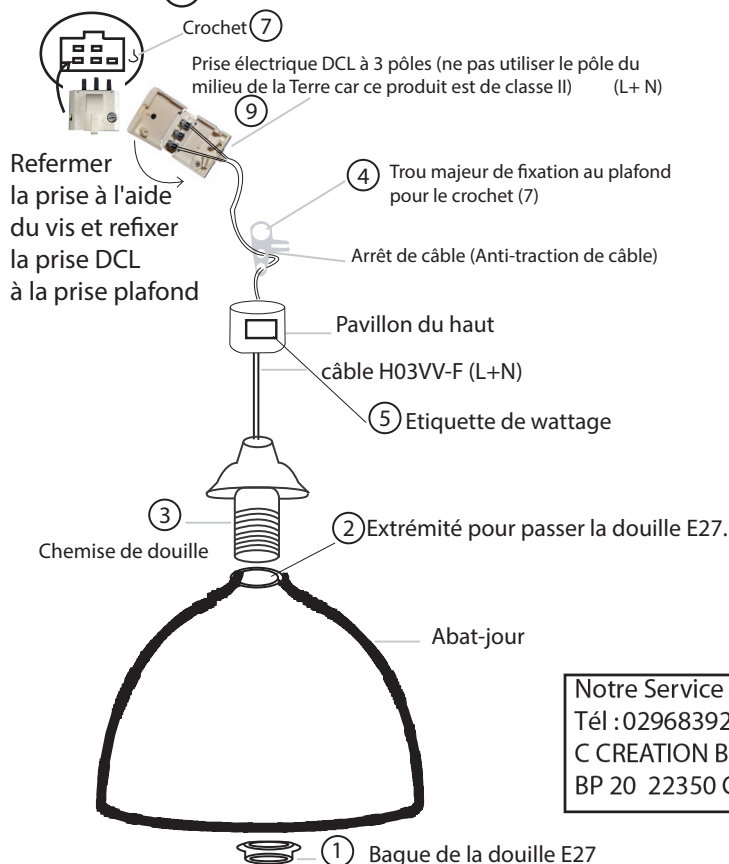

Notre Service -après- vente
Tél : 0296839289
C CREATION BY BOUDET SAS
BP 20 22350 CAULNES

1. Retirer les différents sacs plastiques et Dévisser la bague (1) de la chemise de la douille E27 (3) et retirer les éléments (6) et (4) du câble.
2. Mettre le câble dans le sens du schéma et repositionner la pièce (4) sur le câble en utilisant les trous pour l'anti-traction puis connecter les différents câbles au boîtier (6) en respectant bien la notice qui se trouve dans le pavillon du haut concernant le boîtier de connexion et le manchon.
3. Utiliser la pièce (4) car elle permet d'accrocher la suspension sur le crochet (7) avec le trou majeur.
4. Passer la chemise de la douille (3) dans l'abat-jour en passant par l'extrémité (2) et visser la bague (1) sur la chemise de la douille (3).
5. Mettre l'ampoule adaptée selon l'étiquette de wattage. (5)

- 3) Retirer les différents sacs plastiques et Dévisser la bague (1) de la chemise de la douille E27 (3) et retirer le boîtier de connexion et la pièce (4) du câble électrique fourni. Le boîtier de connexion sera remplacé par votre prise DCL (9).
- 4) Mettre le câble dans le sens du schéma et repositionner la pièce (4) sur le câble en utilisant les trous pour l'anti-traction puis retirer les différentes vis de votre prise DLC (9) et connecter votre câble électrique en revissant les petites vis en respectant le schéma ci-dessus.
- 5) Utiliser la pièce (4) car elle permet d'accrocher la suspension sur le crochet (7) avec le trou majeur.
- 6) Passer la chemise de la douille (3) dans l'abat-jour en passant par l'extrémité (2) et visser la bague (1) sur la chemise de la douille (3).
- 7) Mettre l'ampoule adaptée selon l'étiquette de wattage. (5)