





RECINZIONE REALIZZATA IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO IN ACCIAIO UNI EN 10025 S235JR, MAGLIA 62 X 132 MM, PIATTI PORTANTI SEZ. 25 X 2 MM DISPOSTI VERTICALMENTE, COLLEGAMENTO ORIZZONTALE CON TONDO DIAM. 5 MM, CON BORDATURA SUPERIORE ED INFERIORE IN PIATTO D'ACCIAIO SEZ. 25 X 4 MM, SALDATA A FILO MANUALMENTE PER AUMENTARE LA RESISTENZA DEL PRODOTTO. COMPLETA DI PIANTANE REALIZZATE IN PIATTO D'ACCIAIO SEZ. 60 X 7 MM CON TESTE ARROTONDATE E BULLONI IN ACCIAIO INOX M8 X 30, IL TUTTO ZINCATO A CALDO A NORME UNI EN ISO 1461.

CARATTERISTICHE MATERIALE

Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

RIVESTIMENTO

Zincatura a caldo dopo la lavorazione UNI EN ISO 1461:2009

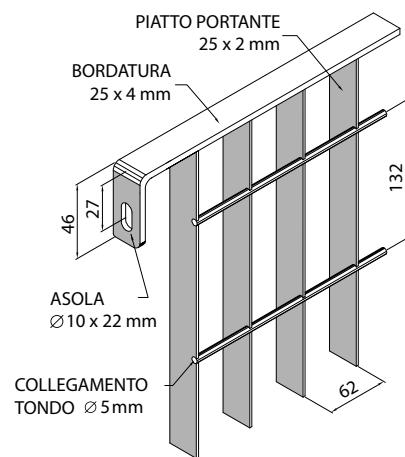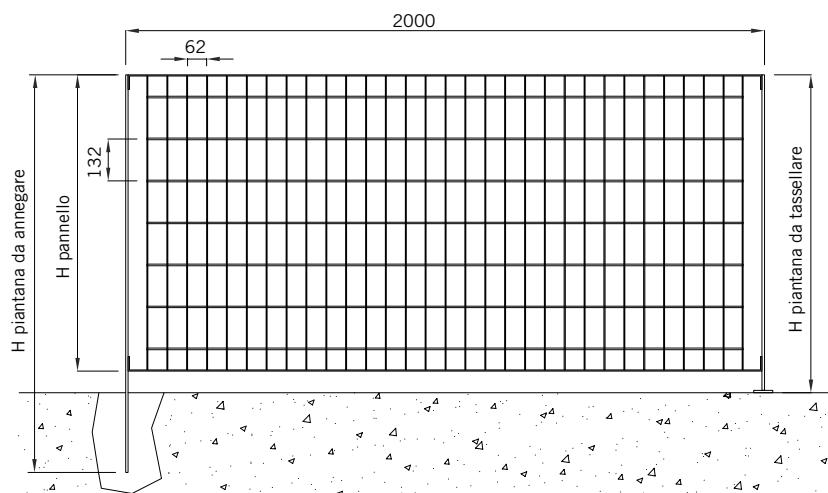

PANNELLO			PIANTANA	DA TASSELLARE		DA ANNEGARE	
ALTEZZA mm	L=1642 peso Kg/cad	L=1992 peso Kg/cad	SEZIONE mm	ALTEZZA mm	peso Kg/cad	ALTEZZA mm	peso Kg/cad
930	15,30	18,30	60 x 7		4,10	1180	4,20
1460	22,30	26,70	60 x 7	1525	5,90	1710	6,10
1990	29,40	35,10	60 x 7	2055	7,80	2250	8,10