

SMARTDECK 40X40



DESCRIZIONE	
Piastrina in legno Thermowood con base in plastica ad incastro	

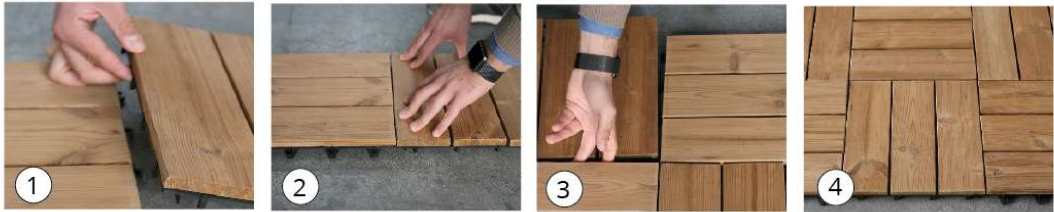


MISURE	
Dimensione	40 x 40 cm (1 mq = 6,25 pcs)
Spessore	2,5 cm
Materiale della base	PP polipropilene
Essenza del legno	Pino scandinavo termotrattato

DATI TECNICI		
	TEST	VALORE
PEFC certification	Valido	
Resistenza allo scivolamento *	DIN 51130:2014-02	Class R10

* Definizione della classificazione di scivolosità secondo DIN 51130: 2014-02, secondo BGR 181: 2003: i valori vanno da R9 (peggiore) a R13 (migliore). R10 corrisponde a un valore medio di angolo superiore a 10° fino a 19°.

VANTAGGI SMARTDECK	
Facile da posare e rimuovere grazie alla pratica base in plastica ad incastro	
Base in plastica Eco-Friendly realizzata in 100% plastica riciclata e riciclabile	
Si adatta facilmente a tutte le superfici di progetto	
Superficie antiscivolo	
Realizzato con legno ThermoWood®	
VANTAGGI THERMOWOOD®	
Stabilità dimensionale elevata	
Durabilità elevata	
Resistente a muffe, funghi e marcescenza	
Termo trattamento a cui è sottoposto ThermoWood® è ottenuto esclusivamente con calore e vapore acqueo, senza alcun ausilio di sostanze chimiche	
Prodotto esclusivamente con legno certificato PEFC, che ne garantisce la derivazione da zone sottoposte alle severe norme sulla deforestazione controllata	
ThermoWood® è privo di resina	

APPLICAZIONI	
USI	Realizzazione o rinnovo di pavimentazioni di ambienti esterni
IDEALE PER	balconi, patio, terrazzi, solarium, aree relax, camminamenti, bordi piscina

INSTALLATION	
	
INSTALLATION TYPES	
Posa parallela 	Posa a scacchiera 
L'installazione è semplice, veloce e non richiede l'uso di utensili speciali. 1. Posizionare Smartdeck su una superficie piana e rigida. 2. Collegare gli elementi attraverso i ganci ed esercitare una leggera pressione. Procedere orizzontalmente in file partendo da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. 3. Posare le piastrelle secondo uno dei due tipi di configurazione di installazione sopra riportate fino a coprire tutta la superficie (A) 4. Una volta installato il pavimento, procedere con i trattamenti per il mantenimento.	

PULIZIA E MANUTENZIONE

Si consiglia di trattare Smartdeck, già dal momento della posa, con oli o rivestimenti protettivi naturali al fine di mantenere il colore caldo del legno.

Per il conseguimento di un buon risultato, si consiglia di seguire i passaggi seguenti:

- Lavare con cura la pavimentazione (non necessario in caso di trattamento a seguito della prima posa), possibilmente con un' idropulitrice e un detergente naturale per pavimenti in legno per spazi esterni;
- Applicare un primo strato di rivestimento protettivo naturale anti-invecchiamento per legno;
- Applicare un secondo strato dopo 24 ore, o comunque quando il pavimento risulta asciutto.
- Manutenzione: lavare la pavimentazione con del sapone neutro al bisogno.
- Applicare il rivestimento protettivo una o più volte all'anno in base al grado di protezione desiderato. Si consiglia di effettuare l'applicazione almeno una volta all'anno.

AVVERTENZE

- Il termotrattamento del legno ne conferisce durabilità e stabilità. Tuttavia lievi flessioni o piccole deformazioni si possono formare anche successivamente ai trattamenti e sono dovute alle proprietà naturali e le caratteristiche uniche del legno.
- Si raccomanda di non incastrare il pavimento tra pareti o vicoli rigidi e lasciare lo spazio adatto affinché le piastrelle si possano dilatare liberamente.
- Se esposte direttamente alla luce del sole, le piastrelle Smartdeck possono subire variazione della loro tonalità originale. Per prevenire tale fenomeno è sufficiente effettuare i trattamenti indicati alla pulizia e manutenzione, utilizzando dell'impregnante naturale all'acqua ad alto contenuto di pigmento (non trasparente).

Pontarolo Engineering Spa

Via Clauzetto n° 20 Z.I.P.R. - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy | T. +39 0434 857010 | F. +39 0434 857014 | info@onek.biz | www.onek.biz