


ALTEZZE FISSAGGIO BASI SOSPENSE

1

DETERMINARE LA DISTANZA DAL PAVIMENTO "H", CONSIDERANDO CHE LA MISURA CONSIGLIATA TRA IL BORDO SUPERIORE DEL LAVABO ED IL PAVIMENTO E' DI 850 mm

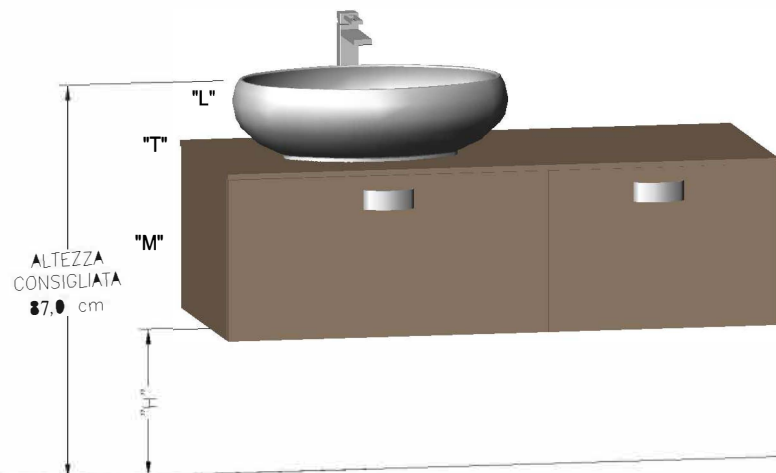

2


TABELLA DI SUSSIDIO PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE "H"

DESCRIZIONE	ESEMPIO	
"M" ALTEZZA MOBILE	+ 35,0	+
"T" SPESSORE TOP	+ 1,2	+
"L" ALTEZZA LAVABO	+ 17,0	+
INGOMBRO:	= 53,2	=
ALTEZZA TOTALE AL LAVABO	+ 87,0	+ 87,0
INGOMBRO:	- 53,2	-
DISTANZA DAL PAVIMENTO "H"	= 33,8	=




3

POSIZIONARE LE STAFFE ANGOLARI ALL'ALTEZZA DETERMINATA IN PRECEDENZA VERIFICANDO L'ALLINEAMENTO CON L'AUSILIO DI UNA LIVELLA SEGUENDO I CRITERI ESPRESSI IN FIGURA 4

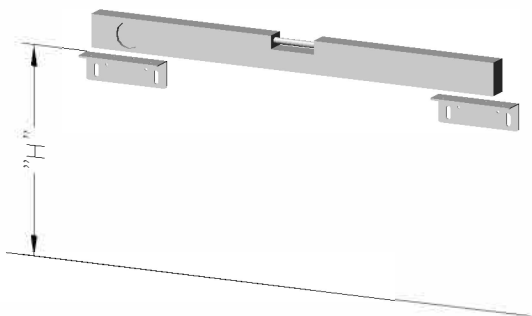


4

POSIZIONARE LE STAFFE ANGOLARI IN PROSSIMITA' DEL FIANCO AFFINCHE' IL PESO NON GRAVI IN MODO ECCESSIVO SUL FONDO POICHE' POTREBBE CAUSARNE LA DEFORMAZIONE



5

SPEZZARE LE BARRETTE DI SOSTEGNO E PREDISPORRE I FISSAGGI ALLA PARETE POSIZIONANDOLI IN FUNZIONE ALLE ATTACCAGLIE MONTATE SUL MOBILE

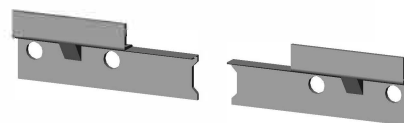


7

FISSARE DEFINITIVAMENTE LA BASE LAVABO AL MURO UTILIZZANDO I 2 FORI PREDISPOSTI PER L'INSERIMENTO DI 2 TASSELLI CON RELATIVE VITI




6

EVENTUALMENTE AGGIUSTARE LA MESSA IN BOLLA DEL MOBILE AGENDO SULLA VITE "A" E QUINDI ACCOSTARE IL MOBILE MEDIANTE LA VITE "B"

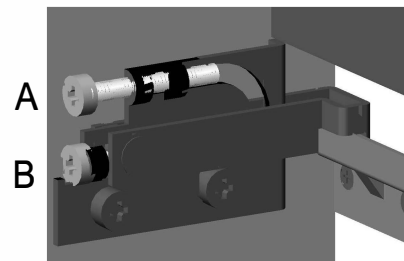

8

PER PRESERVARE IL PRODOTTO SI RACCOMANDA DI SIGILLARE TUTTE LE ADERENZE CON SILICONE NEUTRO

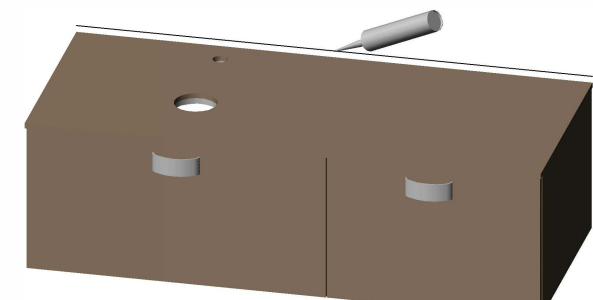


TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

FISSAGGIO COLONNE SOSPENSE-PENSILI


1

COLONNE:
DETERMINARE
L'ALTEZZA
"H" IN
FUNZIONE
DEGLI
EVENTUALI
ALLINEAMENTI
E FISSARE
LA STAFFA IN
POSIZIONE
CENTRALE

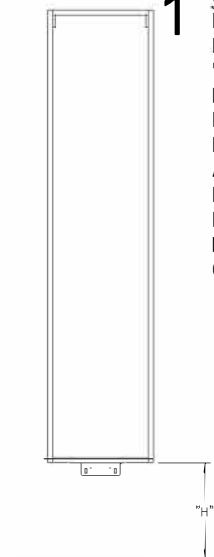



2

COLONNE & PENSILI:
CALCOLARE IL POSIZIONAMENTO DELLE BARRE DI
SOSTEGNO IE FISSARLE ALLA PARETE UTILIZZANDO
TASSELLI ADEGUATI ALLA NATURA DELLA PARETE

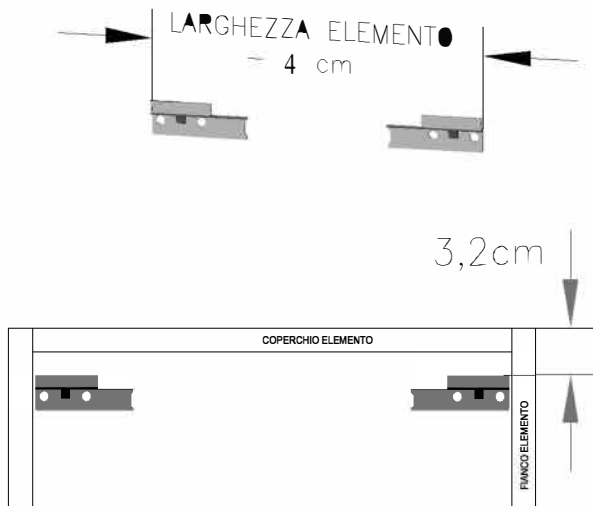

3

AGGIUSTARE LA MESSA IN BOLLA DEL MOBILE AGENDO SULLA VITE "A" E QUINDI
ACCOSTARE IL MOBILE MEDIANTE LA VITE "B"

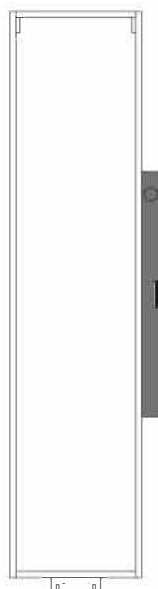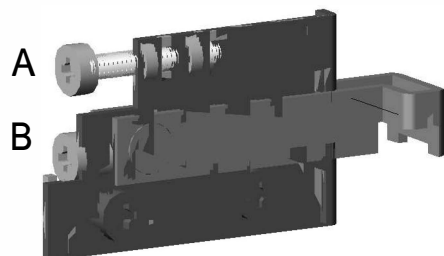

SCHEDA PRODOTTO

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 n.126 "Norme per l'informazione del consumatore" e al Decreto del 8 Febbraio 1997 n.101 "Regolamento d'attuazione".

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO:
MOBILI DA BAGNO

MATERIALI IMPIEGATI:

STRUTTURA:

- Pannello di particelle di legno come definito dalla norma UNI EN 309 - Classe "E1" spessore 16 mm.
Finitura rivestimento sintetico effetto legno o bianco o laccato con vernici poliuretaniche

SCHIENALE:

- Pannello di fibra di legno come definito e classificato dalla norma UNI EN 316. Spessore 3 mm.
Finitura rivestimento sintetico grigio.

ANTA:

- 1. Pannello di fibra a media densità come definito dalla norma UNI 9214. Spessore 18 mm.
Finitura rivestimento sintetico effetto legno o bianco verniciato opaco o lucido.
- 2. Telaio in legno massiccio verniciato con pannello di particelle di legno piallaccio, come definito e classificato dalla norma UNI EN 309. Spessore 20 mm.
- 3. Pannello di particelle di legno come definito dalla norma UNI EN 309 - Classe "E1" spessore 18 mm.
Finitura laccato con vernici poliuretaniche

Cerniera a tazza diametro 35 mm a chiusura automatica con molla interna. Maniglie e pomoli in metallo.

FRONTALE CASSETTO:

- 1. Pannello di fibra a media densità come definito dalla norma UNI 9214. Spessore 20 mm.
Finitura rivestimento sintetico effetto legno o bianco verniciato opaco o lucido.
- 2. Telaio in legno massiccio verniciato con pannello di particelle di legno piallaccio, come definito e classificato dalla norma UNI EN 309. Spessore 20 mm.
Maniglie e pomoli in metallo.
- 3. Pannello di particelle di legno come definito dalla norma UNI EN 309 - Classe "E1" spessore 18 mm.
Finitura laccato con vernici poliuretaniche

SPONDE CASSETTO:

- Pannello di particelle di legno come definito e classificato dalla norma UNI EN 309. Spessore 12 mm.
Finitura rivestimento sintetico grigio.
Guide scorrevoli in metallo autobloccanti.

MENSOLE:

- Pannello di fibra a media densità come definito dalla norma UNI 9214. Spessore 25 mm.
Finitura rivestimento sintetico effetto legno o bianco verniciato opaco o lucido.

RIPIANI:

- 1. Pannello di particelle di legno come definite dalla norma UNI EN 309. Spessore 16 mm.
Finitura rivestimento carta melaminica grigio.
2. Cristallo spessore 5 mm.

BORDO:

- 1. Carta melaminica
- 2. Materiale plastico termoindurente (laminato) e termoplastico (PVC)
- 3. ABS applicato con colla termofondente

CORNICI E PROFILI:

- Materiale termoplastico rigido

ZOCCOLI E PIEDINI:

- Materiale termoplastico rigido

COLLE:

- Colla vinilica a base acquosa

LAVABI:

- Costruito in vitreous china totalmente impermeabile, resistente al calore e ad agenti acidi corrosivi.

MARMI E GRANITI:

- Materiale completamente naturale.

MARMO E RESINA:

- Materiale composto per 95% da prodotti naturali e 5% circa da leganti pigmenti e additivi.

MINERALMARMORI:

- Composti di marmo e resine con effetti gradevoli alla vista e al tatto.

TOP IN LEGNO:

- Pannello di particelle di legno come definito dalla norma UNI EN 309 - Classe "E1" spessore 12-18-50 mm.
- Finitura rivestimento sintetico effetto legno o bianco o laccato con vernici poliuretaniche

DATI DEL PRODUTTORE:

Reg.Imp. PN 01444980930