

Sistema di montaggio



- 1** Posizionare la parte anteriore della cerniera nella parte anteriore della basetta.



- 2** Far ruotare l'ala.



- 3** Premere la parte posteriore della cerniera per agganciare.


Sistema di regolazione



Regolazione frontale
Agendo sulla vite "A" è possibile regolare la distanza fra il fianco del mobile e l'anta.



Regolazione laterale indipendente
Agendo sulla vite "B" è possibile variare il valore di copertura dell'anta sul fianco del mobile.

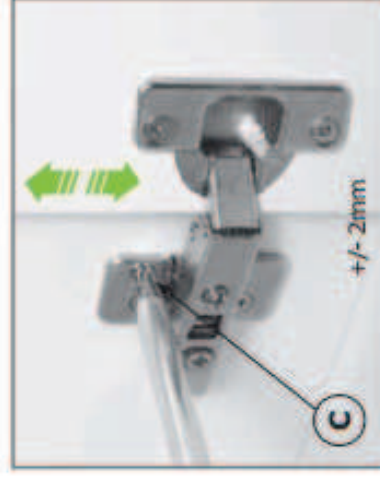

Regolazione verticale
Agendo sulla vite "C" della basetta è possibile regolare l'anta in senso verticale.