

IMPURSAACOUSTIC PIRAMIDE

CARACTERISTICAS GENERALES



Absorbente acústico piramidal, plancha cuadrada. Fabricado en espuma de poliuretano base éter autoextinguible de célula abierta. Reduce la reverberación y mejora la sonoridad en salas y recintos cerrados. La configuración piramidal incrementa la superficie de absorción por metro cuadrado, como en el caso del absorbente alveolar. Para su aplicación es necesario utilizar cola de contacto que no contenga disolventes. Aplicar sobre superficie limpia y seca.

ZONAS DE APLICACION

Salas de ensayo, estudios de grabación (Home Studio), cabinas acústicas, Gaming, Home Cinema, controles de realización de radio y televisión, auditorios, bares y restaurantes, cines, teatros, oficinas, salas de máquinas, compartimentos motores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

DENSIDAD	25 kgrs/M3
REACCION AL FUEGO	Autoextinguible
ESTABILIDAD DEL PRODUCTO	-10/80°C
RESIST. COMPRESION 40%	4,4 kPa
RESISTENCIA AL DESGARRO	250 N/m
COLOR	Gris
MEDIDAS	480X480X40MM

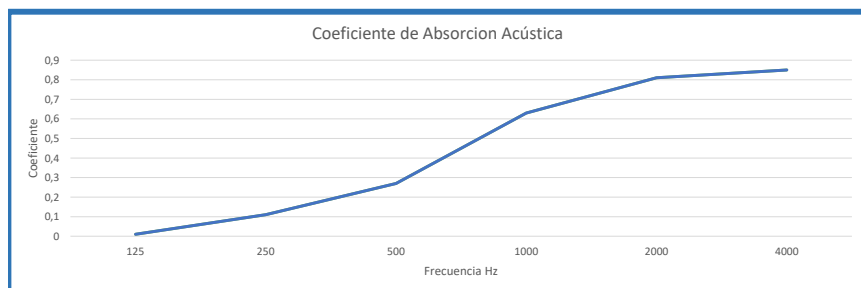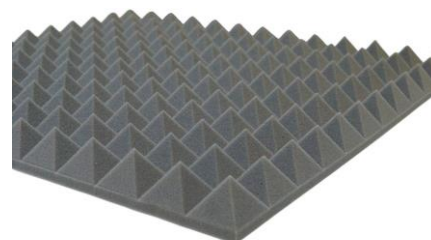

α : 0,55

POLICEL E25X Piram.	
Frec.	Coeficiente
125	0,01
250	0,11
500	0,27
1000	0,63
2000	0,81
4000	0,85

ALMACENAMIENTO

El producto debe estar protegido de la luz solar directa, temperaturas extremas y humedades.

La garantía de Impur S.L. se limita a la calidad del producto. Las características físicas contenidas en este documento representan valores típicos o promedio.