

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° P86200-198369-LMIB-17

1. Código de identificación única del producto tipo

AXTON, Mortero para revoco coloreado (CR)

Por extensión, esta declaración de prestaciones también es aplicable a todos productos indicados en el anexo I.

2. Uso(s) previsto(s):

Muros, pilares y tabiques exteriores

3. Fabricante:

LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.

Avda. De la Vega, 2
28108 Alcobendas (MADRID)
España

*Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:
www.leroymerlin.es*

4. Representante

No aplicable

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 4

6a) Norma armonizada

UNE-EN 998-1:2010

Organismo(s) notificado(s):

No procede

6b) Documento de evaluación europeo

No procede

Evaluación Técnica Europea (ETE)

No procede

Organismo de Evaluación Técnica

No procede

Organismo(s) notificado(s)

No procede

7. Prestaciones declaradas:

ANEXO I

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W2
Permeabilidad al vapor de agua	NPD
Adhesión	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ (tipo de rotura A/B)
Conductividad térmica/densidad	NPD
Conductividad térmica	NPD
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS


NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) nº305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 14 de Febrero de 2018

Firma del responsable de la
comercialización

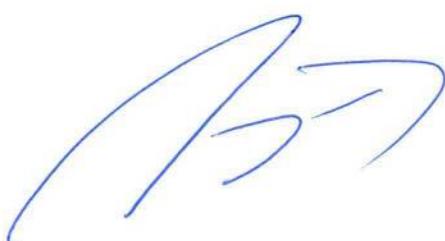

Frederic Mayaud
Director Central de Compras

EAN del Producto	Denominación del producto
8429340198369	MORTERO REVOCO AXTON CAPA GRUESA BL 25 KG

ANEXO II – MARCADO CE



Leroy Merlin España SLU
 Avda de la Vega 2
 28108 Alcobendas- MADRID
 18
 P86200-198369-LMIB-17

EN 998-2

Mortero para revoco coloreado (CR) para uso en muros, pilares y tabiques exteriores

Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W2
Adhesión	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ (tipo de rotura A/B)
Sustancias peligrosas	Ver FDS
DOP disponible: www.leroymerlin.es	