

PLANO DE MONTAJE

ES

1. ESTE APARATO CORRESPONDE A LA CLASE II.
2. TENSIÓN NOMINAL: 230 V 50 Hz.
3. FIJAR EL FOCO AL ESPEJO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.
4. FIJAR EL CABLE DE CORRIENTE DEL FOCO A LA CAJA DE CONEXIÓN A TRAVÉS DEL DISPOSITIVO DE ANCLAJE QUE INCORPORA LA LUMINARIA.
5. CONECTAR EL FOCO A LA INSTALACIÓN DE RED EXISTENTE A TRAVÉS DEL MANGUITO DE PROTECCIÓN DE LA CAJA DE CONEXIÓN QUE DEBERÁ AJUSTARSE EN POSICIÓN HORIZONTAL COMO SE INDICA EN EL DIBUJO.
6. **LUMINARIAS APTAS SOLO PARA USO INTERIOR.**
7. ALIMENTAR LA LUMINARIA CON CABLES DE SECCIÓN 1.5 mm² UNIPOLARES.
8. SE DEBERÁ SUSTITUIR EL CRISTAL PROYECTOR EN CASO DE FISURAS O ROTURAS, EN CASO DE SUSTITUIR LA PANTALLA DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO CON EL PROVEEDOR O FABRICANTE Y LE DEBERÁN SUMINISTRAR LA PANTALLA DE CRISTAL.
9. **IMPORTANTE:** LA SEGURIDAD DEL APARATO DEPENDE DEL CUIDADO DE LAS NORMAS DESCRITAS.

AVISO IMPORTANTE

LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARLA PERSONAL ESPECIALIZADO, PREVIA DESCONEXIÓN DE LA RED. EL FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR NO SE RESPONSABILIZARÁN POR EVENTUALES DAÑOS FÍSICOS PRODUCIDOS POR UNA DEFICIENTE APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE ARTÍCULO.

FABRICADO EN CHINA


TENSIÓN NOMINAL: 230V 50Hz
FACTOR DE POTENCIA: 1




CLASE:



IP 44



DISTRIBUIDO POR CIF B98514425



LOS VOLUMENES DE LOS CUARTOS DE BAÑO SEGÚN UNE-EN 20460-7-701. INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS/LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA, DEL REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER INSTALADO EN EL VOLUMEN 3

LED 4.8 W

PLAN DE MONTAGE

F

1. CET APPAREIL CORRESPOND À LA CLASSE II.
2. TENSÓN NORMALE: 230 V 50 Hz.
3. FIXER LA LAMPE AU MIROIR EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE.
4. BRANCHER LA LAMPE À L'INSTALLATION EXISTANTE À TRAVERS LE DISPOSITIF D'ANCRAGE QUI INCORPORE LE LUMINAIRE.
5. RELIER LE FOYER AU RÉSEAU EXISTANT À TRAVERS LE MANCHON DE PROTECTION DE LA CAISSE DE CONNEXION QUI DEVRA ÊTRE ADAPTÉE EN POSITION HORIZONTALE COMME EST INDICÉ DANS LE DESSIN.
6. **LES LUMINAIRES SONT SEULEMENT POUR UTILISATION INTÉRIEURE.** NOURRIR LE LUMINAIRE AVEC DES CABLES DE SECTION 1.5 mm UNIPOLAIRES. VOUS DOUVEZ REMPLACER LE CRISTAL PROJECTEUR EN CAS DE FISSURES OU DE RUPTURES. EN REMPLAÇANT L'ECRAN VOUS DOUVEZ
7. ÊTRE MIS EN CONTACT AVEC LE FOURNISSEUR OU LE FABRICANT ET DOIVENT LUI FOURNIR L'ECRAN DE CRISTAL.
9. **IMPORTANT:** LA SÉCURITÉ DE L'APPAREIL DÉPEND DU RESPECT DES NORMES DÉCRITES.

AVIS IMPORTANT

L'INSTALLATION DEVRA ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ APRÈS COUPURE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE. LE FABRICANT ET LE DISTRIBUTEUR NE SE RESPONSABILISENT PAS DES ÉVENTUELLES DOMMAGES PHYSIQUES PRODUITS PAR UNE MAUVAISE APPLICATION ET UTILISATION DE CET ARTICLE.

FABRIQUÉ EN CHINE

TENSION NIMINALE: 230 V 50 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE: 1




CLASSE:



IP 44







DISTRIBUÉ PAR CIF B98514425



LES VOLUMES DES SALLES DE BAIN SELON LA CEI 60364-7-701 (1984-11)
CE PRODUIT PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS LES VOLUMES 3.

LED 4.8 W

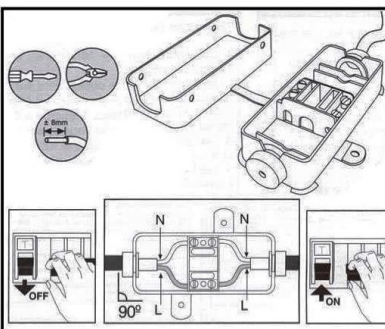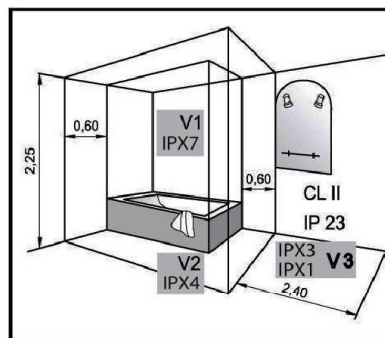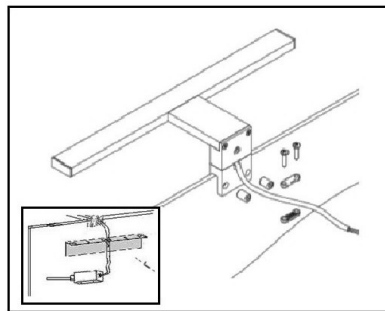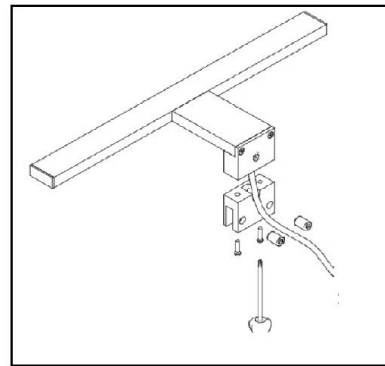

PLANO DE MONTAGEM

P

1. ESTE APARELHO CORRESPONDE À LA CLASSE II.
2. TENSÃO NOMINAL: 230 V 50 Hz.
3. FIXAR O FOCO NO ESPELHO, SIGUNDO AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.
4. CONECTAR O FOCO A INSTALAÇÃO EXISTENTE, A TRAVÉS DA ESCORA QUE INCORPORA AS LUZES.
5. PARA CONECTAR O CENTRO À REDE EXISTENTE DO INSTALAÇÃO DE A TRAVÉS DA LUVA DA PROTEÇÃO DO ACOPLAMENTO ENCAIXOTE QUE TERÁ QUE AJUSTAR NO PROTETOR HORIZONTAL ENQUANTO SE INDICA NO DESENHO.
6. **AS LUZES SÃO ÚNICAS PARA O USO INTERNO.** PARA ALIMENTAR AS LUZES COM CABOS DE SINGLE-POLE DA SEÇÃO DE 1.5 mm². PARA SUBSTITUIR O PROJECTOR DE CRISTAL EM CASO DOS FISSURES OU DA RUPTURA. EM CASO DE SUBSTITUIR A TELA DEBERÁ PARA PÔRSE NO CONTACTO COM O FORNECEDOR OU FABRICANTE NO DEBERAN PARA FORNECER-LHE A TELA DE CRISTAL.
9. **IMPORTANTE:** A SEGURANÇA DO APARELHO DEPENDE DA APLICAÇÃO E ATENÇÃO DAS NORMAS DESCRITAS.

AVISO IMPORTANTE

A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA POR PESSOAL ESPECIALIZADO, PREVIA DESCONEXÃO DA REDE. O FABRICANTE E O DISTRIBUIDOR NAO SE RESPONSABILIZAM PELOS POSSIVS DANOS FÍSICOS, QUE POSSAM SER PRODUZIDOS PELA APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO INADEQUADA DESTE ARTIGO.

FABRICADO NA CHINA


TENSÃO NOMINAL: 230V 50Hz
FATOR DE PODER: 1




CLASE:



IP 44



DISTRUBUIDO POR CIF B98514425



AS DIMENSOES DAS CASAS DE BANHO DE ACORDO COM A
IEC 60364-7-701 (1984-11)

ESTE PRODUCTO PODE SER INSTALADO EM A DIMENSOE 3.

LED 4.8 W

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UK

1. THIS APPLIANCE CORRESPOND TO CLASS II.
2. RATED VOLTAGE: 230 V 50 Hz.
3. FIX THE LAMP TO THE MIRROR FOLLOWING THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS.
4. CONNECT THE LAMP TO THE EXISTING INSTALLATION THROUGH ANCHOR THAT INCORPORATES THE LIGHTS.
5. TO CONNECT THE CENTER TO THE EXISTING NETWORK THROUGH SLEEVE OF PROTECTION OF THE COUPLING BOX THAT WILL HAVE TO ADJUST TO THE HORIZONTAL POSITION AS IT INDICATES THE DRAWING.
6. **ILLUMINATIONS ARE ONLY INTERIOR USE.** TO FEED THE LIGHTS WITH CABLES ON SECTION 1.5 mm² SINGLE-POLE. YOU MUST REPLACE THE CRYSTAL PROJECTOR IN CASE OF FISSURES OR BREAKAGE, IN CASE OF REPLACING SCREEN YOU MUST GET IN TOUCH WITH THE SUPPLIER OR MANUFACTURER, THEY MUST SUPPLY THE CRYSTAL SCREEN.
9. **IMPORTANT:** THE SAFETY OF THE APPLIANCE DEPENDS ON CAREFULLY FOLLOWING THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THE MIRROR ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

VERY IMPORTANT

INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY SPECIALISED PERSONNEL AFTER DISCONNECTING THE MAINS ELECTRICITY, THE MANUFACTURER AND THE DISTRIBUTOR ARE NOT RESPONSIBLE PHYSICAL DAMAGES PRODUCED BY AN INADEQUATE USE OF THIS APPLIANCE.

MADE IN CHINA

NOMINAL VOLTAGE: 230V 50Hz
POWER FACTOR: 1




CLASSE:



IP 44



DISTRIBUTED BY CIF B98514425



VOLUMENS OF BATHROOMS ACCORDING TO IEC 60364-7-701 (1984-11)
THIS PRODUCT CAN BE INSTALLED IN VOLUME 3

LED 4.8 W