HYDRA

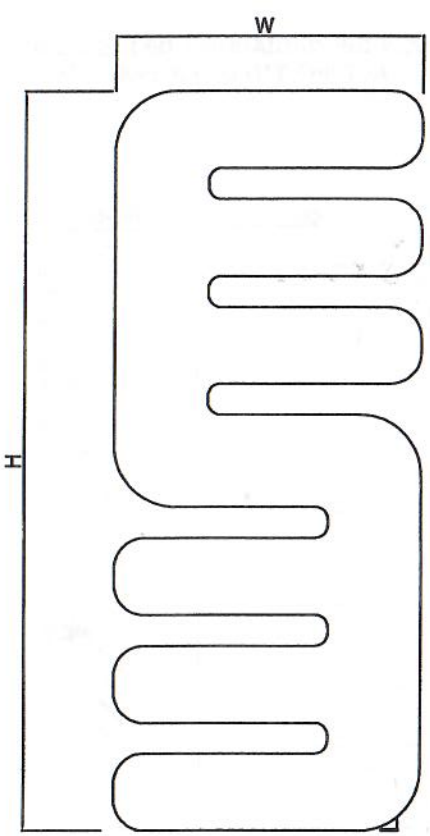

Vista Frontal

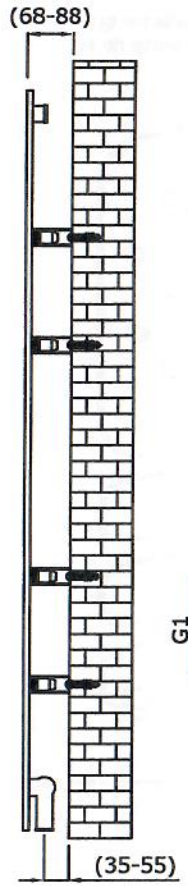

Vista Lateral

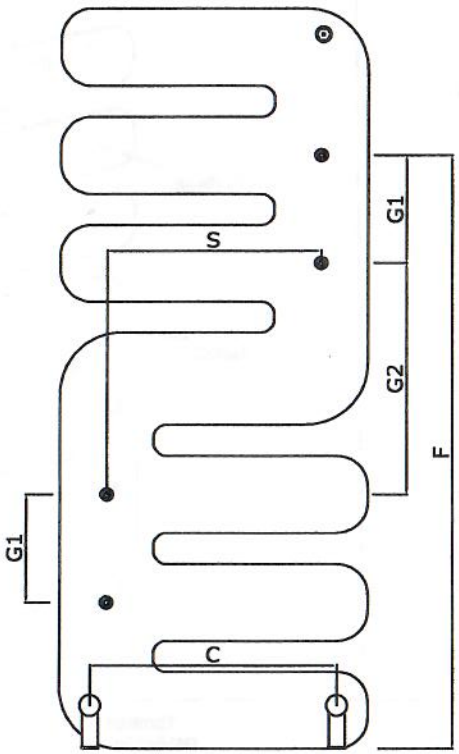

Vista Trasera

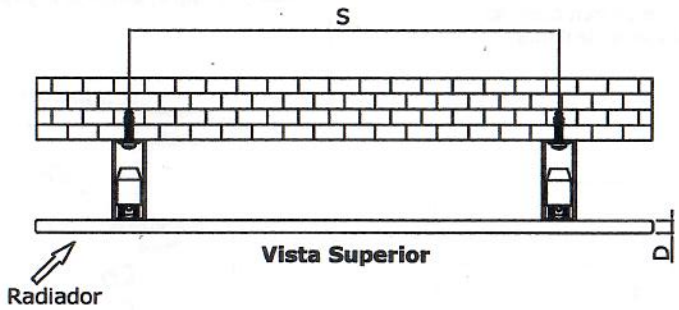

Vista Superior

ACCESORIOS DE MONTAJE INCLUIDOS



*Montaje vertical
*Presion maxima ejercicio:8 Bar
*Conexiones a:1/2"
*Todas las dimensiones son en mm

CODIGO PRODUCTO	Alto	Ancho	Fondo	Distancia a ejes	Ejes soporte horizon	Distancia de la base del radiador al los soportes superiores	Ejes soporte vertical		Número de lamas
	H	W	D	C	S	F	G1	G2	-
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	-
HYD-120050	1196	500	7	400	348	962,5	175	375	7

ZetaFLAT
Radiadores de diseño extraplano

web : www.e-cicsa.com | e-mail : cicsa@e-cicsa.com | tel : +34 914850867

HYDRA 1200/500

1 Haga los agujeros para el soporte de la pared con una broca de pared de un Ø de 10 mm como se ilustra en la figura.

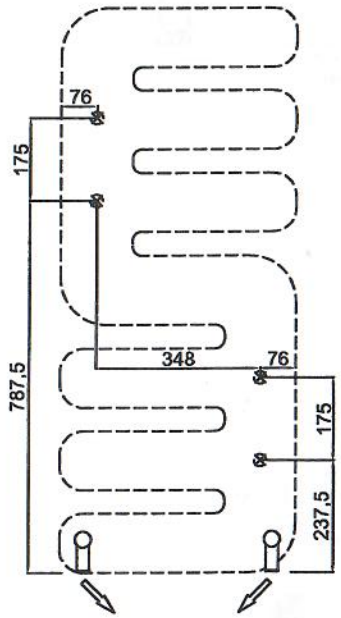

2 Atornille el soporte de pared, que despues unira con el soporte del radiador, segun la ilustracion.

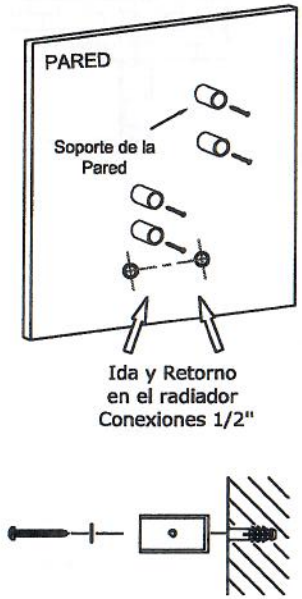

3 Atornille el soporte del radiador que unira mas tarde con el soporte de la pared. Ver ilustracion.

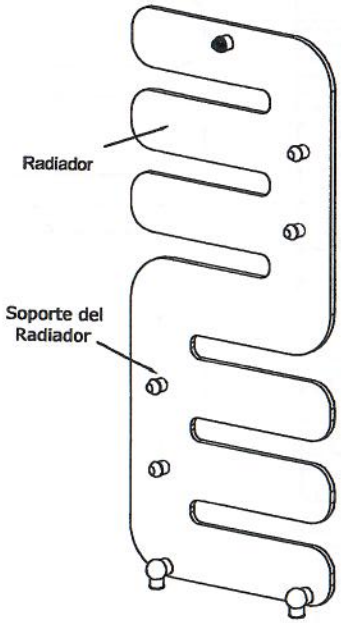

4 Sostenga el producto con cuidado y ponga el soporte que une el radiador con el soporte de pared, luego fíjelo apretando el tornillo. Despues conecte el radiador a la instalacion de calefaccion.



5 Producto como se muestra en la figura, las conexiones de plomería completos.



DISTANCIA DEL RADIADOR Y DE LAS CONEXIONES AL CIRCUITO DE CALEFACCION

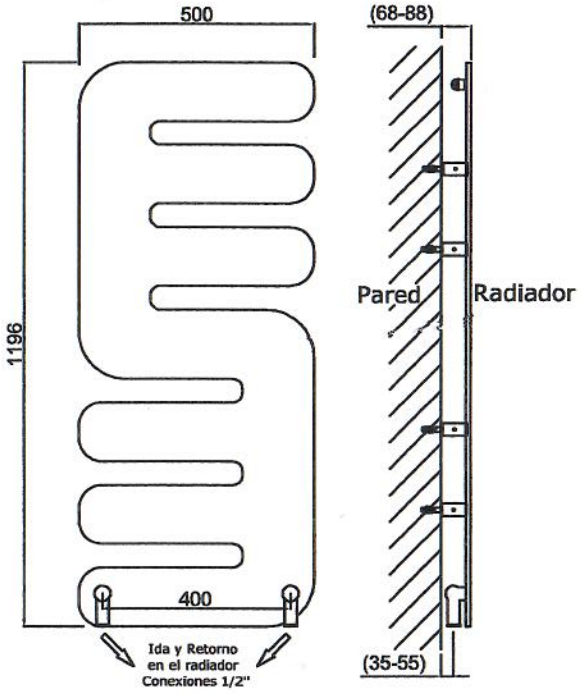

Determine la posición del radiador en funcion de las medidas que aqui se le facilitan.

www.e-cicsa.com cicsa@e-cicsa.com tel : + 34 91 485 08 67