Consejos y dudas
Conselhos e dúvidas

www.v33.es
+34 935 921 999
V33 España, S.A.
08291 Ripollet

ACERO RECICLABLE
AÇO RECICLÁVEL

Emplacement Gencod 20x60 mm (sans texte)

INFOS

TIEMPO DE SECADO
TEMPO DE SECAGEM

ENTRE 2 CAPAS / DEMÃOS 8h

SECADO COMPLETO SECAGEM COMPLETA 24h

HERRAMIENTAS
FERRAMENTAS
PINCEL Y PISTOLA
PINCEL E PISTOLA

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
AGUARRÁS

RENDIMIENTO
RENDIMENTO

1 Bote/Lata = ± 9 m² — 2 capas / 2 demãos

0,75L e
± 9 m²

PROPIEDADES

- Barniz especial para yates, calidad "marina".
- Recomendado para todos los revestimientos de madera exterior.
- La gran flexibilidad de la película hace que el barniz pueda seguir las variaciones dimensionales de la madera.
- Alto grado de resistencia al agua de mar, al sol y las brumas marinas.
- Resiste a los entornos más agresivos (playa, montaña...).
- Excelente resistencia a la presión de máquinas (rozamientos, abrasiones, choques…) y a la intemperie.

USO

- Compatible sobre cualquier tipo de madera europeas y exóticas.
- Ideal para cualquier superficie de madera exterior (puentes, palos, camarotes...), a excepción de la parte sumergida del casco de los barcos.

PREPARACIÓN

- Madera no tratada: cepillar y quitar el polvo.
- Madera ya barnizada: lijar suavemente con papel de lija de grano fino.
- Si su barniz anterior se ha desprendido en escamas, eliminar la capa con el Superdecapante V33.

Su alta resistencia a la abrasión permite su aplicación en lugares de tránsito exteriores: terrazas, balcones, escaleras exteriores…

APLICACIÓN

- Agitar bien antes de usar. Aplicar dos o tres capas con pincel o pistola sobre la madera limpia, seca y sin grasa. Con el fin de conseguir un acabado de alta calidad, lijar ligeramente entre capas con un papel de lija fino, quitar el polvo cuidadosamente y aplicar la siguiente capa.
- Temperatura ideal de aplicación entre 10 y 25°C.
- Para conservar los botes ya utilizados, poner el envase boca abajo después de haberlos tapado cuidadosamente.

ATENCIÓN
Contiene hidrocarburoc C9-C11, nafta tratada con hidrógeno de bajo punto de ebullición. EUH208: Contiene metiletilcetoxima. Puede provocar una reacción alérgica. H226: Líquidos y vapores inflamables. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida habilitado. (Contactar con su ayuntamiento).Limpiar sus herramientas con aguarrás. No tirar los residuos al desagüe. Cerrar el bote después de su uso. Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 400 g/l (2010). Contenido máx. en COV : 400 g/l.

PROPRIEDADES

- Verniz especial para iates, qualidade "marítima".
- Recomendado para todos os revestimentos de madeira exterior.
- A boa flexibilidade tanto da película como do verniz permite seguir as variações dimensionais da madeira.
- Alto grau de resistência à água do mar, ao sol e às brumas marinhas.
- Resiste aos ambientes mais agressivos (praia, montanha...).
- Excelente resistência às pressões mecânicas (atritos, queimaduras, choques…) e à intempérie.

DESTINO

- Compatível com qualquer tipo de madeiras europeias e exóticas.
- Ideal para qualquer superfície de madeira exterior (pontes, varas, camarotes...), com exceção da parte submersa do casco dos barcos.

PREPARAÇÃO

- Madeira não tratada: lixar e limpar.
- Madeira previamente envernizada: alisar suavemente com lixa de grão fino.
- Se o seu verniz anterior está descascado, deverá eliminar a camada com o Superdecapante V33.

Sua alta resistência a abrasão permite sua aplicação em lugares de transito exteriores: terraços, balcões, escadas exteriores...

APLICAÇÃO

- Agitar bem antes de usar. Aplicar duas ou três demãos com o pincel ou a pistola sobre a madeira limpa, seca e sem gordura. Com o fim de conseguir um acabamento de alta qualidade, lixar ligeiramente entre cada demão com uma lixa fina, limpar o pó resultante com cuidado e aplicar a demão seguinte.
- Temperatura ideal de aplicação entre 10 e 25°C.
- Para conservar as latas utilizadas, deve colocar-se a lata com a tampa para baixo depois de fechar com cuidado.

ATENÇÃO
Contém hidrocarbonetos C9-C11, de nafta tratada com hidrogénio, de baixo ponto de ebulição. EUH208: Contém metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. H226: Líquido e vapor inflamáveis. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um lugar apropriado para reciclar. Limpar suas ferramentas com aguarrás. Não jogar os resíduos no esgoto. Fechar a lata depois do seu uso. Valor limite UE para este produto (subcat.A/e) : 400 g/l (2010). Este produto contém máx. 400 g/l COV.

Fabricado en la UE
EMB 39199 B - 503****

Marino Marítimo

BARNIZ EXTERIOR
VERNIZ EXTERIOR

Alto grado de resistencia al agua de mar, al sol y a las brumas marinas
Impermeable
Alto grau de resistência à água do mar, ao sol e às brumas marinhas
Impermeável

ANTI ABRASIÓN
ANTI ABRASÃO

BARNIZ VERNIZ POLIURETANO

BRILLANTE BRILHANTE

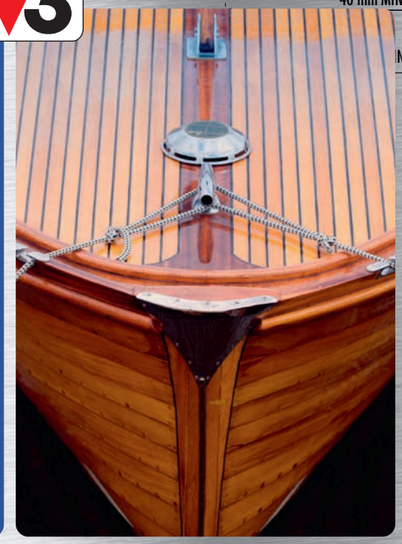

Emplacement Gencod 20x60 mm (sans texte)

RECOUVREMENT DE 8 MM (sans texte)

0,75L	Date : 06-2016
V33 GROUPE	Réf : CE24/C Format : 350x110 mm
Logiciels : Illustrator CS	
Commentaires :	

EMPLACEMENT SPOT

Format SPOT : 6 x 8 mm de haut

Placement : la base du spot doit être à 10 mm du serti. L'axe central du spot doit se trouver entre 40 et 100 mm à droite du centre du papillon de teinte.

eurêka communication	**Vernis bateau 0,75L Es/Pt**	COULEURS D'IMPRESSION : **5**
	date : 31/01/2017 — **format :** étiquette	Pantone 280 CVC
	réf : 503**	Bl soutien