

**Serie | 6, Módulo de integración, 70 cm
DHL785C**

C



Accesorios opcionales

DHZ5605 : Set de recirculación tradicional

DWZ1IT1D1 : Kit recirc. larga duración

DWZ1IX1C6 : Kit recirc. alta eficiencia antipolen

Grupo filtrante: oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.

- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- Alta potencia de extracción que permite conseguir una buena extracción del aire y una mejor calidad del mismo en la cocina de manera rápida.
- Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.
- La campana viene prearada para conexión con salida al exterior. Tiene también la opción de instalarla en recirculación adquiriendo su accesorio correspondiente. Un mismo producto y dos soluciones posibles.

Datos técnicos

Tipología : Built-in/Built-under

Certificaciones de homologación : CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 150 cm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 418mm x 676.0mm x 264mm mm

Dist mín resp zonas cocc eléct : 500 mm

Dist mín resp zonas cocc gas : 650 mm

Peso neto : 9,0 kg

Tipo de control : Electrónica

Máxima extracción de aire : 630 m³/h

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 664 m³/h

Máxima extracción de aire en recirculación : 571 m³/h

Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 730 m³/h

Número de lámparas : 2

Nivel de contaminación acústica : 66 dB(A) re 1 pW

Diámetro de la salida de aire : 150 / 120 mm

Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable

Código EAN : 4242002824321

Potencia de conexión : 277 W

Intensidad corriente eléctrica : 3 A

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50 Hz

Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación : Integrable




4 242002 824321

Serie | 6, Módulo de integración, 70 cm DHL785C


Grupo filtrante: oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.

- Clase de eficiencia energética C (dentro del rango A+++ a D).
- Filtros de aspiración perimetral
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Control electrónico iluminado
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia de extracción en nivel 3: 630 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)
- Válvula antirretorno incluida.
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!


Serie | 6, Módulo de integración, 70 cm
DHL785C

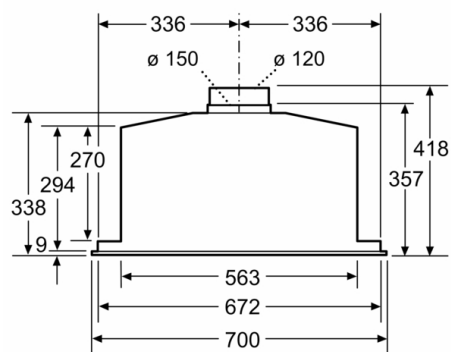

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

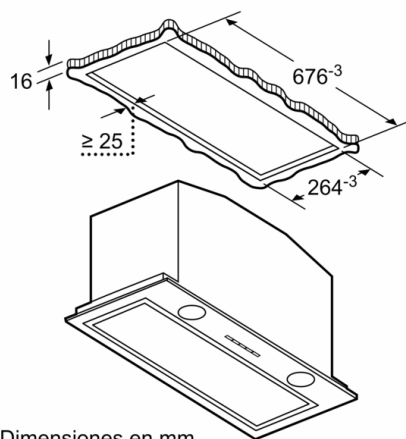

Dimensiones en mm