



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PÉRGOLA NAVIA 3X4 M



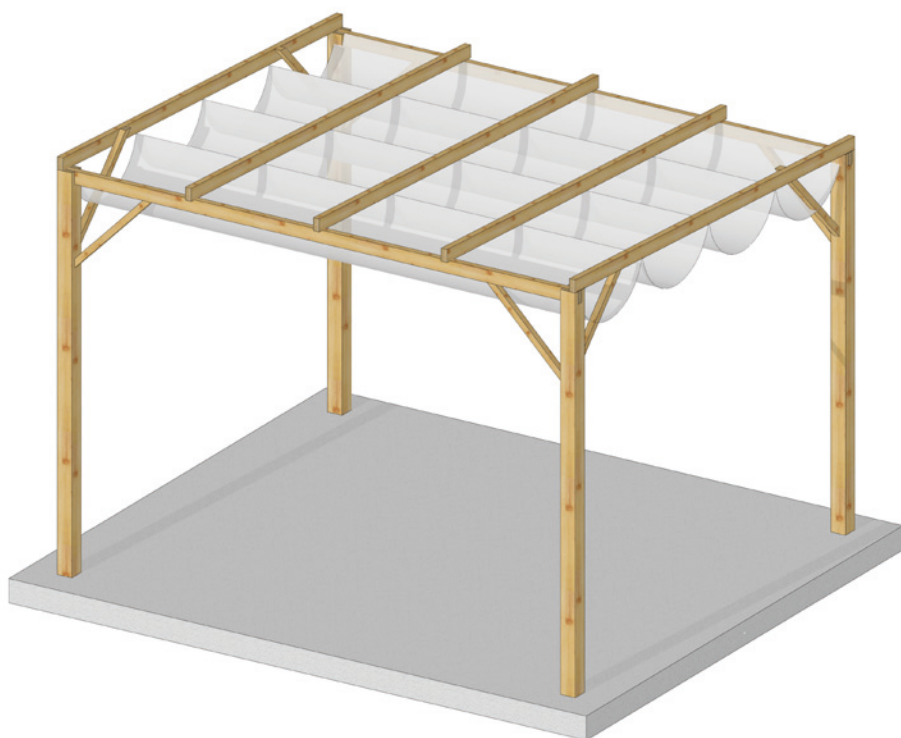

Recomendamos realizar el montaje entre dos personas cómo mínimo.



x8

Tornillos 8x50 para atornillar las bases



x4

Anclajes de acero galvanizado



x16

Tornillos 4x50 para la sujeción de las escuadras




x14

Tornillos 6x120 para la sujeción de las vigas al pilar (4) y de las vigetas a las vigas (14)



x24

Tacos de expansión metálicos 65x8 para anclajes de acero (No incluidos)





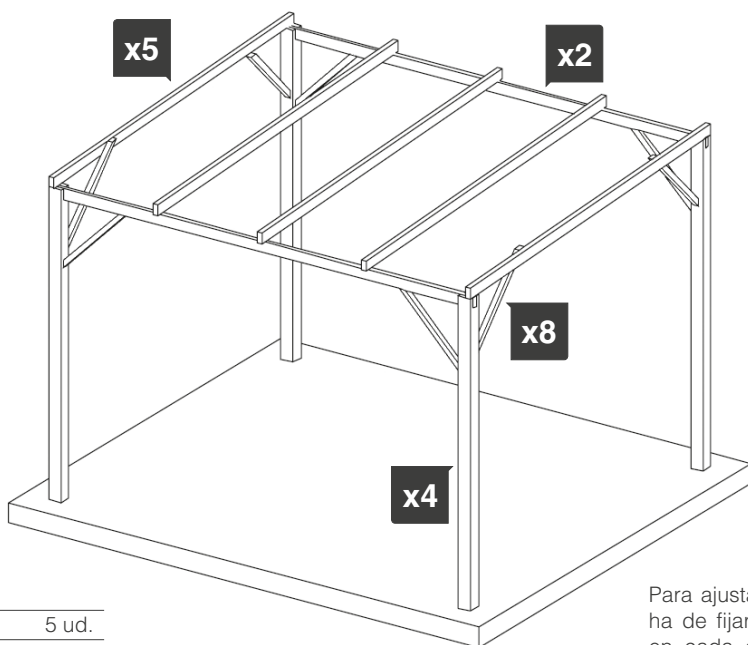


Piezas

Caballetes	5 ud.
Travesaños	2 ud.
Postes	4 ud.
Escuadras	8 ud.

Para ajustar el toldo se ha de fijar una vigueta en cada extremo, una en el medio de la pérgola y las otras repartidas equidistantemente.

Es importante medir muy bien antes de colocar los anclajes. Otro punto a tener en cuenta es que los postes estén nivelados entre sí y que su colocación se realice en un lugar adecuado y previamente preparado para la instalación. Aconsejamos atornillar con tornillos expansivos metálicos para hormigón.

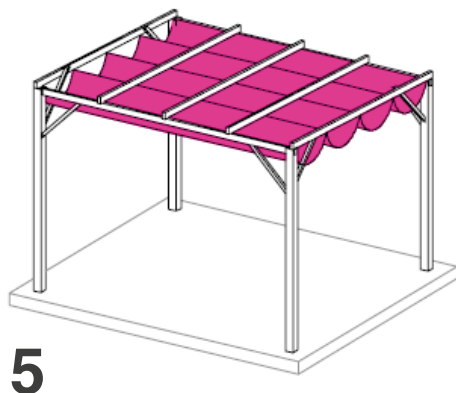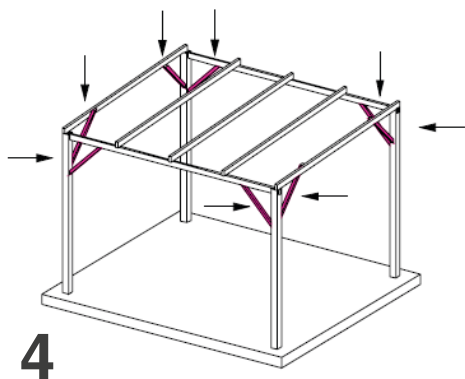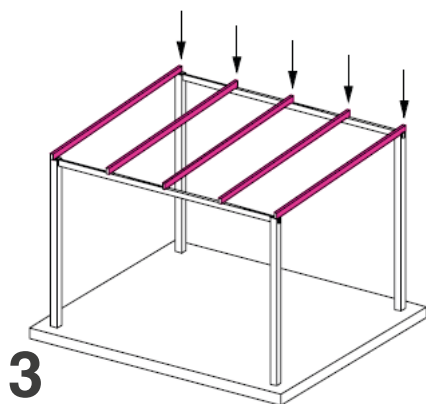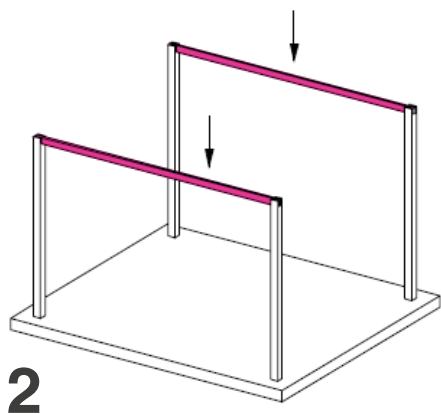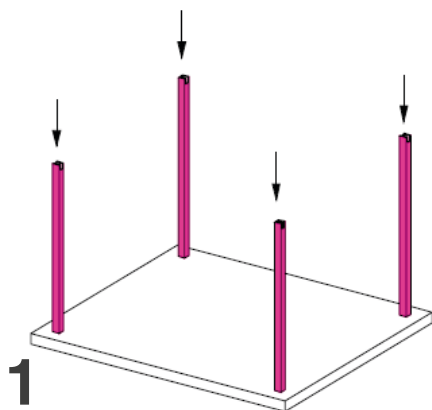

Consejos generales previos Leer atentamente.

Le agradecemos por haber comprado esta pérgola, y le invitamos a leer atentamente las instrucciones antes de empezar a abrir el paquete.

Almacenaje del paquete antes de montar la pérgola

Guarde el paquete en un sitio seco y ventilado, protegido de la luz y de la intemperie (el embalaje no es hermético). Extienda el paquete y las piezas en el suelo para evitar que se deformen. Realice el montaje en un plazo mínimo después de haber recibido el producto (el plazo máximo de servicio posventa es de 15 días después de la fecha de compra).

Precauciones de seguridad Las piezas de madera pueden presentar riesgos de astilla. Manipule la madera con precaución, usando guantes de protección. Verifique que no haya ningún clavo, tornillo o grapa saliendo de las piezas ensambladas. Seguir siempre atentamente las presentes instrucciones y el orden de montaje.

Montaje Es imprescindible colocar la pérgola en un sitio protegido de los vientos fuertes. No exponer al sol las piezas de madera ni el revestimiento de las cubiertas durante el montaje. Empezar con seleccionar, identificar y verificar las piezas con respecto a la nomenclatura, atendiendo a su forma y a su longitud. Antes de empezar, asegúrese de que la superficie en la cual se va a colocar la pérgola sea perfectamente plana, y nivelada. Todas las piezas vienen ya con las dimensiones adecuadas, no cortarlas (excepto que se quiera modificar el diseño original de la pérgola). Controlar regularmente las medidas, el nivel y el ángulo de lo que está ensamblando. Para todas las piezas ensambladas con tornillo, se aconseja perforar la pieza primero, sino puede que la madera se raje.

Fijación de la pérgola Fijar fuertemente la pérgola al suelo de modo adecuado como se indica en las ficha (Anclajes de acero galvanizado y tornillos expansivos metálicos no incluidos).

Observaciones La madera es un material orgánico, que no deja de evolucionar y puede presentar algunas deformaciones (torsión, grietas, nudos caídos, bolsas de resina, etc.), esto es normal, y no pone en peligro la resistencia o duración de su pérgola. En caso de aparición de resina basta con retirarla, limpiar con disolvente y repintar.

Mantenimiento Su pérgola tiene un acabado protector a poro abierto que aplicamos en nuestras

instalaciones, no obstante es imprescindible aplicar con cierta frecuencia (dependerá de las condiciones del sitio donde se encuentre) un producto de protección para la madera en exteriores, que contenga agentes fungicidas, insecticidas y anti-UV. Repintar los Herrajes con un antioxidante con cierta frecuencia.

Servicio post-venta (SPV) Cualquier defecto o falta debe indicarse mediante el formulario de SPV (disponible en tienda) en un plazo de 15 días siguientes a la compra, presentando factura o ticket de caja. Nuestro servicio de Post-venta procederá a la reparación o reemplazo de la pieza defectuosa. No nos hacemos cargo de los posibles gastos de instalación o desinstalación. Para cualquier petición al SPV, siga estrictamente el procedimiento disponible en la tienda. (Procedimiento SPV): Ticket de caja o prueba de compra, referencia del producto, referencia exacta de la pieza defectuosa.

Términos y condiciones de la garantía No se incluyen en la garantía las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso, instalación, mantenimiento o manipulaciones indebidas, así como cualquier causa que provoque un desgaste diferente al uso normal; así como accidentes, catástrofes naturales o cualquier otra causa ajena al control de MAUSA.

En aquellas incidencias que justifiquen el uso de la garantía, el fabricante optará por la reparación, sustitución del artículo, rebaja o devolución, en los términos legalmente establecidos.

La garantía perderá su valor: Si se modifican, alteran o sustituyen algunos de los datos o justificante de compra. Si se manipulan o repara el producto garantizado sin conocimiento de la fábrica. Si se carece de firma o sello del establecimiento. Mantenimiento inadecuado o nulo. Instalación inadecuada.

Para hacer uso de la garantía, es imprescindible la presentación del certificado de garantía junto al justificante de compra y el producto con todas sus partes y debidamente embalado. No nos hacemos cargo de los posibles gastos de instalación o desinstalación. Todo cliente que tome la iniciativa de intervenir sobre un producto sin previa autorización por parte de MAUSA exculpará a MAUSA de toda responsabilidad.