


MODO DE USO

MODO DE USO



Ajustar el alicate según el espesor de la baldosa y regular el tope de presión

Ajuste o alicate de acordo com a espessura do ladrilho e ajuste a parada de pressão



Reutilizable
Reutilizável




No reutilizable
Não reutilizável

1. Colocar bases
Colocar a bases



2. Macear ligeramente
Bater levemente

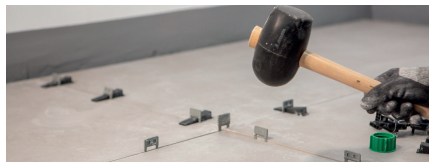

3. Introducir cuñas
Introduzir cunhas



4. Apretar
Aperte



5. Esperar secado
Espera seco



6. Retirar sistema
Remover o sistema



MODO DE USO

MODO DE USO

1. Extender el mortero y colocar la baldosa.
2. Colocar las bases debajo de las baldosas en los 4 lados, para gran formato serán necesarias más bases.
3. Golpear ligeramente la baldosa con el mazo.
4. Introducir las cuñas manualmente en las bases apretando lo necesario.
5. Ajustar con el alicate a la presión adecuada (sin llegar al punto de rotura de la base), para la perfecta alineación de las piezas.
6. Esperar al fraguado recomendado por el fabricante del mortero.
7. Golpear la base para su correcta ruptura con el mazo o con la punta del pie, siempre en la dirección de la junta. (No golpear la cuña).

1. Espalhe a argamassa e coloque o ladrilho.
2. Coloque as bases debaixo dos azulejos nos quatro cantos, para grandes formatos serão preciso mais bases.
3. Bata com o martelo suave no pavimento e revestimento para uma boa colocação.
4. Insira as cunhas manualmente nas bases e apertando o necessário.
5. Ajuste com o alicate a pressão adequada (sem atingir o ponto de ruptura da base), para um alinhamento perfeito das peças.
6. Aguarde a configuração recomendada pelo fabricante de argamassa para poder retirar as cunhas.
7. Bata na base para uma ruptura correta com o martelo ou com a ponta do pé, sempre no mesmo sentido. (Não bata na cunha)

