


Klimatyzator przenośny TAD-2229 E



Klimatyzator przenośny

Kod EAN	4963505830342
Kolor	Srebrny / Biały
Wydajność (chłodzenie - grzanie)	2.9 kW / 9.895 Btu/hr
Pobór mocy (chłodzenie / grzanie)	0.935 kW
Current	4.10 A
Napięcie	220-240/50 V / Hz
Przepływ powietrza	360/330/300 m ³ / hr
Osuszanie max.*	38 L / 24hr
Kubatura chłodzenia	75 – 110 m ³
Czynnik chłodniczy	R-290 / 220 gr
Praca w zakresie temperatur	16 ~ 30 °C
Stopień ochrony IP	IP X0
Poziom ciśnienia akustycznego	52 / 50 / 48 - 64 / 63 / 62 dB(A)
Wymiary jednostka / opakowanie (głęb. x szer. x wys. mm)	405 x 390 x 820 / 578 x 452 x 847
Waga (netto / brutto)	32.0 Kg / 36.5 Kg

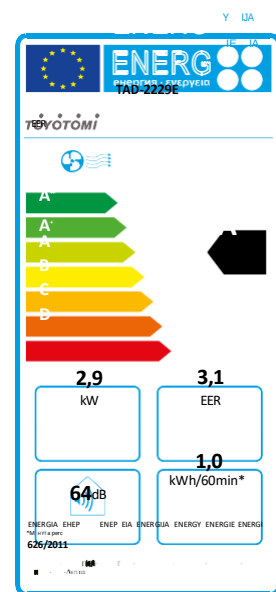

* Osuszanie w temperaturze 32 °C, wilgotność względna 80%

3- zakresowy wentylator

Wybierz żądaną prędkość wentylatora: niską, średnią lub wysoką. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona jego prędkość.

Osuszanie

Jeżeli klimatyzator służy nam wyłącznie jako osuszacz powietrza, możemy zrezygnować z rury odprowadzającej ciepłe powietrze. Niezbędny i wygodniejszy będzie stały odpływ wody. Maksymalna wydajność osuszania wynosi 38l/24h

Technologia Cool-down

Energoszczędny system schładzania sprężarki przy pomocy kondensowanej w procesie chłodzenia zimnej wody, która następnie odprowadzana jest wraz gorącym powietrzem rurą odprowadzającą.

Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy

Urządzenie wykorzystuje przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R290. Wydajność tego czynnika, opracowanego specjalnie do zastosowań chłodniczych okazała się lepszą alternatywą pod względem efektywności energetycznej i wpływu na efekt cieplarniany, zastępując czynnik chłodniczy R410/R32 stosowany w przeszłości.

Dyrektywa ErP 2009/125/EG

Urządzenie jest zgodne z dyrektywą ErP 2009/125 / EC (Europejska Dyrektywa Ekoprojektowa).

Sterowanie WIFI + Pilot zdalnego sterowania

Urządzenie jest wyposażone w pilota, ale może być również zdalnie sterowane za pomocą telefonu komórkowego i innych powiązanych urządzeń mobilnych.

Wyświetlacz LED + 24 Programator

Czas pracy urządzenia można zaprogramować do 24h. Urządzenie wyłącza się lub włącza po upływie ustawionego czasu.

Filtr przeciwpyłkowy

Filtr przeciwpyłkowy pochłania kurz, który jednostka usuwa z otoczenia.

Duży wylot powietrza

Urządzenie zapewnia duży przepływ powietrza 360 m³ / h (max), umożliwiając schłodzenie kubatury 75-110 m³, ³, co sprzyja dobremu samopoczuciu osób przebywających w pomieszczeniu.