


Lexman

5
YEARS
Guarantee

- FR** Utilisation - Entretien
PL Użytkowania i Konserwacji
EN Use - Maintenance Manual

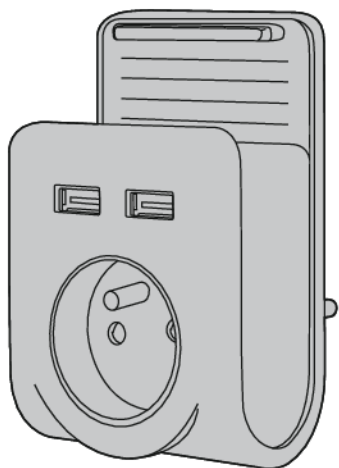

EAN: 3276007334920



Traduction de la version originale du mode d'emploi / Tłumaczenie instrukcji oryginalnej Traducerea / Original Instructions

2021/09-V01


FR
Mode d'emploi
Adaptateur avec 2 prises USB

Placez et chargez les Smartphones et les Tablettes et laissez libre votre prise 16A
Article N° EMP601USB-F1

A. Caractéristiques

1. Deux chargeurs USB, 5.0VCC / 2400 mA en sortie
2. Prise 230 VCA / 16 A

B. Diagramme



C. Instructions

1. Veillez à ce que l'appareil soit éteint avant de le brancher dans la prise.
2. Branchez cet adaptateur dans une prise murale de courant alternatif (CA), les ports USB1 et USB2 fournissent chacun 5.0V de courant continu.

D. Attention !

1. À utiliser EXCLUSIVEMENT en intérieur.
2. La tension et la fréquence de l'appareil branché doivent être en conformité avec les SPÉCIFICATIONS indiquées ci-dessous.
3. Si les valeurs nominales de l'appareil (tension, courant, température, fréquence, etc.) dépassent les SPÉCIFICATIONS, celui-ci risque d'être endommagé.
4. Veuillez NE PAS utiliser le chargeur comme support pour les appareils dont le poids dépasse 180 g lorsque la prise CA et les deux prises USB sont utilisées en même temps. Veuillez NE PAS utiliser le chargeur comme support pour les appareils dont le poids dépasse 300 g lorsqu'une prise USB est utilisée.
5. La prise de sortie doit être placée à proximité de l'appareil et doit rester facilement accessible.

E. Spécifications

1. Courant nominal : 230 VCA, 50 Hz, 16 A
2. USB Tension de sortie : 5.0 VCC
3. USB Courant de sortie : 2.4 A
4. USB Puissance de sortie : 12.0 W
5. USB Rendement moyen en mode actif : 81.8%
6. USB Efficacité à faible charge (10%) : 75.0%
7. USB Consommation électrique à vide : 0.05W
8. Température ambiante : 0-35 °C

Mise au rebut dans le respect de l'environnement



Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement!
Respectez les réglementations locales: apportez les appareils électriques usagés dans les points de collecte prévus à cet effet. L'emballage est recyclable, apportez-le dans une déchetterie où il sera recyclé.

1

PL
Instrukcja Obsługi
Adapter z 2 gniazdami USB


Umieść i naładuj smartfony i tablety, i zwolnij gniazdo 16A

Element nr. EMP601USB-F1

A. Funkcje

1. Dwa wyjścia ładujące USB, 5.0VDC / 2400 mA na wyjściu
2. Gniazdo 230 VAC / 16 A

B. Schemat



C. Instrukcja

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed podłączeniem do gniazda.
2. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego, każde złącze USB1 i USB2 ma napięcie wyjściowe 5.0VDC.

D. Uwaga

1. TYLKO do użytku wewnątrz pomieszczeń.
2. Napięcie i częstotliwość podłączonego urządzenia powinny być zgodne z poniższą SPECYFIKACJĄ
3. Jeśli wartości znamionowe urządzenia (napięcie, moc, temperatura, częstotliwość itp.) przekraczają poniższe SPECYFIKACJE, może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Proszę NIE używać urządzenia do podnoszenia urządzeń o wadze powyżej 180 g, kiedy zarówno gniazdo AC (prądu przemiennego) jak i dwa porty USB są zajęte. Proszę NIE używać urządzenia do podnoszenia urządzeń o wadze powyżej 300 g, nawet kiedy podłączony jest tylko jeden port USB.
5. Gniazdo zasilania powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

E. Specyfikacje

1. Moc znamionowa: 230 VAC, 50 Hz, 16 A
2. USB Napięcie wyjściowe : 5.0 VDC
3. USB Natężenie prądu wyjściowego : 2.4 A
4. USB Moc wyjściowa : 12.0 W
5. USB Średnia wydajność w trybie aktywnym : 81.8%
6. USB Średnia wydajność w trybie aktywnym : 75.0%
7. USB Pobór mocy bez obciążenia : 0.05W
8. Temperatura otoczenia : 0-35 °C

Utylizacja z dbałością o środowisko naturalne



Możemy przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego! Przestrzegaj lokalnych przepisów: dostarczaj zużyte urządzenia elektryczne do punktów zbiórki tego typu odpadów. Opakowanie nadaje się do recyklingu, dostarczyc je do punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie poddane recyklingowi.

2