


EcoFlow

Panele fotowoltaiczne


Instrukcja obsługi

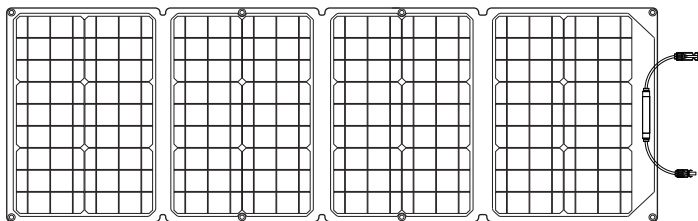

110W Panel fotowoltaiczny
z monokrystalicznymi ogniwami krzemowymi

Kontakt:
support@ecoflow.com
www.ecoflow.com

W pudełku




Futerał ochronny i rozkładana podpórka
na panel fotowoltaiczny 110W/85W



Panel fotowoltaiczny
110W/85W



Instrukcja obsługi
i karta gwarancyjna




MC4 kontroler wyjściowy




Kontroler
wyjściowy

Opcjonalnie



5M MC4 do USB-C kabel
do ładowania
RIVER (370 lub 500)

* Kabel sprzedawany oddzielnie




5M MC4 do XT60 kabel
do ładowania
EF DELTA

* Kabel sprzedawany oddzielnie

Sposób działania

Ładowanie stacji RIVER


5-10 Godzin (110w)
6-12 Godzin (85w)
(W zależności od pogody)




MC4 Porty wyjściowe



RIVER 370
(Sprzedawany oddzielnie)



Panel fotowoltaiczny




* Kabel sprzedawany oddzielnie


USB-C
PORT WEJŚCIOWY



RIVER (370 lub 500)
(Sprzedawany oddzielnie)




Panel fotowoltaiczny




* Kabel sprzedawany oddzielnie

XT60
PORT WEJŚCIOWY



EF DELTA
(Sprzedawany oddzielnie)

Ładowanie urządzeń



MC4 Porty wyjściowe




RIVER (370 lub 500)
(Sprzedawany oddzielnie)




EF DELTA
(Sprzedawany oddzielnie)





Instalacja paneli fotowoltaicznych

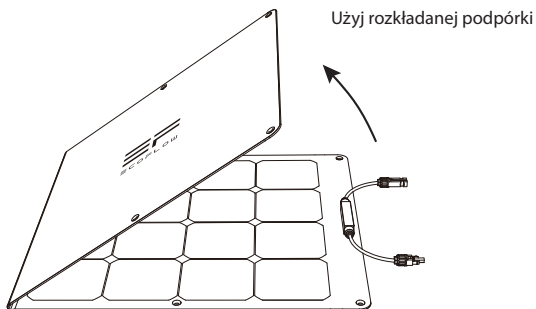

1

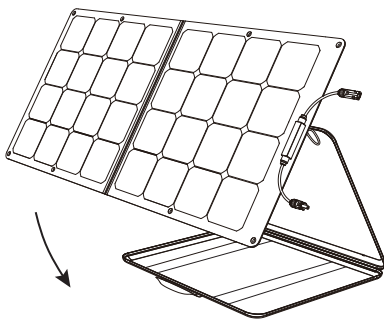

2

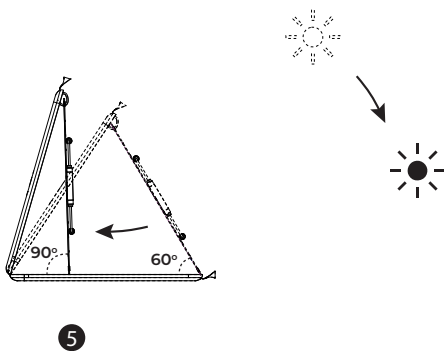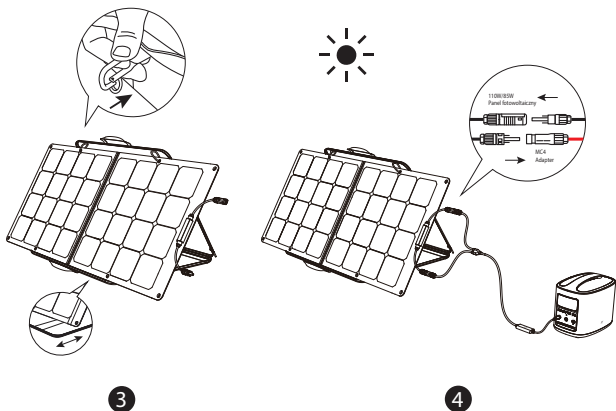


*Użyj futerału jako podstawki do podparcia paneli fotowoltaicznych pod kątem 60-90 stopni dla lepszej wydajności.

Sposób działania


Dwa sposoby na uzyskanie większej mocy!

1. Połącz dwa 110W lub 85W panele fotowoltaiczne dwóch USB-C do RIVER (370 lub 500)

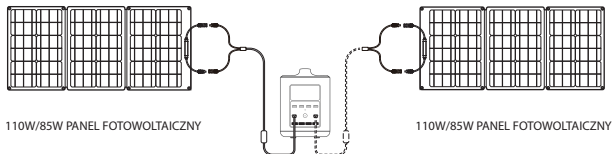

2. Połącz łańcuchowo trzy 110W lub 85W panele fotowoltaiczne do EFDELTA.

(Należy pamiętać że RIVER 370/412/500 obsługuje tylko jeden panel w porcie)

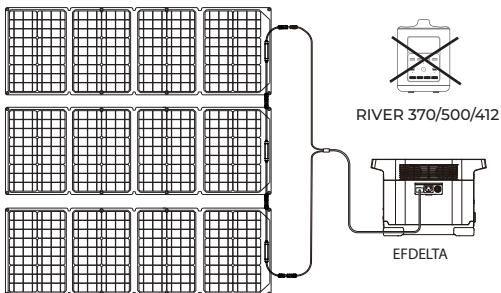

* Każda 110W/85W ładowarka solarna sprzedawana oddzielnie.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co może naładować panel fotowoltaiczny 110W/85W?

Każdy panel fotowoltaiczny 110W/85W ma przypisany port MC4 do bezpośredniego ładowania RIVER (370/412/500). Kabel XT60 może być używany do ładowania EF DELTA.

2. Czy panel fotowoltaiczny 110W/85W wykorzystuje pełną moc 110/85W ?

W dobrych warunkach panel 110W/85W może dostarczyć 110 /85W mocy, ale pogoda i kąt ich nachylenia mogą wpłynąć na wydajność.

3. Czy panel fotowoltaiczny 110W/85W jest wodoodporny?

Panel fotowoltaiczny 110W/85W jest wykonany z materiału wodoodpornego czyni go to trwałym produktem. Można go bez przeszkód używać na zewnątrz.

4. Czy mogę połączyć łańcuchowo kilka paneli fotowoltaicznych 110W/85W?

Można połączyć maksymalnie ze sobą trzy panele fotowoltaiczne o mocy 110W/85W kablem MC4. Należy jednak pamiętać że RIVER 370/412/500 może obsługiwać tylko jeden panel na port. Nasz system bezpieczeństwa zapobiegnie ładowaniu paneli RIVER gdy wykryje zbyt ich zbyt wiele.

5. Jak długo trwa ładowanie RIVER z panelem fotowoltaicznym?

RIVER 370 naładuje panel fotowoltaiczny 110W w 5-10 godzin a panel fotowoltaiczny 85W w 6-12 godzin. W zależności od warunków pogodowych i kąta nachylenia panelu fotowoltaicznego.

Dane techniczne

Panel fotowoltaiczny 110W

Moc: 110W(+/-5W)*

Napięcie obwodu otwartego: 21.7V(Vmp18.5V)

Prąd zwarciaowy: 6.3A(Imp 6.0A)

Wydajność: 20%-21%

Typ: Krzem monokrystaliczny

Ogólne

Waga: 12.8 lb(5.8KG) Panel fotowoltaiczny 7.9lb (3.6KG)

Wymiary rozłożone: 20.2*62.5*0.8 in (51.4*158*2.0 cm)

Wymiary złożone: 20.2*16.5*0.8 in (51.4*42*2.0 cm)

Gwarancja: 12 miesięcy

Porty wyjściowe

MC4 do USB-C: 24V(max), aż do 6A (max)

MC4 doXT60: 80V(max), aż do10A (max)

Łańcuchowy: Tak, DELTA aż do 400W, RIVER 370/500 tylko jeden panel w porcie

Przetestowane i certyfikowane



Panel fotowoltaiczny 85W

Moc: 85W(+/-5W)*

Napięcie obwodu otwartego: 21.6V(Vmp18.0V)

Prąd zwarciaowy: 5.1A(Imp 4.7A)

Wydajność: 19-20%

Typ: Krzem monokrystaliczny

General

Waga: 11 lb(5KG) Panel fotowoltaiczny 6.2 lb (2.8KG)

Wymiary rozłożone: 20.5*44.6*0.8 in(52*113.4*2.0cm)

Wymiary złożone: 20.5*15.7*0.8 in(52*40*2.0cm)

Gwarancja: 12 miesięcy

Output Ports

MC4 do USB-C: 24V(max), aż do 6A (max)

MC4 doXT60: 80V(max), aż do10A (max)

Łańcuchowy: Tak, DELTA aż do 400W, RIVER 370/500 tylko jeden panel w porcie

Przetestowane i certyfikowane



*Standardowe warunki badań: 1000W/m², AM1.5, 25°C