

INSTRUKCJA MONTAŻU

UWAGA! DODATKOWE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Przed użytkowaniem należy zapoznać się z instrukcjami użytkownika. - Montaż rolety wewnętrznej może być wykonywany przez osoby nie będące fachowcami po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją montażu i ostrzeżeniami. - Element utrzymujący łańcuszek kulkowy powinien być zamontowany w możliwie jak najdalszej odległości od mechanizmu sterującego roletą, aby zabezpieczyć pętlę sznurka ciągnącego przed poluzowaniem. - W przypadku zaistnienia oporu przeciwdziałającego przemieszczaniu się kurtyny nie należy wywierać nadmiernej siły na mechanizm sterujący lub bezpośrednio na kurtynę. Działanie siłowe może spowodować uszkodzenie produktu. W celu wywołania prawidłowego ruchu kurtyny należy usunąć przeszkodę i delikatnie operować łańcuszkiem kulkowym. - Po zamontowaniu sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich połączeń. - Przeprowadzić próbę działania rolety. - Uwaga! Zbyt gwałtowne pociągnięcie sznurka może spowodować jego zerwanie oraz wysunięcie i zrzucenie całej rolety z ramy okiennej. - Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji w konstrukcji rolety. - Zaleca się przeprowadzenie przeglądu okresowego polegającego na sprawdzeniu kompletności stanu i skuteczności działania elementów konstrukcyjnych. - Roleta nie posiada elementów podlegających okresowej wymianie. - W przypadku uszkodzenia mechanizmu rolety należy go niezwłocznie wymienić. Zabrania się użytkowania uszkodzonej rolety. - Uwaga! W skład mechanizmu rolety wchodzi małe części. Elementy mechanizmu należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

OSTRZEŻENIE!


ODERWANIA MAŁYCH CZĘŚCI MOGĄ SPOWODOWAĆ RYZYKO UDUSZENIA SIĘ DZIECKA.









Zachowaj niniejszą instrukcję do późniejszego wykorzystania. Stosowanie urządzeń zabezpieczających pomaga ograniczyć ryzyko uduszenia się, ale nie może być uznawane jako rozwiązanie całkowicie niezawodne.

Ryzyko uduszenia w wyniku zaplątania w pętlę powstałe ze sznurków, łańcuszków, pasków i linek służących do obsługi rolety. Aby zapobiec ryzyku splątania i uduszenia należy: sznurki, łańcuszki, paski i linki umieszczać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Łóżeczka, kojce oraz inne meble ustawić w bezpiecznej odległości od sznurków, łańcuszków, pasków i linek sterujących roletami. Nie wiązać/łączyć ze sobą ww. elementów. Upewnić się, że nie będą one się plątać, skręcać w formę pętli. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

ZESTAW ZAWIERA

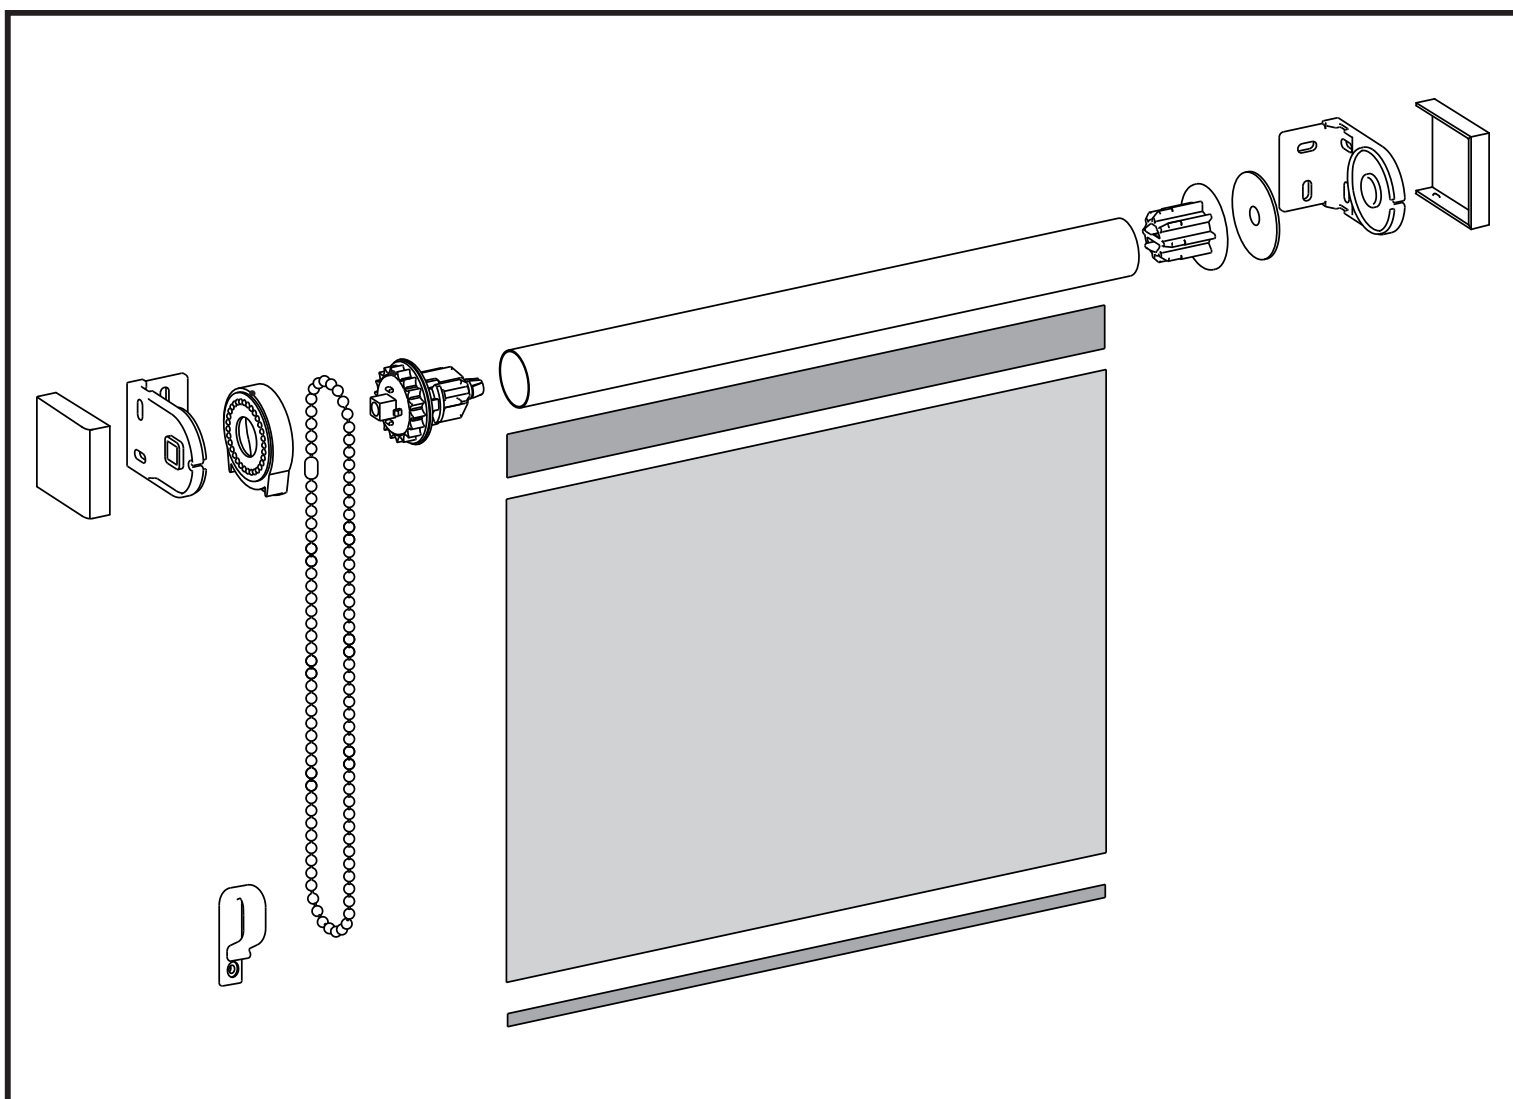

INSTRUKCJA MONTAŻU

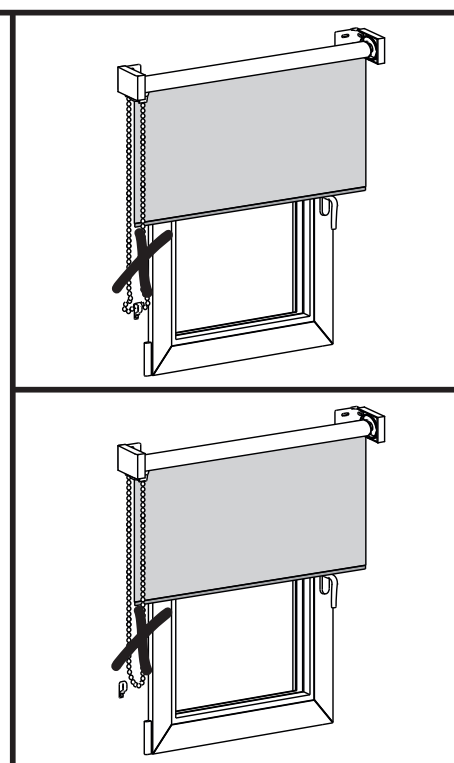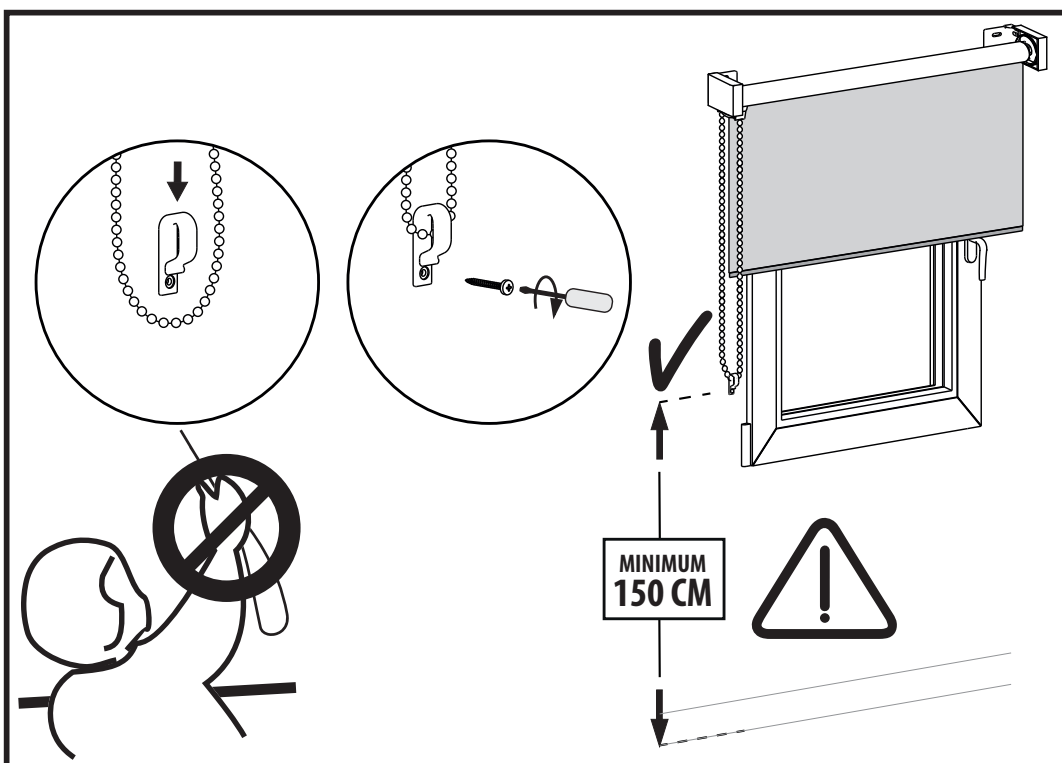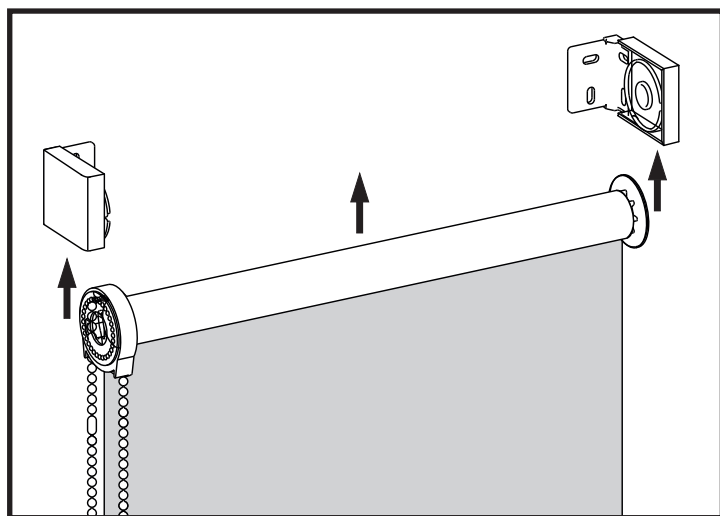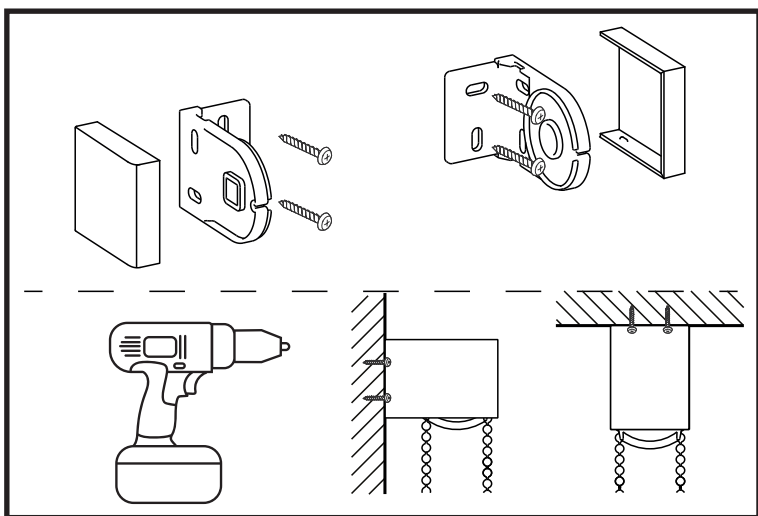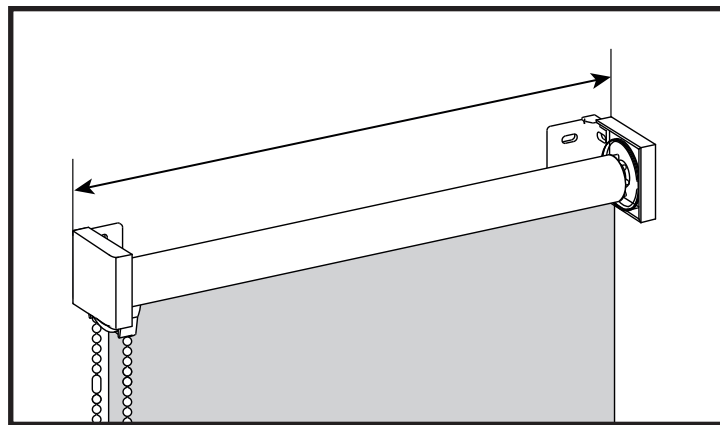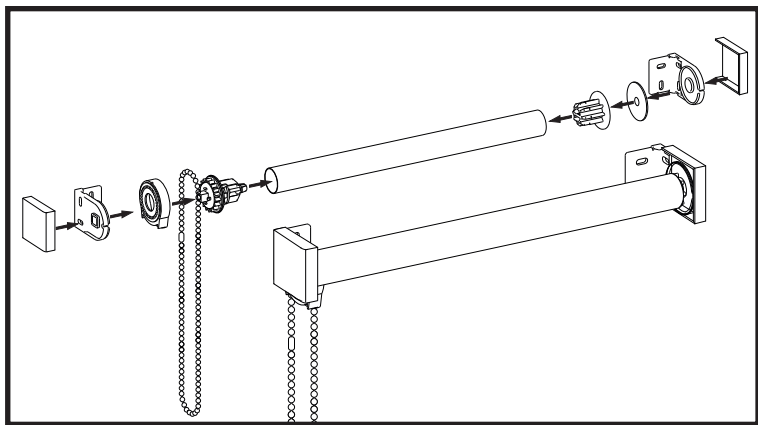

UWAGA!!! Nie rozwijać rolety do końca. Może to spowodować odklejenie się tkaniny od rurki. Uchwyty rolety muszą być zamontowane tak, aby roleta wisiała idealnie poziomo. Niewłaściwe zamontowanie może spowodować, że tkanina będzie się nawijać nierówno, co doprowadzi do uszkodzenia rolety. Pozycję uchwytów można korygować w pionie i w poziomie (patrz otwory w uchwytach).

Urządzenia zabezpieczające zostały zaprojektowane do swobodnej rolety zwisającej. System napięciowy został zaprojektowany wyłącznie do typu łańcuszka kulowego w modelu rolety swobodnie zwisającej, do której został dołączony.

Powyższa instrukcja obok dowodu zakupu jest podstawą udzielenia gwarancji.