

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-IT1/0678

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPEFLEX AC3**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Akrylowy uszczelniacz do połączeń niekonstrukcyjnych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w elementach fasad**
- 3) Producent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it**
- 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 15651-1 :2012**

Jednostka notyfikowana: **Laboratorium notyfikowane SKZ - Testing GmbH, Nr 1213, przeprowadziła ocenę właściwości użytkowych na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta.**

- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:

EN 15651-1 F-EXT-INT (Klasa 7,5P)

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: Zaprawa M2 niegruntowana


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
- odporność na spływanie	≤ 3 mm
- zmiana objętości	≤ 25%
- wydłużenie po działaniu wody w temperaturze 23°C	≥ 25%
- Trwałość	Spełnia

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei**

Mediolan, 24/07/2018

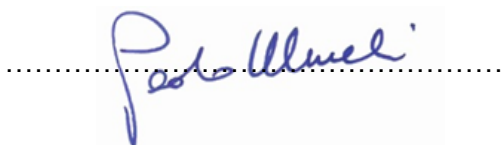


Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei

MAPEFLEX AC3
OZNAKOWANIE CE
Załącznik do DWU Nr CPR-IT1/0678



 1213	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan (Włochy) www.mapei.it
18 CPR-IT1/0678 EN 15651-1 <i>F-EXT-INT</i> MAPEFLEX AC3 <i>Akrylowy uszczelniacz do połączeń niekonstrukcyjnych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w elementach fasad</i>	
<i>Kondycjonowanie: Metoda A</i> <i>Podłoże: Zaprawa M2 niegruntowana</i>	
Reakcja na ogień Uwalnianie substancji niebezpiecznych Wodoszczelność i gazoszczelność: - odporność na spływanie - zmiana objętości - wydłużenie po działaniu wody w temperaturze 23°C Trwałość	Klasa E Patrz karta charakterystyki ≤ 3 mm ≤ 25% ≥ 25% Spełnia

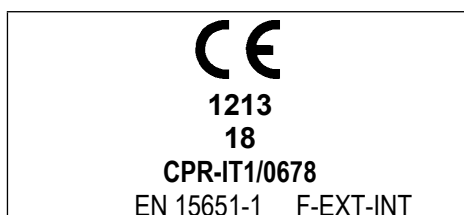

Uwaga:

MAPEI przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest wydrukowane na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,
- inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),
- fakt, że wyrób jest już w magazynie, gdy została wdrażana aktualizacja oznakowania CE,
- błędy drukarskie.