



9. FIJACIÓN DEL PERFIL (G) DE LA PUERTA PEATONAL

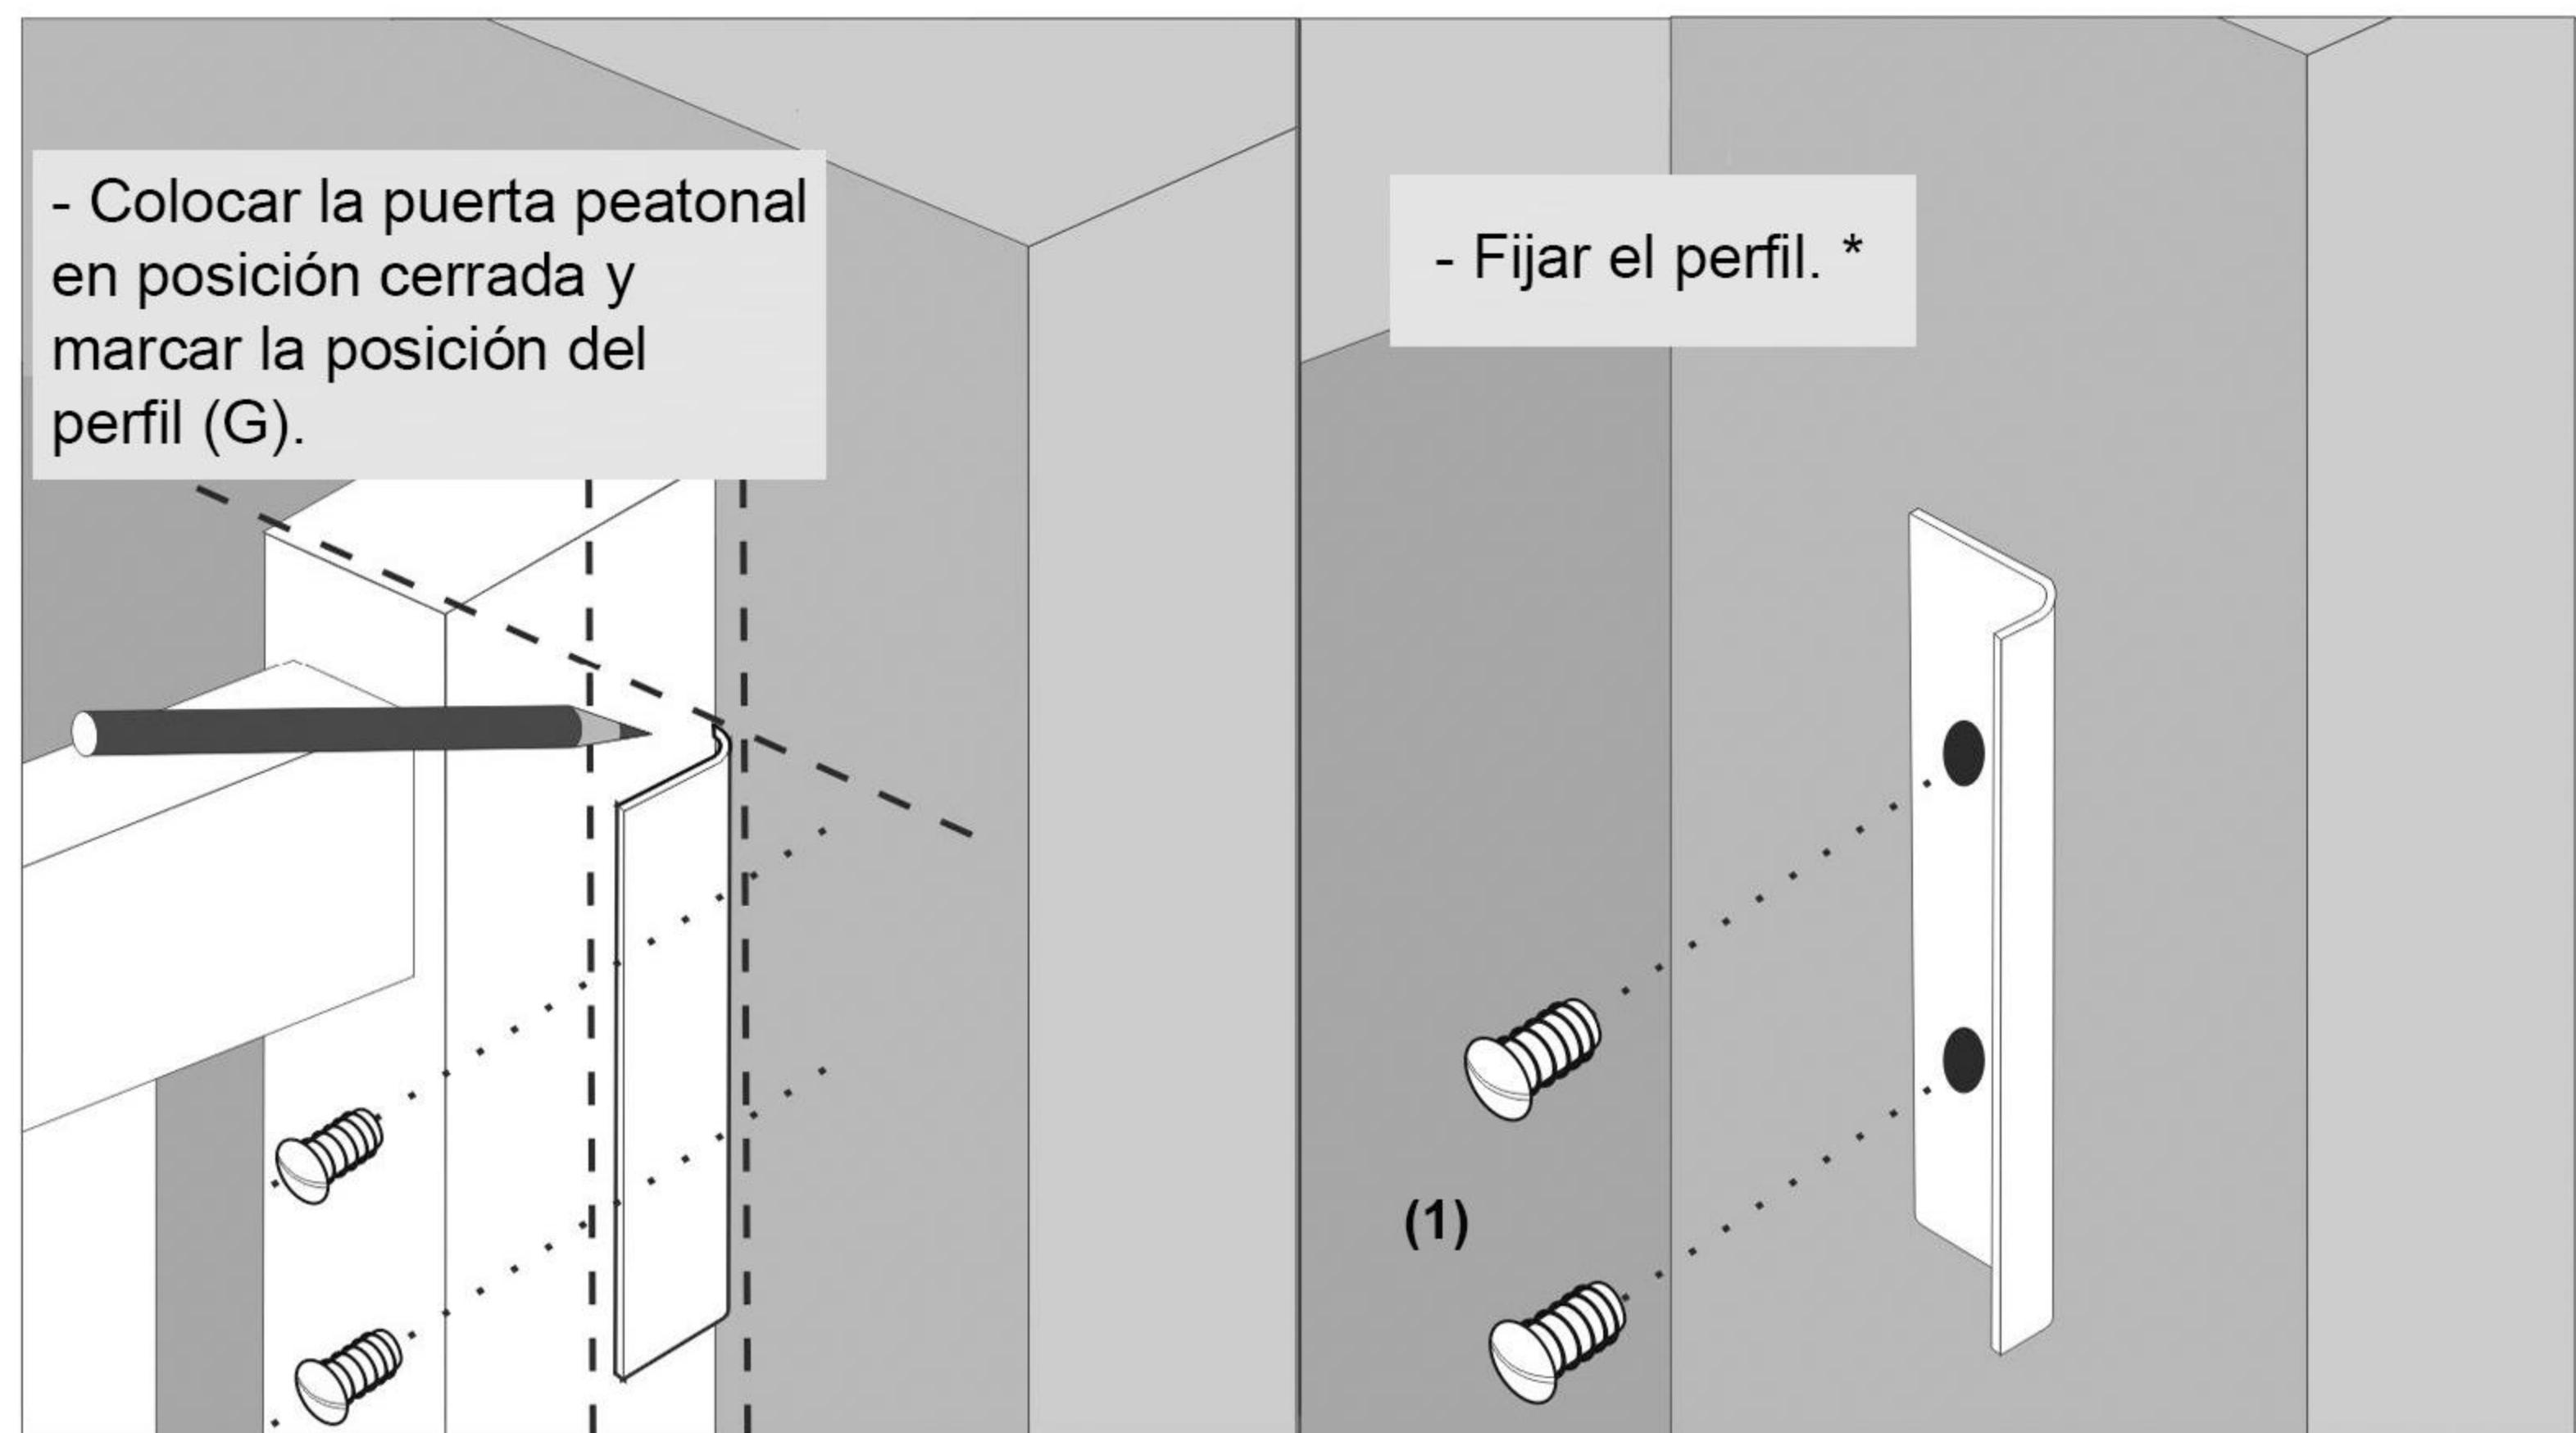

10. MANTENIMIENTO

Con un cubo de agua tibia y jabón y una gamuza. Comprobar regularmente que el portón y los accesorios están seguros.

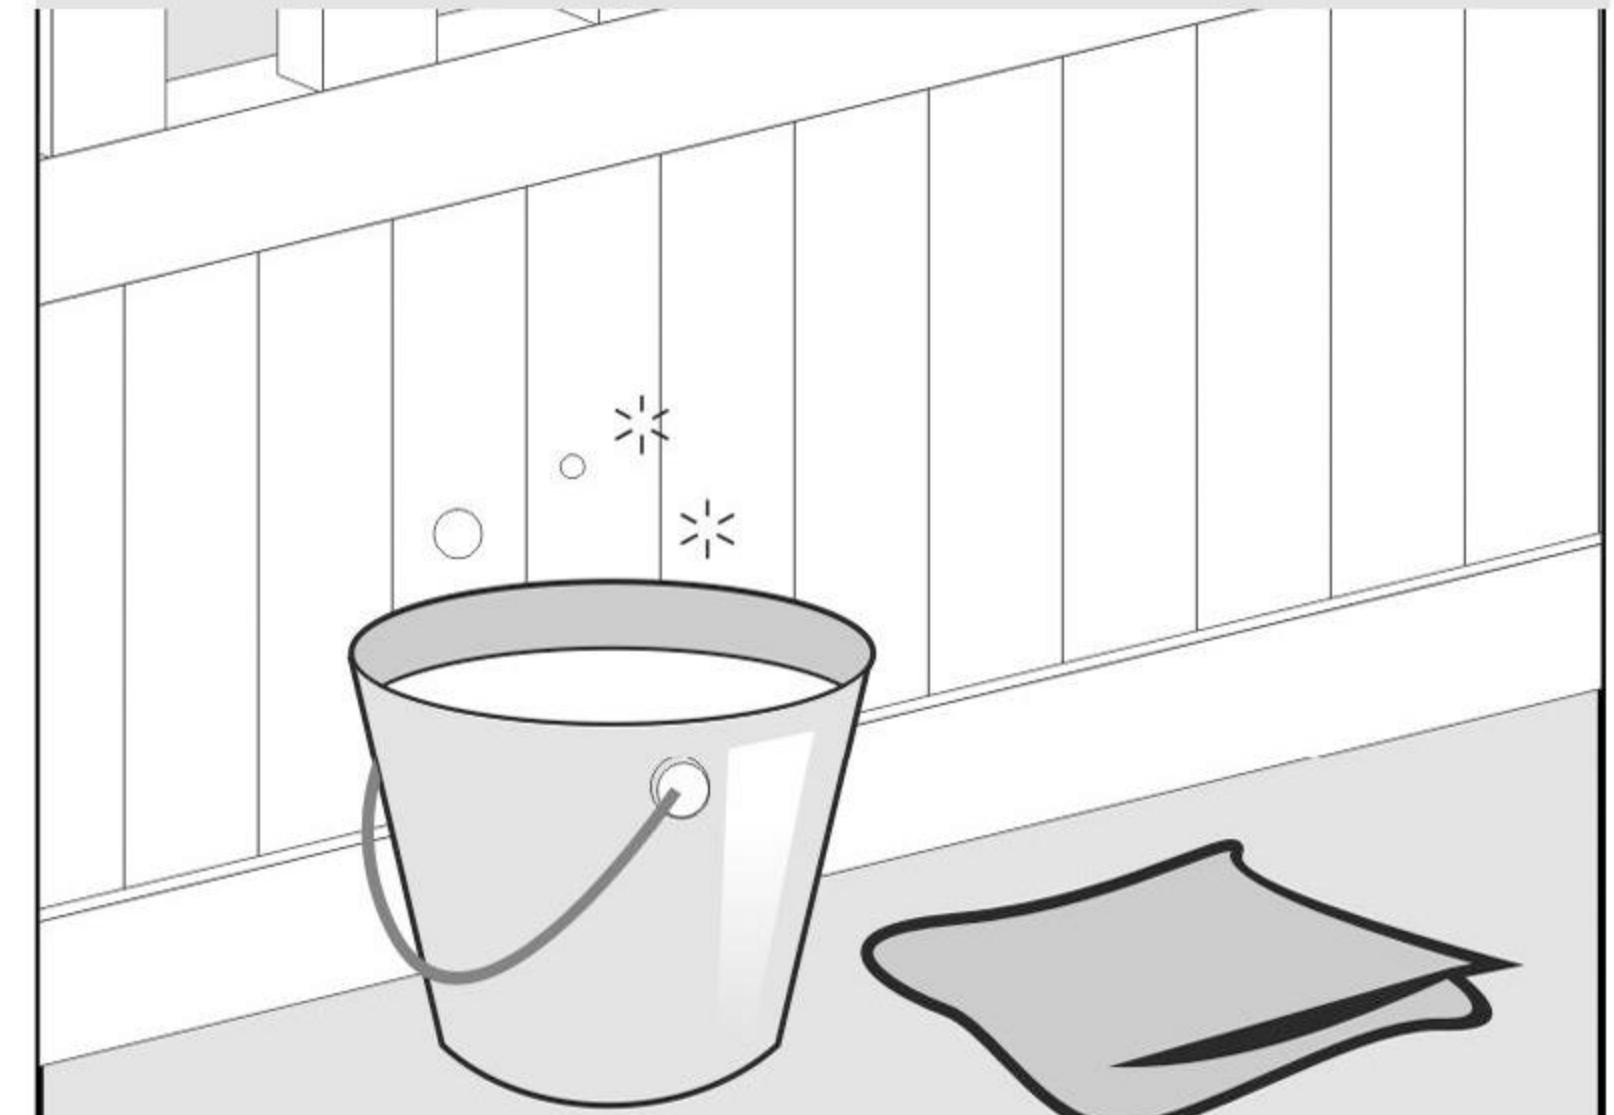

De 2 a 3 veces al año, engrasar la puerta, las bisagras y la cerradura con grasa de silicona.

11. MOTORIZACIÓN



ATENCIÓN

Este portón puede ser motorizado, la instalación motorizada debe ser realizada por un profesional que debe darle un certificado.


En conformidad con la normativa y por motivos de seguridad de las personas, una instalación que no fuera realizada por un profesional excluirá la puerta de su garantía.

En caso de reclamación, se solicitará el certificado del profesional.

La instalación de la cremallera debe realizarse de acuerdo con el manual del motor.

MANUAL DE INSTRUCCIONES PUERTA BATIENTE


1. VOCABULARIO Y ACCESORIOS EN SITUACIÓN

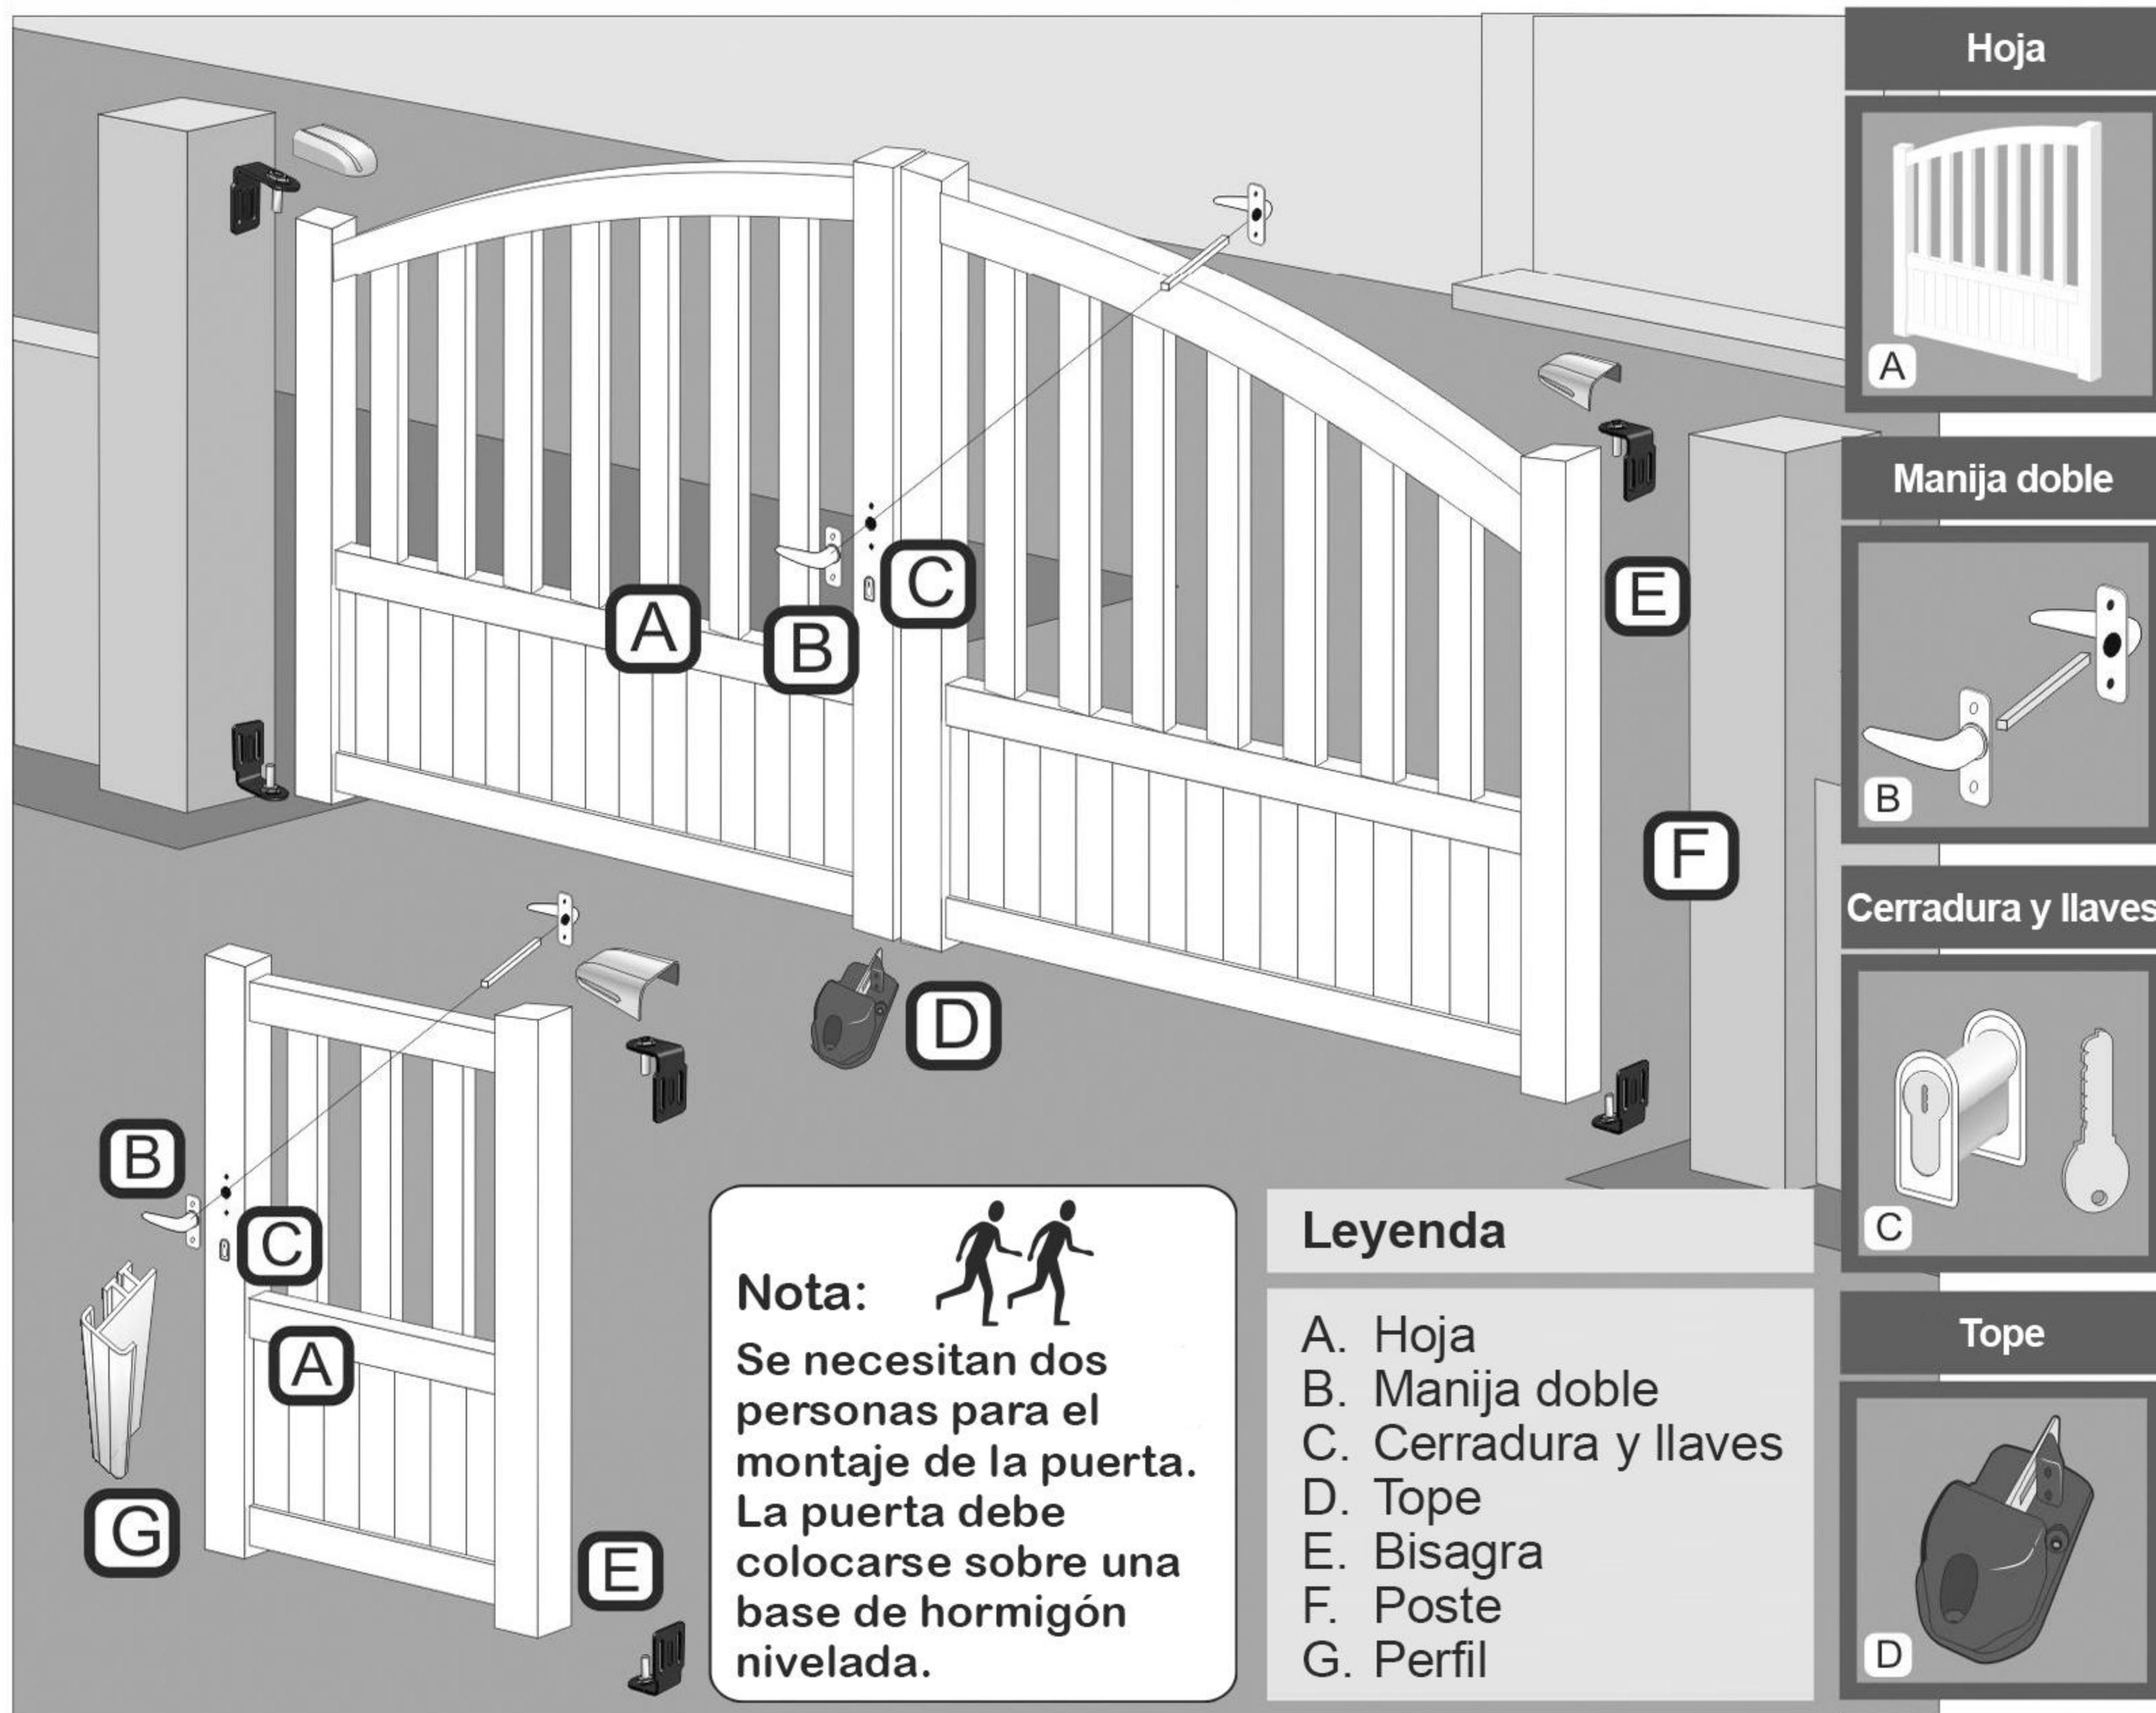


2. VERIFICACIÓN DE LOS ACCESORIOS

Puerta batiente	Puerta peatonal
<ul style="list-style-type: none"> - 2 hojas - 4 bisagras - 1 tope - Manija doble (con perno y tornillos) - Llaves de la cerradura 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 hoja - 2 bisagras - 1 perfil - Manija doble (con perno flotante y tornillos) - Llaves de la cerradura

3. POSICIÓN DE LAS HOJAS EN RELACIÓN CON LOS POSTES

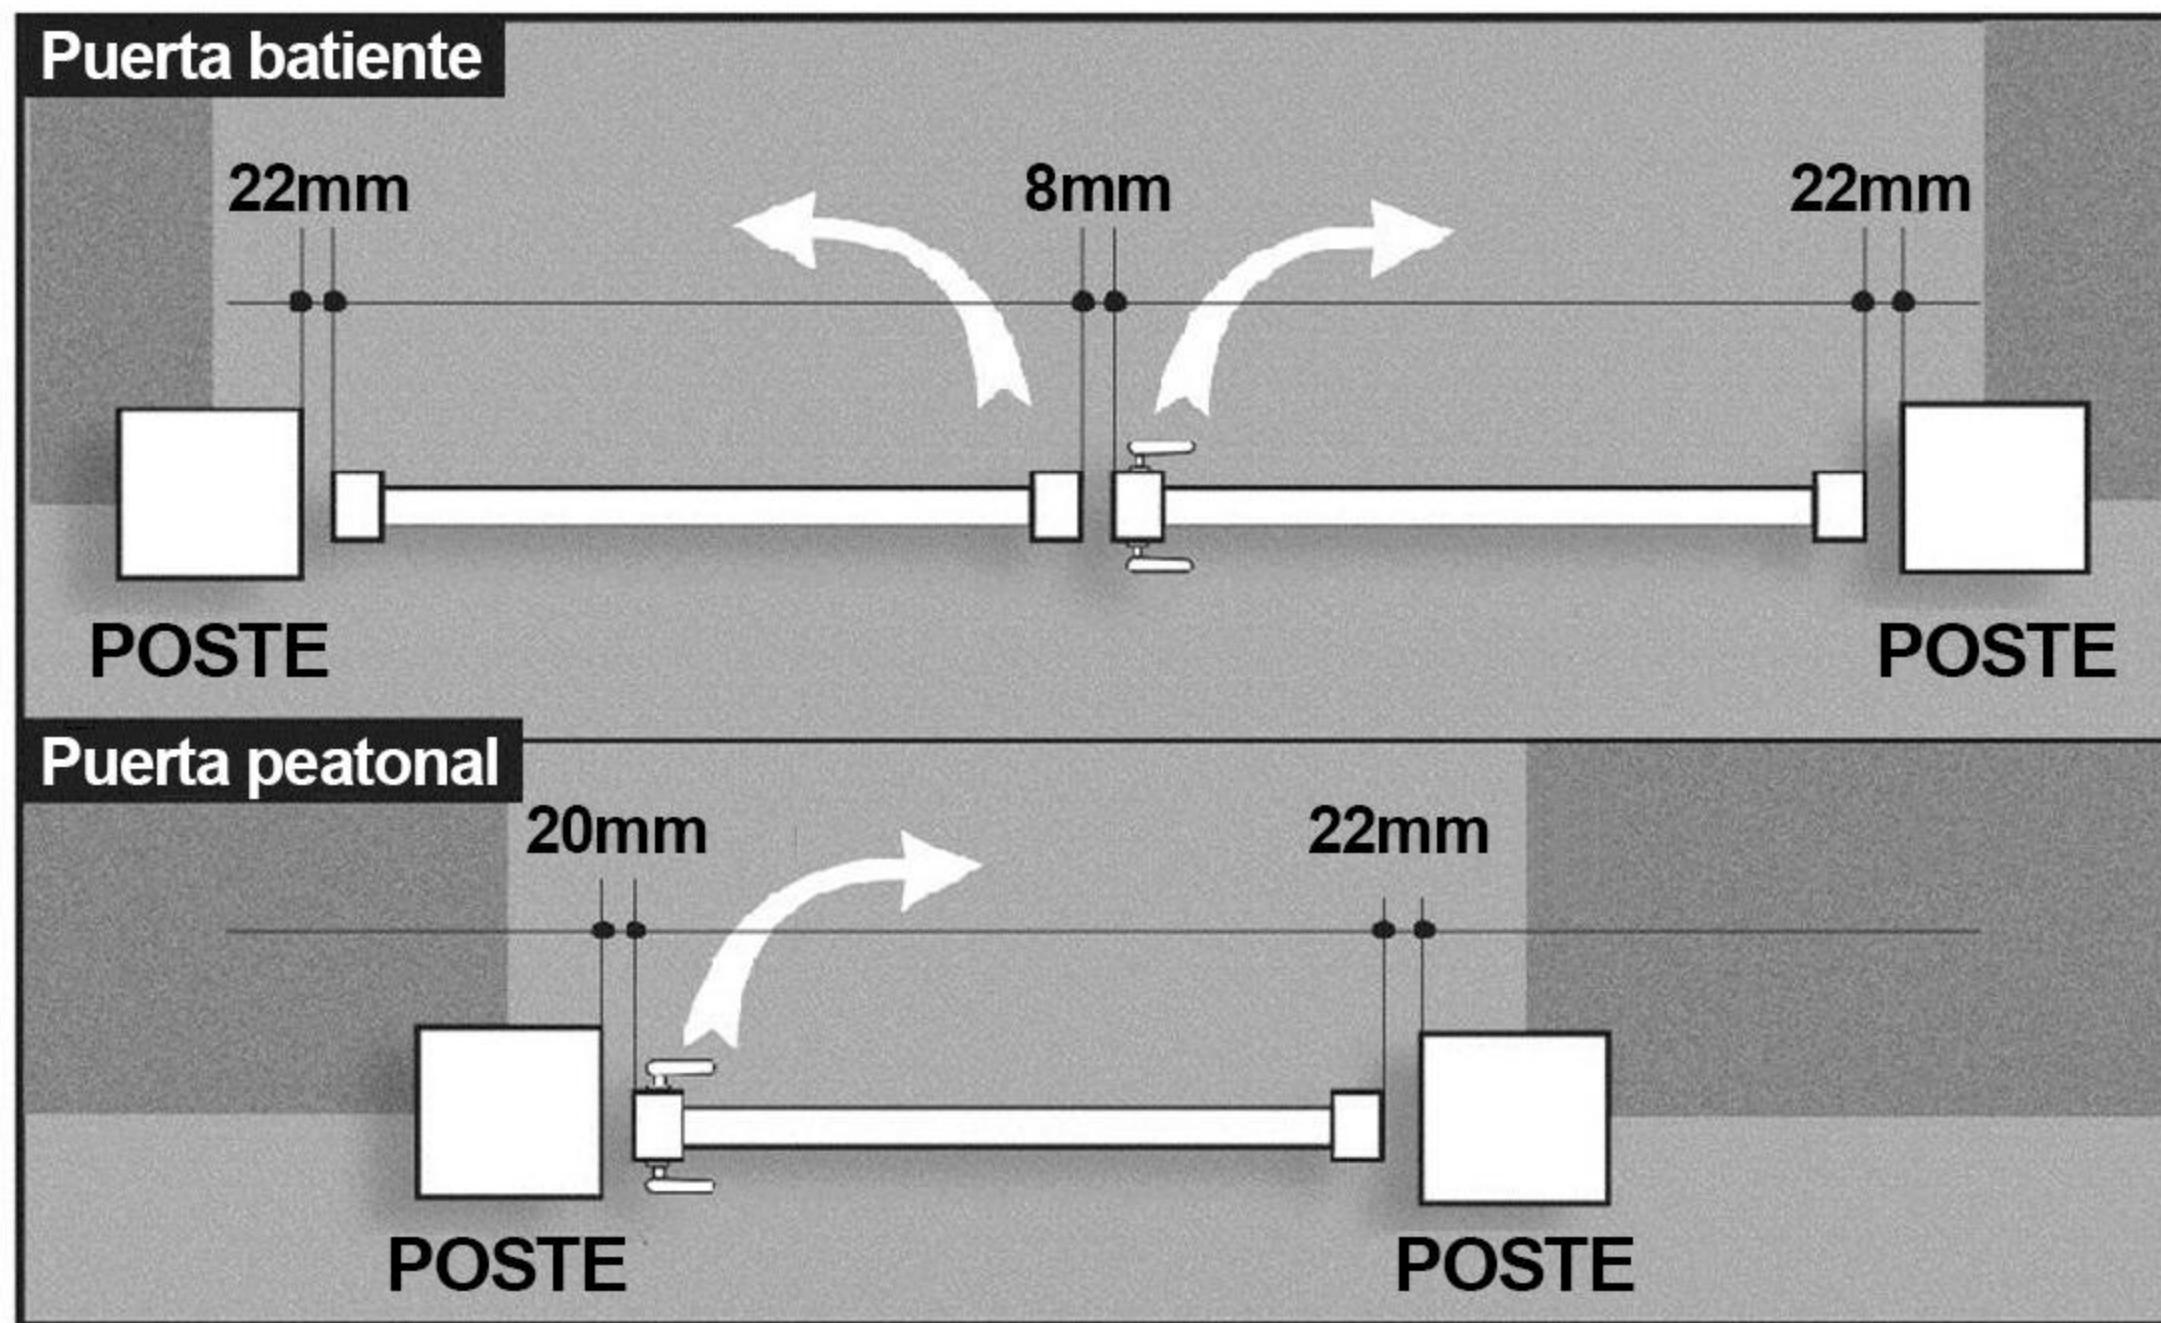


4. COMPROBAR EL NIVEL Y PLOMO

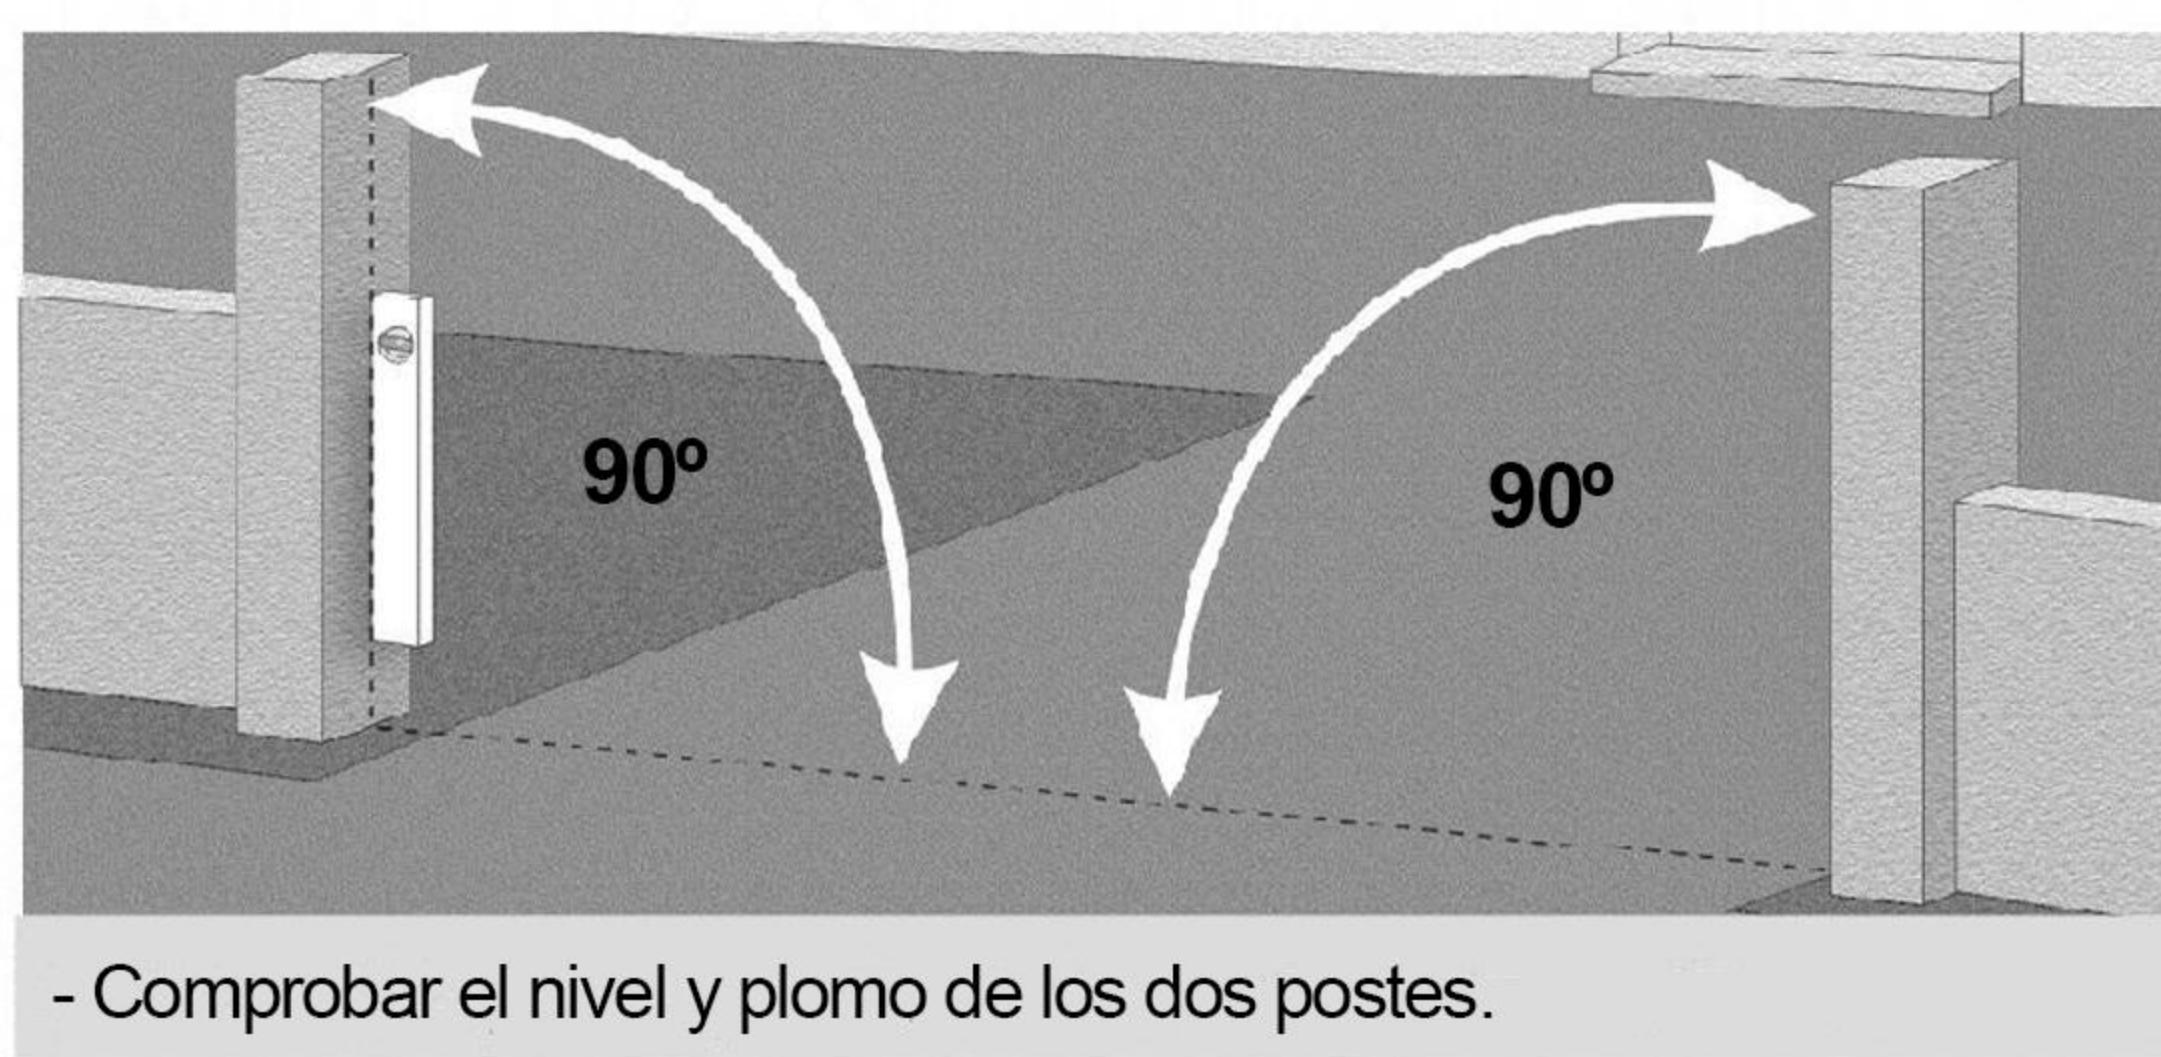


- Comprobar el nivel y plomo de los dos postes.

5. FIJACIÓN DE LA MANIJA

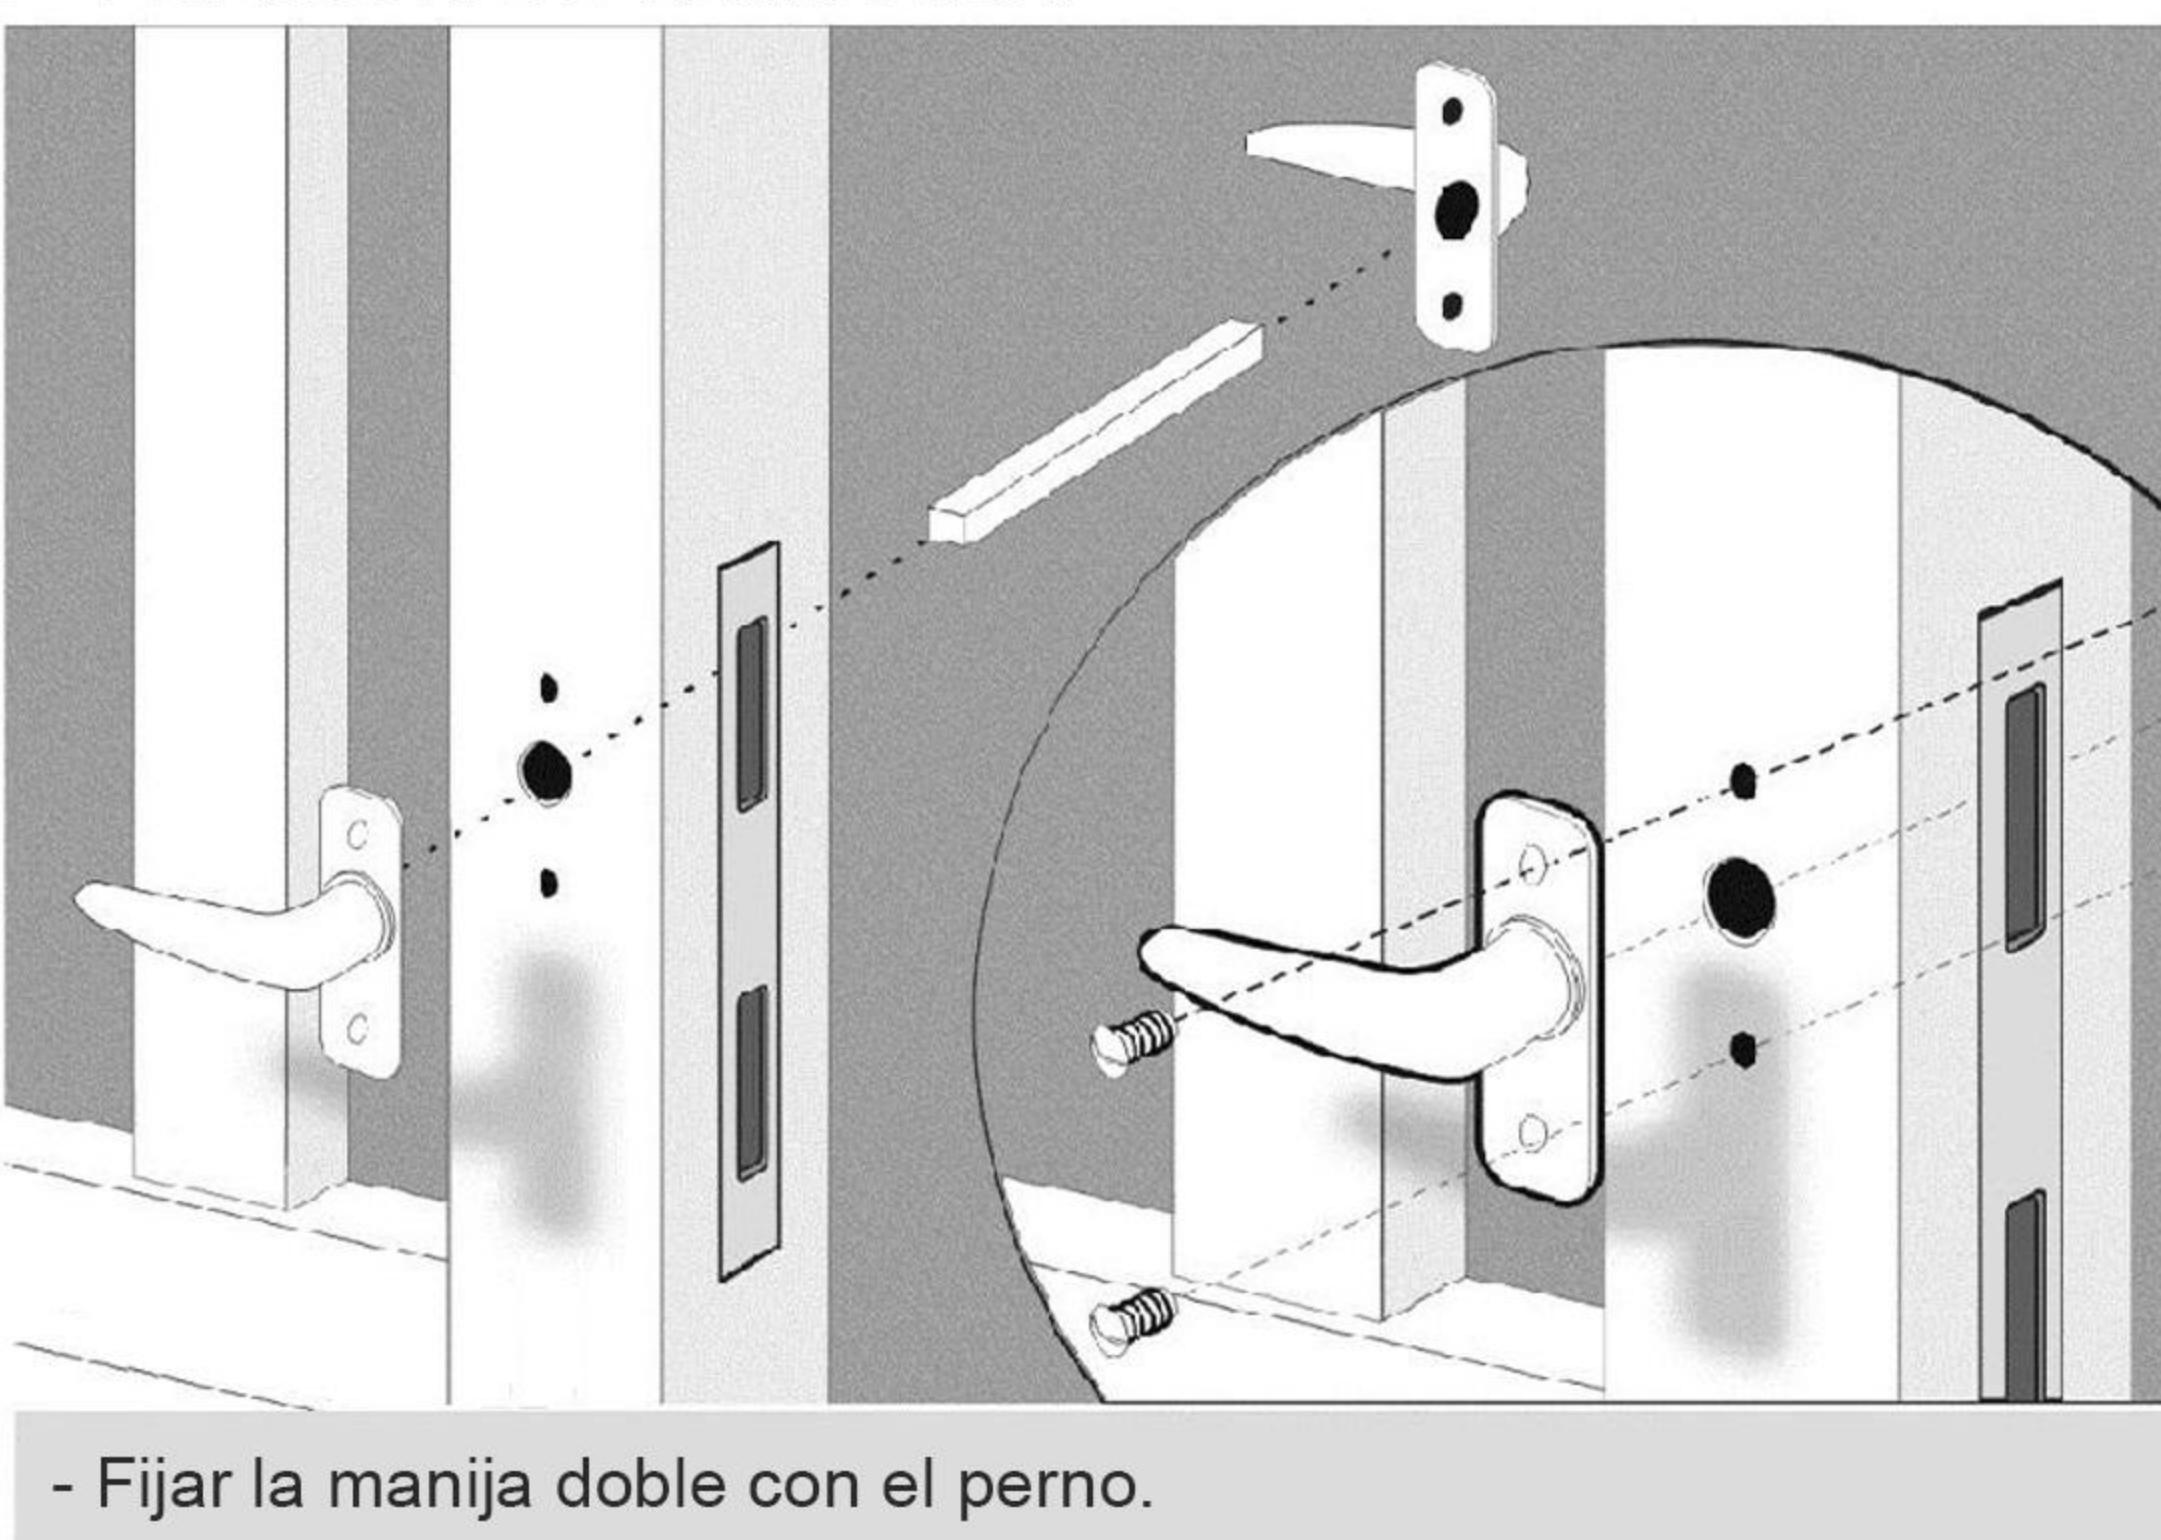


- Fijar la manija doble con el perno.

6. MONTAJE DE LAS BISAGRAS

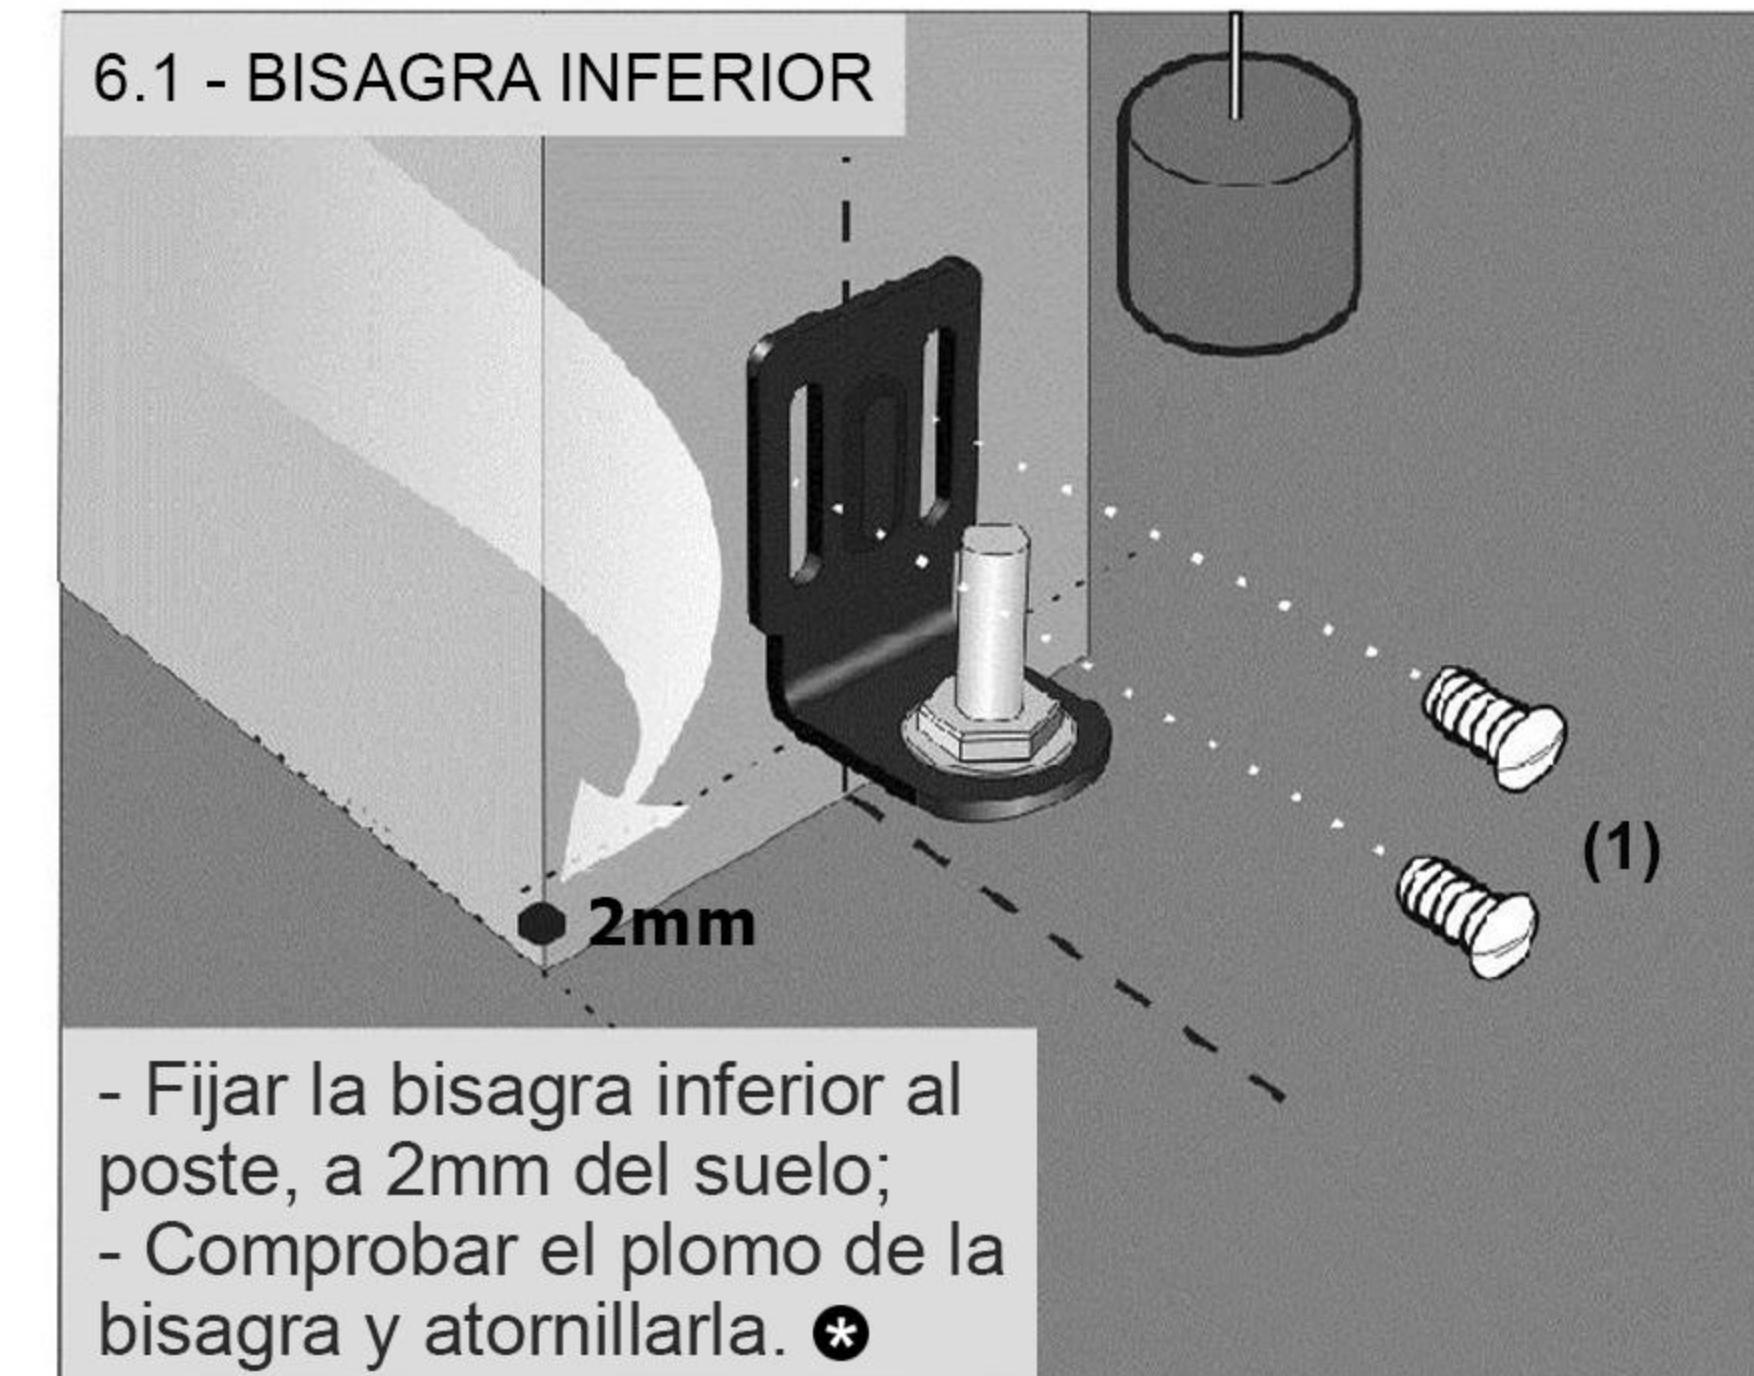

6.1 - BISAGRA INFERIOR


- Fijar la bisagra inferior al poste, a 2mm del suelo;
- Comprobar el plomo de la bisagra y atornillarla. ⚡

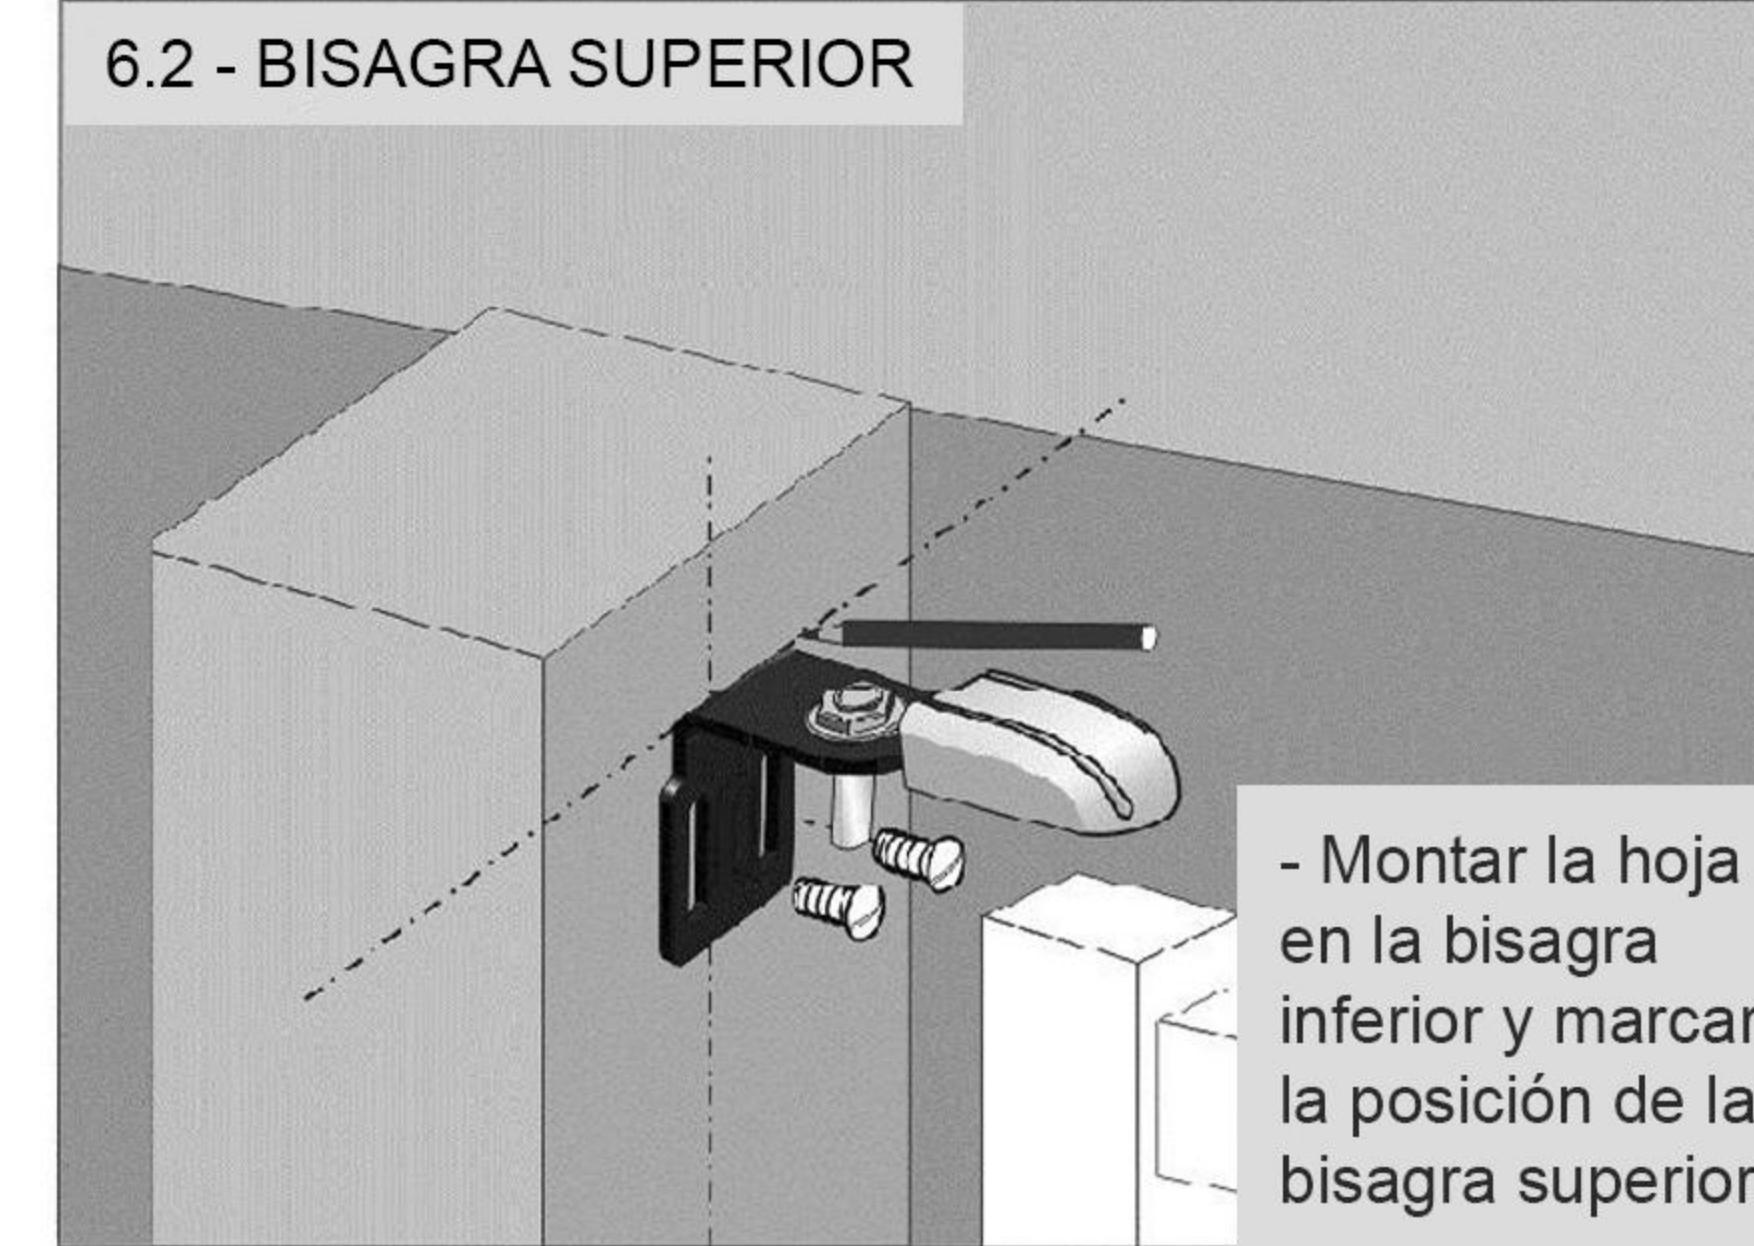

6.2 - BISAGRA SUPERIOR

- Montar la hoja en la bisagra inferior y marcar la posición de la bisagra superior.

7. MONTAJE DE LAS HOJAS

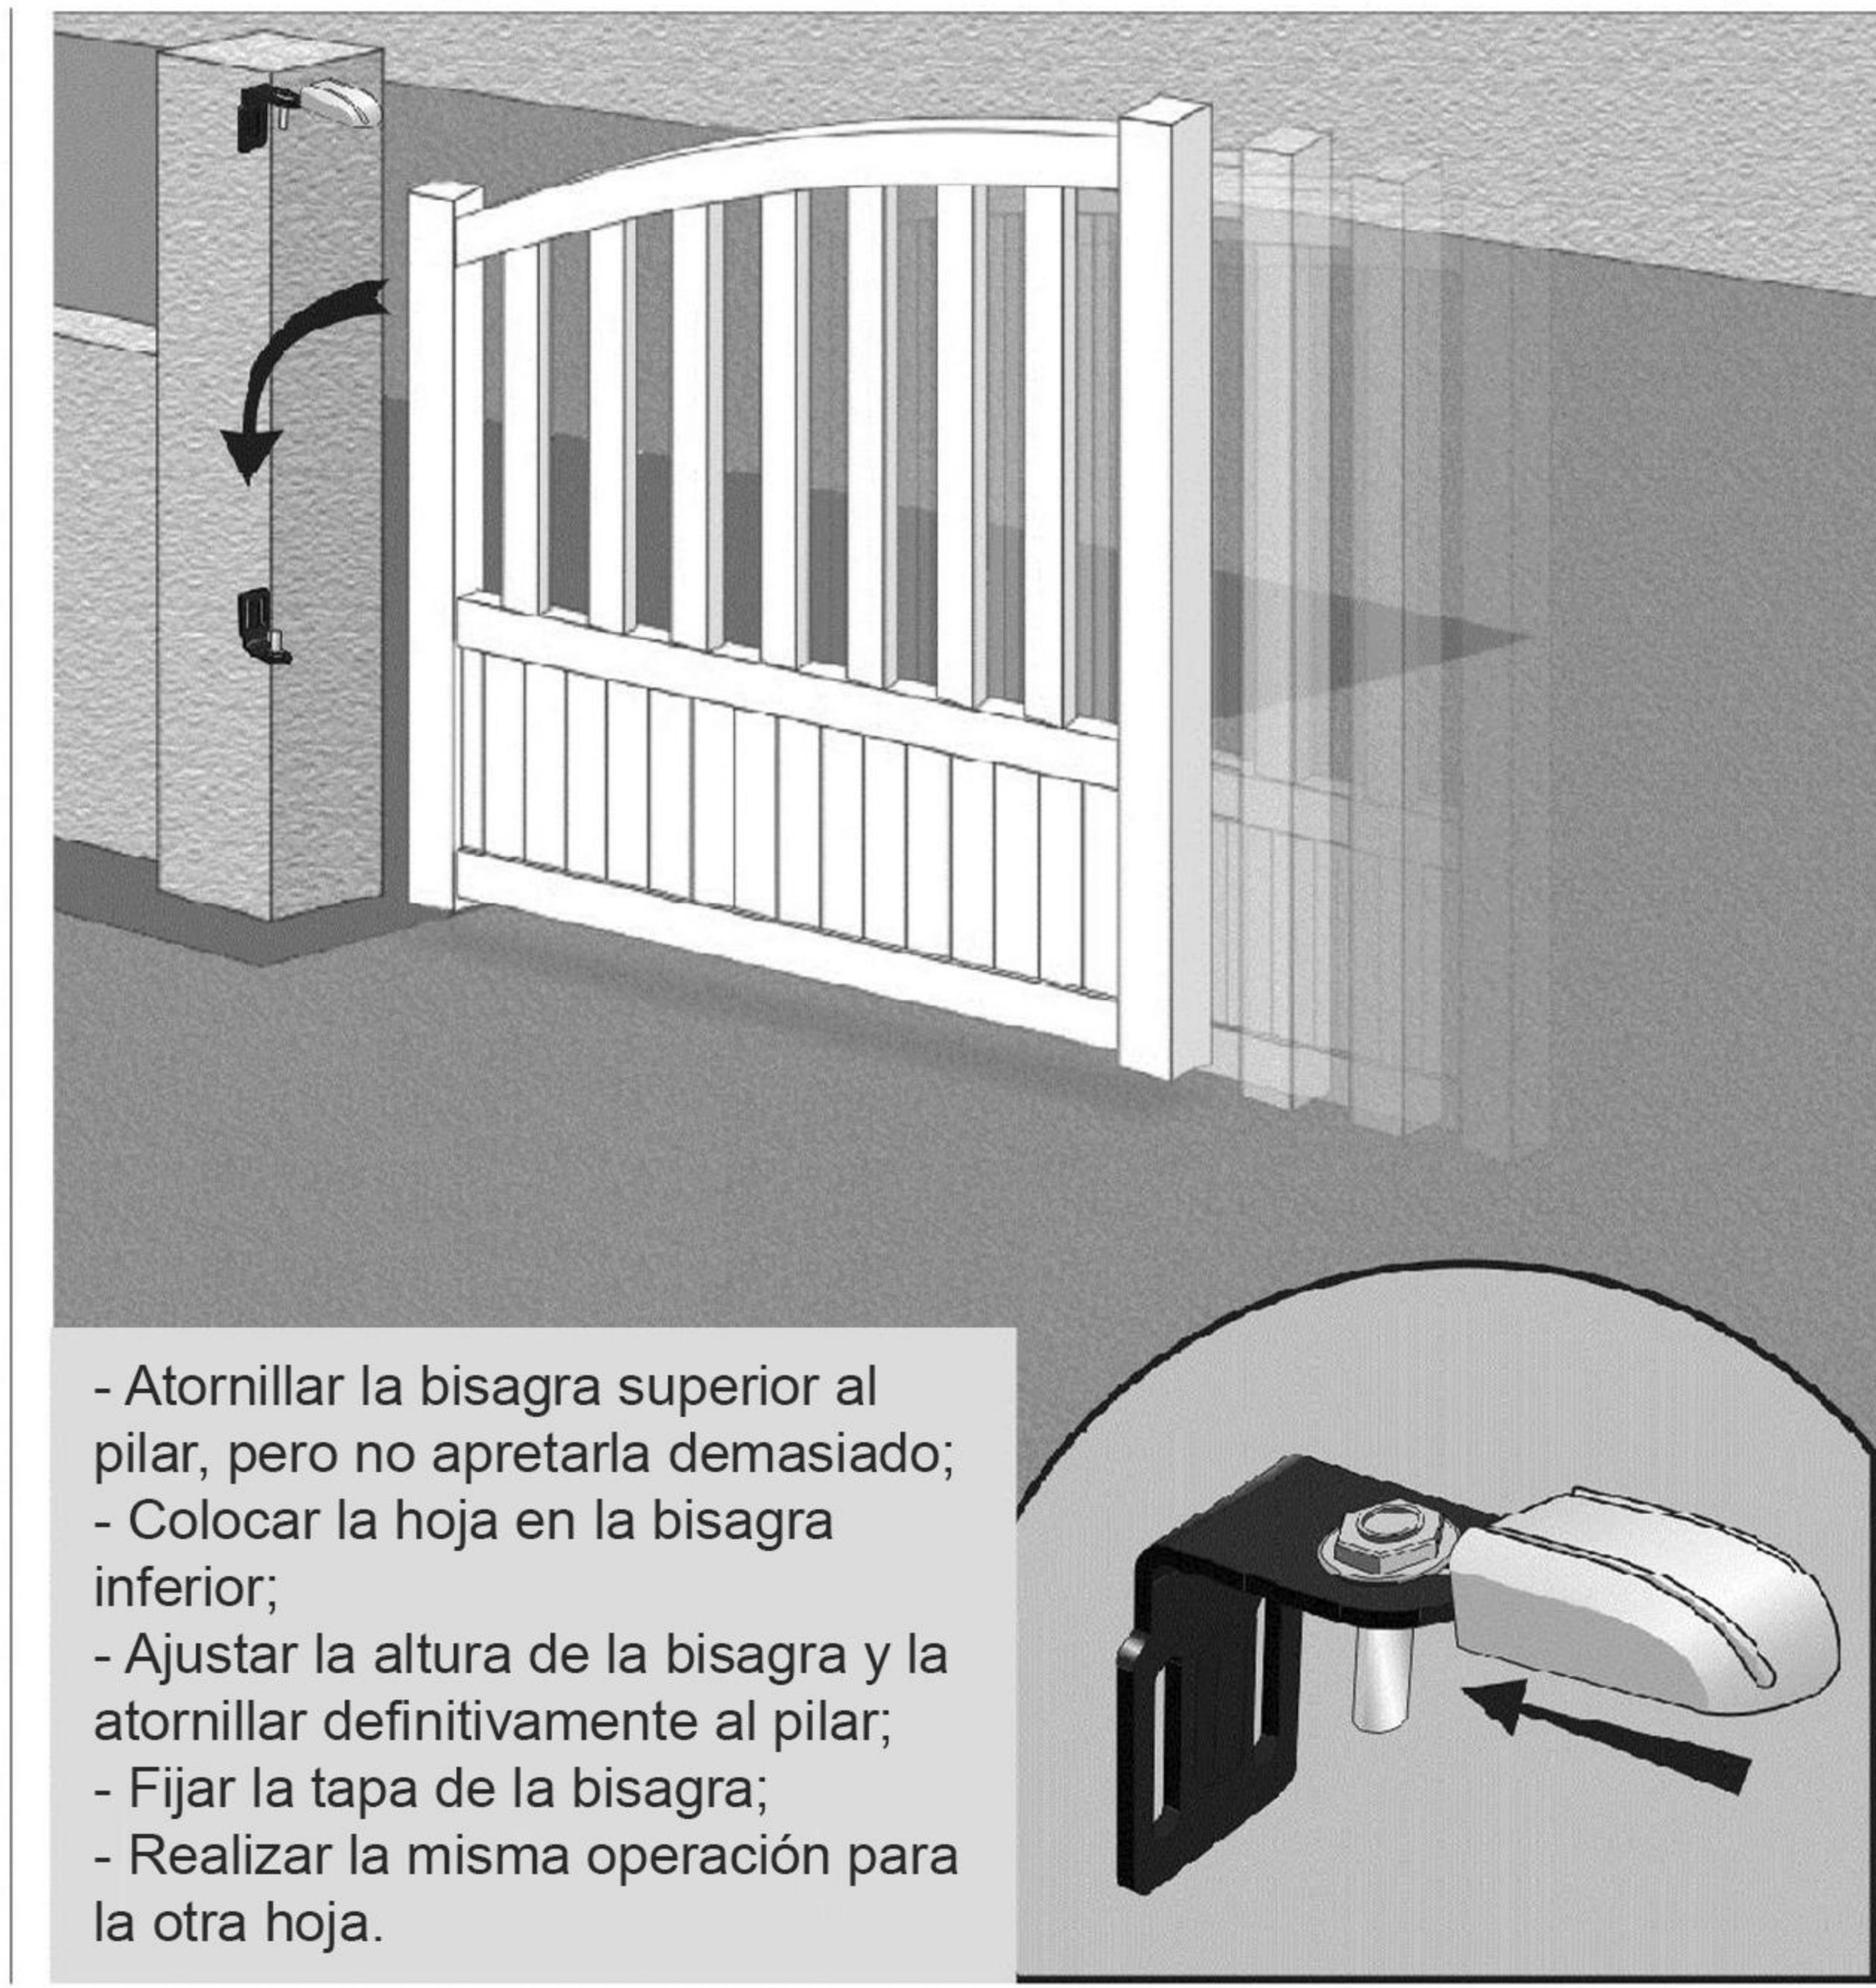

- Atornillar la bisagra superior al pilar, pero no apretarla demasiado;
- Colocar la hoja en la bisagra inferior;
- Ajustar la altura de la bisagra y la atornillar definitivamente al pilar;
- Fijar la tapa de la bisagra;
- Realizar la misma operación para la otra hoja.

8. FIJACIÓN DEL TOPE

- Alinear las dos hojas con una regla en el interior.
- Colocar el tope, marcar y fijarlo al suelo. ⚡

